



### ■回路図 CIRCUIT



### ■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]

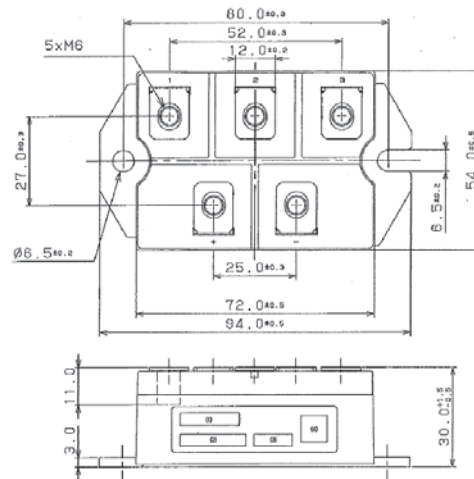

### ■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PT150MYN16	PT150MYN18	
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 $V_{RRM}$	1600	1800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 $V_{RSM}$	1700	1900	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit	
平均出力電流 Average Rectified Output Current	$I_o (AV)$	三相全波整流 $T_c = 114^\circ\text{C}$ 3-Phase Full Wave Rectified	150	A	
サージ順電流 Surge Forward Current	*1 $I_{FSM}$	50Hz 正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	1500	A	
電流二乗時間積 I Squared t	*1 $I^2t$	2~10ms	11250	A <sup>2</sup> s	
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	$T_{jw}$		-40 ~ +150	°C	
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$		-40 ~ +125	°C	
絶縁耐圧 Isolation Voltage	$V_{iso}$	端子-ベース間, AC 1分間 / 1秒間 Terminal to Base, AC 1min. / 1sec.	3000 / 3600	V	
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N · m
	主端子部 Terminal		M6	2.5 ~ 3.5	N · m


### ■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 $I_{RM}$	$T_j = 150^\circ\text{C}$ , $V_{RM} = V_{RRM}$	5	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 $V_{FM}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ , $I_{FM} = 300\text{A}$	1.54	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 (トルク: $T_c$ 測定点チップ直下) Junction to Case, Total	0.06	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間 (トルク), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.09	°C/W


 質量 --- 約 250g  
 Approximate Weight

\*1 : 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.


順電圧特性  
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

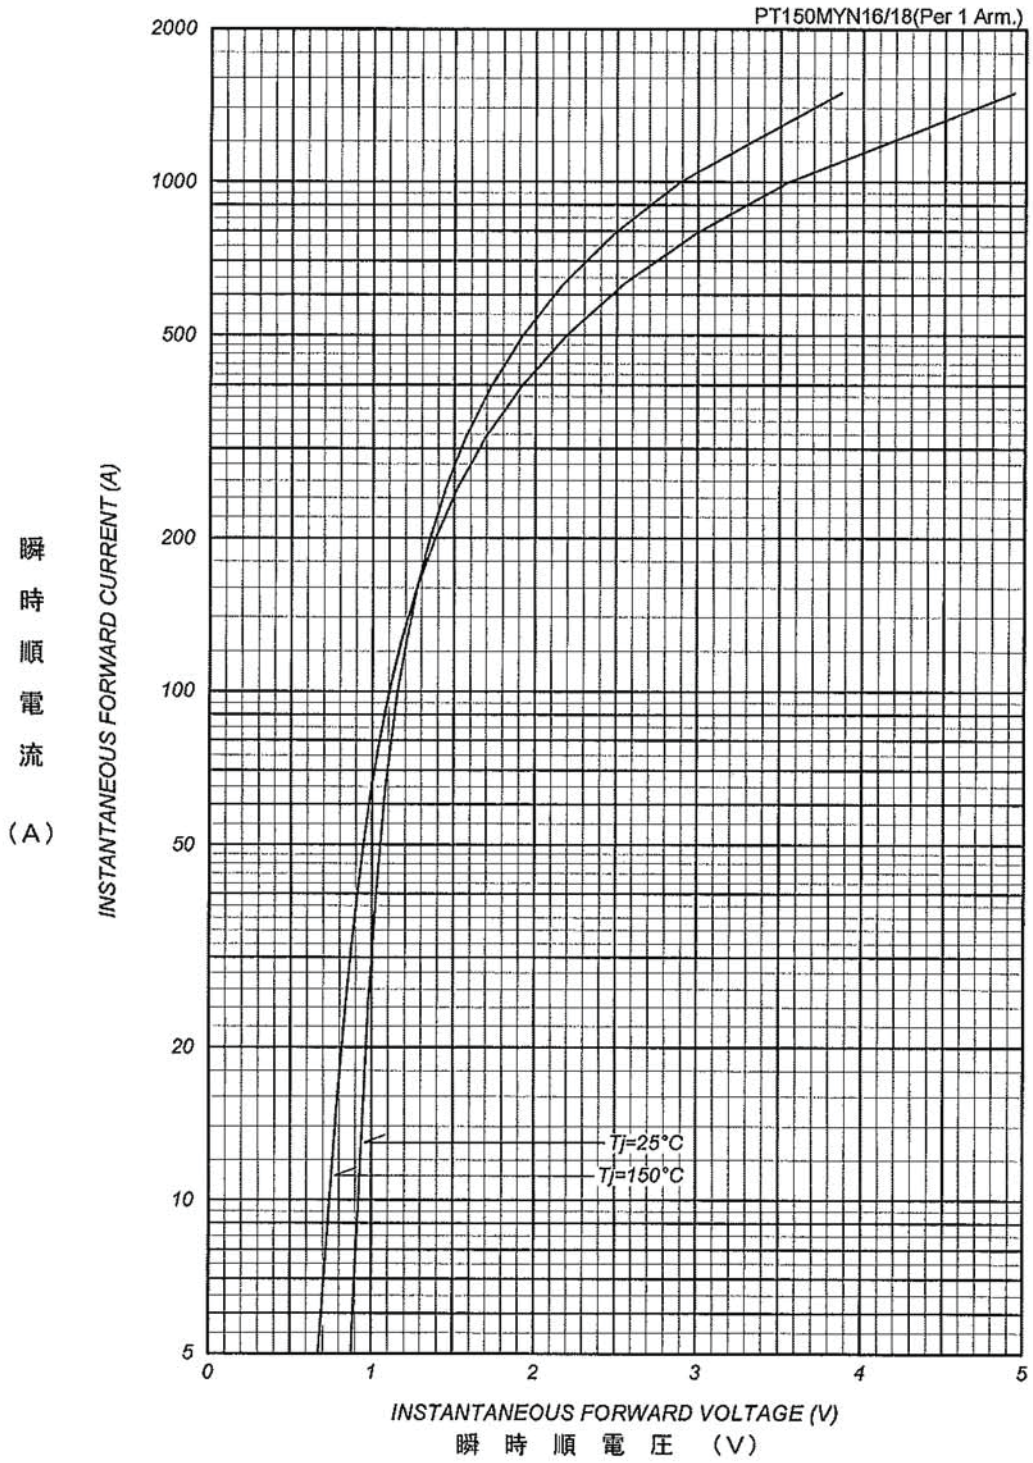

平均順電力損失特性  
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

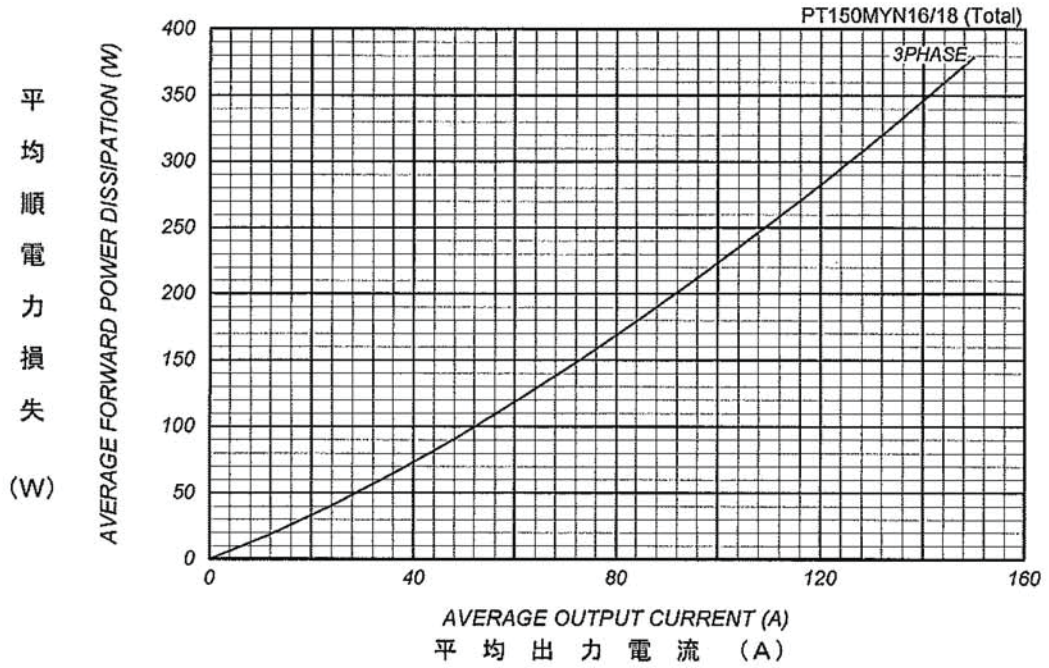

平均出力電流 - ケース温度定格  
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

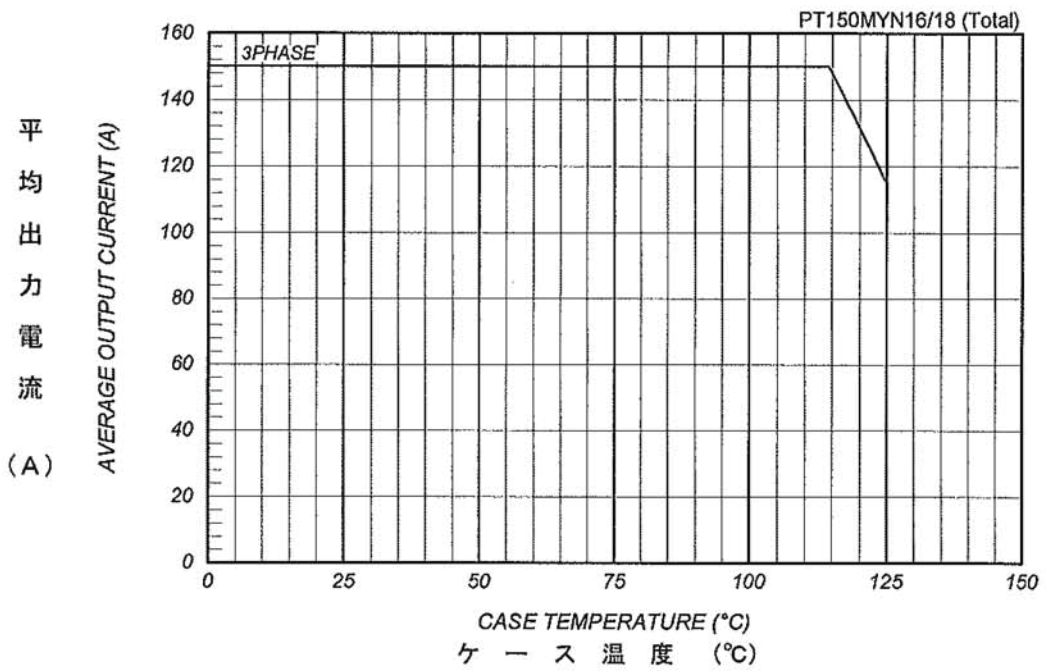




サージ順電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

PT150MYN16/18(Per 1 Arm.)


サ  
ー  
ジ  
順  
電  
流  
  
(A)

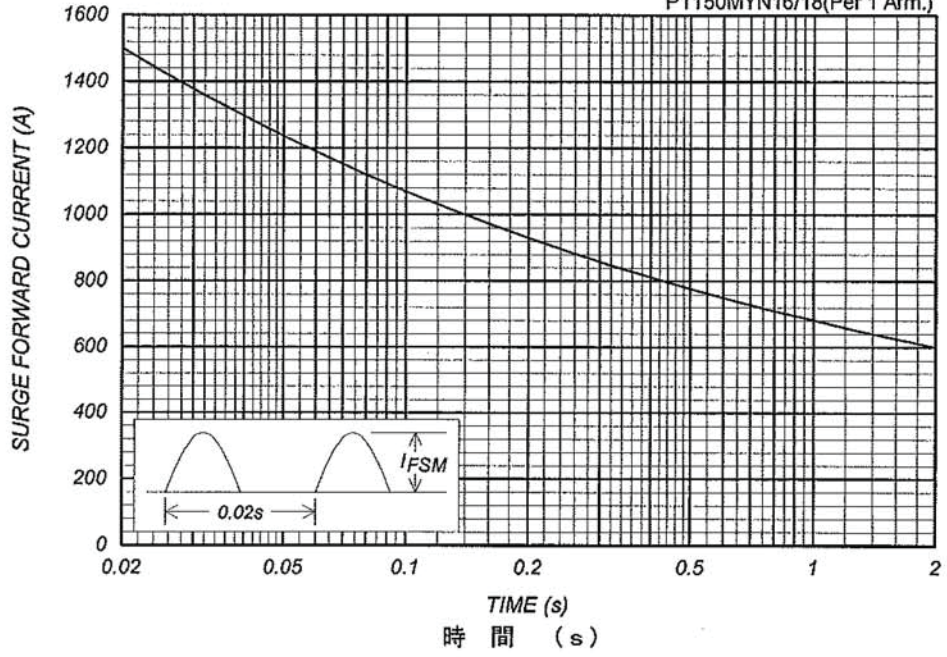

過渡熱抵抗特性  
Transient Thermal Impedance

PT150MYN16/18(Per 1 Arm.)

過  
渡  
熱  
抵  
抗  
  
(°C/W)

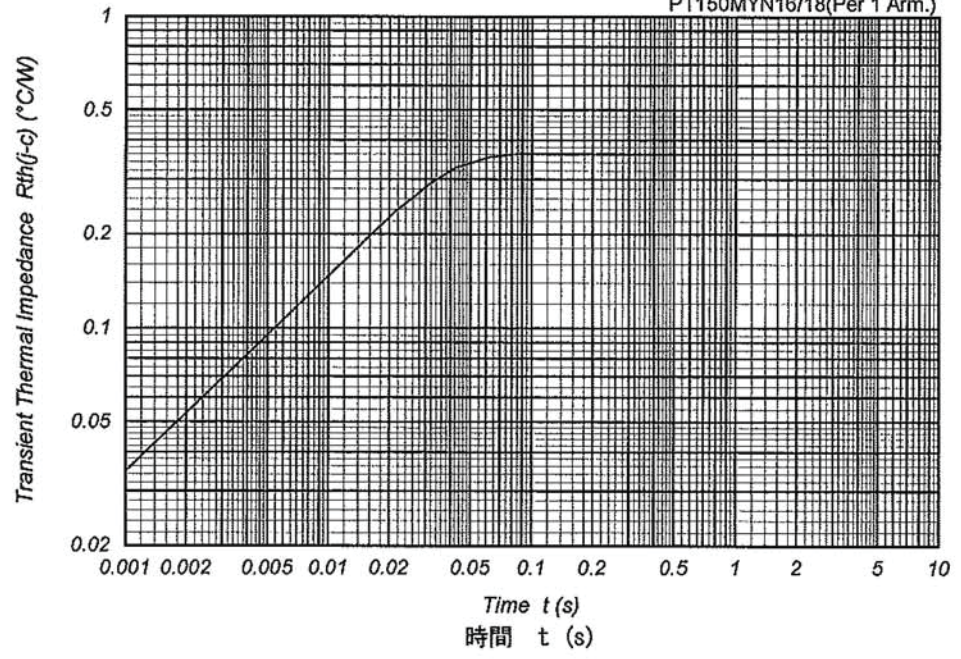

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Discrete Semiconductor Modules](#) category:*

*Click to view products by [Kyocera AVX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M252511FV](#) [DD260N12K-A](#) [DD380N16A](#) [DD89N1600K-A](#) [APT2X21DC60J](#) [APT58M80J](#) [B522F-2-YEC](#) [MSTC90-16](#) [ND104N16K](#)  
[25.163.0653.1](#) [25.163.2453.0](#) [25.163.4253.0](#) [25.190.2053.0](#) [25.194.3453.0](#) [25.320.4853.1](#) [25.320.5253.1](#) [25.326.3253.1](#) [25.326.3553.1](#)  
[25.330.1653.1](#) [25.330.4753.1](#) [25.330.5253.1](#) [25.334.3253.1](#) [25.334.3353.1](#) [25.350.2053.0](#) [25.352.4753.1](#) [25.522.3253.0](#) [T483C](#) [T484C](#)  
[T485F](#) [T485H](#) [T512F-YEB](#) [T513F](#) [T514F](#) [T554](#) [T612FSE](#) [25.161.3453.0](#) [25.179.2253.0](#) [25.194.3253.0](#) [25.325.1253.1](#) [25.326.4253.1](#)  
[25.330.0953.1](#) [25.332.4353.1](#) [25.350.1653.0](#) [25.350.2453.0](#) [25.352.1453.0](#) [25.352.1653.0](#) [25.352.2453.0](#) [25.352.5453.1](#) [25.522.3353.0](#)  
[25.602.4053.0](#)