

P/N

S161AM-915

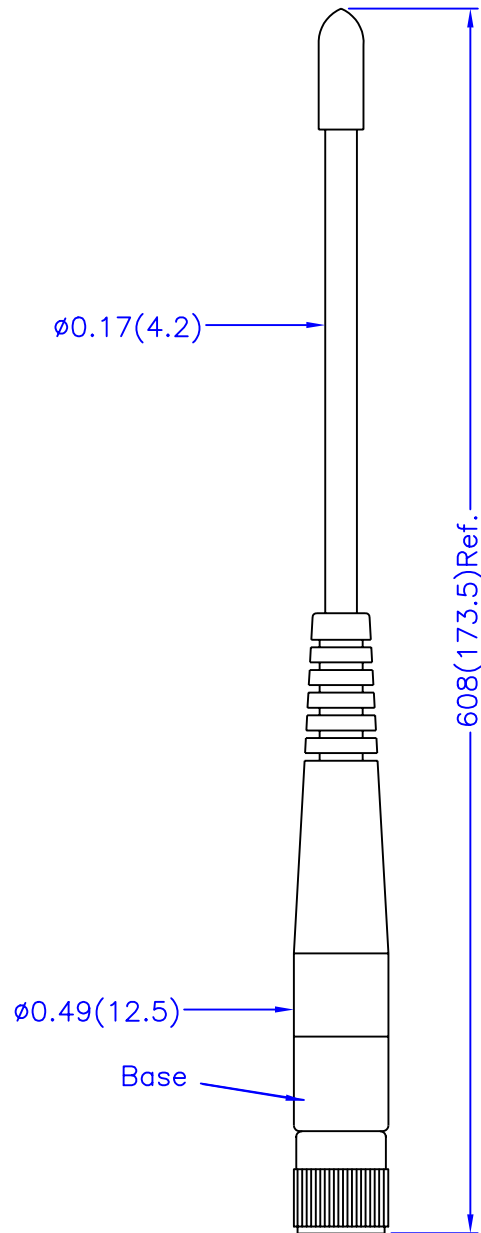
Alternative Connectors

.SMA Reverse Polarity Plug(female)

P/N: S161AH-915

.SMA Reverse Thread Plug(male)

P/N: S161AT-915

Electrical Properties:

Frequency Range: 902~928 MHz
 Impedance: 50 Ω nominal
 VSWR: <2.0:1
 Gain: 2.5 dBi
 Radiation: Omni
 Polarization: Vertical
 Wave: $\frac{1}{2}$ wave loaded

Mechanical Properties:

Connector: SMA Plug
 Material:
 Whip: Wire (Black)
 Base: Polyacetal(Black)
 Connector: Brass with nickel plating(Black)
 Operation Temp.: -20°C to +65°C
 Storage Temp.: -30°C to +75°C

TOLERANCE		TITLE	900MHz ISM Band Antenna-161 Model	DATE	SHEET
.X		UNIT	DWG. NO. S161AM-915		1 OF 1
.XX		in.(mm)			A4
.XXX		SCALE	NEARSON		
ANGLE		1 : 1			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Antennas](#) category:

Click to view products by [Laird Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[GAN30084EU](#) [930-033-R](#) [GW17.07.0250E](#) [1513563-1](#) [EXE902SM](#) [APAMPG-117](#) [MAF94383](#) [W3908B0100](#) [W6102B0100](#) [YE572113-30RSMM](#) [108-00014-50](#) [66089-2406](#) [SPDA17RP918](#) [A09-F8NF-M](#) [A09-F5NF-M](#) [RGFRA1903041A1T](#) [W3593B0100](#) [W3921B0100](#) [SIMNA-868](#) [SIMNA-915](#) [SIMNA-433](#) [W1044](#) [W1049B090](#) [A75-001](#) [WTL2449CQ1-FRSMM](#) [CPL9C](#) [EXB148BN](#) [0600-00060](#) [TRA9020S3PBN-001](#) [Y4503](#) [GD5W-28P-NF](#) [MA9-7N](#) [GD53-25](#) [GD5W-21P-NF](#) [C37](#) [MAF94051](#) [MA9-5N](#) [EXD420PL](#) [B1322NR](#) [QWFTB120](#) [MAF94271](#) [MAF94300](#) [GPSMB301](#) [FG4403](#) [AO-AGSM-OM54](#) [5200232](#) [MIKROE-2349](#) [WCM.01.0111](#) [MIKROE-2393](#) [MIKROE-2352](#)