


技术要求:


- 1、电线无污染, 破损, 露铜, 断线, 锡刺等外观缺陷;
- 2、裁线时不要裁断铜线;
- 3、烘烤套管时注意不要烘烤到别的部件;
- 4、带*处为重点管控尺寸;
- 5、零件需符合RoHS (2015/863/EU)&Reach环保要求;
- 6、端子、接触片、银点镀金3U”;

序号	名称	数量	规格
1	按键开关	1	MPS01-BBEAE03-A-R
2	热缩套管	2	φ2.5黑色热缩套管 L=10mm
3	线材	2	UL1007 26AWG 颜色: 黑色线
4	胶壳	1	A2501-H02 白色胶壳
5	端子	2	A2501-T21P2 端子
6	热缩套管	1	φ2.5黑色热缩套管 L=65mm

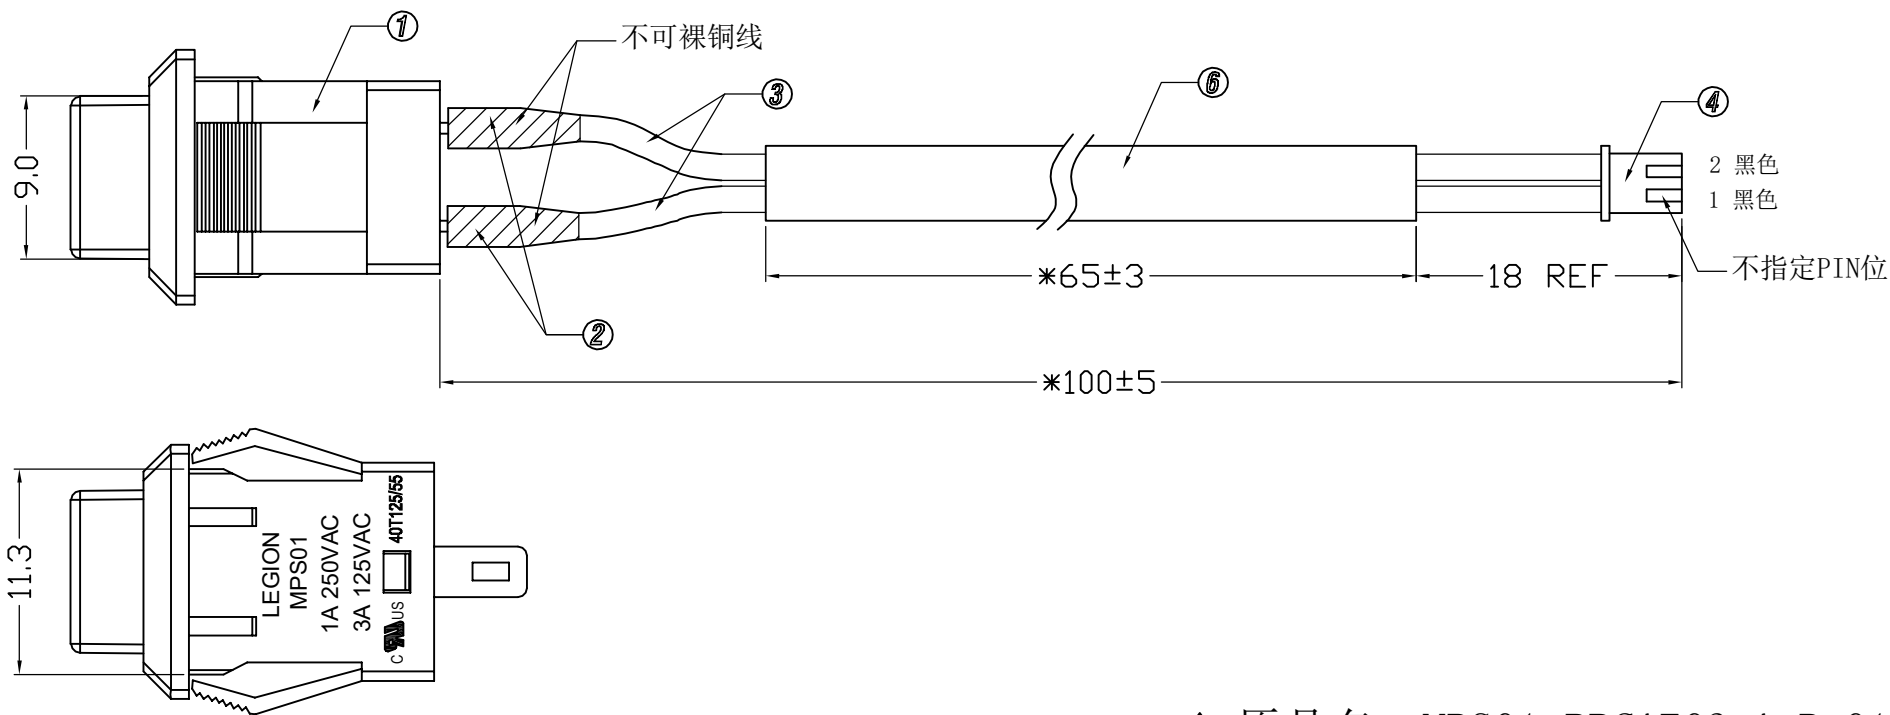

△ 原品名: MPS01-BBCAE03-A-R-01

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	±1'	DIMENSIONAL TOLERANCES				APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM	DRAWING NO.	REV.
						RANGE	TOLERANCE							SCALE	NO		
5	→	10	→	X	±0.30							LMC 2024.02.29	MAT'L	***	MPS01-BBEAE03-A-01	WIF124017	AO
4	→	9	→	X.X	±0.20								MATERIAL NO.				
3	→	8	→	X.XX	±0.10												
2	→	7	→														
1	→	6	→														



LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [Legion](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [01-153.025](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE](#)
[01A](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#)
[861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-](#)
[7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#) [1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#)
[1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-](#)
[TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)