

Remarks:


- 1、Do not cut off copper wire when cutting wire.
- 2、Do not burn wire when baking heat-shrink tube.
- 3、Pull-force of terminal should reach the standard.
- 4、Hook/clasp the wire and solder with terminal of socket.

Test condition


- 1.Short/open circuit: 100% test

TEL: 0769-82310511-867

序号	名称	数量	规格
1	AC插座	1	RT-C14-L00B-AA 10A/15A 250VAC
2	热缩套管	4	黑色热缩套管 L=15mm
3	线材	1	UL3385 18AWG 颜色: 棕色线
4	线材	1	UL3385 18AWG 颜色: 绿注黄条线
5	线材	1	UL3385 18AWG 颜色: 蓝色线
*C 6	热缩套管	1	黑色热缩套管 L=100mm
7	圆环端子	1	∅7.5*ID4.3*T0.4mm 镀锡端子
8	胶壳	1	3.96 -3Y/8639-03 白色胶壳
9	端子	2	3.96 -T/8478 镀锡端子

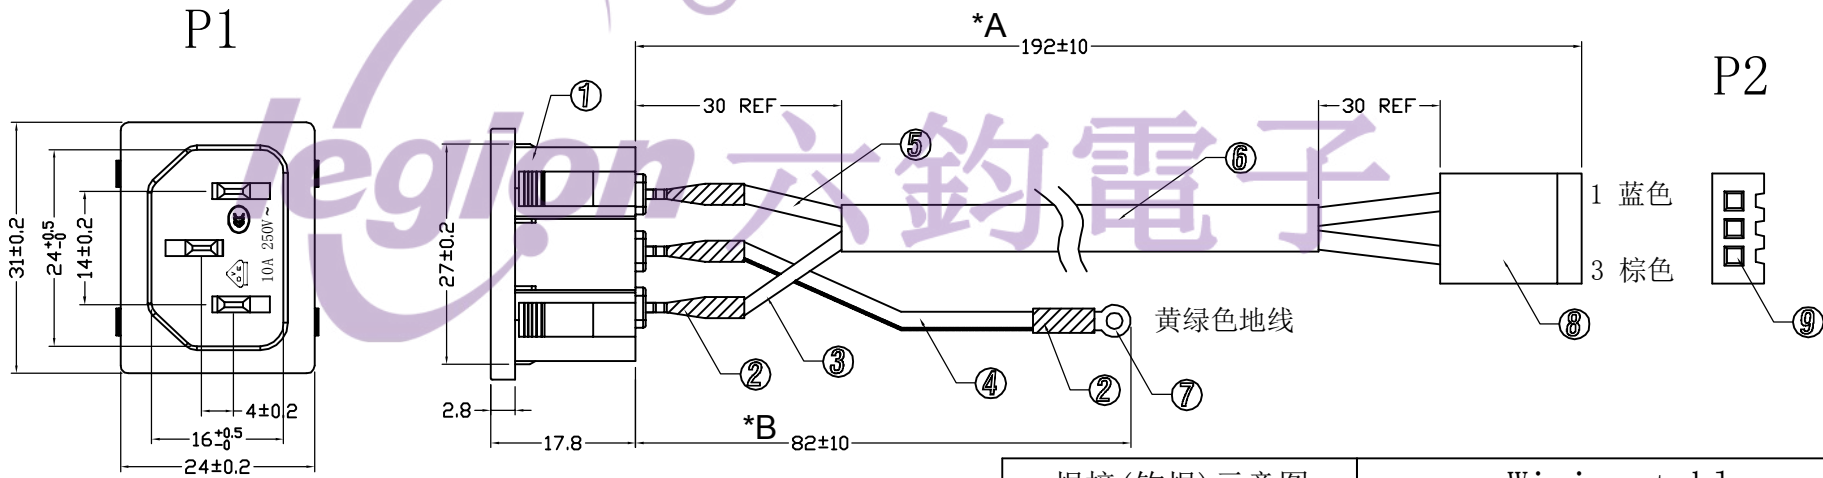

焊接(钩焊)示意图

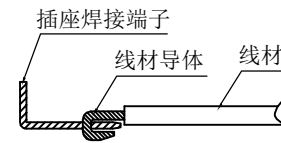

Wiring table

	P1	P2	P3
N	Blue	1	
E	Yellow/Green		RING TERMINAL
L	Brown	3	

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	DIMENSIONAL TOLERANCES		APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN		DRAWING NO.	REV.
				RANGE	TOLERANCE					MM	NO		
5	→	10	→	X	±0.30				LMC				
4	→	9	→	X.X	±0.20				2021.06.11				
3	→	8	→	X.XX	±0.10								
2	→	7	→	ANGLES	±1'								
1	172 → 192 2022.02.14	6	→			ROCKTEK ELECTRICAL(SHENZHEN) CO.,LTD.				RT-C14-L00B-AA-13	WIF121069	A1	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [AC Power Plugs & Receptacles](#) category:

Click to view products by [Legion](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[85447L](#) [1301460003](#) [1301520008](#) [14W07](#) [15W07](#) [22806](#) [26W47](#) [929662-1](#) [27W75](#) [27W81](#) [26W](#) [26W76BLK](#) [2783](#) [27W47](#) [27W48](#)
[29W47MB](#) [43305](#) [85266](#) [5262DW](#) [22801](#) [25W47](#) [69W75](#) [701W-15/06](#) [26W75](#) [26W75BLK](#) [GM 207-3 NBR BLASSBRAUN/LIGHT](#)
[BROWN](#) [27T76](#) [8210GY](#) [29W48](#) [A52S22A](#) [26T49](#) [2707](#) [25W04MB](#) [2708G](#) [27W07MB](#) [2883](#) [27W74MB](#) [28W75BLK](#) [27W81MB](#) [2983](#)
[27W10MB](#) [29W83](#) [15W33GCM](#) [26W47-W](#) [63W65](#) [RECWALLBOXBA](#) [178125-2](#) [RT-C08-G2-BG](#) [RT-C14-H08-AA-B\(HF\)](#) [RT-C14A-A1](#)