

LSK系列

特长 / 用途

- 基板自立型制品
- 105℃、5,000小时寿命保证
- 适用于中高压电路
- 符合RoHS指令




规格表

项目	性能																				
工作温度范围	-25℃ ~ +105℃																				
额定静电容量容许误差值	± 20% (120 Hz, 20℃)																				
漏电流(20℃)	$I = 3\sqrt{CV}$ 或 1.5 毫安(mA) 之中任一个较小值以下(5 分钟后) I = 漏电流(mA/毫安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)																				
损失角正切值(120 Hz, 20℃)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压</th> <th>160</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>315</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>420</th> <th>450</th> <th>500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>损失角正切值(最大值)</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table>	额定电压	160	200	250	315	350	400	420	450	500	损失角正切值(最大值)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
额定电压	160	200	250	315	350	400	420	450	500												
损失角正切值(最大值)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15												
温度特性(120 Hz)	<p>阻抗比不可大于下表所列数值</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压</th> <th>160</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>315</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>420</th> <th>450</th> <th>500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>阻抗比 Z(-25℃)/Z(+20℃)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	额定电压	160	200	250	315	350	400	420	450	500	阻抗比 Z(-25℃)/Z(+20℃)	4	4	4	4	4	8	8	8	8
额定电压	160	200	250	315	350	400	420	450	500												
阻抗比 Z(-25℃)/Z(+20℃)	4	4	4	4	4	8	8	8	8												
耐久性	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>保证寿命时间</td> <td>5,000 小时</td> </tr> <tr> <td>静电容量变化率</td> <td>≦ 初始值的± 25%</td> </tr> <tr> <td>损失角正切值</td> <td>≦ 初始规格值的 250%</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td>≦ 初始规格值</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 于 105℃ 环境中供给容许纹波电流值与额定电压 5,000 小时后, 待制品回复至 20℃ 的环境中进行量测时, 需满足上列要求。</p>	保证寿命时间	5,000 小时	静电容量变化率	≦ 初始值的± 25%	损失角正切值	≦ 初始规格值的 250%	漏电流	≦ 初始规格值												
保证寿命时间	5,000 小时																				
静电容量变化率	≦ 初始值的± 25%																				
损失角正切值	≦ 初始规格值的 250%																				
漏电流	≦ 初始规格值																				
高温无负荷特性	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>保证寿命时间</td> <td>1,000 小时</td> </tr> <tr> <td>静电容量变化率</td> <td>≦ 初始值的± 20%</td> </tr> <tr> <td>损失角正切值</td> <td>≦ 初始规格值的 150%</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td>≦ 初始规格值</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 于 105℃ 环境中不供给额定电压 1,000 小时后, 待制品回复至 20℃ 的环境中进行量测时, 需满足上列要求。额定电压 160 ~ 450V 需进行电压补偿后再行量测(依据 JIS C 5101-4 4.1 规定)。</p>	保证寿命时间	1,000 小时	静电容量变化率	≦ 初始值的± 20%	损失角正切值	≦ 初始规格值的 150%	漏电流	≦ 初始规格值												
保证寿命时间	1,000 小时																				
静电容量变化率	≦ 初始值的± 20%																				
损失角正切值	≦ 初始规格值的 150%																				
漏电流	≦ 初始规格值																				
纹波电流与频率修正系数	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>频率(Hz)</td> <td>50 / 60</td> <td>100 / 120</td> <td>300</td> <td>1k</td> <td>10k ≦</td> </tr> <tr> <td>修正系数</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> <td>1.1</td> <td>1.3</td> <td>1.4</td> </tr> </tbody> </table>	频率(Hz)	50 / 60	100 / 120	300	1k	10k ≦	修正系数	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4								
频率(Hz)	50 / 60	100 / 120	300	1k	10k ≦																
修正系数	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4																
失效率 / 故障率	如有需求请与我们连系与讨论。																				

寸法图

单位: 毫米

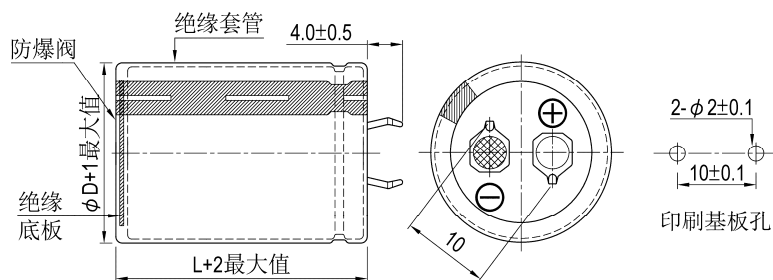



制品尺寸与容许纹波电流一览表

额定工作电压 V _{DC}	额定静电容量 120 Hz, 20℃ μF/微法拉	φD×L mm/毫米	纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms)	损失角正切值 120 Hz, 20℃	等效串联电阻 (ESR) 120 Hz, 20℃ Ω/欧姆	漏电流 5分钟后 mA/毫安	产品编码
160	390	22 × 35	1.05	0.15	0.510	0.75	LSK391M2C--A2235
	470	20 × 40	1.16	0.15	0.423	0.82	LSK471M2C--A2040
	470	22 × 40	1.23	0.15	0.423	0.82	LSK471M2C--A2240
	470	25 × 30	1.17	0.15	0.423	0.82	LSK471M2C--A2530
	560	22 × 45	1.41	0.15	0.355	0.90	LSK561M2C--A2245
	560	25 × 35	1.36	0.15	0.355	0.90	LSK561M2C--A2535
	560	30 × 25	1.32	0.15	0.355	0.90	LSK561M2C--A3025
	680	22 × 50	1.63	0.15	0.293	0.99	LSK681M2C--A2250
	680	25 × 40	1.59	0.15	0.293	0.99	LSK681M2C--A2540
	680	30 × 30	1.56	0.15	0.293	0.99	LSK681M2C--A3030
	820	25 × 45	1.83	0.15	0.243	1.09	LSK821M2C--A2545
	820	30 × 35	1.83	0.15	0.243	1.09	LSK821M2C--A3035
	820	35 × 30	1.89	0.15	0.243	1.09	LSK821M2C--A3530
	1,000	25 × 50	2.12	0.15	0.199	1.20	LSK102M2C--A2550
	1,000	30 × 40	2.13	0.15	0.199	1.20	LSK102M2C--A3040
	1,000	35 × 30	2.08	0.15	0.199	1.20	LSK102M2C--A3530
	1,200	30 × 45	2.46	0.15	0.166	1.31	LSK122M2C--A3045
	1,200	35 × 35	2.42	0.15	0.166	1.31	LSK122M2C--A3535
1,500	30 × 50	2.88	0.15	0.133	1.47	LSK152M2C--A3050	
1,500	35 × 40	2.86	0.15	0.133	1.47	LSK152M2C--A3540	
1,800	35 × 45	3.29	0.15	0.111	1.50	LSK182M2C--A3545	
200	180	22 × 20	0.59	0.15	1.106	0.57	LSK181M2D--A2220
	220	22 × 25	0.72	0.15	0.905	0.63	LSK221M2D--A2225
	220	25 × 20	0.71	0.15	0.905	0.63	LSK221M2D--A2520
	270	22 × 30	0.81	0.15	0.737	0.70	LSK271M2D--A2230
	270	25 × 25	0.81	0.15	0.737	0.70	LSK271M2D--A2525
	330	22 × 35	0.92	0.15	0.603	0.77	LSK331M2D--A2235
	330	30 × 20	0.87	0.15	0.603	0.77	LSK331M2D--A3020
	390	22 × 40	1.02	0.15	0.510	0.84	LSK391M2D--A2240
	390	25 × 30	1.01	0.15	0.510	0.84	LSK391M2D--A2530
	390	30 × 25	1.01	0.15	0.510	0.84	LSK391M2D--A3025
	390	35 × 20	1.02	0.15	0.510	0.84	LSK391M2D--A3520
	470	22 × 45	1.10	0.15	0.423	0.92	LSK471M2D--A2245
	470	25 × 35	1.15	0.15	0.423	0.92	LSK471M2D--A2535
	470	35 × 20	1.12	0.15	0.423	0.92	LSK471M2D--A3520
	560	22 × 50	1.22	0.15	0.355	1.00	LSK561M2D--A2250
	560	25 × 40	1.19	0.15	0.355	1.00	LSK561M2D--A2540
	560	30 × 30	1.17	0.15	0.355	1.00	LSK561M2D--A3030
	560	35 × 25	1.31	0.15	0.355	1.00	LSK561M2D--A3525
	680	25 × 45	1.38	0.15	0.293	1.11	LSK681M2D--A2545
	680	30 × 35	1.37	0.15	0.293	1.11	LSK681M2D--A3035
	820	30 × 40	1.50	0.15	0.243	1.21	LSK821M2D--A3040
820	35 × 30	1.46	0.15	0.243	1.21	LSK821M2D--A3530	
1,000	30 × 50	1.91	0.15	0.199	1.34	LSK102M2D--A3050	
1,000	35 × 35	1.72	0.15	0.199	1.34	LSK102M2D--A3535	
1,200	35 × 40	1.93	0.15	0.166	1.47	LSK122M2D--A3540	
1,500	35 × 50	2.37	0.15	0.133	1.50	LSK152M2D--A3550	
1,800	35 × 55	2.70	0.15	0.111	1.50	LSK182M2D--A3555	
250	150	22 × 25	0.57	0.15	1.327	0.58	LSK151M2E--A2225
	180	25 × 20	0.61	0.15	1.106	0.64	LSK181M2E--A2520
	220	22 × 30	0.68	0.15	0.905	0.70	LSK221M2E--A2230
	220	25 × 25	0.75	0.15	0.905	0.70	LSK221M2E--A2525
	220	30 × 20	0.77	0.15	0.905	0.70	LSK221M2E--A3020
	270	22 × 35	0.78	0.15	0.737	0.78	LSK271M2E--A2235
	270	25 × 30	0.83	0.15	0.737	0.78	LSK271M2E--A2530
	270	30 × 20	0.79	0.15	0.737	0.78	LSK271M2E--A3020
	270	35 × 20	0.86	0.15	0.737	0.78	LSK271M2E--A3520
	330	22 × 40	0.91	0.15	0.603	0.86	LSK331M2E--A2240
	330	25 × 35	0.96	0.15	0.603	0.86	LSK331M2E--A2535
	390	22 × 50	1.08	0.15	0.510	0.94	LSK391M2E--A2250
	390	25 × 40	1.07	0.15	0.510	0.94	LSK391M2E--A2540
	390	30 × 30	1.07	0.15	0.510	0.94	LSK391M2E--A3030
	470	22 × 50	1.12	0.15	0.423	1.03	LSK471M2E--A2250
	470	25 × 45	1.15	0.15	0.423	1.03	LSK471M2E--A2545
	470	30 × 35	1.19	0.15	0.423	1.03	LSK471M2E--A3035

制品尺寸与容许纹波电流一览表

额定工作电压 V _{DC}	额定静电容量 120 Hz, 20℃ μF/微法拉	φD×L mm/毫米	纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms)	损失角正切值 120 Hz, 20℃	等效串联电阻 (ESR) 120 Hz, 20℃ Ω/欧姆	漏电流 5分钟后 mA/毫安	产品编码
250	470	35 × 25	1.10	0.15	0.423	1.03	LSK471M2E--A3525
	560	25 × 50	1.31	0.15	0.355	1.12	LSK561M2E--A2550
	560	30 × 35	1.25	0.15	0.355	1.12	LSK561M2E--A3035
	560	35 × 30	1.29	0.15	0.355	1.12	LSK561M2E--A3530
	680	30 × 40	1.36	0.15	0.293	1.24	LSK681M2E--A3040
	680	35 × 40	1.57	0.15	0.293	1.24	LSK681M2E--A3540
	820	30 × 50	1.65	0.15	0.243	1.36	LSK821M2E--A3050
	1,000	35 × 40	1.76	0.15	0.199	1.50	LSK102M2E--A3540
315	120	22 × 25	0.51	0.15	1.659	0.58	LSK121M2F--A2225
	150	22 × 30	0.62	0.15	1.327	0.65	LSK151M2F--A2230
	180	22 × 35	0.72	0.15	1.106	0.71	LSK181M2F--A2235
	180	25 × 30	0.73	0.15	1.106	0.71	LSK181M2F--A2530
	220	22 × 40	0.85	0.15	0.905	0.79	LSK221M2F--A2240
	220	25 × 35	0.86	0.15	0.905	0.79	LSK221M2F--A2535
	220	30 × 25	0.84	0.15	0.905	0.79	LSK221M2F--A3025
	270	22 × 45	0.99	0.15	0.737	0.87	LSK271M2F--A2245
	270	25 × 40	1.01	0.15	0.737	0.87	LSK271M2F--A2540
	270	30 × 30	1.00	0.15	0.737	0.87	LSK271M2F--A3030
	330	22 × 55	1.20	0.15	0.603	0.97	LSK331M2F--A2255
	330	25 × 45	1.18	0.15	0.603	0.97	LSK331M2F--A2545
	330	30 × 35	1.17	0.15	0.603	0.97	LSK331M2F--A3035
	330	35 × 25	1.13	0.15	0.603	0.97	LSK331M2F--A3525
	390	25 × 50	1.34	0.15	0.510	1.05	LSK391M2F--A2550
	390	30 × 40	1.35	0.15	0.510	1.05	LSK391M2F--A3040
	390	35 × 30	1.31	0.15	0.510	1.05	LSK391M2F--A3530
	470	30 × 45	1.56	0.15	0.423	1.15	LSK471M2F--A3045
	470	35 × 35	1.53	0.15	0.423	1.15	LSK471M2F--A3535
	560	30 × 50	1.78	0.15	0.355	1.26	LSK561M2F--A3050
560	35 × 40	1.77	0.15	0.355	1.26	LSK561M2F--A3540	
680	35 × 45	2.04	0.15	0.293	1.39	LSK681M2F--A3545	
820	35 × 50	2.35	0.15	0.243	1.50	LSK821M2F--A3550	
350	56	22 × 20	0.32	0.15	3.554	0.42	LSK560M2V--A2220
	68	22 × 25	0.39	0.15	2.927	0.46	LSK680M2V--A2225
	82	22 × 30	0.49	0.15	2.427	0.51	LSK820M2V--A2230
	82	25 × 20	0.44	0.15	2.427	0.51	LSK820M2V--A2520
	100	22 × 25	0.45	0.15	1.990	0.56	LSK101M2V--A2225
	100	25 × 25	0.49	0.15	1.990	0.56	LSK101M2V--A2525
	120	22 × 30	0.53	0.15	1.659	0.61	LSK121M2V--A2230
	120	25 × 30	0.55	0.15	1.659	0.61	LSK121M2V--A2530
	120	30 × 20	0.52	0.15	1.659	0.61	LSK121M2V--A3020
	150	22 × 35	0.58	0.15	1.327	0.69	LSK151M2V--A2235
	150	25 × 25	0.54	0.15	1.327	0.69	LSK151M2V--A2525
	150	30 × 25	0.63	0.15	1.327	0.69	LSK151M2V--A3025
	150	35 × 20	0.64	0.15	1.327	0.69	LSK151M2V--A3520
	180	22 × 40	0.67	0.15	1.106	0.75	LSK181M2V--A2240
	180	25 × 30	0.64	0.15	1.106	0.75	LSK181M2V--A2530
	220	22 × 45	0.78	0.15	0.905	0.83	LSK221M2V--A2245
	220	25 × 35	0.76	0.15	0.905	0.83	LSK221M2V--A2535
	220	30 × 25	0.73	0.15	0.905	0.83	LSK221M2V--A3025
	220	35 × 30	0.87	0.15	0.905	0.83	LSK221M2V--A3530
	270	22 × 50	0.88	0.15	0.737	0.92	LSK271M2V--A2250
	270	25 × 40	0.85	0.15	0.737	0.92	LSK271M2V--A2540
	270	30 × 30	0.84	0.15	0.737	0.92	LSK271M2V--A3030
	270	35 × 25	0.86	0.15	0.737	0.92	LSK271M2V--A3525
	330	25 × 45	0.99	0.15	0.603	1.02	LSK331M2V--A2545
	330	30 × 35	0.99	0.15	0.603	1.02	LSK331M2V--A3035
	390	30 × 40	1.14	0.15	0.510	1.11	LSK391M2V--A3040
	390	35 × 30	1.11	0.15	0.510	1.11	LSK391M2V--A3530
	470	30 × 45	1.19	0.15	0.423	1.22	LSK471M2V--A3045
	470	35 × 35	1.18	0.15	0.423	1.22	LSK471M2V--A3535
	560	30 × 50	1.32	0.15	0.355	1.33	LSK561M2V--A3050
	560	35 × 40	1.32	0.15	0.355	1.33	LSK561M2V--A3540
	680	35 × 45	1.52	0.15	0.293	1.46	LSK681M2V--A3545
820	35 × 50	1.75	0.15	0.243	1.50	LSK821M2V--A3550	

基板自立



制品尺寸与容许纹波电流一览表

额定工作电压 V _{DC}	额定静电容量 120 Hz, 20℃ μF/微法拉	φD×L mm/毫米	纹波电流 120 Hz, 105℃ 安培/均方根值 (A/rms)	损失角正切值 120 Hz, 20℃	等效串联电阻 (ESR) 120 Hz, 20℃ Ω/欧姆	漏电流 5分钟后 mA/毫安	产品编码	
400	56	22 × 25	0.34	0.15	3.554	0.45	LSK560M2G--A2225	
	68	25 × 20	0.37	0.15	2.927	0.49	LSK680M2G--A2520	
	82	22 × 35	0.50	0.15	2.427	0.54	LSK820M2G--A2235	
	82	30 × 20	0.50	0.15	2.427	0.54	LSK820M2G--A3020	
	100	22 × 30	0.51	0.15	1.990	0.60	LSK101M2G--A2230	
	100	25 × 25	0.51	0.15	1.990	0.60	LSK101M2G--A2525	
	100	30 × 25	0.58	0.15	1.990	0.60	LSK101M2G--A3025	
	120	22 × 35	0.59	0.15	1.659	0.66	LSK121M2G--A2235	
	120	25 × 25	0.55	0.15	1.659	0.66	LSK121M2G--A2525	
	120	35 × 20	0.65	0.15	1.659	0.66	LSK121M2G--A3520	
	150	22 × 40	0.70	0.15	1.327	0.73	LSK151M2G--A2240	
	150	25 × 30	0.67	0.15	1.327	0.73	LSK151M2G--A2530	
	180	22 × 45	0.81	0.15	1.106	0.80	LSK181M2G--A2245	
	180	25 × 35	0.78	0.15	1.106	0.80	LSK181M2G--A2535	
	180	30 × 25	0.76	0.15	1.106	0.80	LSK181M2G--A3025	
	220	22 × 50	0.94	0.15	0.905	0.89	LSK221M2G--A2250	
	220	25 × 40	0.91	0.15	0.905	0.89	LSK221M2G--A2540	
	220	30 × 30	0.90	0.15	0.905	0.89	LSK221M2G--A3030	
	270	25 × 45	1.06	0.15	0.737	0.99	LSK271M2G--A2545	
	270	30 × 35	1.06	0.15	0.737	0.99	LSK271M2G--A3035	
	270	35 × 25	1.02	0.15	0.737	0.99	LSK271M2G--A3525	
	330	25 × 50	1.23	0.15	0.603	1.09	LSK331M2G--A2550	
	330	30 × 40	1.24	0.15	0.603	1.09	LSK331M2G--A3040	
	330	35 × 30	1.21	0.15	0.603	1.09	LSK331M2G--A3530	
	390	30 × 45	1.42	0.15	0.510	1.18	LSK391M2G--A3045	
	390	35 × 35	1.40	0.15	0.510	1.18	LSK391M2G--A3535	
	470	30 × 50	1.63	0.15	0.423	1.30	LSK471M2G--A3050	
	470	35 × 40	1.62	0.15	0.423	1.30	LSK471M2G--A3540	
560	35 × 45	1.86	0.15	0.355	1.42	LSK561M2G--A3545		
420	47	22 × 25	0.27	0.15	4.235	0.42	LSK470M2P--A2225	
	68	25 × 25	0.36	0.15	2.927	0.51	LSK680M2P--A2525	
	100	22 × 30	0.43	0.15	1.990	0.61	LSK101M2P--A2230	
	100	25 × 25	0.43	0.15	1.990	0.61	LSK101M2P--A2525	
	120	22 × 35	0.50	0.15	1.659	0.67	LSK121M2P--A2235	
	120	35 × 25	0.59	0.15	1.659	0.67	LSK121M2P--A3525	
	150	22 × 40	0.61	0.15	1.327	0.75	LSK151M2P--A2240	
	150	25 × 30	0.58	0.15	1.327	0.75	LSK151M2P--A2530	
	150	30 × 25	0.58	0.15	1.327	0.75	LSK151M2P--A3025	
	180	22 × 45	0.70	0.15	1.106	0.82	LSK181M2P--A2245	
	180	25 × 35	0.68	0.15	1.106	0.82	LSK181M2P--A2535	
	180	30 × 30	0.71	0.15	1.106	0.82	LSK181M2P--A3030	
	220	22 × 50	0.82	0.15	0.905	0.91	LSK221M2P--A2250	
	220	25 × 40	0.80	0.15	0.905	0.91	LSK221M2P--A2540	
	220	30 × 35	0.84	0.15	0.905	0.91	LSK221M2P--A3035	
	220	35 × 25	0.78	0.15	0.905	0.91	LSK221M2P--A3525	
	270	25 × 45	0.93	0.15	0.737	1.01	LSK271M2P--A2545	
	270	30 × 40	0.98	0.15	0.737	1.01	LSK271M2P--A3040	
	270	35 × 30	0.92	0.15	0.737	1.01	LSK271M2P--A3530	
	330	25 × 55	1.12	0.15	0.603	1.12	LSK331M2P--A2555	
	330	30 × 45	1.14	0.15	0.603	1.12	LSK331M2P--A3045	
	330	35 × 35	1.09	0.15	0.603	1.12	LSK331M2P--A3535	
	390	30 × 50	1.25	0.15	0.510	1.21	LSK391M2P--A3050	
	390	35 × 40	1.25	0.15	0.510	1.21	LSK391M2P--A3540	
	470	35 × 45	1.44	0.15	0.423	1.33	LSK471M2P--A3545	
	560	35 × 50	1.64	0.15	0.355	1.45	LSK561M2P--A3550	
	450	47	22 × 25	0.40	0.15	4.235	0.43	LSK470M2W--A2225
		68	25 × 25	0.47	0.15	2.927	0.52	LSK680M2W--A2525
82		22 × 30	0.61	0.15	2.427	0.58	LSK820M2W--A2230	
100		22 × 45	0.64	0.15	1.990	0.64	LSK101M2W--A2245	
100		25 × 25	0.67	0.15	1.990	0.64	LSK101M2W--A2525	
100		30 × 25	0.57	0.15	1.990	0.64	LSK101M2W--A3025	
120		22 × 35	0.72	0.15	1.659	0.70	LSK121M2W--A2235	
120		25 × 30	0.73	0.15	1.659	0.70	LSK121M2W--A2530	
150		25 × 35	0.87	0.15	1.327	0.78	LSK151M2W--A2535	
150		30 × 30	0.71	0.15	1.327	0.78	LSK151M2W--A3030	

制品尺寸与容许纹波电流一览表


额定工作电压 V _{DC}	额定静电容量 120 Hz, 20°C μF/微法拉	φ D×L mm/毫米	纹波电流 120 Hz, 105°C 安培/均方根值 (A/rms)	损失角正切值 120 Hz, 20°C	等效串联电阻 (ESR) 120 Hz, 20°C Ω/欧姆	漏电流 5分钟后 mA/毫安	产品编码	
450	180	22 × 50	0.98	0.15	1.106	0.85	LSK181M2W--A2250	
	180	25 × 40	1.01	0.15	1.106	0.85	LSK181M2W--A2540	
	180	30 × 30	1.00	0.15	1.106	0.85	LSK181M2W--A3030	
	220	25 × 45	1.07	0.15	0.905	0.94	LSK221M2W--A2545	
	220	30 × 35	1.07	0.15	0.905	0.94	LSK221M2W--A3035	
	220	35 × 25	1.03	0.15	0.905	0.94	LSK221M2W--A3525	
	270	30 × 40	1.25	0.15	0.737	1.05	LSK271M2W--A3040	
	270	35 × 30	1.30	0.15	0.737	1.05	LSK271M2W--A3530	
	330	30 × 45	1.46	0.15	0.603	1.16	LSK331M2W--A3045	
	330	35 × 35	1.44	0.15	0.603	1.16	LSK331M2W--A3535	
500	390	35 × 45	1.69	0.15	0.510	1.26	LSK391M2W--A3545	
	470	35 × 50	1.87	0.15	0.423	1.38	LSK471M2W--A3550	
	500	47	22 × 25	0.30	0.15	4.235	0.46	LSK470M2H--A2225
		56	22 × 30	0.35	0.15	3.554	0.50	LSK560M2H--A2230
		56	25 × 25	0.35	0.15	3.554	0.50	LSK560M2H--A2525
		68	22 × 30	0.39	0.15	2.927	0.55	LSK680M2H--A2230
		68	25 × 30	0.42	0.15	2.927	0.55	LSK680M2H--A2530
		82	22 × 35	0.46	0.15	2.427	0.61	LSK820M2H--A2235
		82	25 × 30	0.46	0.15	2.427	0.61	LSK820M2H--A2530
		100	22 × 40	0.54	0.15	1.990	0.67	LSK101M2H--A2240
		100	25 × 35	0.54	0.15	1.990	0.67	LSK101M2H--A2535
		120	22 × 45	0.62	0.15	1.659	0.73	LSK121M2H--A2245
		120	25 × 40	0.63	0.15	1.659	0.73	LSK121M2H--A2540
		150	22 × 50	0.73	0.15	1.327	0.82	LSK151M2H--A2250
		150	25 × 45	0.75	0.15	1.327	0.82	LSK151M2H--A2545
		150	30 × 30	0.70	0.15	1.327	0.82	LSK151M2H--A3030
		180	25 × 50	0.86	0.15	1.106	0.90	LSK181M2H--A2550
		180	30 × 35	0.81	0.15	1.106	0.90	LSK181M2H--A3035
		220	25 × 50	0.95	0.15	0.905	0.99	LSK221M2H--A2550
		220	30 × 45	1.00	0.15	0.905	0.99	LSK221M2H--A3045
220		35 × 30	0.93	0.15	0.905	0.99	LSK221M2H--A3530	
270		35 × 35	1.09	0.15	0.737	1.10	LSK271M2H--A3535	
330	35 × 40	1.28	0.15	0.603	1.22	LSK331M2H--A3540		

产品编码说明


LSK系列	100微法拉	± 20%	400V	4.0±0.5mm	22φ×30L	无绝缘底板																												
LSK	101	M	2G	--	A	2230	N																											
系列名	额定静电容量	额定静电容量容许误差值	额定电压	端子型式	端子长度	制品尺寸	应用别																											
范例:	范例:	范例:	范例:	范例:	范例:	范例:																												
<table border="1"> <tr><th>静电容量</th><th>编码</th></tr> <tr><td>56</td><td>560</td></tr> <tr><td>220</td><td>221</td></tr> <tr><td>470</td><td>471</td></tr> </table>	静电容量	编码	56	560	220	221	470	471	M = ± 20% K = ± 10%	<table border="1"> <tr><th>电压</th><th>编码</th></tr> <tr><td>400</td><td>2G</td></tr> <tr><td>450</td><td>2W</td></tr> </table>	电压	编码	400	2G	450	2W	<table border="1"> <tr><th>型式</th><th>编码</th></tr> <tr><td>2支端子</td><td>--</td></tr> <tr><td>5支端子</td><td>L5</td></tr> </table>	型式	编码	2支端子	--	5支端子	L5	-- 6.3±1.0 mm	<table border="1"> <tr><th>φ D×L</th><th>编码</th></tr> <tr><td>22×30</td><td>2230</td></tr> <tr><td>25×25</td><td>2525</td></tr> <tr><td>30×40</td><td>3040</td></tr> </table>	φ D×L	编码	22×30	2230	25×25	2525	30×40	3040	
静电容量	编码																																	
56	560																																	
220	221																																	
470	471																																	
电压	编码																																	
400	2G																																	
450	2W																																	
型式	编码																																	
2支端子	--																																	
5支端子	L5																																	
φ D×L	编码																																	
22×30	2230																																	
25×25	2525																																	
30×40	3040																																	

注: 如需了解更详细之介绍, 请参阅目录第188页“基板自立型产品编码说明”。

耐久性曲线

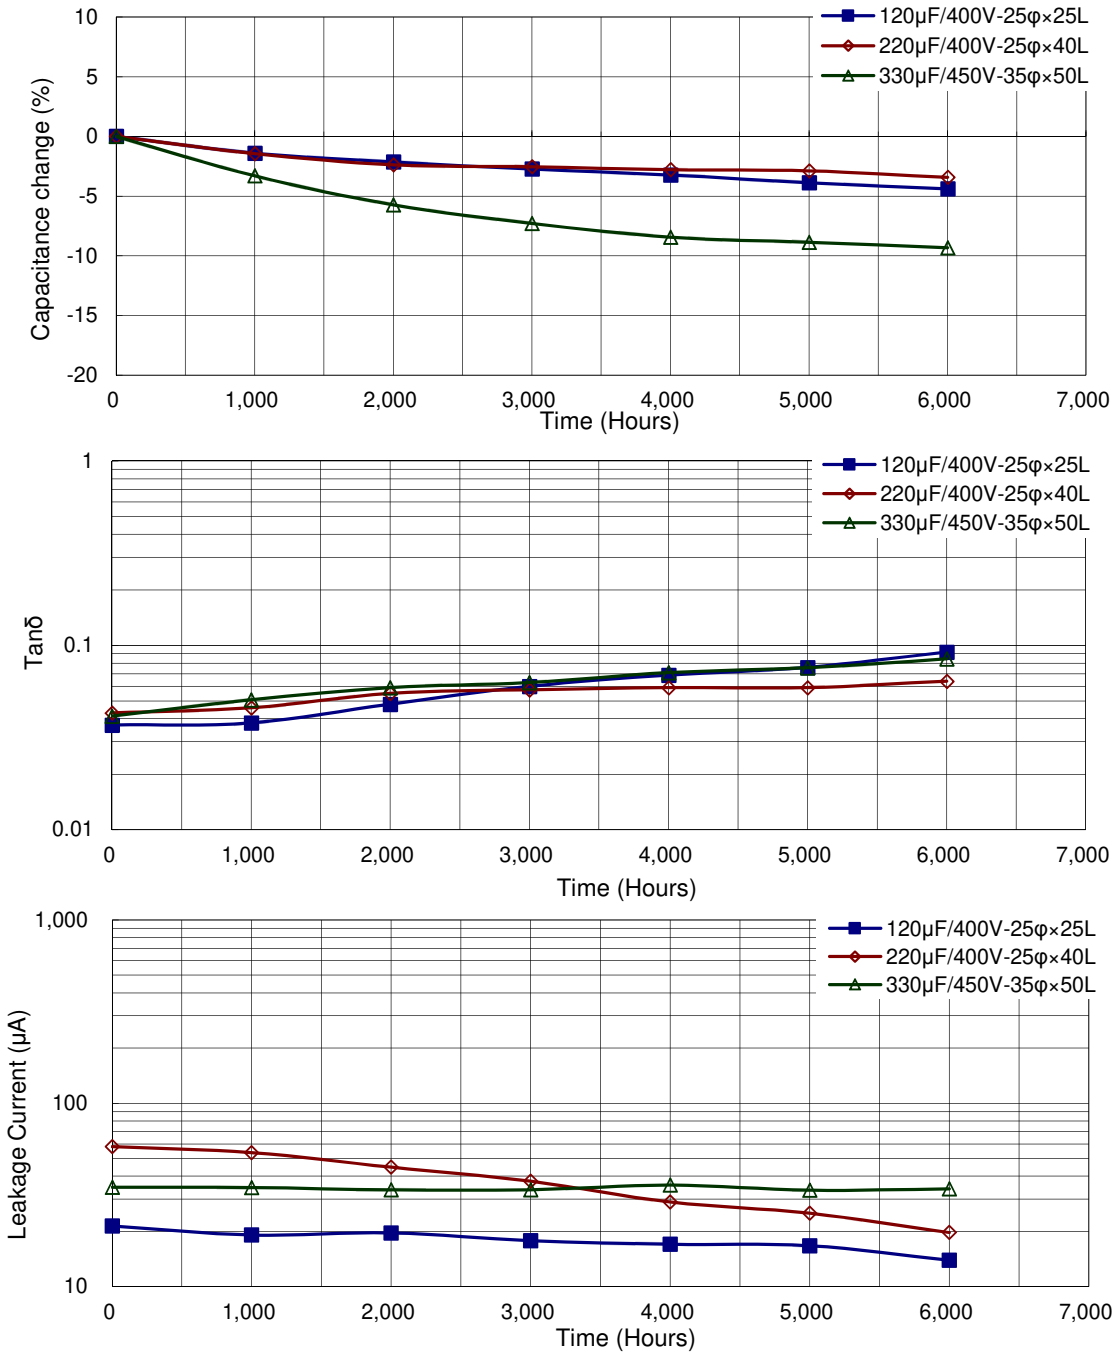

使用寿命图

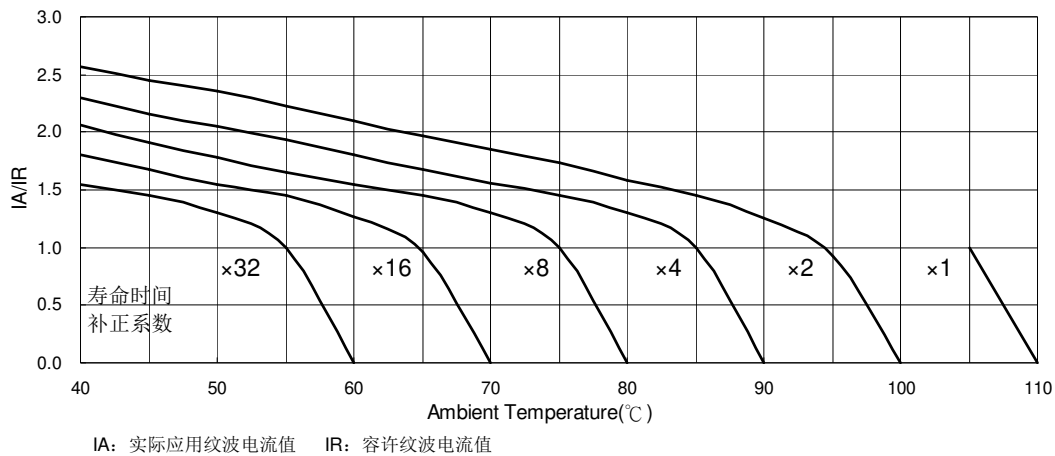

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Snap In](#) category:

Click to view products by [Lelon](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[NRLF103M25V35X20F](#) [EET-XB2W221LA](#) [LGQ2C681MELEDE](#) [108LMB200M2ED](#) [B41231C4229M](#) [LGM2W181MELA25](#) [MVK-25VC33-M-6.3*5](#) [ALC40F1012DH](#) [ALC40E1004EL](#) [LGZ2W151MELB40](#) [LGZ2W271MELC45](#) [LGZ2W221MELC40](#) [LGZ2W151MELC30](#) [LGZ2W121MELC25](#) [ALA8DA561EF500](#) [DCMC142T250AB2A](#) [ESMH630VSN123MA45U](#) [ESMH630VRT183MB50U](#) [E81D251VNN331MQ35U](#) [ELXS451VNN820MP25S](#) [ESMM181VSN402QA70U](#) [ELXG160VNN562MP25S](#) [ELXG160VSN562MP25S](#) [ESMH160VNN104MA80U](#) [450MXG82MEFCSN22X25](#) [EKMW421VSN391MQ45S](#) [KN821M25035*30C](#) [152EC0351](#) [152EC0343](#) [152EC0354](#) [TLS450V220M35*25](#) [KS200M821SI225*35TA-1B1ET](#) [KM450M101SI222*30TA-1A3ET](#) [400MXC220MEFCSN35X25](#) [TDA63V4700M22*50 V](#) [HP221M450N350AP4](#) [152EC0329](#) [LAO-50V103MS45PX#B](#) [152EC0566](#) [KN331M45035*30A](#) [KN821M45035*56P4](#) [450USC330MEFCSN25X50](#) [HP471M250N300AP4](#) [KN331M40030*30A](#) [TLS315VS470M30*30 VS](#) [KM250M471SI225*35TA-1B3Et](#) [KS400M151SI222*30TA-1A1ET](#) [152EC0337](#) [TDA35VS4700M22*30 VS](#) [KM450M681SI235*50TA-1A3Et](#)