

## RZW系列

特长 / 用途


- 105℃, 4,000 ~ 10,000小时寿命保证
- 低等效串联电阻(ESR), 适用交换式电源供应器(UPS)
- 制品尺寸较小并可承受大纹波电流
- 符合RoHS指令



### 规格表

项目	性能																														
工作温度范围	-55℃ ~ +105℃																														
额定静电容量容许误差值	± 20% (120Hz, 20℃)																														
漏电流(20℃)	$I = 0.01CV$ 或 $3(\mu A/\text{微安})$ 中的任一个较大值以下(2分钟后) $I = \text{漏电流}(\mu A/\text{微安})$ 、 $C = \text{额定静电容量}(\mu F/\text{微法拉})$ 、 $V = \text{额定直流工作电压}(V/\text{伏特})$																														
损失角正切值(120 Hz, 20℃)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>损失角正切值(最大值)</td> <td>0.22</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td>0.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>当额定静电容量大于1,000 微法拉时, 每增加1,000 微法拉需加0.02。</p>	额定电压	6.3	10	16	25	35	50	63	损失角正切值(最大值)	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09														
额定电压	6.3	10	16	25	35	50	63																								
损失角正切值(最大值)	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09																								
温度特性(120Hz)	<p>阻抗比不可大于下表所列数值</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> <th>63</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>阻抗比</td> <td>Z(-55℃)/Z(+20℃)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	额定电压	6.3	10	16	25	35	50	63	阻抗比	Z(-55℃)/Z(+20℃)	3	3	3	3	3	3														
额定电压	6.3	10	16	25	35	50	63																								
阻抗比	Z(-55℃)/Z(+20℃)	3	3	3	3	3	3																								
耐久性	<table border="1"> <thead> <tr> <th>测试时间</th> <th>6.3 ~ 10V</th> <th><math>\phi D = 5 \sim 6.3 \text{ mm}</math>: 4,000小时; <math>\phi D = 8 \sim 10 \text{ mm}</math>: 6,000小时; <math>\phi D \geq 12.5 \text{ mm}</math>: 8,000小时</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16 ~ 63V</td> <td><math>\phi D = 5 \sim 6.3 \text{ mm}</math>: 5,000小时; <math>\phi D = 8 \sim 10 \text{ mm}</math>: 7,000小时; <math>\phi D \geq 12.5 \text{ mm}</math>: 10,000小时</td> </tr> <tr> <td>静电容量变化率</td> <td colspan="2"><math>\leq</math> 初始值的<math>\pm 25\%</math></td> </tr> <tr> <td>损失角正切值</td> <td colspan="2"><math>\leq</math> 初始规格值的 200%</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td colspan="2"><math>\leq</math> 初始规格值</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 于 105℃ 环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 ~ 7,000 小时后, 待制品回复至 20℃ 的环境中进行量测时, 需满足上列要求。</p>	测试时间	6.3 ~ 10V	$\phi D = 5 \sim 6.3 \text{ mm}$ : 4,000小时; $\phi D = 8 \sim 10 \text{ mm}$ : 6,000小时; $\phi D \geq 12.5 \text{ mm}$ : 8,000小时		16 ~ 63V	$\phi D = 5 \sim 6.3 \text{ mm}$ : 5,000小时; $\phi D = 8 \sim 10 \text{ mm}$ : 7,000小时; $\phi D \geq 12.5 \text{ mm}$ : 10,000小时	静电容量变化率	$\leq$ 初始值的 $\pm 25\%$		损失角正切值	$\leq$ 初始规格值的 200%		漏电流	$\leq$ 初始规格值																
测试时间	6.3 ~ 10V	$\phi D = 5 \sim 6.3 \text{ mm}$ : 4,000小时; $\phi D = 8 \sim 10 \text{ mm}$ : 6,000小时; $\phi D \geq 12.5 \text{ mm}$ : 8,000小时																													
	16 ~ 63V	$\phi D = 5 \sim 6.3 \text{ mm}$ : 5,000小时; $\phi D = 8 \sim 10 \text{ mm}$ : 7,000小时; $\phi D \geq 12.5 \text{ mm}$ : 10,000小时																													
静电容量变化率	$\leq$ 初始值的 $\pm 25\%$																														
损失角正切值	$\leq$ 初始规格值的 200%																														
漏电流	$\leq$ 初始规格值																														
高温无负荷特性	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>保证寿命时间</td> <td>1,000 小时</td> </tr> <tr> <td>静电容量变化率</td> <td><math>\leq</math> 初始值的<math>\pm 25\%</math></td> </tr> <tr> <td>损失角正切值</td> <td><math>\leq</math> 初始规格值的 200%</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td><math>\leq</math> 初始规格值</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 于 105℃ 环境中不供给额定电压 1,000 小时后, 待制品回复至 20℃ 的环境中进行量测时, 需满足上列要求。</p>	保证寿命时间	1,000 小时	静电容量变化率	$\leq$ 初始值的 $\pm 25\%$	损失角正切值	$\leq$ 初始规格值的 200%	漏电流	$\leq$ 初始规格值																						
保证寿命时间	1,000 小时																														
静电容量变化率	$\leq$ 初始值的 $\pm 25\%$																														
损失角正切值	$\leq$ 初始规格值的 200%																														
漏电流	$\leq$ 初始规格值																														
纹波电流与频率修正系数	<table border="1"> <thead> <tr> <th>频率(Hz)</th> <th>120</th> <th>1k</th> <th>10k</th> <th>100k <math>\leq</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>静电容量(<math>\mu F/\text{微法拉}</math>) <math>\leq 33</math></td> <td>0.42</td> <td>0.70</td> <td>0.90</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>39 ~ 270</td> <td>0.50</td> <td>0.73</td> <td>0.92</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>330 ~ 680</td> <td>0.55</td> <td>0.77</td> <td>0.94</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>820 ~ 1,800</td> <td>0.6</td> <td>0.80</td> <td>0.96</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>2,200 ~ 18,000</td> <td>0.7</td> <td>0.85</td> <td>0.98</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table>	频率(Hz)	120	1k	10k	100k $\leq$	静电容量( $\mu F/\text{微法拉}$ ) $\leq 33$	0.42	0.70	0.90	1.0	39 ~ 270	0.50	0.73	0.92	1.0	330 ~ 680	0.55	0.77	0.94	1.0	820 ~ 1,800	0.6	0.80	0.96	1.0	2,200 ~ 18,000	0.7	0.85	0.98	1.0
频率(Hz)	120	1k	10k	100k $\leq$																											
静电容量( $\mu F/\text{微法拉}$ ) $\leq 33$	0.42	0.70	0.90	1.0																											
39 ~ 270	0.50	0.73	0.92	1.0																											
330 ~ 680	0.55	0.77	0.94	1.0																											
820 ~ 1,800	0.6	0.80	0.96	1.0																											
2,200 ~ 18,000	0.7	0.85	0.98	1.0																											


### 寸法图

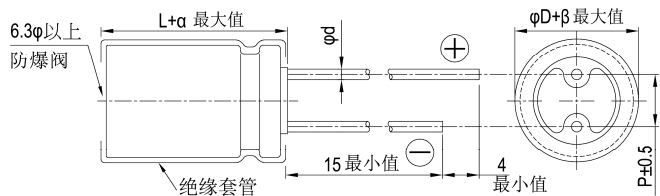

制品各项寸法 单位: 毫米

$\phi D$	5	6.3	8	10	12.5	16	18
P	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
$\phi d$	0.5		0.6			0.8	
$\alpha$	L<20: 1.5, L $\geq$ 20: 2.0						
$\beta$	0.5						

制品尺寸如为 12.5x16、16x16、16x20、18x16、18x20、18x25 适用下列制品尺寸图:

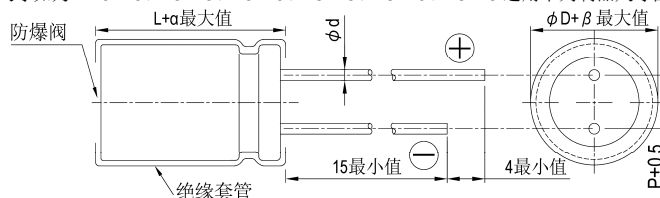

引线型



尺寸: 直径(φD)×长度(L), (毫米/mm)  
容许纹波电流: 毫安/均方根值(mA/rms), 100k 赫兹(Hz), 105℃  
阻抗值: 欧姆(Ω)/最大值, 100k 赫兹(Hz), 20℃

制品尺寸与容许纹波电流一览表

内容 额定电压 V <sub>dc</sub> 静电容量 (μF/微法拉)	6.3V (0J)				10V (1A)				16V (1C)				25V (1E)			
	φD×L	阻抗值		纹波电流 100k Hz	φD×L	阻抗值		纹波电流 100k Hz	φD×L	阻抗值		纹波电流 100k Hz	φD×L	阻抗值		纹波电流 100k Hz
		20℃	-10℃			20℃	-10℃			20℃	-10℃			20℃	-10℃	
47													5×11	0.58	1.16	210
56									5×11	0.58	1.16	210				
100					5×11	0.58	1.16	210					6.3×11	0.22	0.44	340
120									6.3×11	0.22	0.44	340				
150	5×11	0.58	1.16	210												
220					6.3×11	0.22	0.44	340	8×11.5	0.11	0.22	640	8×11.5	0.11	0.22	640
330	6.3×11	0.22	0.44	340					8×11.5	0.11	0.22	640	8×15 10×12.5	0.083 0.080	0.166 0.160	840 865
470					8×11.5	0.11	0.22	640	8×15 10×12.5	0.083 0.080	0.166 0.160	840 865	8×20 10×16	0.064 0.060	0.128 0.120	1,050 1,210
680	8×11.5	0.11	0.22	640	8×15 10×12.5	0.083 0.080	0.166 0.160	840 865	8×20 10×16	0.064 0.060	0.128 0.120	1,050 1,210	10×20 12.5×16	0.046 0.049	0.092 0.090	1,400 1,450
820	10×12.5	0.080	0.16	865									10×25	0.042	0.084	1,650
1,000	8×15	0.087	0.174	840	8×20 10×16	0.064 0.060	0.128 0.120	1,050 1,210	10×20 12.5×16	0.046 0.049	0.092 0.098	1,400 1,450	10×30 12.5×20 16×16	0.031 0.035 0.042	0.062 0.070 0.084	1,910 1,900 1,940
1,200	8×20 10×16	0.069 0.060	0.128 0.120	1,050 1,210	10×20	0.046	0.092	1,400	10×25	0.042	0.084	1,650	18×16	0.043	0.086	2,210
1,500	10×20	0.046	0.092	1,400	10×25 12.5×16	0.042 0.049	0.084 0.090	1,650 1,450	10×30 12.5×20 16×16	0.031 0.035 0.042	0.062 0.070 0.084	1,910 1,900 1,940	12.5×25	0.027	0.054	2,230
1,800	12.5×16	0.045	0.090	1,450									12.5×30 16×20	0.024 0.027	0.048 0.054	2,650 2,530
2,200	10×25	0.042	0.084	1,650	10×30 12.5×20 16×16	0.031 0.035 0.042	0.062 0.070 0.084	1,910 1,900 1,940	12.5×25 18×16	0.027 0.043	0.054 0.086	2,230 2,210	12.5×35 18×20	0.020 0.026	0.040 0.052	2,880 2,860
2,700	10×30 16×16	0.031 0.042	0.062 0.084	1,910 1,940	18×16	0.043	0.086	2,210	12.5×30 16×20	0.024 0.027	0.048 0.054	2,650 2,530	12.5×40 16×25	0.017 0.021	0.034 0.042	3,350 2,930
3,300	12.5×20	0.035	0.070	1,900	12.5×25	0.027	0.054	2,230	12.5×35	0.020	0.040	2,880	16×31.5 18×25	0.017 0.019	0.034 0.038	3,450 3,140
3,900	12.5×25 18×16	0.027 0.043	0.054 0.086	2,230 2,210	12.5×30 16×20	0.024 0.027	0.048 0.054	2,650 2,530	12.5×40 16×25 18×20	0.017 0.021 0.026	0.034 0.042 0.052	3,350 2,930 2,860	16×35.5 18×31.5	0.015 0.015	0.030 0.030	3,610 4,170
4,700	12.5×30	0.024	0.048	2,650	12.5×35	0.020	0.040	2,880	16×31.5 18×25	0.017 0.019	0.034 0.038	3,450 3,140	16×40 18×35.5	0.013 0.014	0.026 0.028	4,080 4,220
5,600	12.5×35 16×20	0.020 0.027	0.040 0.054	2,880 2,530	12.5×40 16×25 18×20	0.017 0.021 0.026	0.034 0.042 0.052	3,350 2,930 2,860	16×35.5 18×31.5	0.015 0.015	0.030 0.030	3,610 4,170	18×40	0.012	0.024	4,280
6,800	12.5×40 16×25 18×20	0.017 0.021 0.026	0.034 0.042 0.052	3,350 2,930 2,860	16×31.5 18×25	0.017 0.019	0.034 0.038	3,450 3,140	16×40	0.013	0.026	4,080				
8,200	16×31.5	0.017	0.034	3,450	16×35.5 18×31.5	0.015 0.015	0.030 0.030	3,610 4,170	18×35.5	0.014	0.028	4,220				
10,000	16×35.5 18×25	0.015 0.019	0.030 0.038	3,610 3,140	16×40 18×35.5	0.013 0.014	0.026 0.028	4,080 4,220	18×40	0.012	0.024	4,280				
12,000	16×40 18×31.5	0.013 0.015	0.026 0.030	4,080 4,170	18×40	0.012	0.024	4,280								
15,000	18×35.5	0.014	0.028	4,220												
18,000	18×40	0.012	0.024	4,280												

引线型



尺寸：直径(φD)×长度(L)，(毫米/mm)

容许纹波电流：毫安/均方根值(mA/rms)，100k 赫兹(Hz)，105℃

阻抗值：欧姆(Ω)/最大值，100k 赫兹(Hz)，20℃

制品尺寸与容许纹波电流一览表

内容 静电容量 (μF/微法拉)	35V (1V)				50V (1H)				63V (1J)			
	φD×L	阻抗值		纹波电流 100k Hz	φD×L	阻抗值		纹波电流 100k Hz	φD×L	阻抗值		纹波电流 100k Hz
		20℃	-10℃			20℃	-10℃			20℃	-10℃	
3.3					5×11	2.9	5.8	53				
4.7					5×11	2.5	5.0	95				
10					5×11	2.0	4.0	130				
15									5×11	1.2	2.4	165
22					5×11	0.91	1.82	180				
33	5×11	0.58	1.16	210					6.3×11	0.49	0.98	265
56	6.3×11	0.22	0.44	340	6.3×11	0.39	0.78	295	8×11.5	0.31	0.62	500
82									8×15	0.22	0.44	665
									10×12.5	0.15	0.30	690
100					8×11.5	0.22	0.44	555				
120					8×15	0.150	0.30	730	8×20	0.17	0.34	820
									10×16	0.11	0.22	950
150	8×11.5	0.11	0.22	640	10×12.5	0.160	0.32	760				
180					8×20	0.17	0.34	880	10×20	0.078	0.156	1,150
									12.5×16	0.101	0.202	1,150
220	8×15	0.083	0.166	840	10×16	0.110	0.22	1,050	10×25	0.064	0.128	1,350
	10×12.5	0.080	0.160	865								
270	8×20	0.064	0.128	1,050	10×20	0.078	0.156	1,220	12.5×20	0.057	0.114	1,500
					12.5×16	0.079	0.158	1,260				
330	10×16	0.060	0.120	1,210	10×25	0.072	0.144	1,440				
390									12.5×25	0.043	0.086	1,900
470	10×20	0.046	0.092	1,400	10×30	0.056	0.112	1,690	12.5×30	0.039	0.078	2,300
	12.5×16	0.049	0.098	1,450	12.5×20	0.059	0.118	1,660	16×20	0.045	0.090	2,000
					16×16	0.072	0.144	1,690				
560	10×25	0.042	0.084	1,650	12.5×25	0.044	0.088	1,950	12.5×35	0.034	0.068	2,500
					18×16	0.070	0.140	1,930				
680	10×30	0.031	0.062	1,910	12.5×30	0.039	0.078	2,310	12.5×40	0.029	0.058	2,800
	12.5×20	0.035	0.070	1,900					16×25	0.035	0.070	2,600
	16×16	0.042	0.084	1,940					18×20	0.042	0.084	2,500
820					12.5×35	0.033	0.066	2,510	16×31.5	0.029	0.058	2,850
					16×20	0.044	0.088	2,210	18×25	0.034	0.068	2,800
1,000	12.5×25	0.027	0.054	2,230	12.5×40	0.027	0.054	2,920	16×35.5	0.027	0.054	2,900
	18×16	0.043	0.086	2,210	16×25	0.033	0.066	2,555				
					18×20	0.047	0.094	2,490				
1,200	12.5×30	0.024	0.048	2,650	16×31.5	0.027	0.054	3,010	16×40	0.025	0.050	3,400
	16×20	0.027	0.054	2,530	18×25	0.028	0.056	2,740	18×31.5	0.028	0.056	3,300
1,500	12.5×35	0.020	0.040	2,880	16×35.5	0.024	0.048	3,150	18×35.5	0.025	0.050	3,400
1,800	12.5×40	0.017	0.034	3,350	16×40	0.021	0.042	3,710				
	16×25	0.021	0.042	2,930	18×31.5	0.024	0.048	3,635	18×40	0.024	0.048	3,500
	18×20	0.026	0.052	2,860								
2,200	16×31.5	0.017	0.034	3,450	18×35.5	0.022	0.044	3,680				
	18×25	0.019	0.038	3,140								
2,700	16×35.5	0.015	0.030	3,610	18×40	0.018	0.036	3,800				
	18×31.5	0.015	0.030	4,170								
3,300	16×40	0.013	0.026	4,080								
	18×35.5	0.014	0.028	4,220								
3,900	18×40	0.012	0.024	4,280								

产品编码说明

RZW系列    470微法拉    ± 20%    16V    长脚    8φ×15L    无铅引线与PET套管

**RZW**    **471**    **M**    **1C**    **BK**    -    **0815**

系列    额定静电容量    额定静电容量容许误差值    额定电压    引线加工/包装型式    胶盖型式    制品尺寸    制品引线与套管材质

注：如需了解更详细介绍，请参阅目录第 13 页“引线型产品编码说明”。

引线型

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded](#) category:*

*Click to view products by [Lelon](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [MAL203125221E3](#) [MAL204216159E3](#) [ESMG101ETD100MF11S](#) [RBC-25V-10UF-4X7](#) [RE3-35V222MJ6#](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [B41041A2687M8](#) [B41041A7226M8](#) [B41044A7157M6](#) [EKRG250ELL100MD07D](#) [EKXG201EC3101ML20S](#)  
[EKXG351ETD6R8MJ16S](#) [EKZM160ETD471MHB5D](#) [EPA-201ELL151MM25S](#) [NCD681K10KVY5PF](#) [NRLF103M25V35X20F](#)  
[KM4700/16](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [RXJ222M1EBK-1625](#) [SG220M1CSA-0407](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESX472M16B](#) [MAL211929479E3](#)  
[40D506F050DF5A](#) [TE1202E](#) [36DA273F050BB2A](#) [KME25VB100M-6.3X11](#) [511D336M250EK5D](#) [511D337M035CG4D](#)  
[515D477M035CG8PE3](#) [052687X](#) [EKMA500ELL4R7ME07D](#) [EKRG100ETC221MF09D](#) [NRE-S560M16V6.3X7TBSTF](#)  
[ERZA630VHN182UP54N](#) [MAL214099813E3](#) [MAL211990518E3](#) [MAL204281229E3](#) [NEV680M35EF](#) [686KXM050M](#) [ERS1VM222L30OT](#)  
[EGW2GM150W16OT](#) [EGS2GM6R8G12OC](#) [EHS2GM220W20OT](#) [ERF1VM222L30OT](#) [ERF1KM151G20OT](#) [EKZE500ELL101MHB5D](#)  
[EKMM251VSN221MP25S](#) [RGA221M1HBK-1016G](#)