





RoHS

SPECIFICATIONS

Rated Current:1.5AMP
 Contact Resistance:20mΩ Max
 Withstand Voltage:500V AC/DC
 Insulation Resistance:1000MΩ Min
 Operation Temperature:-40°C to +105°C

Contact Material:Brass
 Contact Plating:Au Over Ni
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0)
 Standard: PA6T
 Max.Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds
 (260°C for 5 seconds)

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

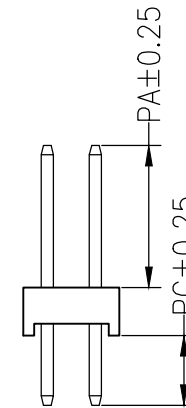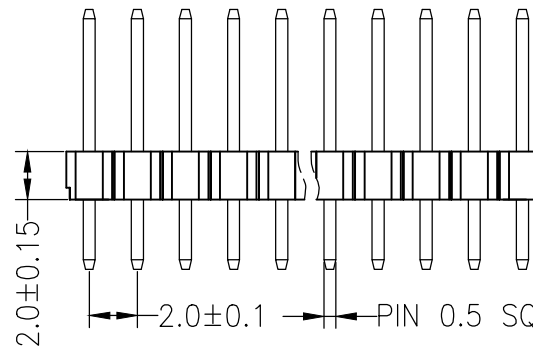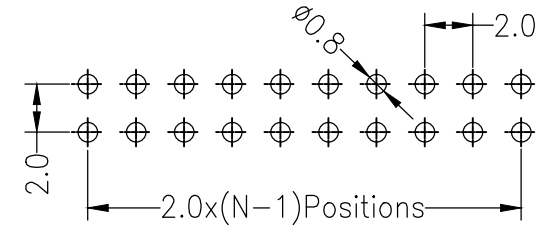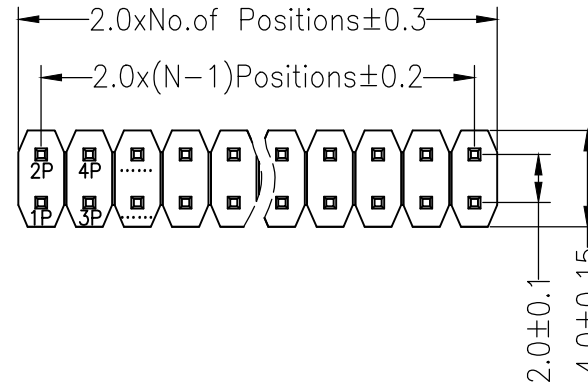

Dimension antitheses list			
ITEM	PC	PA	L
Standard	2.80	3.90	8.70
Alternate			

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO. 1010200277
 TITLE: 2.0PH 2x17pin H2.0mm DIP PA3.9 PC2.8

OPERATION

DRAW

SCALE

FIT

X.X ±0.30

UNIT

UNIT

mm

X.XX ±0.20

CHECK

SIZE

A4

X.XXX ±0.10

APPROVE

SHEET

1/1

Angle ±3°

DIM

PROJ.

☞

TOL

REV DATE MODIFICATION DESCRIPTION CHANGE

1 2 3 4

5 6

7 8

9

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Liansheng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)