
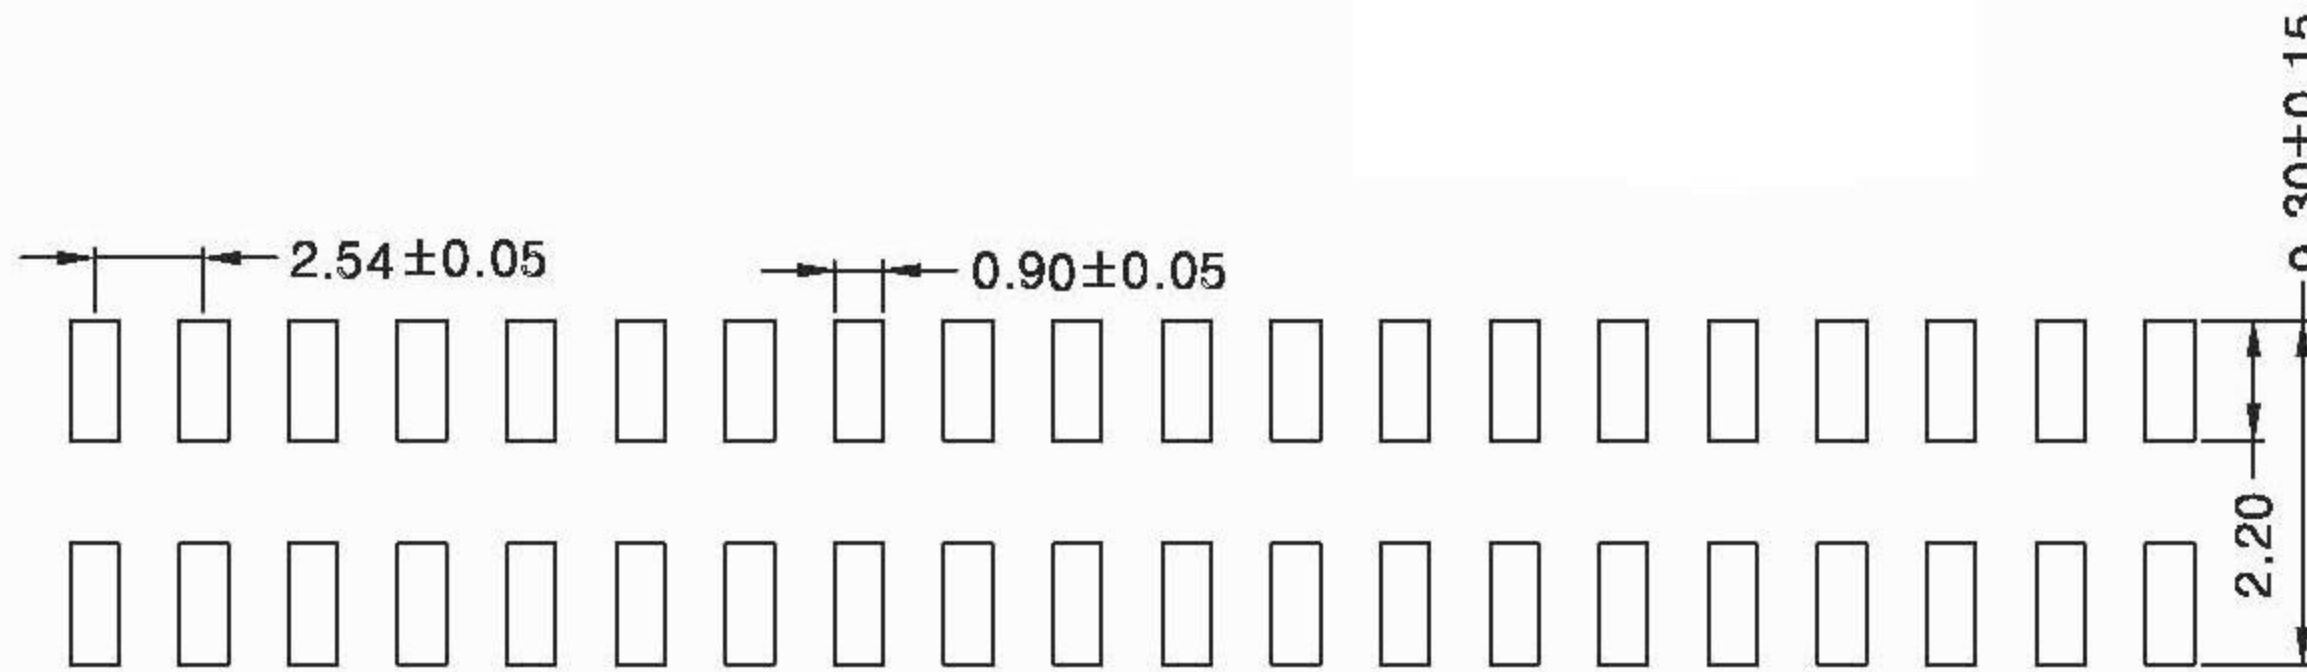
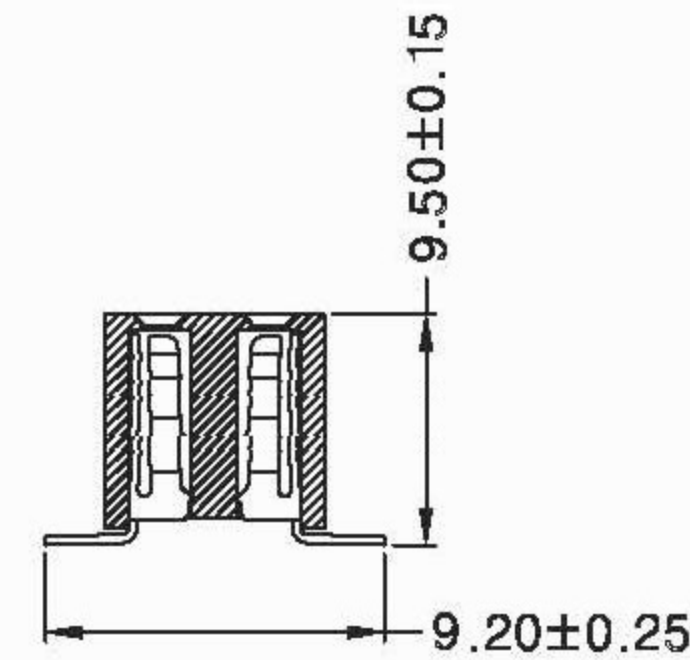


REV	DESCRIPTION	DATE

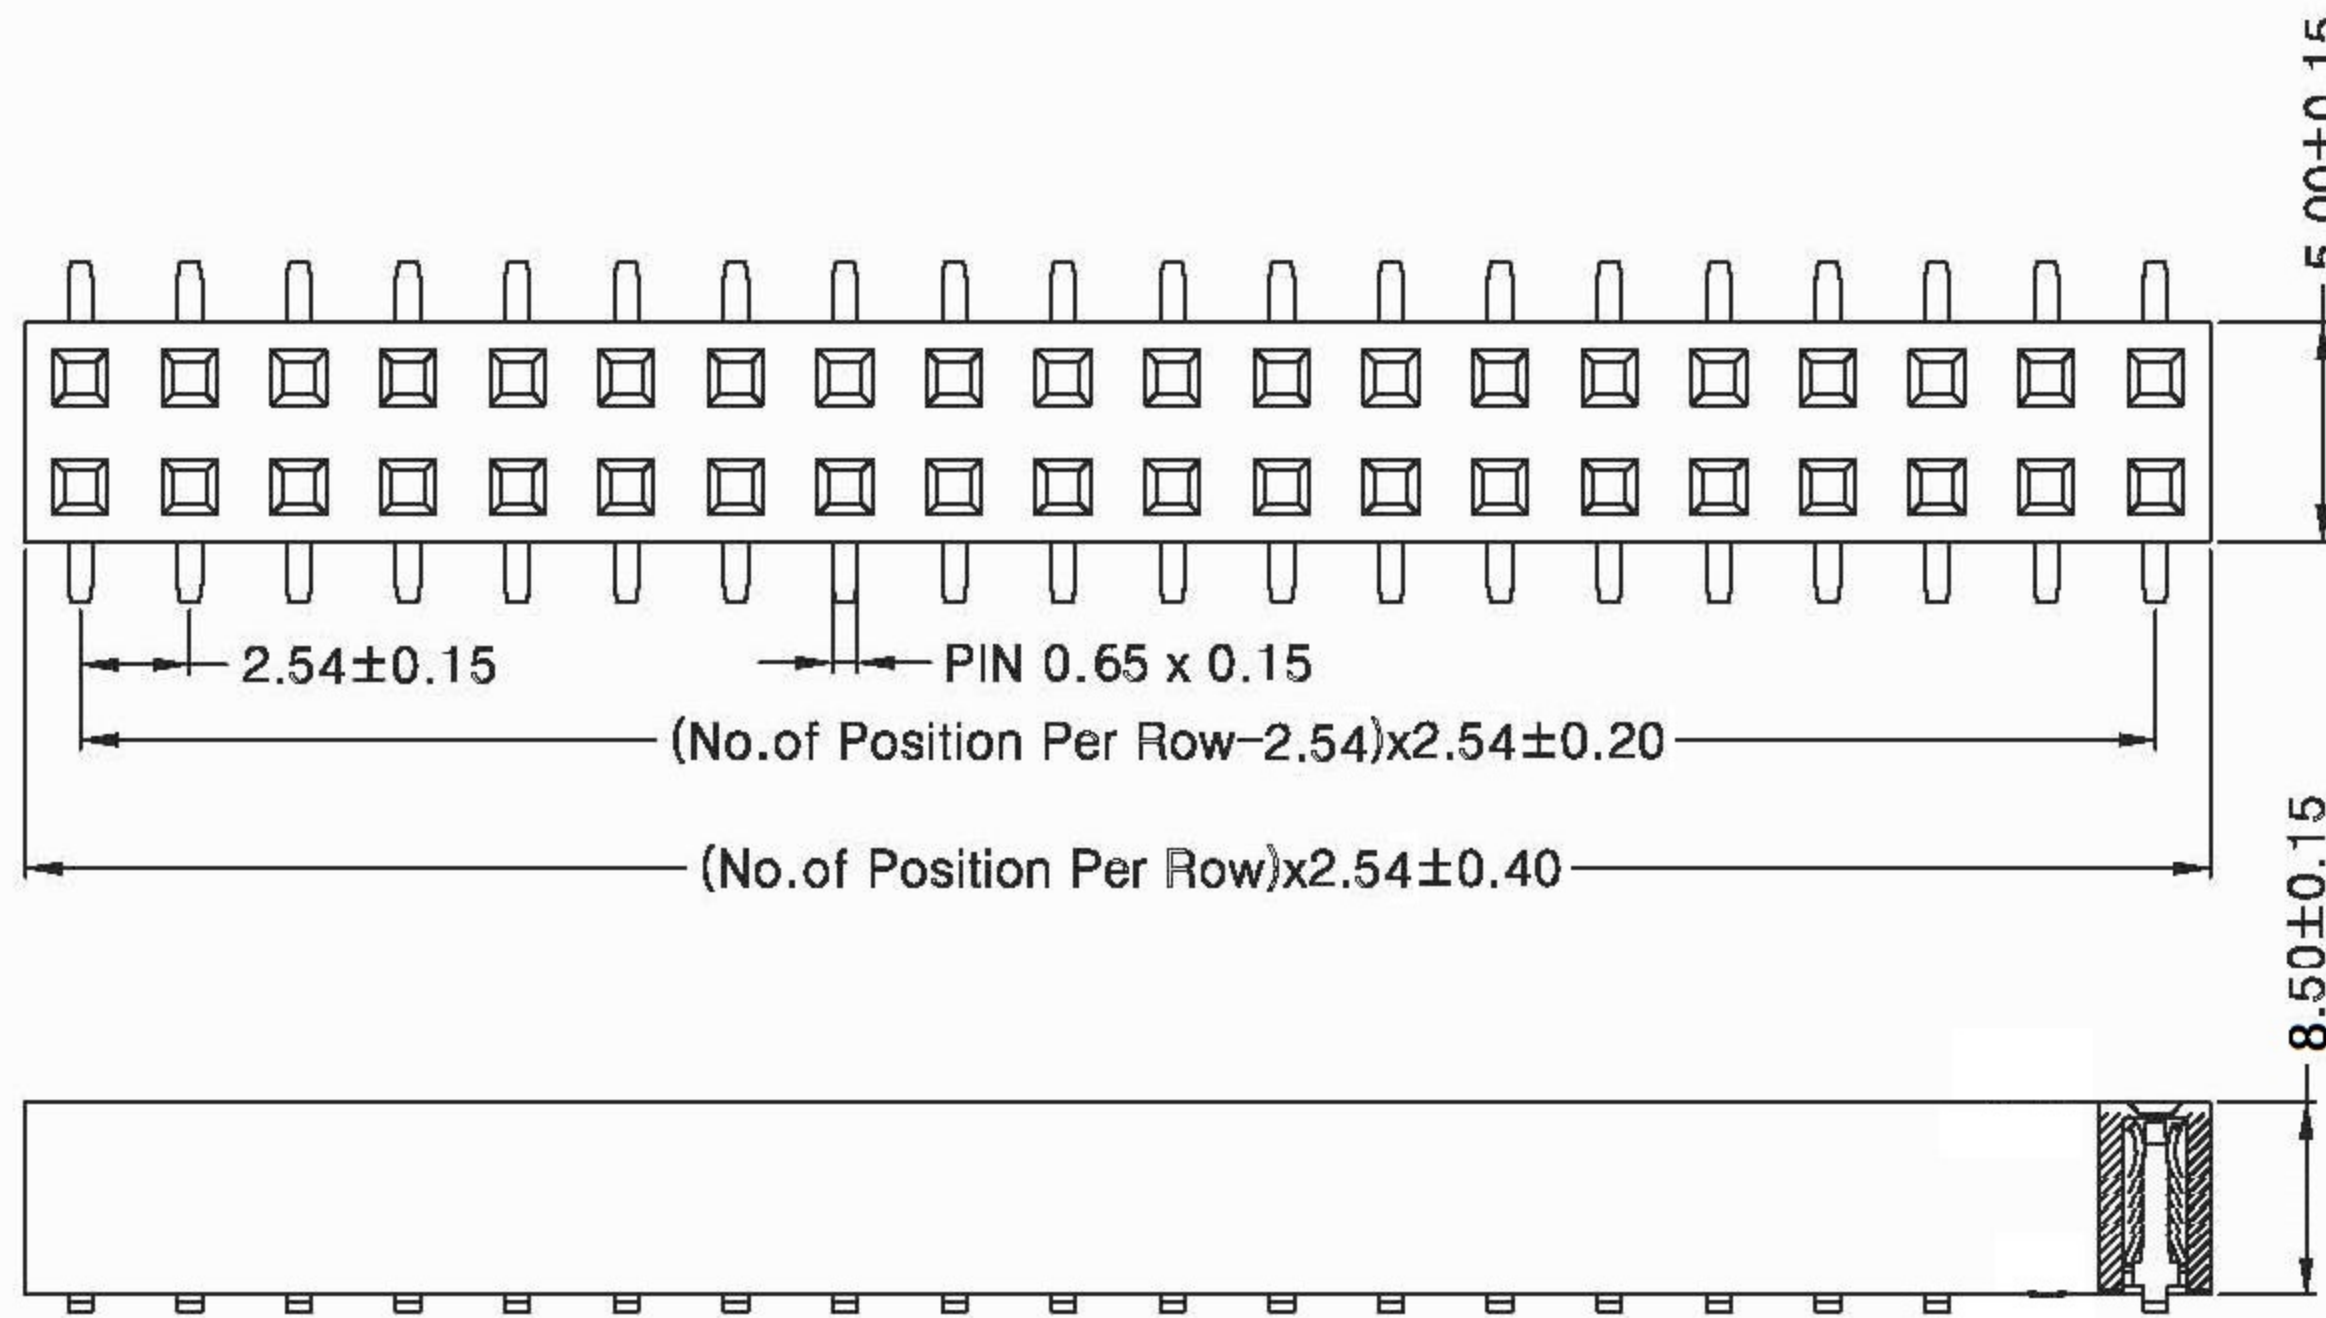

Recommended PCB Board Layout

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 2 Amps
- Withstanding Voltage: AC 500V
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulator Material: Polyester(UL94V-0) See Part Number
- Contact Material: Brass or Phosphor bronze
- Contact Plating: Au or Sn over 50u" Ni
- Operation Temperature: -40℃ to +105℃

TOLERANCE		MATERIAL	UNITS	SCALE	DATE
.X ±0.25	X* ± 2°		mm	1 / 1	20120718
.XX ±0.15	X*X' ± 1°	APPROVAL	CHECKED	DRAWN	PROJ.
.XXX ±0.10			zhangbin	zhangbin	

L&X 深圳市连欣科技有限公司

TITLE
2.54 mm Female Header
Single Row H=9.50mm

DWG NO.
MH0254-006
PART NO.
XDMH-02542-95**P

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)