



SPECIFICATIONS (规格)

- Voltage Rating (额定电压): 250V AC, DC
- Current Rating (额定电流): 5A ~ 8A AC, DC
- Withstanding Voltage (耐电压): 1500V AC/minute
- Insulation Resistance (绝缘电阻): 1000MΩ min
- Temperature Range (工作温度): -45° C ~ +85° C
- Contact Resistance (接触电阻): 10mΩ max
- Applicable wire: AWG#24-#28
- Material: Brass or Phosphor Bronze
- Finish: Tin plated
- Q' ty: 10000 pcs/Reel

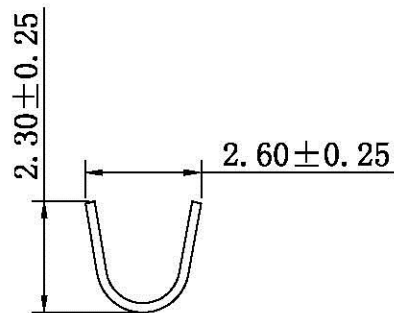

SEC A-A

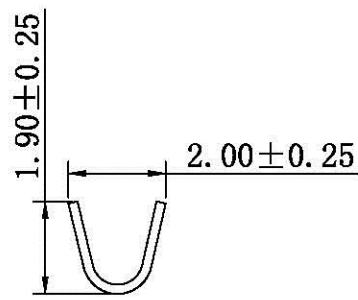

SEC B-B

RoHS Compliant

L&X 深圳市连欣科技有限公司

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	.0 ± 0.20 .00 ± 0.15 .000 ± 0.05	投影法 Projection		品名 (PART NAME)	Pitch 3.0mm 低脚 母Terminal
绘图/DR	chen	单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	XDWF-C3030MT
核准/APPD	陈旺	比例 Scale	1/1		
日期/DATE	2015-7-17	版本 Rev	A		

A	新规格作成	2015-7-17	chen
REV.	变更内容/DESCRIPTION	日期/DATE	BY

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)