


# RoHS

## 1. Mechanical:

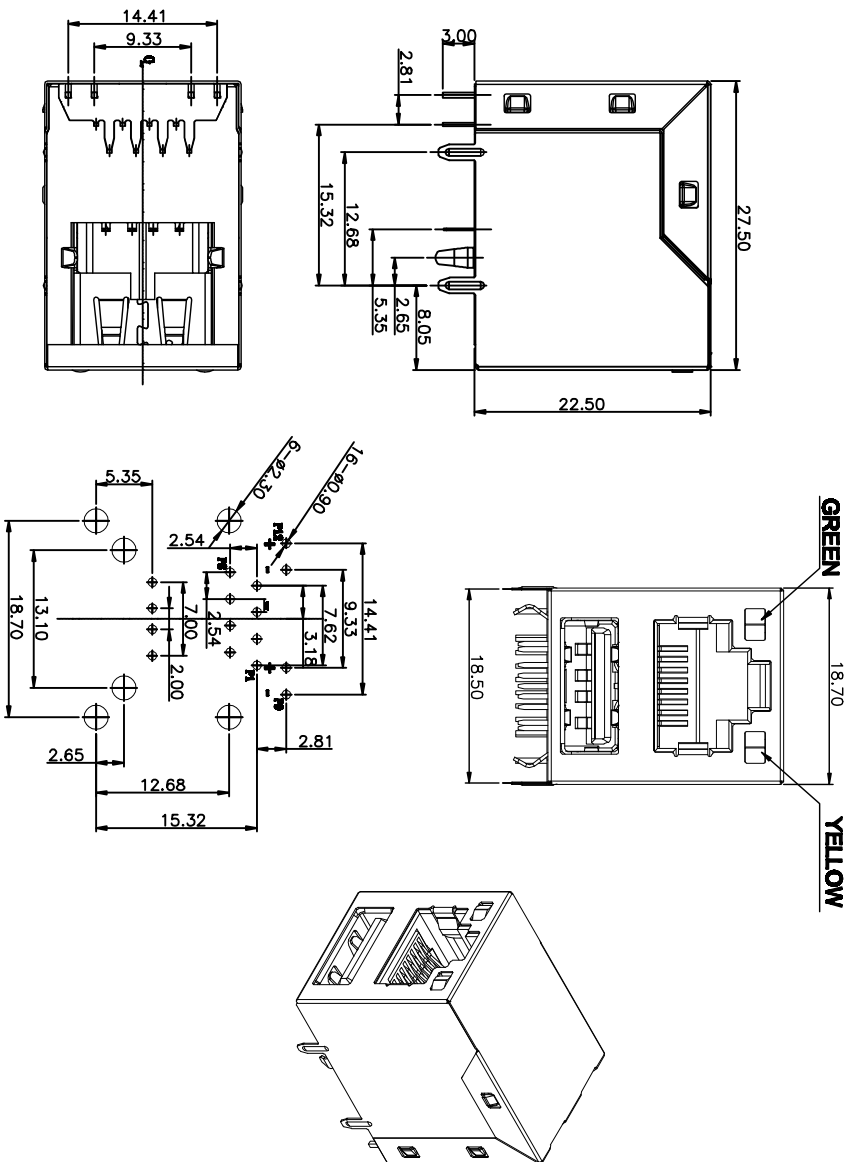

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT  
TOP VIEW (COMPONENT SIDE)

REV.	ECN NO.	LOCATION(S)	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0		N/A	New Design	2016.11.8	李耀庭

1. Meets for exceeds IEEE802.3 standards
2. Materials:
  - 2.1. Housing: Thermo plastics,PBT ,BK,UL94V-0
  - 2.2. Inset Base : Thermo plastics,PBT ,BK,UL94V-0
  - 2.3. Contact:Copper Alloy
  - 2.4. Shell: Alloy
  - 2.5. Contact:Tin Plating 100u" on solder tail area,
  - 2.6. RJ45 plated Flash gold on contact area.
  - 2.7. USB plated Flash gold on contact area,
  - 2.8. 30u" min Ni underplating over all.

 UNIT: mm [inch]		 TOLERANCE:		Unless Otherwise Specified All Tolerance Are ±0.25mm	
DESIGN: Jerry Li		CHECKED: Jerry Li		APPROVED: J Mau	
PART NAME:		PART NO.		DRAW NO.	
R448 WITH SINGLE USB 2.0 SHEILD WITH LED		XDRJ-5808-0595		SLC-585-A	
SCALE:1:1		SIZE:M		SHEET NO. 1 OF 1	

深圳市连欣科技有限公司

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Lian Xin](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)  
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)  
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)  
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)  
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)