


SE-VS1002K VOLTAGE SCALER FOR THE SE-325

In some SE-325 NGR Monitor applications, the required RES TRIP LEVEL (V ac) setting may be above the 20K RES set-point range. To increase the RES TRIP LEVEL (V ac) range on an SE-325 when using a 20 k Ω sensing resistor, install an SE-VS1002K Voltage Scaling Device. For new applications, Littelfuse recommends the use of an SE-330 NGR Monitor.

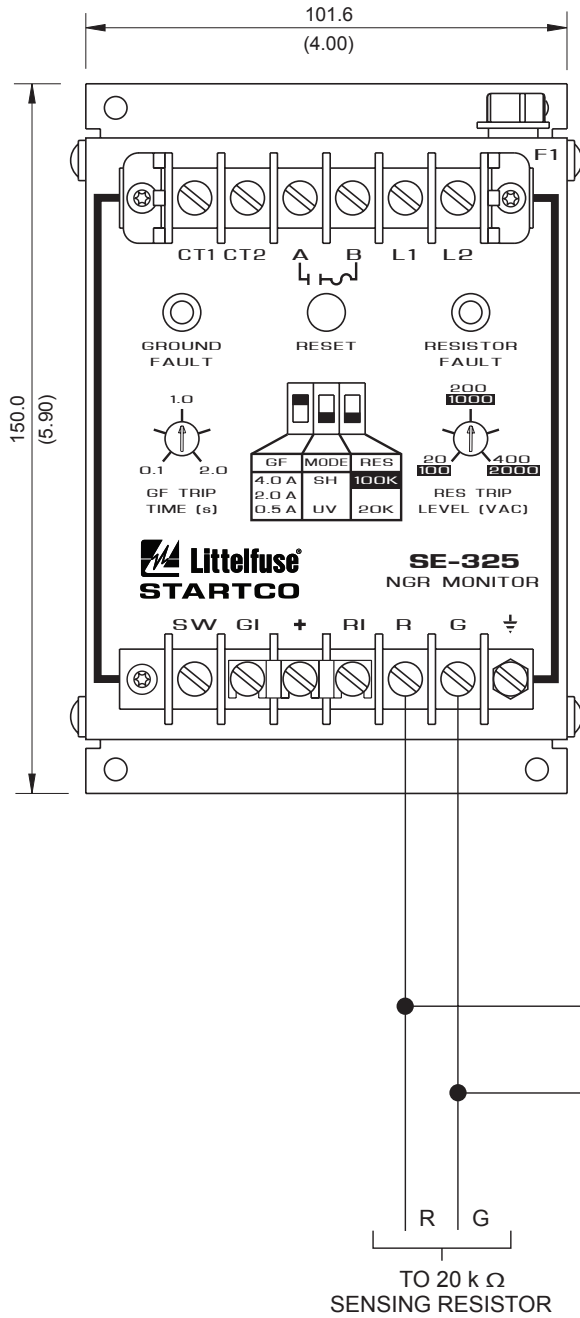

NOTES:

1. WITH SE-VS1002K INSTALLED ACROSS R & G OF SE-325 NGR MONITOR AND USING 20 K Ω SENSING RESISTOR (SE-325 SETTING: RES IN 20K POSITION) THE RES TRIP LEVEL POTENTIOMETER RANGE IS TIMES FIVE (100 V ac TO 2 KV ac)

SE-VS1002K VOLTAGE SCALER INSTALLATION

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Relay Sockets & Fixings](#) category:

Click to view products by [Littelfuse](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00008258500](#) [00111976502](#) [0000-825-81-00](#) [60SY4S05](#) [M41G](#) [670-0125](#) [670-0127](#) [6700152](#) [670-0153](#) [6700156](#) [D258-2TS00](#) [70-309](#) [7-1393143-3](#) [7-1616360-5](#) [8000-DG2-5](#) [911361](#) [9-1616339-5](#) [PJF11N](#) [GDA12HA](#) [GDA12HD](#) [GDA12SA](#) [GDA12SD](#) [GDA16HD](#) [GDA22HA](#) [GDA95A](#) [GDA95D](#) [GFX20](#) [PT08QN](#) [PT 1/8 D = 3.2](#) [GUA1](#) [GUA2-11](#) [GUA4-04](#) [GUA4-31](#) [GUM5R](#) [GUR-120](#) [GUR-24](#) [GUR-240](#) [GUR-277](#) [GURX-277](#) [GUW12](#) [GUW95](#) [GUZ63L](#) [R99-11 FOR MY\(NAMEPLATE\)](#) [D52PR2T](#) [RES100K](#) [1310H-HDC](#) [1390H-1ST](#) [1393824-3](#) [1390H-2PC](#) [1410-2SM](#)