


STRIP
0.250"
± 0.070"

28 AWG, STRANDED CONDUCTOR,
SINGLE CONDUCTOR,
TEFLON INSULATED LEAD WIRES

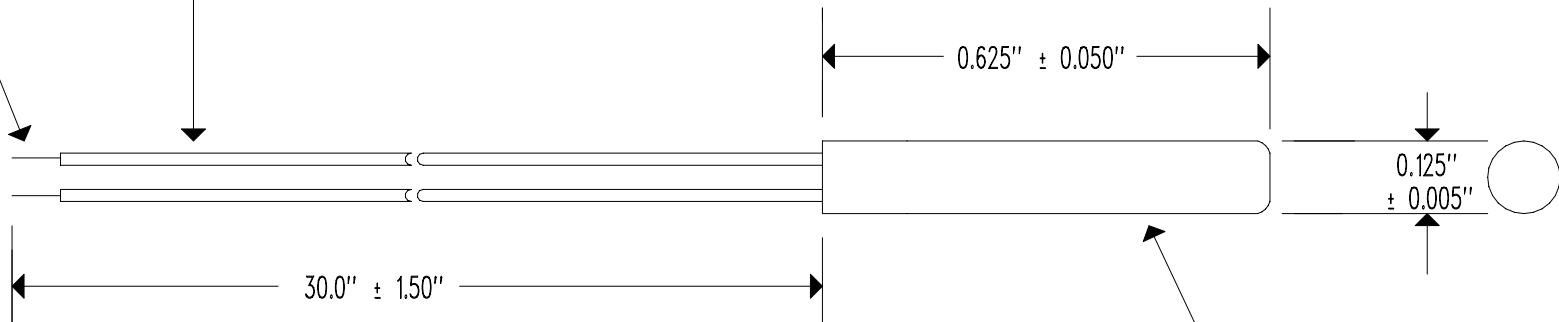

RTD ELEMENT POTTED IN
300 SERIES STAINLESS
STEEL PROBE HOUSING

"A"	CLARIFIED ACCURACY CLASS INFO	08/11/17	DD
NONE	RELEASE TO PRODUCTION	10/16/13	DD
REV	REVISION RECORD	DATE	APP

RTD ELEMENT RESISTANCE @ 0°C = 1,000 Ω ± 0.06%
 RTD ELEMENT ACCURACY @ 0°C = ± 0.15°C
 TCR = 3,850 ppm/°C
 RTD ELEMENT ACCURACY CLASS = DIN EN 60751 F 0.15 (CLASS "A")
 TEMPERATURE RATING = -70 TO +125°C

SEE MANUFACTURING SPECIFICATION (LAYER 1)

SCALE	NONE	© COPYRIGHT U.S. SENSOR CORP. 714-639-1000 www.ussensor.com
DRAWN BY	DAN DANKERT	
DATE	10/16/13	Pt-RTD PROBE
REV.	"A"	P/N USW3546
LAYER	0 OF 2	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Industrial Temperature Sensors](#) category:

Click to view products by [Littelfuse](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[590-32AC34-103-WRI](#) [590-59CN02-103](#) [G9864ST22F0](#) [HEL-705-U-0-12-C1](#) [HEL-736-U-2-36](#) [HEL-717-U-0-24-00](#) [519-39AW09-245](#)
[519-39CH01-295](#) [535-32AB36-202](#) [535-34AE08-303](#) [512-32AQ01-503](#) [521-33AG04-303](#) [521-53BR01-503](#) [E52P6DY4M](#) [535-34AE09-222](#)
[590-32AC34-103](#) [590-32AD05-103](#) [HEL-705-U-0-36-00](#) [HEL-705-U-1-12-C2](#) [E52-CA6D-N 4M](#) [E52-P6DY 2M](#) [E52-P20C-N D=8](#) [E52-](#)
[THE5A 100-200 2M](#) [HRTS-5760-B-T-0-18](#) [6655-71990001](#) [LTPCTGA20MBSIBX01](#) [LTPCTAA20MDSIEX01](#) [BB-HS-104T2505402](#)
[NCP81255MNTXG](#) [HEL-707-T-1-24-00](#) [HEL-716-U-0-24-00](#) [USW2247](#) [R-11614-1](#) [RP103ST22P2](#) [R-10331-3F6](#) [E52-P20AY-D32 4M](#)
[USW3361](#) [B57045K0222K000](#) [B57045K0154K000](#) [PPG102A6](#) [BB-WTJ-10-36-TT](#) [NB-PTCO-142](#) [B57045K0682K000](#) [R-1630](#) [R-8204](#) [R-](#)
[8203](#) [E52-CA1GTY 1M](#) [JS7352](#) [HRTS-5760-B-U-1-12](#) [JI-F103WN-L301](#)