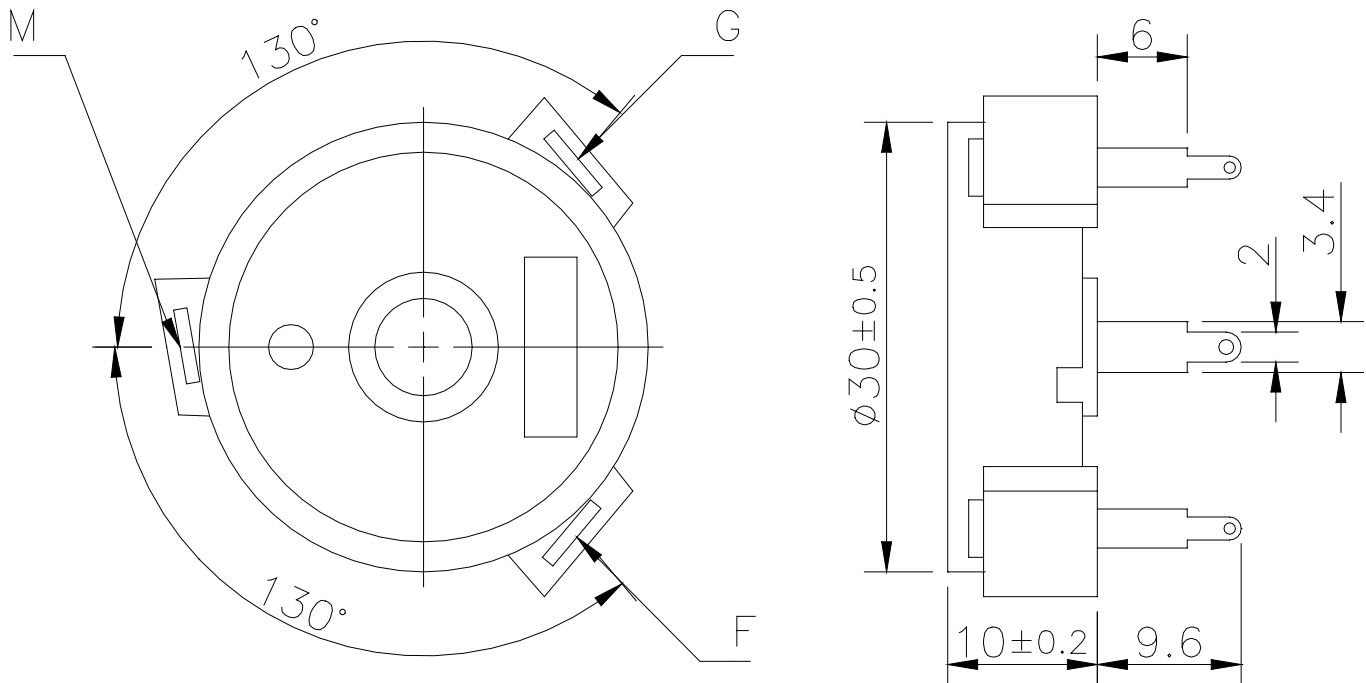


**OBSOLETE- USE PT-2735FPLQ****Specificati**

Resonant Frequency (Hz)	3500 ± 500
Operating Voltage Max (Vdc)	3 ~ 28
Rated Voltage (Vdc)	12
Current Consumption Max. (mA)	10 at Rated Voltage
Sound Pressure Level Min. (dB)	88 at 30cm at Rated Voltage
Operating Temperature (°C)	-20 ~ +90
Storage Temperature (°C)	-30 ~ +100
Housing	ABS 777D UL94HB plastic resin (Color: Black)
Leading Pin	Tin Plated Brass
Weight (Grams)	4.1
Options	For other options contact factory

**Dimensions:** (units: mm)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Mallory Sonalert](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[PK-16N04WA-01Q](#) [MSE28MSN2S](#) [SC110HJ](#) [SC250HR](#) [SC250N](#) [SC616N-2](#) [SC616P](#) [SC616Q](#) [SC628AEJ](#) [SC628NL](#) [SCE028XA3CTB](#)  
[SCE028XA3PS1B](#) [SNP428FR](#) [ZA028LDSP1](#) [MSE14LCH2S](#) [SCE028MD2CT1B](#) [PLD-21N30PQ](#) [VSB110-2](#) [VSB110-1](#) [PH-150Q](#)  
[MSS5MMV](#) [SCE028LD2CT1B](#) [SC616NP-BTR](#) [SBT12MMVPC](#) [ZA120SACT](#) [ZA028LDSR9](#) [SNP2](#) [SC648CPNR](#) [SC648HR](#)  
[SCE016MD3PS1B](#) [SCE028XD3MG5B](#) [PT-2726FPQ](#) [SCE016XD3MG5F](#) [JT120-RYG-CSL](#) [JT028-RYGBC-CS](#) [JT028-RG-CDL](#) [JT028-](#)  
[RYGB-CSL](#) [JT120-R-CS](#) [JT120-RY-CSL](#) [JT120-RY-CS](#) [JT120-RYG-CD](#) [JT120-RYG-CDL](#) [JT028-RG-CSL](#) [SCE016LD2CTB](#) [JT120-R-](#)  
[CSL](#) [JT120-RG-CSL](#) [JT028-R-CD](#) [JT028-RYGB-CDL](#) [JT028-RYG-CSL](#) [SC616J-1R](#)