


注：本板为禁止传输、复制、编辑文件，以及用其内容进行交流

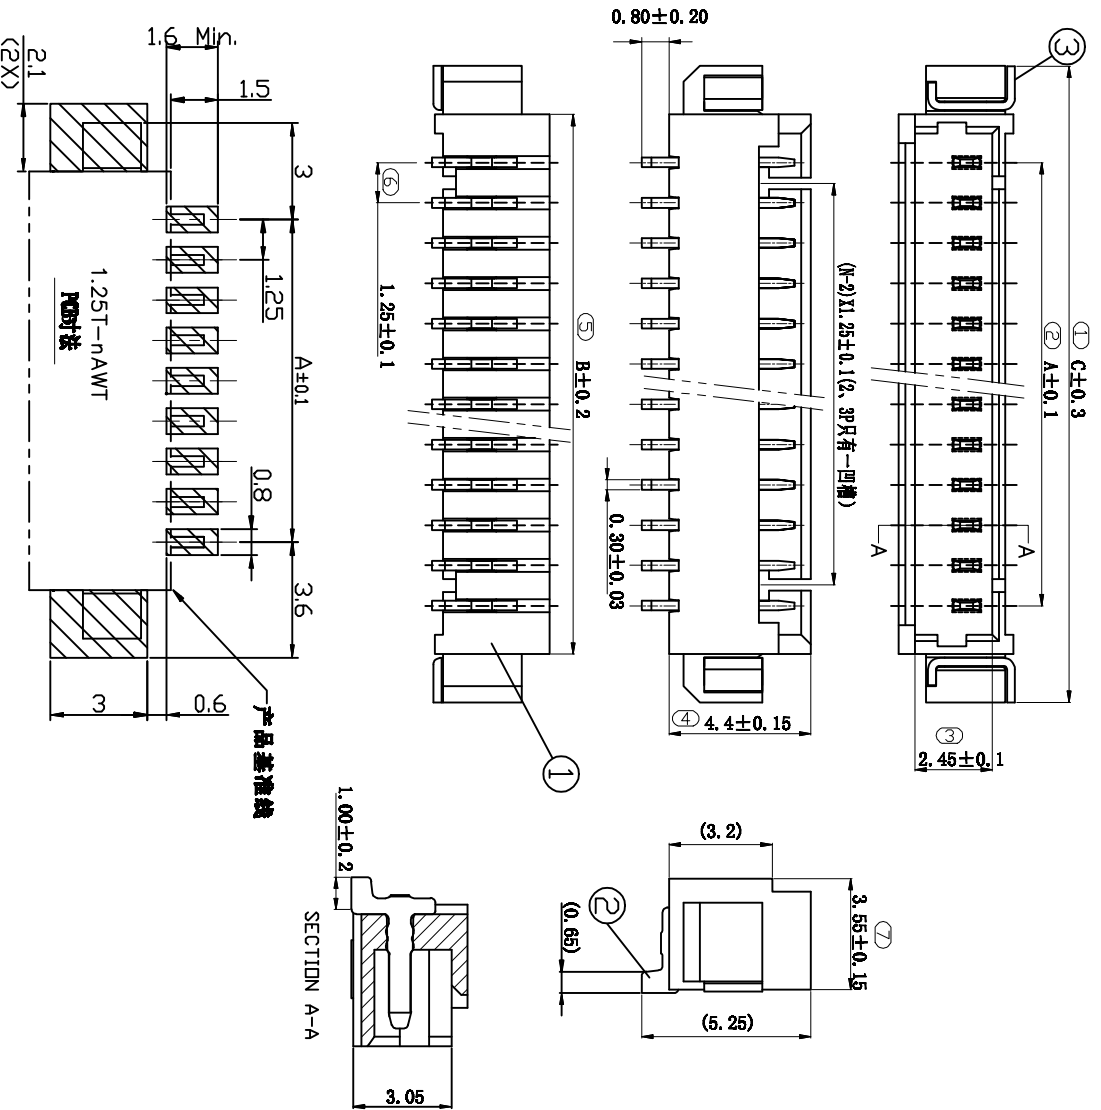


注：本板为禁止传输、复制、编辑文件，以及用其内容进行交流

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE
1		pin位	A	
2		1.25	B	7.30
3		2.5	C	8.55
4		3.75		9.8
5		5.0		11.05
6		6.25		12.3
7		7.5		13.55
8		8.75		14.80
9		10.0		16.05
10		11.25		17.3
11		12.5		18.55
12		13.75		19.8
13		15.0		21.05
14		16.25		22.3
15		17.5		23.55
16		18.75		24.8

技术指标：
 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
 2、温度范围：-25° C~85° C；
 3、额定电压：200V, AC, DC(等效)；
 4、接触电阻：≤0.03Ω；
 5、绝缘电阻：≥1000MΩ；
 6、耐压：1000V, AC/minute.

ROHS管理规范：
 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-ABS数据、不可测定物质的成分表，有效期一年。

How to order

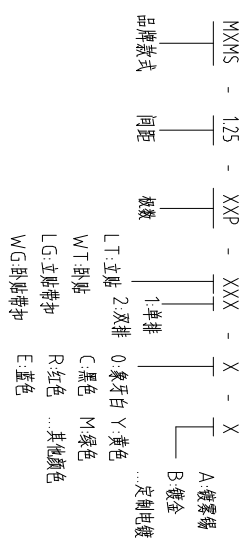

GENERAL TOLERANCES

0.X	±0.25	X.°	±3°
0.XX	±0.12		
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°

序号	名称	材料	数量	备注
1	超导体	UP	1	
2	焊锡	锡膏	1	
3	焊料	锡膏	1	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q-TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	UNITS	SHEET/OF	1/1
APP	DATE	SCALE	1:1	A4	
	NAME				

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司
 CXI MAXXU ELECTRONICS CO.,LTD

MXMS-125-XXP-WT1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)