
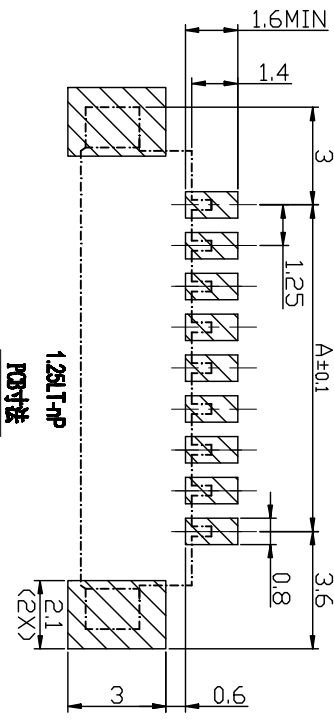
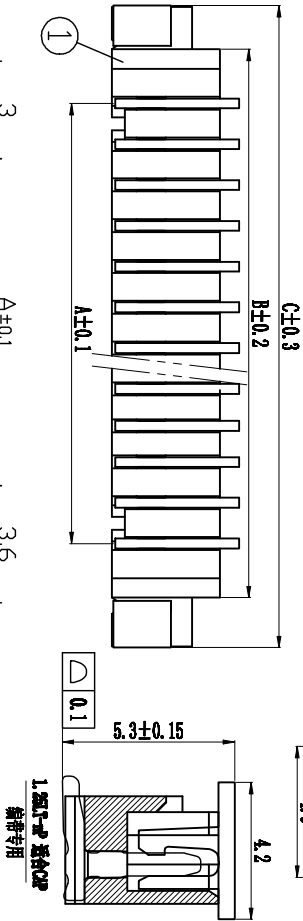
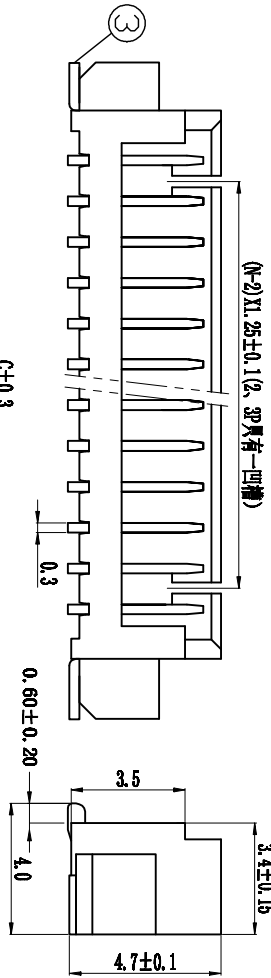


注：本板为禁止传输、复制、编辑文件，以及用其内容进行交流

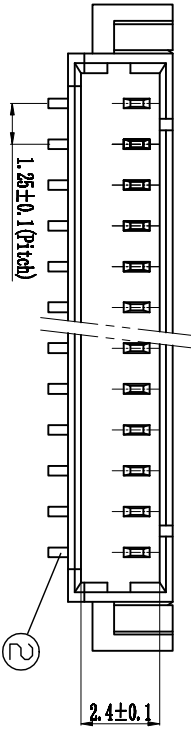

REV	ECN NO.	2	1	DATE

CONTENT	CHK	DATE
pin位	A	B
1	1.25	4.25
2	2.5	5.5
3	3.75	6.75
4	5.0	8.0
5	6.25	9.25
6	7.5	10.5
7	8.75	11.75
8	10.0	13.0
9	11.25	14.25
10	12.5	15.5
11	13.75	16.75
12	15.0	18.0
13	16.25	19.25
14	17.5	20.5
15	18.75	21.75
16		


技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
- 2、温度范围：-25° C~85° C；
- 3、额定电压：200V, AC, DC(等效)；
- 4、接触电阻：≤0.03Ω；
- 5、绝缘电阻：≥1000MΩ；
- 6、耐压：1000V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表，有效期一年。

How to order

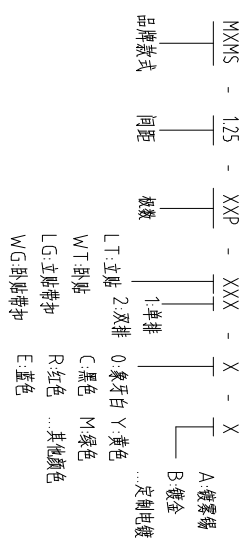

GENERAL TOLERANCES

0.X	±0.25	X.°	±3°
0.XX	±0.12		
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°

序号	名称	材料	数量	备注
1	基板	FR-4(UL94V-0)	1	
2	端子	黄铜	n*1	端子规格: 0.5mm*1.25mm*0.5mm
3	焊片	FR-4	2	焊片规格: 0.5mm*1.25mm*0.5mm

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10		
APP	DATE				
NAME	MXMS-125-XXP-LT1				

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

CIXI MAXXU ELECTRONICS CO.,LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)