


产品规格书

客户/编码		发行日期	2023-10-15
祥如型号	XRR3*10-1R5K	详细规格型号	R3*10,立式,Φ 0.5,11T(Ref)*1P,1.5uH±10%,L=3.5mm,IT

外观尺寸

单位: mm

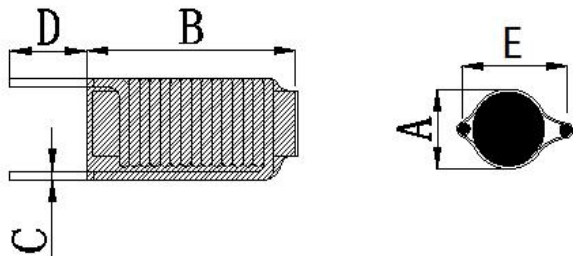

A	6.5 MAX
B	12.0 MAX
C	0.5±0.1
D	3.5±0.5
E	5.0±0.5

注意事项:

- 1、绕线须平整紧密，间隔均匀，无打结现象；
- 2、打线圈脚长留8-9mm，成品需剪脚，成型处理后引脚脚距5mm；
- 3、浸锡后，PIN脚要光亮，无大头；
- 4、磁棒沾胶后套入线圈内；
- 5、电感外套**无红磷**热缩套管，收缩处理后确保电感本体两端完全套住。

绕线参数

绕组	起始	结束	线材	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.50mm*1P	11.5TS	

测试参数

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器
L(S-F)	1.5uH min	25°C 1KHZ 0.25V	TH2829
电阻	0.03Ω max	25°C 1KHZ 0.25V	TH2829

物料清单

物料	规格型号	制造厂商	用量
磁芯	HCM2 R3*10 (镁锌)	HONGCHANG	
线材	2UEW/155 Ø0.50mm		
套管	Φ4*11mm UL黑色扁管 (无红磷)	XINGQI	

包装描述

--

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR32NP-100KC](#) [70F224AI](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#)
[PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2-R47-R](#) [HC8-1R2-R](#)
[HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCP1317NP-391L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-](#)
[RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-223XJ](#) [1812LS-104XJ](#) [1812LS-105XJ](#) [1812LS-124XJ](#) [1812LS-154XJ](#) [1812LS-223XJ](#)
[1812LS-224XJ](#) [1812LS-563XJ](#) [1812LS-683XJ](#) [1812LS-824XJ](#) [NIN-FB101JTR110F](#) [NIN-FB471JTR62F](#) [NIN-FC1R5JTR220F](#) [NIN-](#)
[HCR15JTRF](#) [NIN-HCR33JTRF](#) [NIN-HDR22JTRF](#) [NIN-HDR82JTRF](#) [NIN-HK2N7STRF](#) [NIN-PA150KTR370F](#) [NIN-PB100KTR550F](#)