




东莞市祥如电子有限公司-产品规格书

品牌	祥如	材质型号	宽频带高磁导率(MnZn) 锰锌铁氧体材料-UU型磁芯		
品名/型号	XRUU10.5-20mH-V	导感率	R12K	感量	20MH

1. 尺寸图 (unit: mm)

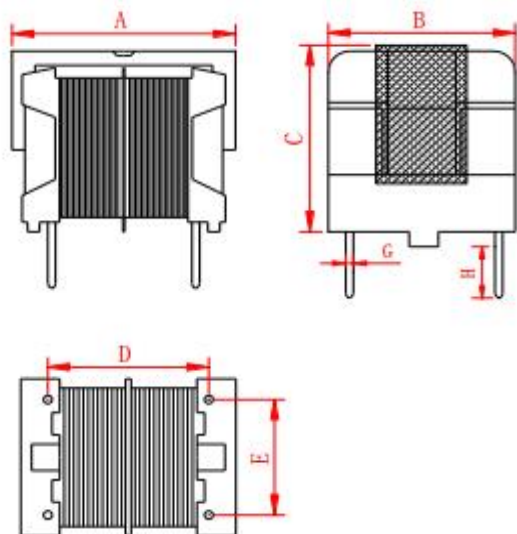


A	17.5mm
B	16.0mm
C	21.0mm
D	13.0mm
E	10.0mm
G	0.70mm
H	6.00mm

备注:


- 1: 共模电感为 UU10.5;
- 2: 产品浸油烘干处理;



2. 原理及结构图

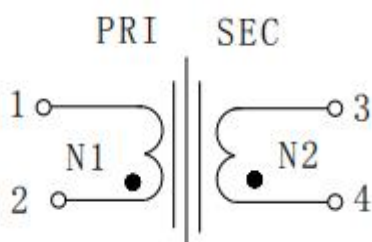

● same phase

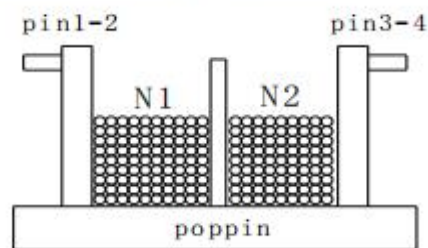

3-主要物料清单列表:

序号	材料名称	规格/型号	耐温等级	材料供应商及UL认证号
1	骨架	T375J (94-V0)	/	长春人造树脂股份有限公司 E59481 (S)
2	磁芯	uu10.5 R12K	/	江苏省常熟市皮爱尔奇电子有限公司
3	铜线	2UEW/QA-1	B	东莞益达实业有限公司 (GB/T6109.7-2008/IEC60317-34:1997)
4	铁夹	UU10.5配套	/	/
5	绝缘漆	8562/C	F	恒昌石油化工有限公司 E200154
6	无铅锡条	Sn/Cu:99.3/0.7	/	深圳市佳盟锡制品有限公司或同等供应商

4-电感测试条件:

1KHZ/0.25V(本司使用TH2811D仪器测试)
特殊测试条件：10KHZ/0.3V或1KHZ/1V, 此条件需提前告知

5-铜线规格及绕线参数:

绕组	相位	铜线规格及绕线圈数	绝缘胶带	备注
N1	1---2	2UEW \varnothing 0.4*65TS (参考)	/	平层密绕法
N2	3---4	2UEW \varnothing 0.4*65TS (参考)	/	平层密绕法

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Common Mode Chokes / Filters](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PE-64683](#) [RD5122-6-9M6](#) [RD6137-6-7M5](#) [RD8147-16-3M0](#) [ST6118T-R](#) [FE3X025-10-7NL](#) [RD7147-25-0M7](#) [TCM0806G-350-2P-T](#)
[TCM0806G-650-2P-T](#) [IND-0110](#) [UAL21VR0802000](#) [UALSC023000000](#) [UALSC1020JH000](#) [UALSU10VD20010](#) [UALSU9VD070100](#) [36-00037](#) [UALW21HS072450](#) [UALSU9H0208000](#) [UAL24VK06450CH](#) [PLT10HH501100PNB](#) [PLT10HH401100PNB](#) [PLT10HH1026R0PNB](#)
[36-00029-01](#) [PE-67531](#) [TLH10UB](#) [113 0R5](#) [2752045447](#) [7351V](#) [CMF16-153131](#) [RD7147-6-6M0](#) [T8116NLT](#) [FE2X10-4-2NL](#) [36-00029-07](#)
[T8003NLT](#) [CTX01-13663](#) [CTX66-19521-R](#) [RC212-0.5-10M](#) [RC112-0.4-15M](#) [RC212-0.6-6M8](#) [RC212-0.4-15M](#) [RC112-0.3-30M](#)
[WTCF2012Z0M751PB](#) [PH9408.814NLT](#) [PAC6006.364NLT](#) [PAC6006.444NLT](#) [PAC6006.204NLT](#) [PH9407.204NLT](#) [PAC6006.264NLT](#)
[PH9408.105NLT](#) [PH9408.494NLT](#) [PAC6006.104NLT](#)