



PIN	A	B	C	D
2	1.25	7.50		3.25
3	2.50	8.75		4.50
4	3.75	10.00	2.50	5.75
5	5.00	11.25	3.75	7.00
6	6.25	12.50	5.00	8.25
7	7.50	13.75	6.25	9.50
8	8.75	15.00	7.50	10.75
9	10.00	16.25	8.75	12.00
10	11.25	17.50	10.00	13.25
11	12.50	18.75	11.25	14.50
12	13.75	20.00	12.50	15.75
13	15.00	21.25	13.75	17.00
14	16.25	22.50	15.00	18.25
15	17.50	23.75	16.25	19.50
16	18.75	25.00	17.50	20.75

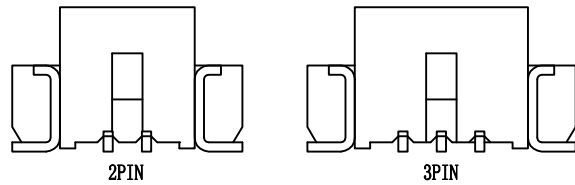

锁扣位置

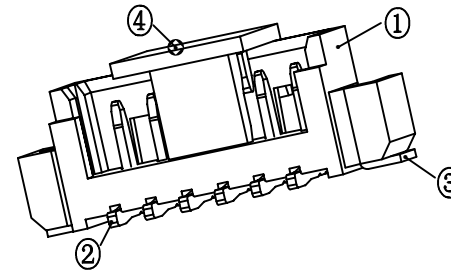

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 锁扣窗口：2~3PIN为1个，≥4PIN为2个。
3. 不同PIN位吸盖加入/取出力有差异，实属正常现象。

技术参数

间距：1.25  
 温度范围：-25~+85℃  
 额定电压：125V AC, DC  
 额定电流：1.0A AC, DC  
 接触电阻：20mΩ  
 绝缘电阻：100MΩ  
 耐压：500V AC/minute


线性公差 / General Tolerance	
X	±0.2
X.X	±0.1
X.XX	±0.05
角度公差 / Angle Tolerance	
X°	±5.0°
X.X°	±3.0°
X.XX°	±1.0°

视角 / Projection



材料 / Material

- ① 塑座：LCP 本色
- ② 接触针：黄铜（镀锡）
- ③ 焊片：黄铜（镀锡）
- ④ 吸盖：LCP 本色



品名 / ProduceName

MX1.25 立贴

型号 / Model

ZX-MX1.25-n\*PLT

标记	变更内容	签名	年月日
绘图			
审核			
工艺		批准	

单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张		第 1 张

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Megastar](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)