


ECN.NO.	ECN DESCRIPTION	REV.	DATE	APPD.
/	产品升级	B	23/05/21	Lin R
/	修改尺寸测量位置	A2	23/05/21	Lin L
/	依实物修改图纸	A3	23/05/21	hong

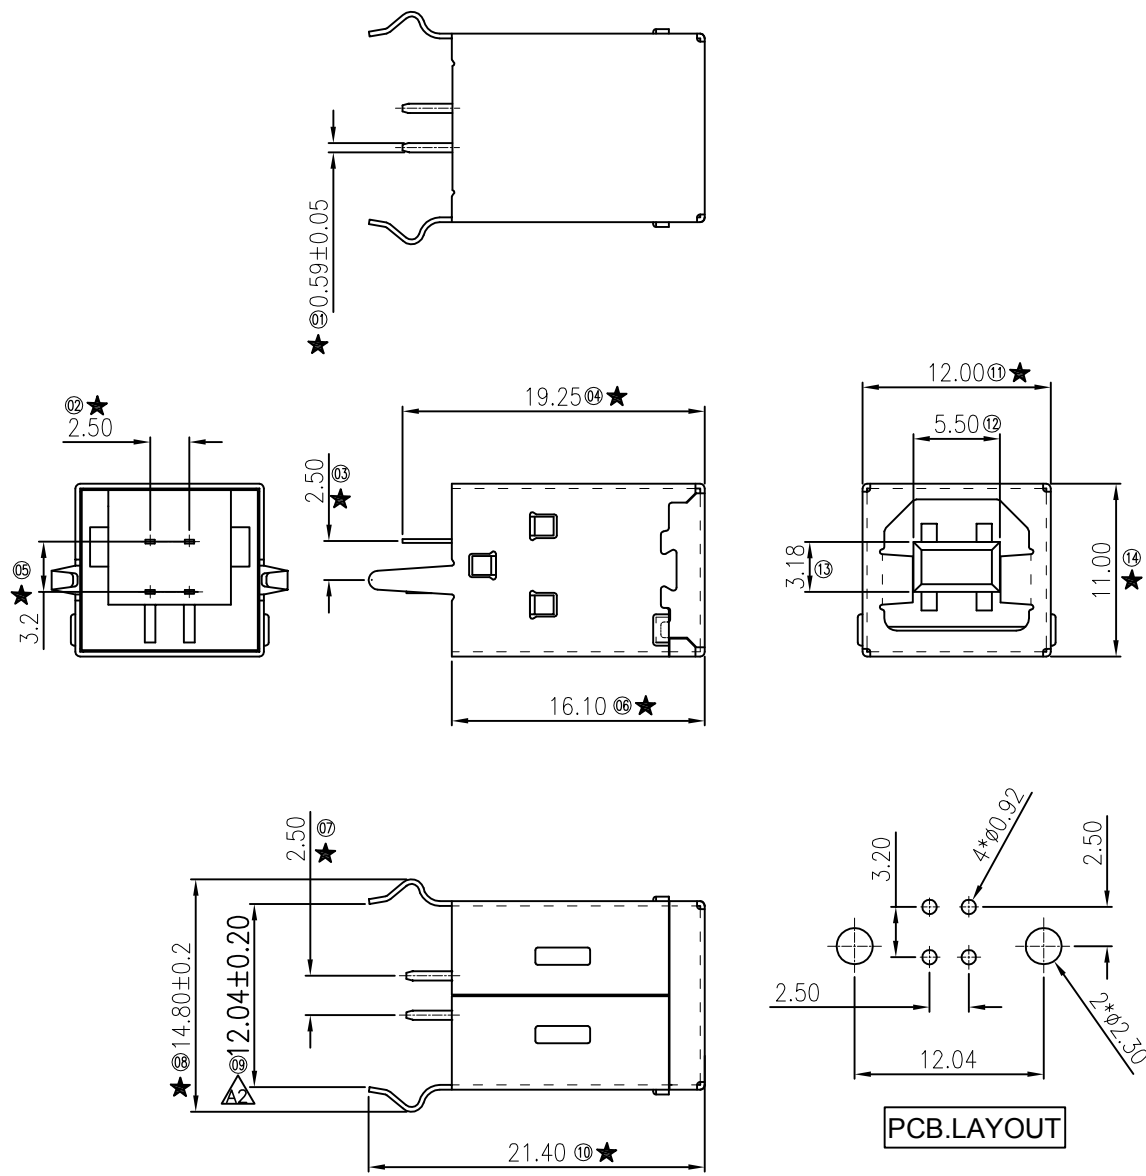

备注:

- 1.材质:如TABLE 1;
- 2.主要特性:
 - 2.1额定电流: 1.5 A
 - 2.2接触阻抗: 30mΩ MAX\耐久后60mΩ MAX
 - 2.3绝缘阻抗: 1000MΩ MIN
 - 2.4耐压测试: 500V AC 一分钟
 - 2.5额定电压: 30 V MAX;
 - 2.6整体插入力: 35N MAX (3.57Kgf)
整体拔出力:10N min(1.02Kgf)
 - 2.7耐久1500次
 - 2.8产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
- 3.0图示标有“★”符号者为重点量测尺寸;
- 3.1图示标有“(XX)”符号者为FAI量测尺寸;
- 3.2工作温度: -0℃~+50℃
- 3.3储存温度: -20℃~+60℃

PCB.LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		兆星精密电子(深圳)有限公司			
.XXX ±0.10	.XX ±0.20	.X ±0.30	.X' ±2'	.XX' ±1'	
APPROVED		PART NAME:	Type-B 母座 直插		
CHECKED		PART No:	ZX-TYPEB-2-ZCM4		C
DRAWN	Lin R	PROJECTION:	UNIT:	SCALE:	SHEET:
DATE	23/05/21		mm	1:1	10F1
					REV. A2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Megastar](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)