

## THT LED-Anzeigesysteme

## THT LED Display Systems

In die Entwicklung dieser Bauteile ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrielektronik geflossen. Der Einsatz ist überall dort zu suchen, wo Lichtsignale auf Funktionen oder Betriebszustände aufmerksam machen sollen und müssen. Die Vielfalt der Bauelemente erstreckt sich von Einzel- und Mehrfachanzeigen sowie Leisten in unterschiedlichsten Ausführungen bis hin zu Lampenfassungen.

Bei den mit FEL gekennzeichneten LED-Bausteinen handelt es sich um Frontplatten-Einbauelemente, die als Anzeigeelemente für das 19"-Aufbausystem entwickelt wurden. Das System baut auf einem Grundrastermaß von 2,54 mm auf. Die Gehäuse sind mit seitlichen Stegen und Nuten versehen, die beim Anreihen ineinandergreifen. Bei Bedarf sind Möglichkeiten zur Stapelung gegeben. Zum 19"-Aufbausystem passende Schalter, Schalt- und Prüfbuchsen, Potentiometer sowie Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze finden Sie in unserem THT-Katalog.

The development of these components has benefited from MENTOR's expertise, acquired over decades as a developer and supplier of components for industrial electronics. These components can be used wherever light signals should and must alert functions or operating states. The variety of components ranges from individual and multi-displays and slats in a wide range of designs right up to light sockets.

The LED modules described as FEL are front panel assembly elements that have been developed as display elements for the 19-inch structure system. The system is based on a basic grid size of 2.54 mm. The casings are provided with guide rails and grooves that intersect with each other when connecting. Opportunities for stacking exist if required. Switches, switch sockets, and test sockets, potentiometers, and fuse holders for miniature fuse links can also be found in our THT catalog.

| Allgemeine technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des jeweiligen Artikels) |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lötbarkeit                                                                                                                         | DIN EN 60068-2-20 (260 °C ≤ 5s)                                                                           |
| Anschlüsse                                                                                                                         | verzinkt                                                                                                  |
| Betriebstemperatur                                                                                                                 | -40 °C ... +85 °C                                                                                         |
| Klima                                                                                                                              | GPF DIN 40040                                                                                             |
| Beschriftung                                                                                                                       | auf Sonderwunsch bedruckt oder gelasert                                                                   |
| LEDs                                                                                                                               | Technische Daten: siehe Seite 78/79                                                                       |
| Sonderwünsche                                                                                                                      | Sonderbestückung, Verwendung von zusätzlichen Fixierpins sowie vertauschte Polarität auf Anfrage möglich. |
| <b>Mindestbestimmungen für Sonderausführungen auf Anfrage.</b>                                                                     |                                                                                                           |

| General Technical Data (Selection and deviations from the following general data: see description of the respective item) |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Solderability                                                                                                             | DIN EN 60068-2-20 (260 °C ≤ 5s)                                                   |
| Terminals                                                                                                                 | tinned                                                                            |
| Operating temperature                                                                                                     | -40 °C ... +85 °C                                                                 |
| Climate                                                                                                                   | GPF DIN 40040                                                                     |
| Marking                                                                                                                   | On special request printed or laser printed                                       |
| LEDs                                                                                                                      | Technical data: see page 78/79                                                    |
| Special requirements                                                                                                      | Special components, use of additional fixing pins and reverse polarity on request |
| <b>Minimum quantity for special design on request.</b>                                                                    |                                                                                   |



## LED-Leisten ø 3 mm stehend

## LED Arrays ø 3 mm vertical

### Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und Technische Daten: siehe Seite 28  
 Technische Daten LEDs: siehe Seite 78/79

### General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 28  
 Technical data LEDs: see page 78/79

### Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: PBT UL94 schwarz

### Specific Technical Data

Housing Material: PBT UL94 black


Diese Leisten mit einem LED-Abstand von 5,08 mm sind mechanisch anreihbar. Die Leisten sind auch in liegender Ausführung lieferbar (siehe Seite 43).

These arrays with a LED distance of 5.08 mm can be mechanically installed in series. The arrays can also be supplied in a horizontal version (see page 43).



4-fach · 4 way

| Farbe · Color | LED-Type            | Art.-Nr. |
|---------------|---------------------|----------|
|               | high efficiency red | A2       |
|               | yellow              | A3       |
|               | green               | A4       |

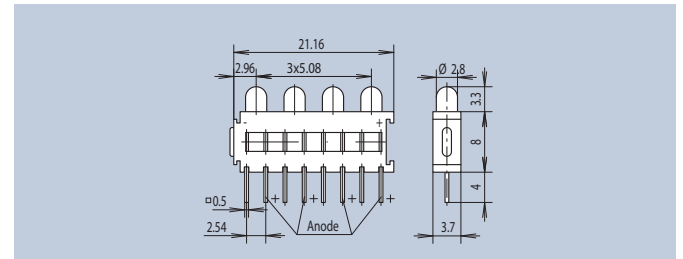

### Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: PC schwarz

### Specific Technical Data

Housing Material: PC black


Die Leisten sind mit Sollbruchstellen zwischen den Einzelelementen versehen und können auch vom Anwender leicht vereinzelt werden. Dadurch sind beliebige Farb-anordnungen möglich. Diese Leisten sind auch liegend lieferbar (siehe Seite 45).

The arrays have predetermined breaking points between the individual elements and can easily be split by the user. This allows unlimited colors for installation in series. The arrays can be supplied both in horizontal versions (see page 45).



8-fach · 8 way

| Farbe · Color | LED-Type   | Art.-Nr. |
|---------------|------------|----------|
|               | bright red | A1       |
|               | yellow     | A3       |
|               | green      | A4       |

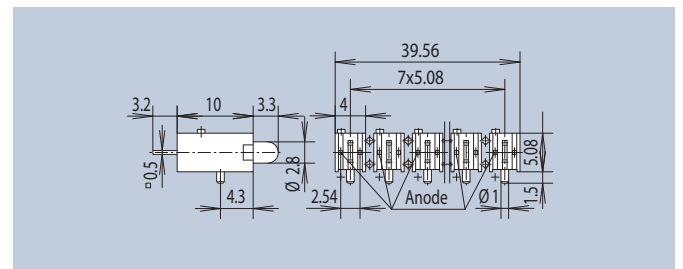

## LED-Leisten ø 5 mm stehend

## LED Arrays ø 5 mm vertical

### Spezifische Technische Daten


Gehäusewerkstoff: PC schwarz

### Specific Technical Data

Housing Material: PC black



Die Leisten sind mit Sollbruchstellen zwischen den Einzelelementen versehen und können auch vom Anwender leicht vereinzelt werden. Dadurch sind beliebige Farb-anordnungen möglich. Die Leisten sind auch liegend (siehe Seite 52) lieferbar.

The arrays have predetermined breaking points between the individual elements and can easily be split by the user. This allows unlimited colors for installation in series. The arrays can be supplied also in horizontal version (see page 52).



10-fach · 10 way

| Farbe · Color | LED-Type   | Art.-Nr. |
|---------------|------------|----------|
|               | bright red | A5       |
|               | yellow     | A7       |
|               | green      | A8       |

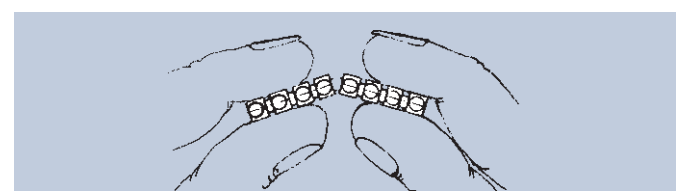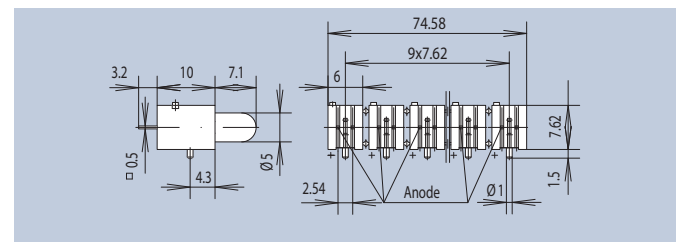

Handhabung für Bruchteilung 2633 ... · Handling for breaking 2633 ...

# Technische Daten LEDs

# Technical Data LEDs

| LED-Type   | Emission Color            | Wavelength<br>$\lambda$ (nm)<br>dominant | Lense Color      | Forward Voltage<br>$V_f$ (V) |            | Luminous Intensity<br>$I_v$ (mcd) |       |          | at<br>mA | Fwd.<br>Current<br>$I_f$<br>max<br>(mA) | Rev.<br>Voltage<br>$V_R$<br>(V) | 2 $\phi$<br>(50% $I_v$ )<br>deg. |
|------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|            |                           |                                          |                  | typ                          | max        | min                               | typ   | max      |          |                                         |                                 |                                  |
| <b>THT</b> |                           |                                          |                  |                              |            |                                   |       |          |          |                                         |                                 |                                  |
| A1         | bright red                | 660                                      | red diffused     | 2.25                         | 2.5        | 1.2                               | -     | 4        | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A2         | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 2                            | 2.5        | 15                                | -     | 30       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A3         | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 10                                | -     | 20       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A4         | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 10                                | -     | 20       | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 40                               |
| A5         | bright red                | 660                                      | red diffused     | 2.25                         | 2.5        | 4                                 | -     | 10       | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A6         | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 2                            | 2.5        | 30                                | -     | 80       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A7         | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 15                                | -     | 30       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A8         | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 15                                | -     | 30       | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A9         | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 1.7                          | 2.5        | 1.2                               | -     | 4        | 2        | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A10        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 1.85                         | 2.5        | 1.2                               | -     | 4        | 2        | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A11        | green                     | 568                                      | green diffused   | 1.9                          | 2.5        | 1                                 | -     | 5        | 2        | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A12        | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 2                            | 2.5        | 4                                 | -     | 10       | 2<br>20  | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A13        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 1.85                         | 2.5        | 1                                 | -     | 5        | 2        | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A14        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 1                                 | -     | 5        | 2<br>20  | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A22        | bright red                | 660                                      | red diffused     | 2.25                         | 2.5        | 1                                 | -     | 5        | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 70                               |
| A23        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 5                                 | -     | 17       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 70                               |
| A24        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 5                                 | -     | 17       | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 70                               |
| A25        | bright red                | 660                                      | red diffused     | 2.25                         | 2.5        | 1.2                               | -     | 6        | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A27        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 6                                 | -     | 20       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A28        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 6                                 | -     | 20       | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A29        | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 2                            | 2.5        | 70                                | -     | 220      | 20       | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A30        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 36                                | -     | 90       | 20       | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A31        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 36                                | -     | 90       | 20       | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A32        | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 2                            | 2.5        | 36                                | 100   | -        | 20       | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A33        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 20                                | -     | 50       | 20       | 30                                      | 5                               | 60                               |
| A34        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 40                                | -     | 60       | 20       | 25                                      | 5                               | 60                               |
| A38        | bright red                | 660                                      | red diffused     | 2.25                         | 2.5        | 0.5                               | -     | 1.2      | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 100                              |
| A40        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 3                                 | -     | 12       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 100                              |
| A41        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 3                                 | -     | 12       | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 100                              |
| A42        | bright red                | 660                                      | red diffused     | 2.25                         | 2.5        | 1                                 | -     | 5        | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 100                              |
| A44        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 3                                 | -     | 12       | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 100                              |
| A45        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 1                                 | -     | 5        | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 100                              |
| A46        | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 2                            | 2.5        | 3                                 | -     | 7        | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 110                              |
| A47        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 2.1                          | 2.5        | 1.8                               | -     | 7        | 10<br>20 | 30                                      | 5                               | 110                              |
| A48        | green                     | 568                                      | green diffused   | 2.2                          | 2.5        | 2                                 | -     | 10       | 10<br>20 | 25                                      | 5                               | 110                              |
| A49        | high efficiency red/green | 617<br>568                               | white diffused   | 2<br>2.2                     | 2.5<br>2.5 | 8<br>8                            | -     | 20<br>40 | 20<br>20 | 30<br>25                                | -                               | 60<br>60                         |
| A51        | blue                      | 466                                      | blue transparent | 3.8                          | 4.5        | 18                                | 100   | -        | 20       | 30                                      | 5                               | 50                               |
| A52        | blue                      | 466                                      | blue transparent | 3.8                          | 4.5        | 70                                | 200   | -        | 20       | 30                                      | 5                               | 30                               |
| A60        | high efficiency red       | 625                                      | red diffused     | 5.7                          | 7.5        | 18                                | 61.56 | -        | 10       | 60                                      | 15                              | 120                              |
| A61        | yellow                    | 588                                      | yellow diffused  | 5.85                         | 7.5        | 7                                 | 37.18 | -        | 10       | 60                                      | 15                              | 120                              |
| A62        | green                     | 568                                      | green diffused   | 6                            | 7.5        | 18                                | 53.3  | -        | 10       | 50                                      | 15                              | 120                              |
| A69        | super red                 | 622-634                                  | red diffused     | 2                            | 2.5        | 6.3                               | -     | 20       | 10       | 40                                      | 12                              | 50                               |

## Technische Daten LEDs

## Technical Data LEDs


| LED-Type     | Emission Color            | Wavelength<br>$\lambda$ (nm) | Lense Color        | Forward Voltage<br>$V_f$ (V) |            | Luminous Intensity<br>$I_v$ (mcd) |            |          | at<br>mA             | Fwd.<br>Current $I_f$<br>max<br>(mA) | Rev.<br>Voltage<br>$V_R$<br>(V) | 2 $\phi$<br>(50% $I_v$ )<br>deg. |
|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|              |                           |                              |                    | typ                          | max        | min                               | typ        | max      |                      |                                      |                                 |                                  |
| <b>THT</b>   |                           |                              |                    |                              |            |                                   |            |          |                      |                                      |                                 |                                  |
| A70          | yellow                    | 580-595                      | yellow diffused    | 2                            | 2.5        | 7.1                               | -          | 18       | 10                   | 40                                   | 12                              | 50                               |
| A71          | green                     | 564-576                      | green diffused     | 2                            | 2.5        | 7.1                               | -          | 18       | 10                   | 40                                   | 12                              | 50                               |
| A72          | super red                 | 622-634                      | red diffused       | 2                            | 2.5        | 7.1                               | -          | 18       | 10                   | 40                                   | 12                              | 70                               |
| A76          | high efficiency red/green | 625<br>568                   | white diffused     | 2<br>2.2                     | 2.5<br>2.5 | 5<br>5                            | -          | 20<br>20 | 20<br>20             | 30<br>25                             | -                               | 70<br>70                         |
| A77          | super bright red          | 640                          | red diffused       | 1.85                         | 2.5        | 280                               | 400        | -        | 20                   | 30                                   | 5                               | 60                               |
| A78          | yellow                    | 588                          | yellow transparent | 2.1                          | 2.5        | 50                                | -          | 120      | 10<br>20             | 30                                   | 5                               | 30                               |
| A79          | green                     | 568                          | green transparent  | 2.2                          | 2.5        | 50                                | -          | 120      | 10<br>20             | 25                                   | 5                               | 30                               |
| A83          | high efficiency red       | 625                          | red transparent    | 2                            | 2.5        | 30                                | -          | 80       | 10<br>20             | 30                                   | 5                               | 50                               |
| A84          | yellow                    | 588                          | yellow transparent | 2.1                          | 2.5        | 20                                | -          | 50       | 10<br>20             | 30                                   | 5                               | 50                               |
| A85          | green                     | 568                          | green transparent  | 2.1                          | 2.5        | 30                                | -          | 50       | 10<br>20             | 25                                   | 5                               | 50                               |
| C5           | orange red/<br>green      | 612-625<br>552-575           | white diffused     | 2<br>2.4                     | 3<br>3     | 1<br>1                            | 2.5<br>2.5 | -        | 10<br>20<br>10<br>20 | 30                                   | 6                               | 60                               |
| C12          | red                       | 630                          | red diffused       | 2                            | 3          | 4                                 | -          | 32       | 10<br>20             | 20                                   | 6                               | 40                               |
| C13          | yellow                    | 581-594                      | yellow diffused    | 2.4                          | 3          | 2.5                               | -          | 12.5     | 10<br>20             | 30                                   | 6                               | 40                               |
| C14          | green                     | 562-575                      | green diffused     | 2.4                          | 3          | 4                                 | -          | 20       | 10<br>20             | 30                                   | 6                               | 40                               |
| C15          | red                       | 612-625                      | red diffused       | 2                            | 3          | 6.3                               | -          | 20       | 10<br>20             | 30                                   | 6                               | 60                               |
| C16          | yellow                    | 581-594                      | yellow diffused    | 2.4                          | 3          | 6.3                               | -          | 20       | 10<br>20             | 30                                   | 6                               | 60                               |
| C17          | green                     | 562-575                      | green diffused     | 2.4                          | 3          | 10                                | -          | 32       | 10<br>20             | 30                                   | 6                               | 60                               |
| E3           | high efficiency red/green | 625<br>568                   | white diffused     | 2<br>2.2                     | 2.5<br>2.5 | 10<br>10                          | 50<br>30   | -        | 20<br>20             | 30<br>25                             | 5<br>5                          | 60<br>60                         |
| G1           | bright red                | 660                          | red diffused       | 2.25                         | 2.5        | 0.4                               | -          | 3        | 20                   | 25                                   | 5                               | 40                               |
| G2           | yellow                    | 588                          | yellow diffused    | 2.1                          | 2.5        | 2.6                               | 10         | -        | 20                   | 30                                   | 5                               | 40                               |
| G3           | super bright green        | 568                          | green diffused     | 2.2                          | 2.5        | 2.6                               | 10         | -        | 20                   | 25                                   | 5                               | 40                               |
| H1           | super deep red            | 639                          | red diffused       | 2                            | 2.4        | 40                                | 80         | -        | 20                   | 25                                   | 5                               | 100                              |
| H2           | super yellow              | 589                          | yellow diffused    | 2                            | 2.4        | 25                                | 50         | -        | 20                   | 25                                   | 5                               | 100                              |
| H3           | super yellow green        | 573                          | green diffused     | 2                            | 2.4        | 6.3                               | 12.5       | -        | 20                   | 25                                   | 5                               | 60                               |
| H4           | hyper red                 | 624                          | red diffused       | 2                            | 2.4        | 10                                | 20         | -        | 20                   | 25                                   | 5                               | 100                              |
| M2           | white                     | -                            | colorless clear    | 3.6                          | 4          | 3900                              | -          | 11000    | 20                   | 30                                   | 5                               | 20                               |
| W1           | white                     | -                            | colorless clear    | 3.2                          | 3.8        | 1400                              | -          | 3550     | 5                    | 25                                   | 5                               | 45                               |
| <b>Argus</b> |                           |                              |                    |                              |            |                                   |            |          |                      |                                      |                                 |                                  |
| A15          | super red                 | 628                          | red clear          | 2.1                          | 2.5        | 35.5                              | -          | 71       | 15                   | 40                                   | 12                              |                                  |


## Symbole

## Symbols


### Besonderheiten · Specifics


 Produktneueit  
New product

 Sehr hoher ESD-Schutz zur Frontplatte bzw. Gehäusefront.  
Very high level of ESD protection for the front panel.


 Frontplatten-Einbauelemente zur Nutzung als Anzeigeelemente für das 19"-Aufbausystem.  
Front panel assembly elements for use as display elements for the 19-inch structure system.

### Kundenspezifisch · Customised

 Kundenspezifische Ausführung möglich. Zu Details siehe Seite 4/6.  
Customised solutions available. For details see page 4/6.

 Lagermäßig geführte Artikel (Art.-Nr. in **Fett**druck) liefern wir mit geringen Mindestbestellmengen und kurzen Lieferzeiten.  
Parts, that are available ex-stock (Part No. in **bold**) are delivered with small MOQs and short delivery times.

 Mindestbestellmenge für Nicht-Lagerhaltige-Artikel (Art.-Nr. in Magerdruck). Lieferzeit auf Anfrage.  
Minimum quantity for manufacture of non-stocked part nos. (in normal font): delivery time on request.

 Mindestbestellmenge für Sonderlängen (Länge A). Lieferzeiten und andere Sonderversionen auf Anfrage.  
Minimum quantity for customer defined "Length A": delivery times and other customisation on request.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Standard LEDs - SMD category](#):*

*Click to view products by [Mentor manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[LTST-C19GD2WT](#) [LTST-N683GBEW](#) [LTW-170ZDC](#) [LTW-M140SZS40](#) [598-8110-100F](#) [598-8170-100F](#) [598-8610-202F](#) [67-22VRVGC/TR8](#) [AAAF5060QBFSEEZGS](#) [ALMD-LB36-SV002](#) [APT1608QGW](#) [15-21UYC/S530-A3/TR8](#) [EASV1803BA0](#) [LG M67K-H1J2-24-0-2-R18-Z](#) [LS A676-P2S1-1](#) [SML-512VWT86A](#) [SML-LX0606SISUGC/A](#) [SML-LXL1307SRC-TR](#) [SML-LXR851SIUPGUBC](#) [LT1ED53A](#) [FAT801-S](#) [AM27ZGC03](#) [APB3025SGNC](#) [APFA3010SURKCGKQBDC](#) [APHK1608VGCA](#) [APT2012QGW](#) [CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3](#) [LTST-008BGEW](#) [LTST-C250KGKT](#) [LTW-010DCG](#) [LTW-020ZDCG](#) [LTW-21TS5](#) [LTW-220DS5](#) [JANTXM19500/521-02](#) [UYGT801-S](#) [42-21UYC/S530-A3/TR8](#) [LO T67F-V1AB-24-1](#) [YGFR411-H](#) [SML-LX0402IC-TR](#) [CMDA20AYAA7D1S](#) [CMDA16AYDR7A1X](#) [339-1SURSYGW/S530-A2](#) [598-8040-100F](#) [598-8070-100F](#) [598-8140-100F](#) [598-8610-200F](#) [EAST2012GA0](#) [SML-LXL1209SYC/ATR](#) [EASV3020YGA0](#) [EAST1608RGBA0](#)