


| | | | |
|---|---------------------|------|------------|
|  | HoXGS1575 裸露合金电阻规格书 | 系列号 | HoXGS |
| | | 修订日期 | 2022-07-11 |
| | | 版本号 | Ho-A0 |

规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

适用: 本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoXGS1575 系列产品选

■ 产品特点Features:

- 型。
- 电子束焊工艺, 焊接性能良好, 易于焊接
- 高可靠性, 高过载能力, 产品精度高。
- 使用温度范围较宽无感型设计.
- 电阻温度系数TCR (7.5~100ppm/°C)
- 产品符合 ROHS 要求
- 全系列产品符合车规AEC-Q200测试。

■ 产品名称Product Name

裸露合金电阻

■ 产品型号Product number

| Ho | XGS | 1575 | 7W | 3mR | 1% |
|------|------|------|---------|--------|---------------------------|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 制造商 | 产品系列 | 封装尺寸 | 额定功率(W) | 阻值(mR) | 精度(%) |
| 毫欧电子 | 裸露合金 | 1575 | 7 | 0.1~4 | D=±0.5% F=±1% J=±5% |




地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoXGS1575 裸露合金电阻规格书

| | |
|------|------------|
| 系列号 | HoXGS |
| 修订日期 | 2022-07-11 |
| 版本号 | Ho-A0 |

产品尺寸 Product Size (Unit:mm)

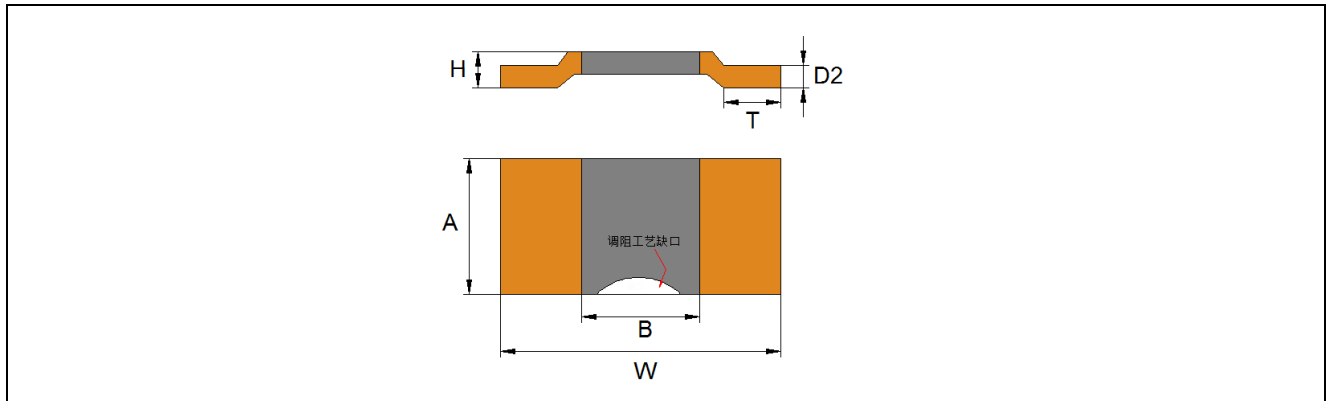

| 型号 | 阻值 | W | A | B | H | D2 | T |
|------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 1575 | 0.1mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 2.5±0.2 | 2.0±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 0.2mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 2.0±0.2 | 1.50±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 0.3mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 1.46±0.2 | 0.92±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 0.5mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 1.7±0.2 | 1.15±0.1 | 4.2±0.5 |
| | | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 1.1±0.2 | 0.56±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 0.75mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 0.9±0.2 | 0.40±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 1mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 1.4±0.2 | 0.90±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 1.5mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 1.1±0.2 | 0.64±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 2mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 1.0±0.2 | 0.48±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 2.5mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 0.9±0.2 | 0.40±0.1 | 4.2±0.5 |
| | 3mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 0.8±0.2 | 0.30±0.1 | 4.2±0.5 |
| 4mR | 15.2±0.5 | 7.6±0.5 | 5±0.5 | 0.5±0.2 | 0.24±0.1 | 4.2±0.5 | |

电气参数 Electrical parameter

| | |
|------------------------------------|------------|
| 电阻值 Resistance values (mR) | 0.1 to 4 |
| 额定功率 Rated power (W) | 7/8 |
| 准确度 Accuracy (%) | 0.5 to 5 |
| 20℃~60℃电阻温度系数 TCR (ppm / °C) | 75~100 |
| 工作温度范围 Operating Temperature Range | -50℃~+170℃ |
| 电感值 Inductance (nH) | <10 |


地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



| | |
|------|------------|
| 系列号 | HoXGS |
| 修订日期 | 2022-07-11 |
| 版本号 | Ho-A0 |

■ 功率曲线 Power curve


操作温度范围 -50 ~ +170 °C，当电阻温度达到 70°C 时，降功率示意图

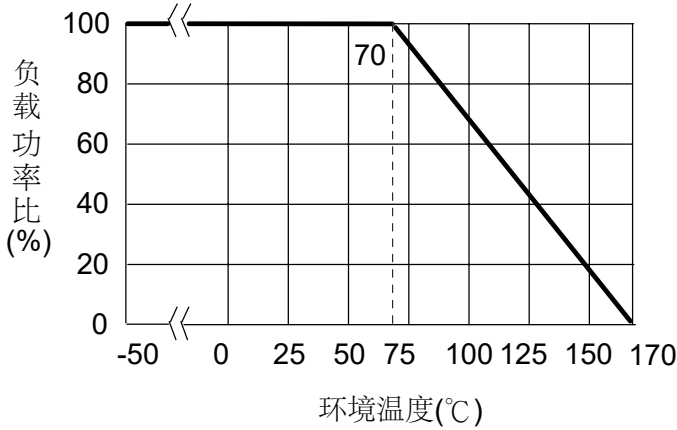

■ 性能测试 Performance Testing

| Parameters | Test conditions | Specified values |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Temperature Cycling | 2000 cycles (-55°C to +150°C) | ±0.5 % |
| Low Temperature Storage and Operation | -65°C for 24 h | ±0.1 % |
| Resistance to Soldering Heat | 260°C for 10 sec/8h steam aging | n.a. |
| Moisture Resistance | MIL-STD-202 method 106 | ±0.1 % |
| Mechanical Shock | 100 g, 6 ms half sine | ±0.2 % |
| Vibration, High Frequency | 20 g, 10-2000 Hz | ±0.2 % |
| Operational Life | 2000 h, T _k max at nominal load | ±1.0 %, T _k = 120°C |
| High Temperature Exposure | 2000 h/170°C | ±1.0 % (in covered condition)* |
| Bias Humidity | +85°C, 85 r.F., 1000 h | ±0.5 % |

■ 彩带尺寸 Ribbon size (Unit:mm)

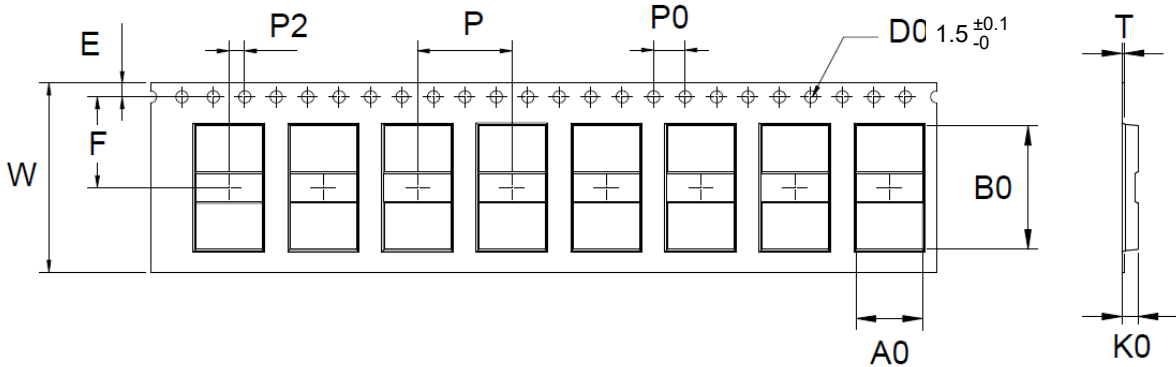

| A0 | B0 | W | F | E | T | K0 | P | P0 | P2 |
|---------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|---------|
| 8.1±0.1 | 15.3±0.1 | 24±0.3 | 11.5±0.1 | 1.75±0.1 | 0.3±0.05 | 2.2±0.1 | 12±0.1 | 4±0.1 | 2.0±0.1 |


地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoXGS1575 裸露合金电阻规格书

| | |
|------|------------|
| 系列号 | HoXGS |
| 修订日期 | 2022-07-11 |
| 版本号 | Ho-A0 |

■ 卷轴规格 Reel Specification (Unit:mm)

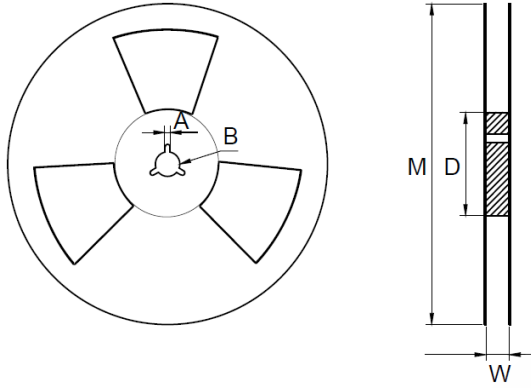

| W | M | A | B | D | Packaging Quantity |
|--------|-------|-------|--------|------|--------------------|
| 28+0.5 | 325±1 | 2.5±1 | 13.5±1 | 99±2 | 2000PCS |

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Current Sense Resistors - SMD category](#):

Click to view products by [Milliohm manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[CRL0603-FW-R700ELF](#) [PFS35-200RF1](#) [NPS 2-T126 5.000 OHM 1%](#) [PFS35-0R01J1](#) [PFS35-0R05J1](#) [PFS35-5RF1](#) [CD2015FC-0.10-1%](#)
[PR2512FKF7W0R004L](#) [RC1005F124CS](#) [RL73K3AR56JTDF](#) [RL7520WT-R001-F](#) [RL7520WT-R009-G](#) [RL7520WT-R020-F](#) [LRC-](#)
[LR2512LF-01-R820J](#) [WR06X104JGLJ](#) [TL2BR01F](#) [65709-330](#) [SP1R12J](#) [RL7520WT-R039-G](#) [RL7520WT-R002-F](#) [LRF2010-R003JW](#)
[KRL1632E-C-R200-F-T5](#) [KRL1632E-C-R200-F-T1](#) [RLP73M1ER051FTDF](#) [RLP73M2AR075FTDF](#) [RLP73M1JR051FTDF](#)
[SR731ERTTP5R10F](#) [SR731ERTTP100J](#) [SR731ERTTP6R80F](#) [SR731ERTTP4R70F](#) [SR731ERTTP2R20F](#) [SR731ERTTP3R90F](#)
[SR731ERTTP1R00F](#) [SR731ERTTP10R0F](#) [SR731ERTTP2R00F](#) [SR731ERTTP8R20F](#) [SR731ERTTP3R9J](#) [SR731ERTTP8R2J](#)
[SR731ERTTP2R0J](#) [SR731ERTTP4R7J](#) [SR731ERTTP9R1J](#) [SR731ERTTP1R0J](#) [SR731ERTTP2R2J](#) [SR731ERTTP5R1J](#) [SR731ERTTP6R8J](#)
[SR731ERTTP9R10F](#) [RCWE2512R180FKEA](#) [FCSL64R007JER](#) [LRF1206-R018FW](#) [TLR2B10DR022FTDG](#)