
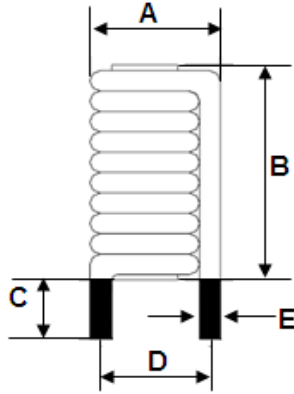



產品製作規格書

產品料號	398-95095	VER:0	產品名稱:	IPB0622N/1.8-9.5-2R0M		
圖面說明(單位:mm)			使用材料	注意事項		
  			A	R 6×22 (無鉛)		
			B	Ø1.8mm(1PEW) 原色		
			C			
			D			
			E			
			F			
			尺寸 (mm)			
			A	13.7 (Max)	E	Ø1.8±0.1
			B	23(Max)	F	
			C	5.0±1.0	G	
D	11.0±0.5	H				
測試儀器	L (µH)	DCR (mΩ)	IDC A(Max)	測試條件		
TH2816B	2.0±20%	1.7±20%	20.0	10KHz,0.1V		
客戶編碼	產品料號	送樣編號	修改項目	修改參數		
	398-95095	A13-12027				
			包裝方式			
			A	50 PCS/袋		
			B	3 袋/盒		
			C	10 盒/箱		
作業內容			修改記錄			
1.用R6×22的無鉛CORE.			時間	料號		
2.用1PEWØ1.8mm的馬達線,繞9.5Ts			1			
或者用外調空芯線圈:Ø1.8×6.0×9.5 Ts-11.			2			
3.CORE與線圈點A.B膠固定.			3			
4.生產以無鉛制程制作.			4			
5.脫漆膜高度平CORE上0~2mm.			5			
			6			
			7			
			8			
注意事項			9			
1.可使用同等功能儀器測試.			備 注			
2.感值,圈數都要求達到			A	1pcs產品的重量: 6.27g		
3.產品L值按100%全測, DCR值按10%抽測.			B			
			C			
			D			

核準: _____

審核: _____

製表: 張小萍

發文日期: 2014.06.27

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Common Mode Chokes / Filters](#) category:

Click to view products by [MINGSTAR](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[74279408](#) [PE-62911NL](#) [PE-64683](#) [RD5122-6-9M6](#) [RGCMF1210900H3T](#) [ST6118T-R](#) [FE3X025-10-7NL](#) [T8114NLT](#) [RD5122-10-6M0](#)
[TCM0806G-350-2P-T](#) [TCM0806G-650-2P-T](#) [IND-0110](#) [UAL21VR0802000](#) [UALSC023000000](#) [UALSC1020JH000](#) [UALSC1520JH000](#)
[UALSU10VR15019](#) [UALSU9VD070100](#) [36-00037](#) [5701610000](#) [UALW21HS200290](#) [UALW21HS072450](#) [UALSU9HF050500](#)
[UALSU9H0208000](#) [UAL24VK06450CH](#) [PLT10HH501100PNB](#) [PLT10HH401100PNB](#) [PLT10HH1026R0PNB](#) [PE-67531](#) [TLH10UB 113](#)
[OR5](#) [2752045447](#) [CMS3-11-R](#) [7351V](#) [7408-RC](#) [CMF16-153131](#) [744252510](#) [T8116NLT](#) [CMS2-10-R](#) [DLW44SN101SK2L](#) [FE2X10-4-2NL](#)
[744253200](#) [744253101](#) [744252220](#) [TX8111NLT](#) [UAL30VR3500470](#) [CTX01-19077-R](#) [T8003NLT](#) [CTX01-13663](#) [CTX66-19521-R](#)
[7446630047](#)