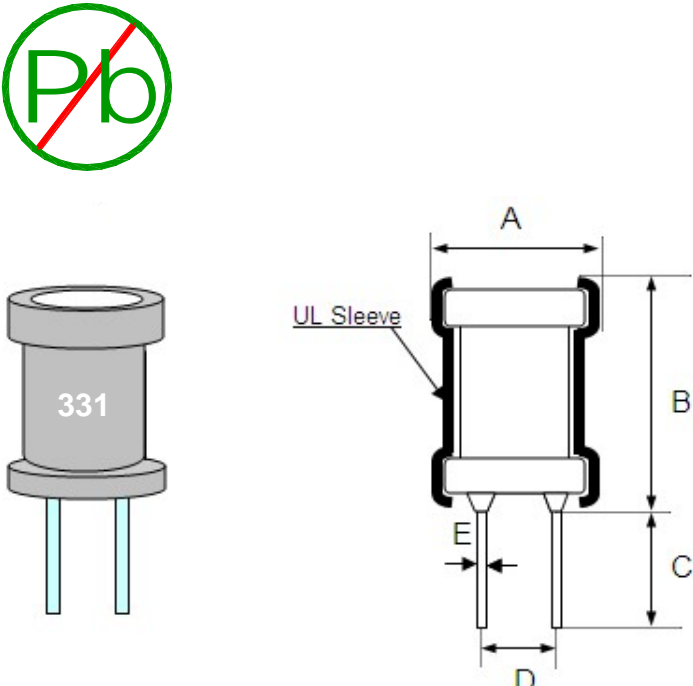


產品製作規格書

產品料號	303-49004	VER:0	產品名稱:	RL0608N/18-112-331K			
圖面說明(單位:mm)			使用材料	注意事項			
			A	DRW6×8FS0	SR60(開槽接腳)		
			B	Ø0.18mm(2UEW)	原色		
			C	UL Ø6×10 mm印"331"			
			D				
			E				
			F				
			G				
			尺寸 (mm)				
			A	6.7±1.0	E	Ø0.65 ± 0.1	
			B	9.2±1.0	F		
C	3.4±0.5	G					
D	3.0±1.0	H					
測試儀器 (首行為承認儀器)	L (uH)	DCR Ω(Max)	IDC A(Max)	測試條件			
TH2816B	330.0±10%	1.7	0.50	200KHz,0.25V			
客戶編號	產品料號	送樣編號	修改項目	修改參數			
	303-49004	M15-06085					
包裝方式							
A	300	PCS/袋	D				
B	4	袋/盒	E				
C	10	盒/箱	F				
作業內容			修改記錄				
1.用DRW6×8FS0的無鉛CORE(B=3.0mm;F=4.2mm;P=3.0)生產.			時間	料號	修改內容		
2.用2UEW Ø0.18mm的原色銅線,繞112Ts(REF).			1				
3.用Ø6×10 mm印白色"331"的套管.			2				
4.採用繞線新制程.			3				
5.產品以無鉛制程制作.			4				
			5				
			6				
			7				
注意事項			8				
1.以感值為主,圈數為輔.			備 注				
2..用同等功能儀器測試.			A	1PCS產品單重:1.051g.			
3.產品L值按100%全測, DCR值按10%抽測.			B				
			C				
			D				
核準:_____			製表: 張小萍		發文日期: 2015.7.27		
審核:_____							

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [MINGSTAR](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR43NP-680KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#) [70F224AI](#) [MGDQ4-00004-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHQ1005P10NJ](#)
[MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PE-53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HC3-R50-R](#) [HC8-1R2-R](#) [HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-140L](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCH8011NP-221L](#) [RCP1317NP-332L](#) [RCP1317NP-391L](#) [RCR1010NP-470M](#) [RCR110DNP-331L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#)
[ASPI-4020HI-R10M-T](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-183XJ](#) [1812CS-223XJ](#)