


TITLE	Drawing No.	REV	PAGE
36 AWG, 6 Wide, PFA Micro Ribbon Cable	1000610076	B	1 of 1

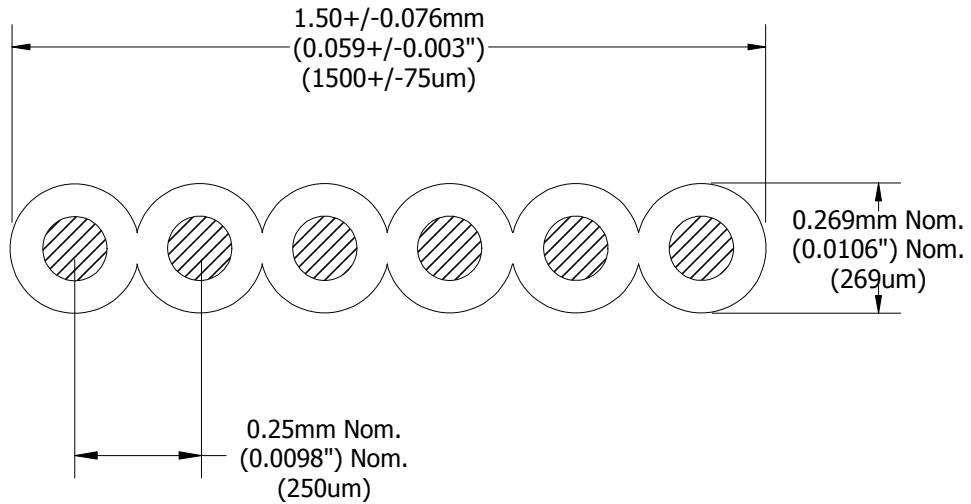

NOTES

Conductor: 36 AWG, Solid Silver Plated Copper.

Insulation: PFA, 0.0028" (71um) Wall Thickness.

Color: Natural.

Insulation Shall be Pin Hole Free.

This document is the property of TEMP-FLEX. It may not be disclosed, reproduced, or otherwise used without permission.	Rev	DCR	Description	App'd	Date
	A	4878	Updated to New SAP P/N	KP	3/29/16
	B	4987	Update Primary OD from 0.0102" to 0.0106"	KP	5/19/16

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Flat Cables](#) category:

Click to view products by [Molex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[F28-A25G](#) [F28-A34G](#) [F28-A36G](#) [FST-23A-15](#) [AYT1510-US](#) [171-37G](#) [C336514-500](#) [902220736002000](#) [902220736006000](#) [28100-0614](#)
[9L28010-008-H300](#) [9L28014-008-H300](#) [F28-A24G](#) [F28-A60G](#) [25WDY00002](#) [28100-0571](#) [28100-0602](#) [28100-0650](#) [28100-0664](#) [336506-](#)
[100SF](#) [336512-300](#) [336537-CUT-LENGTH](#) [3447/10-100](#) [362514100MSF](#) [40WDY00005](#) [AYT51163](#) [336506-300](#) [C3302/16](#) [C374910](#)
[3625/24100M](#) [3749/10-100](#) [375630](#) [3-971111-6](#) [1-1437356-3](#) [812504](#) [20WDY00001](#) [5-1437214-8](#) [3355/15](#) [40WBY00007](#) [3609/12](#)
[5111196336](#) [607.5689.087](#) [607.5689.091](#) [3801/04](#) [8124/04](#) [3801/12](#) [3625/22100MSF](#) [902220736005000](#) [902220736004000](#) [C3811/10-100](#)