


TITLE	PART No.	REV	PAGE
100 Ohm Shielded Twisted Pair, 34 AWG, FEP Jacket	FPX3407S-1P-01	20	1 of 1

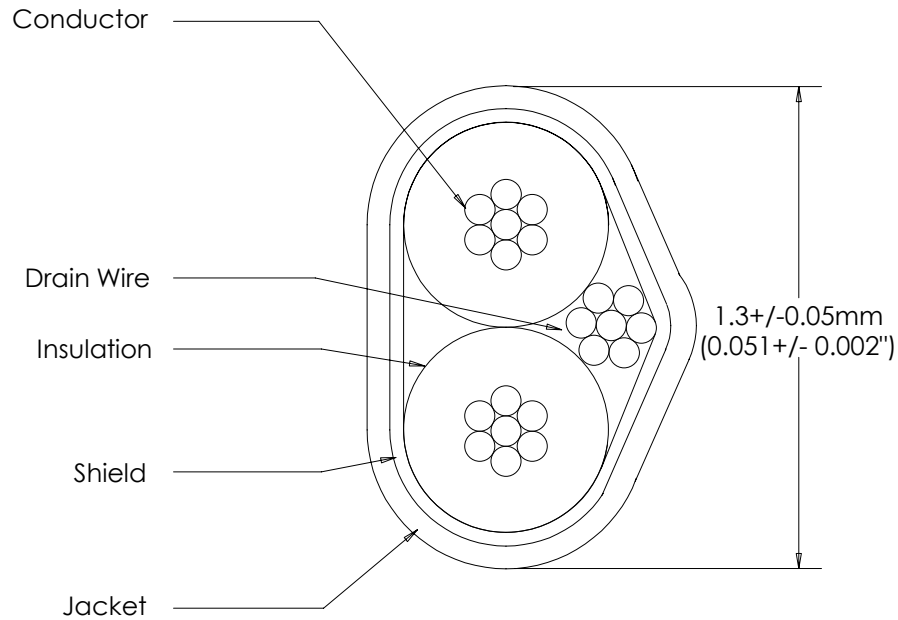

NOTES

Conductor: 34 AWG, 7/42, Silver Plated Copper

Insulation: PFA, 0.00575" Wall Thickness, 0.019" OD

Color: One Red, One White

Drain Wire: 34 AWG, 7/42, Silver Plated Copper

Shield: 0.00035" Aluminum/0.001" Polyester Tape Wrap, 30% Overlap Minimum

Jacket: FEP, 0.004" Wall Thickness, Clear

Impedance: 100 +/- 10 Ohms (Differential)

Propagation Delay: 1.43 +/- 0.024 ns/ft (119.2 +/- 2.0 ps/in)

This document is the property of TEMP-FLEX. If may not be disclosed, reproduced, or otherwise used without permission.	Rev	DCR	Description	App'd	Date
	19	2199	Customer Revision, A to B	KP	5/21/10
	20	3475	Remove 0.125 Tape Shield Option.	KP	7/23/13

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Coaxial Cables](#) category:

Click to view products by [Molex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89880-003-1000](#) [CY2389-000](#) [8221-010-U1000](#) [9116-010-U500](#) [1322R-010-1000](#) [1807A-B59-U1000](#) [2020K8421-9X-CS3417](#) [9251-010-1000](#) [9275-010-U1000](#) [935240-000](#) [980704-001](#) [CF2823-000](#) [33312-010-500](#) [CZ1589-000](#) [5022W0809-0CS3263](#) [10610-4-4](#) [EF8108-000](#) [535719-000](#) [672525-001](#) [144517-000](#) [735A1-008-1000](#) [134655-000](#) [8212-010-U500](#) [480414-000](#) [7915A 009U1000](#) [5024A1311-0](#) [1281S5 010250](#) [1281S5 000250](#) [1530A 010U1000](#) [1505A 0081000](#) [9272 006U1000](#) [9248 010U1000](#) [7809WB 010500](#) [9244 0101000](#) [1694A 0081000](#) [1190A 0101000](#) [8241F J5C1000](#) [7915A 0091000](#) [TRCH-50-2](#) [9066 0031000](#) [7805R 008100](#) [1674A TIN100](#) [9116SB 0101000](#) [1525A 0031000](#) [9271 0061000](#) [1613A 0101000](#) [1807A B591000](#) [5339Q5 009U500](#) [643948 010U500](#) [539945 0091000](#)