

# Turned Crimp Contacts

## Gedrehte Crimpkontakte

### Pin

#### Stift



### Socket

#### Buchse



### Ordering Information

#### Bestellinformationen

The turned crimp contacts are available in standard and MIL versions. For the standard contacts, the plating is 0.2  $\mu\text{m}$  (8 microinches) gold over nickel, and for the MIL contacts it is 1.3  $\mu\text{m}$  (50 microinches) gold over nickel.

For crimping tools please see top of page 26.

Die gedrehten Crimpkontakte sind in einer Standard- sowie einer MIL-Ausführung lieferbar. Bei den Standardkontakten beträgt die Oberflächenschichtstärke 0,2  $\mu\text{m}$  Au, bei den MIL-Kontakten 1,3  $\mu\text{m}$  Au, jeweils über Nickel.

Verarbeitungswerkzeuge siehe Seite 26 oben.

### Technical Data

#### Technische Daten

Specifications	
Technische Beschreibung	
Material	Copper alloy
Material	Kupferlegierung
Contact Size	22, pin $\varnothing$ 0,76 mm ( $\varnothing$ 0.030")
Kontaktgröße	22, Stift $\varnothing$ 0,76 mm
Matching wire size	AWG 24 - 28
Passende Drahtgröße	

Order Number	MIL-No.	Au (over Ni)	Type
Bestellnummer	MIL-Nummer	Au über Ni	Typ
FK22PL-02V...		0,2 $\mu\text{m}$ (8 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
FK22SL-02V...		0,2 $\mu\text{m}$ (8 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>
FK22PL-08V...		0,8 $\mu\text{m}$ (31 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
FK22SL-08V...		0,8 $\mu\text{m}$ (31 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>
FK22PL-13V...		1,3 $\mu\text{m}$ (51 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
FK22SL-13V...		1,3 $\mu\text{m}$ (51 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>
M39029/58-360	24308/13-1, M39029/58-360	1,3 $\mu\text{m}$ (51 microinches)	Pin / <i>Stift</i>
M39029/57-354	24308/12-1, M39029/57-354	1,3 $\mu\text{m}$ (51 microinches)	Socket / <i>Buchse</i>

### Packing Unit

#### Verpackungseinheit

Packing Unit (Pieces)	Addition to Order Number
Verpackungseinheit (Stück)	Bestellnummernergänzung
100	_0100
1000	_1000
5000	_5000

### Ordering example

#### Bestellbeispiel

FK22SL-08V\_0100

FK22SL-08V Crimp socket contact for wire size 24 - 28, plating 0.8  $\mu\text{m}$  (31 microinches) Au over Ni. *Crimpbuchsenkontakt für Drahtgröße AWG 24 - 28, Oberfläche 0,8  $\mu\text{m}$  Au über Ni.*

\_0100 100 pieces are packed in one bag. *100 Stück in einem Beutel verpackt.*




# Accessories

## Zubehör

### Clinch Nuts

#### Einnietmuttern

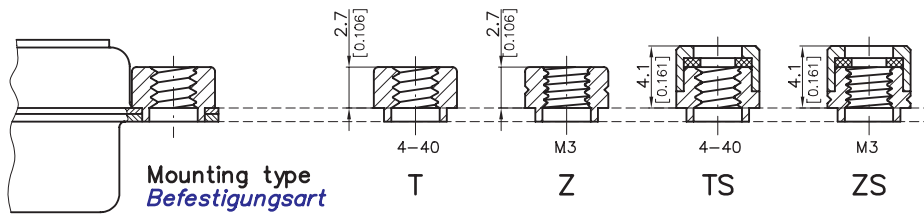

Mounting Type <i>Befestigungsart</i>	Self Locking <i>Selbstsichernd</i>	Surface <i>Oberfläche</i>
T	—	Tin-plated or zinc-plated
Z	—	verzinkt oder verzinkt
TS	•	verzinkt oder verzinkt
ZS	•	verzinkt

#### Ordering Example

##### Bestellbeispiel

Pin connector, clinch nut 4-40 UNC, 9 contacts

FLT09-15P7

Stiftsteckverbinder, Einnietmutter 4-40 UNC, 9-polig


FLT09-15P7

### Threaded Spacers

#### Abstandsbolzen

##### Rear Riveted

##### Rückseitig vernietet

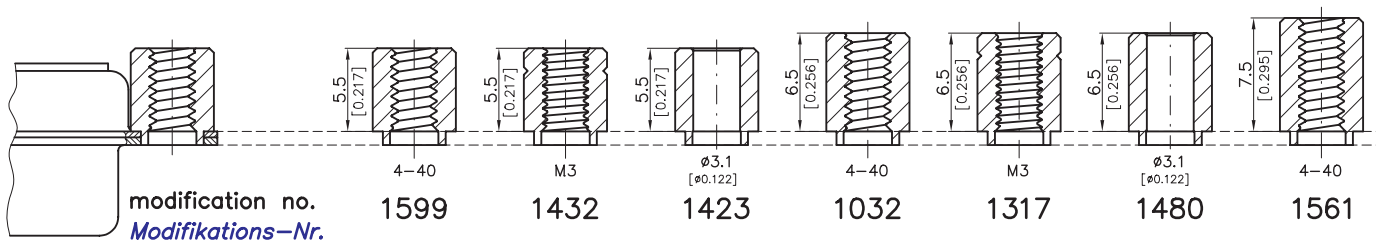

#### Ordering Example

##### Bestellbeispiel

Pin connector, 15 contacts, straight PCB termination, rear riveted threaded spacer with inner thread M3 and length 5.5 mm (0.217"):


CT09-15P1-1432

Stiftsteckverbinder, 15-polig, gerader Leiterplattenanschluss, rückseitig vernieteter Abstandsbolzen mit Innengewinde M3 und Länge 5,5 mm:

CT09-15P1-1432

##### Front Riveted

##### Frontseitig vernietet

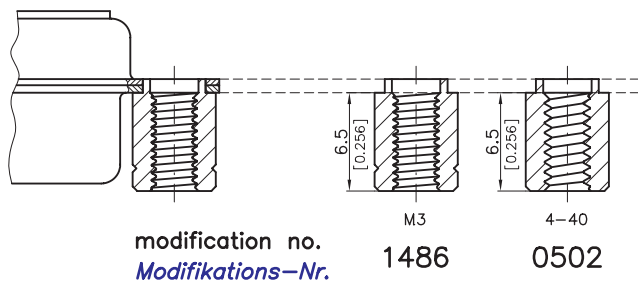

The modification number for the spacers completes the order number for the connector on which they are mounted.

Die Modifikationsnummer des Abstandsbolzens ergänzt die Bestellnummer des Steckverbinders, in den der Abstandsbolzen eingebaut ist.



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [D-Sub Contacts](#) category:*

*Click to view products by [Molex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[D02-22-26S-10000](#) [8656352067LF](#) [131A15029X](#) [132A11019X](#) [132J22039X](#) [132A11029X](#) [132A11049X](#) [132A12059X](#) [1757912-1](#) [188582-000](#) [162A11889X](#) [1757913-1](#) [212558-1](#) [030-1955-000](#) [053744-0098](#) [053744-0099](#) [053745-0105](#) [053745-0111](#) [601098N003](#) [D-610-10CS2962](#) [86303057NLF](#) [131A11019X](#) [162A11819X](#) [40-9854MP](#) [1-208778-5](#) [FC120N2](#) [MC7526D/AA](#) [MC8122D/AA](#) [FC4010D-15](#) [FC4006D](#) [121A05329A](#) [164C16669X](#) [86566620064LF](#) [131A13019X](#) [DLS3XS5AK40X](#) [09692825723](#) [VS-BU-KX-50-RG58](#) [030-1954-000](#) [L17DM53744207](#) [L17RRD1M11400](#) [030-1952-000](#) [1655496](#) [030-1953-000](#) [030-1953-030](#) [132C11039X](#) [132J15019X](#) [132C15019X](#) [132A10039X](#) [131A10029X](#) [8638PSC2006LF](#)