



Plug 152-FMX003P

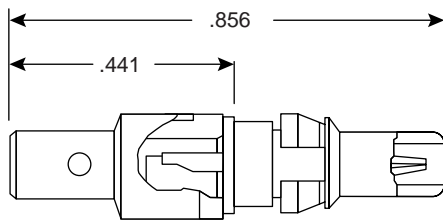

Receptacle 152-FMX003S

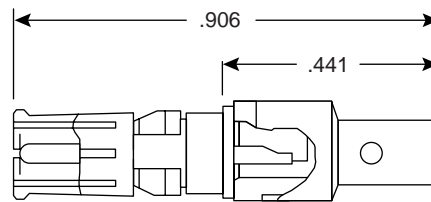

### Dimensions (In.)

#### Specifications:

- Impedance:  $75\Omega$
- Insulation:  $10^7$  Meg $\Omega$
- Contact resistance: 2.7 milli $\Omega$
- VSWR: 1 GHZ ca. 1.1/-2 GHZ ca. 1.2
- Operating voltage: 500V
- Withstand voltage: 750V
- Current rating: 2A
- Frequency range: 0~2
- Temperature range:  $-55^{\circ}\text{C}$ ~ $+155^{\circ}\text{C}$
- Insertion force: 7N
- Insertion cycles: 500 min
- Conductor: Cu alloy
- Retaining ring: Cu Be
- Insulator: PTFE

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [D-Sub Contacts](#) category:*

*Click to view products by [Molex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[D02-22-26S-10000](#) [8656352067LF](#) [131A15029X](#) [132A11019X](#) [132J22039X](#) [132A11029X](#) [132A11049X](#) [132A12059X](#) [1757912-1](#) [188582-000](#) [162A11889X](#) [1757913-1](#) [212558-1](#) [030-1955-000](#) [053744-0098](#) [053744-0099](#) [053745-0105](#) [053745-0111](#) [601098N003](#) [D-610-10CS2962](#) [86303057NLF](#) [131A11019X](#) [162A11819X](#) [40-9854MP](#) [1-208778-5](#) [FC120N2](#) [MC7526D/AA](#) [MC8122D/AA](#) [FC4010D-15](#) [FC4006D](#) [121A05329A](#) [164C16669X](#) [86566620064LF](#) [131A13019X](#) [DLS3XS5AK40X](#) [09692825723](#) [VS-BU-KX-50-RG58](#) [030-1954-000](#) [L17DM53744207](#) [L17RRD1M11400](#) [030-1952-000](#) [1655496](#) [030-1953-000](#) [030-1953-030](#) [132C11039X](#) [132J15019X](#) [132C15019X](#) [132A10039X](#) [131A10029X](#) [8638PSC2006LF](#)