

20W, AC-DC 模块电源



产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/100 - 430VDC
- 工作温度范围：-40°C to +85°C
- 效率高达 87%
- 空载功耗 0.1W
- 5000m 海拔应用
- 全塑料外壳，符合 UL94V-0
- EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014
- 通过 IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 认证
- 满足 IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 认证标准 (2xMOPP)

LD20-23BxxR2 系列——是金升阳为客户提供的新一代超小体积开关模块电源。该系列电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、低纹波噪声、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558/IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 标准。广泛应用于工业、电力、医疗、家电、仪表、通讯及民用等多个领域。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路。

选型表

认证	型号*	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(μF)
UL/CE/CB	LD20-23B03R2	20W	3.3V/4500mA	81	8000
	LD20-23B05R2		5V/4000mA	85	8000
	LD20-23B09R2		9V/2200mA	85	5400
	LD20-23B12R2		12V/1670mA	86	4000
	LD20-23B15R2		15V/1330mA	87	3000
	LD20-23B24R2		24V/830mA	87	1000

注：*产品型号后缀加“A2S”为接线式封装拓展，后缀加“A4S”为导轨式封装拓展。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
	直流输入	100	--	430	VDC
输入频率		47	--	440	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.5	A
	230VAC	--	--	0.3	
冲击电流	115VAC	--	20	--	
	230VAC	--	45	--	
漏电流	277VAC/50Hz	0.1mA RMS Max.			
内置保险管		3.15A/300V, 慢熔断			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		--	±1.5	--	%
线性调节率	满载	--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载	--	±1	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值)	--	100	150	mV
温度漂移系数		--	±0.02	--	%/°C

待机功耗	230VAC	3.3/5/9/12/15V	--	0.10	--	W
		24V	--	0.12	--	
短路保护	打嗝式, 可长期短路, 自恢复					
过流保护	≥110% I _o , 自恢复					
过压保护	3.3/5V 输出		≤7.5V (输出电压钳位或打嗝)			
	9V 输出		≤15V (输出电压钳位或打嗝)			
	12/15V 输出		≤20V (输出电压钳位或打嗝)			
	24V 输出		≤30V (输出电压钳位或打嗝)			
最小负载			0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC 输入		--	8	--	ms
	230VAC 输入		--	50	--	

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 10uF 电解电容和 1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入-输出 测试时间 1 分钟, 漏电流 < 5mA	4000	--	--	VAC	
绝缘电阻	输入-输出 测试电压: 500VDC	100	--	--	MΩ	
工作温度		-40	--	+85	°C	
存储温度		-40	--	+85		
存储湿度		--	--	95	%RH	
焊接温度	波峰焊焊接	260 ± 5°C ; 时间: 5 - 10s				
	手工焊接	360 ± 10°C ; 时间: 3- 5s				
开关频率		--	65	--	kHz	
功率降额	-40°C to -25°C	85VAC-165VAC	2.0	--	--	% / °C
	+50°C to +70°C	3.3/5/9V	2.5	--	--	
	+55°C to +70°C	12/15/24V	3.33	--	--	
	+70°C to +85°C		1.33	--	--	% / VAC
	85VAC - 100VAC		2.0	--	--	
	277VAC- 305VAC		0.71	--	--	
	2000m - 5000m		0.67	--	--	% / Km
安全标准	IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558/EN60601					
安规认证	IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558					
安全等级	CLASS II					
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C > 1500,000 h					
设计寿命	230VAC	Ta: 25°C 100%负载	> 130x10 ³ h			
		Ta: 55°C 100%负载	> 16x10 ³ h			
		Ta: 55°C 80%负载	> 27x10 ³ h			




物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)	
封装尺寸	DIP 封装	52.40 x 27.20 x 24.00 mm
	A2S 接线式封装	76.00 x 31.50 x 32.80 mm
	A4S 导轨式封装	76.00 x 31.50 x 37.40 mm
重量	DIP 封装	55g (Typ.)
	A2S 接线式封装	75g (Typ.)
	A4S 导轨式封装	95g (Typ.)
冷却方式	自然空冷	



EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
		CISPR11/EN55011 CLASS B	
		EN55014-1	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
		CISPR11/EN55011 CLASS B	
		EN55014-1	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV /Air ±8KV	Perf. Criteria B
		IEC/EN55014-2	Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-4 ±4KV (推荐电路见图2)	perf. Criteria B
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±1KV	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV (推荐电路见图2)	perf. Criteria B
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria B
	传导抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A
		IEC/EN55014-2	perf. Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B	
	IEC/EN55014-2	perf. Criteria B	

产品特性曲线

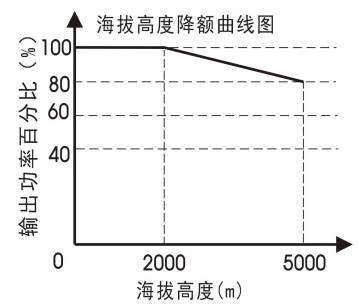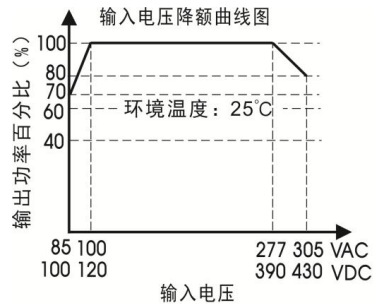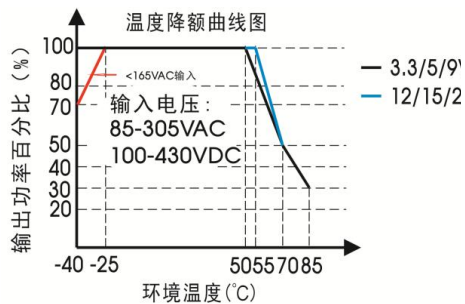

注：①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/100-120VDC/390-430VDC，需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
②本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

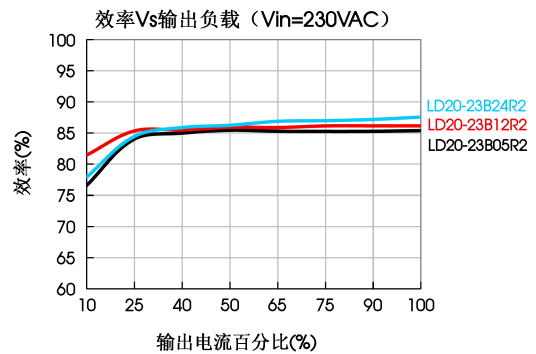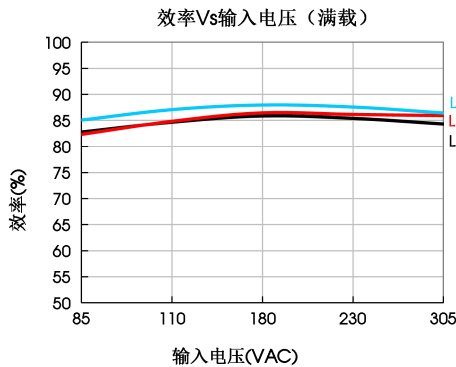

设计参考

1. 典型应用电路

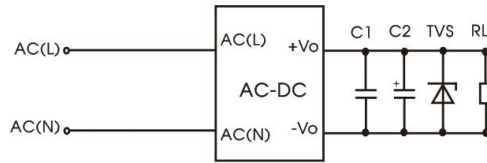


图 1: 典型应用电路

型号	C1	C2	TVS
LD20-23B03R2	1μF/50V	10μF/16V	SMBJ7.0A
LD20-23B05R2		10μF/16V	SMBJ7.0A
LD20-23B09R2		10μF/25V	SMBJ12A
LD20-23B12R2		10μF/25V	SMBJ20A
LD20-23B15R2		10μF/25V	SMBJ20A
LD20-23B24R2		10μF/35V	SMBJ30A

注：① C1 为陶瓷电容，去除高频噪声。TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用；
② 该电路建议在室内使用。

2. EMC 解决方案—推荐电路


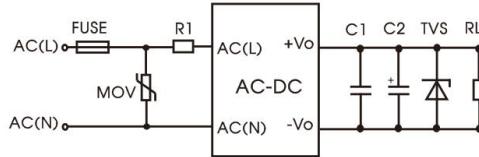


图 2: EMC 更高要求推荐电路

元件型号	推荐值
FUSE	3.15A/300V, 慢熔断, 必接
MOV	14D561K
R1	3Ω/3W


2. 更多信息, 请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

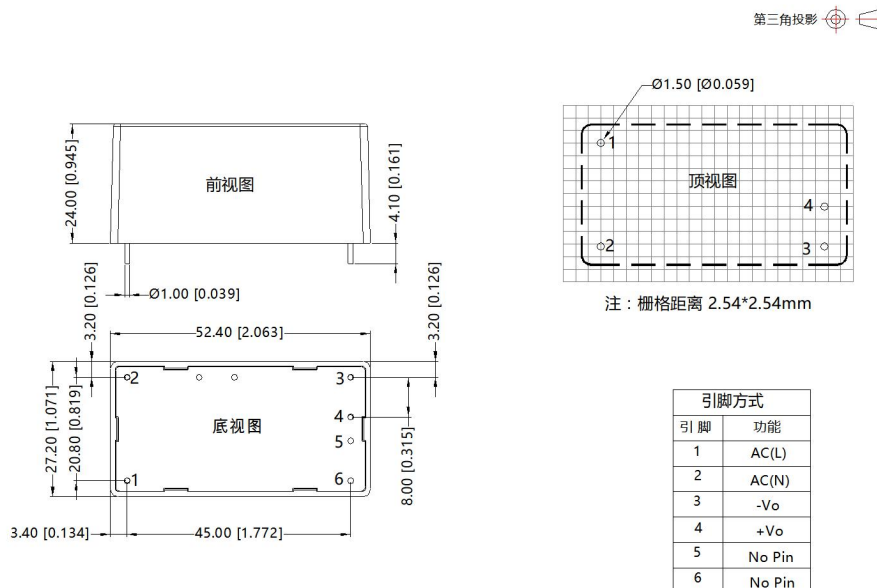

注：
尺寸单位：mm[inch]
端子直径公差：±0.10[±0.004]
未标注公差：±0.50[±0.020]

A2S 外观尺寸

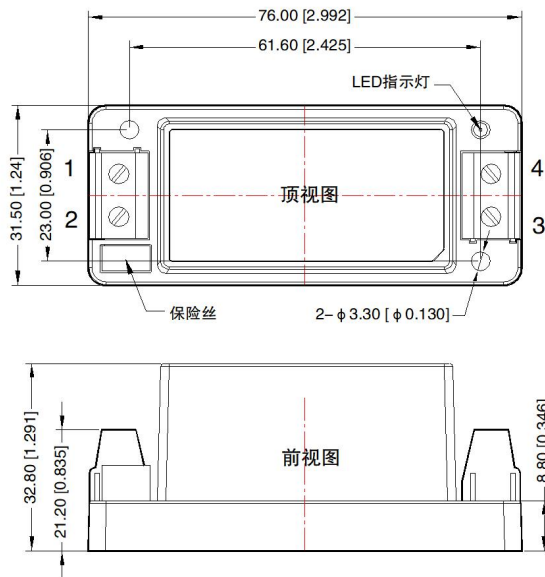


第三角投影

引脚方式	
引脚	功能
1	AC(N)
2	AC(L)
3	-Vo
4	+Vo

注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
未标注公差：± 1.00[± 0.039]

A4S 外观尺寸

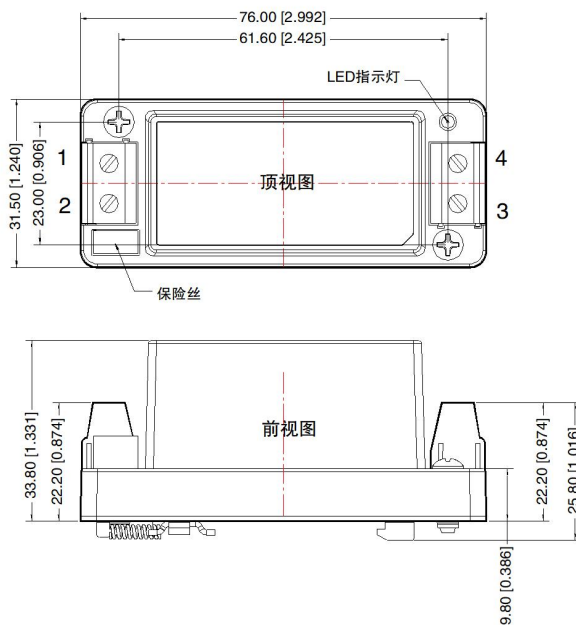

第三角投影

引脚方式	
引脚	功能
1	AC(N)
2	AC(L)
3	-Vo
4	+Vo

注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
导轨类型：TS35，导轨需接地
未标注公差：± 1.00[± 0.039]

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220011（DIP封装）；58220022（A2S/A4S封装）；
2. 若产品工作在最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 < 75%，标称输入电压和输出额定负载时测得；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Power Management Modules](#) category:

Click to view products by [MORNSUN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FPF1C2P5MF07AM](#) [FH2000NPBAP](#) [LD05-23B12R2](#) [IF1205S-1WR3](#) [A1205XT-1WR3](#) [E1215XT-1WR3](#) [A0505S-1WR2](#) [A2415S-1WR2](#) [A2415S-1WR3](#) [F2405S-2WR3](#) [FD30-18S12B3](#) [IA0505KS-2W](#) [IA1205KS-2W](#) [IA2412KS-2W](#) [B1212S-1W](#) [URA2412YMD-15WR3](#) [UWF1212S-1WR3](#) [VRA2405YMD-6WR3](#) [URB4805S-3WR3](#) [VRB2412YMD-20WR3](#) [B1215S-2WR3](#) [URB4815YMD-30WR3](#) [B1224S-1WR3](#) [B1505S-1WR3](#) [A1212S-1WR3](#) [B1215LS-1WR2](#) [B2405LS-1WR3](#) [VRB2405LD-15WR3](#) [HCS2-24D15](#) [RD5-12S24W](#) [RD5-110S05W](#) [RD5-110S12W](#) [RD25-5S12F](#) [MAS15-12-W](#) [MAS15-24-W](#) [FAS15-12-W](#) [RALT15-05H12-WIT](#) [RAS25-5-W](#) [RAS25-12-W](#) [RAS25-24-W](#) [BB-WSK-HAC-2](#) [LD15-23B03R2](#) [F1212S-1WR3](#) [TAS5-15-WEDT](#) [WRB1209S-3WR2](#) [ZY2424FLS-1W](#) [ZY0505AS-1W](#) [ZY2412IFS-1W](#) [B0505S-1WS](#)