


### BU-5214-A-XX (BNC Female Breakout to Micro Plungers)

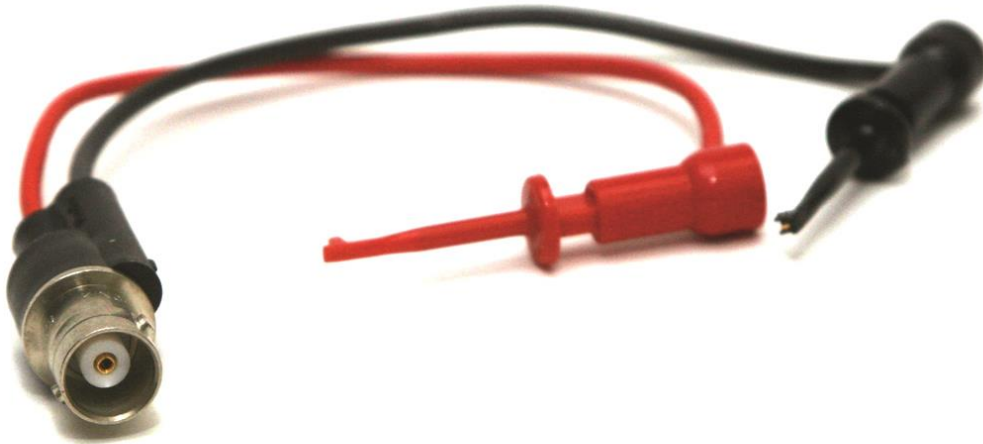

- Mueller's BU-5214-A is a BNC female breakout to micro plungers.
- Constructed with 20 AWG (41/36) tinned copper wire with PVC insulation rated to 105°C.
- Material:

Wire insulation	PVC
BNC female body	Tarnish-resistant, plated brass
BNC female contact	Gold-plated brass
Plunger contact	Gold-plated beryllium copper
Plunger spring	Stainless-steel
Housings	ABS, nylon
- Ratings:

Current	5 Amps
Voltage	300 VRMS on center conductor
- Length: The "XX" in the model number indicates wire length.

Available lengths :	4" (others available upon request)
---------------------	------------------------------------

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Leads](#) category:*

*Click to view products by [Mueller](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[795-2384-10-25](#) [1301430020](#) [1510-24-105](#) [15308](#) [15408](#) [15302](#) [15409](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [1927617](#) [2450](#)  
[2524-A-60](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [2500](#) [2524-A-48](#) [2977-J-48](#) [R948131000](#) [380200](#) [BU-1449-E-12-2](#) [BU-1480-E-24-0](#) [BU-1481-](#)  
[E-12-2](#) [BU-1481-E-24-2](#) [LB1F-2R-BLK](#) [LB1F-2R-BLUE](#) [LB1F-2R-WHT](#) [6345](#) [6432](#) [6416](#) [EM3782-24-3#](#) [R948161002](#) [R948160002](#)  
[R948170002](#) [R948171002](#) [R948163002](#) [973604100](#) [934160101](#) [934160100](#) [R948174000](#) [CT3269](#) [CT3258](#) [CT3158-100](#) [HSPL](#)  
[8568/AWG16/200/RT](#) [HSPL 8568/AWG16/200/SW](#) [28.0119-10020](#) [28.0127-05025](#) [28.0127-20025](#) [49.0079-20021](#) [49.0079-20024](#)