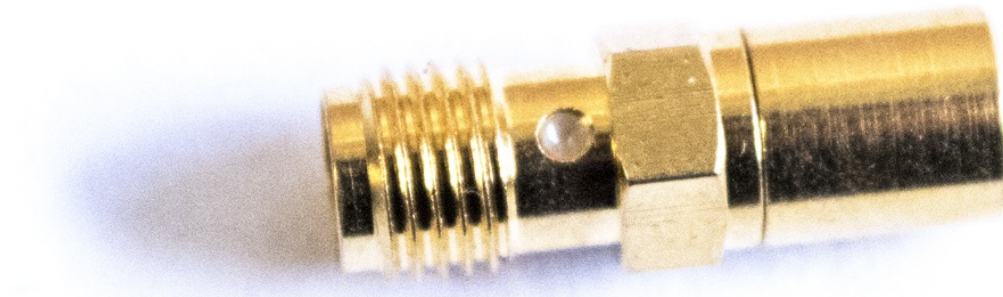


**BU-P72979****(Female SMA to Female SMB Connector)**

- The BU-P72979 is a gold plated SMA to SMB adapter.
- Good for minimum of 500 insertion cycles.
- Overall length is 0.75" (19mm) and the hex is 0.25" (6.33mm) across flats
- Material:
  - Body – Gold plated Brass
  - Contacts – Gold plated Beryllium Copper
  - Insulator – PTFE
- Rating:
  - Impedance is 50Ω
  - Frequency is DC to 4 GHz.
  - Working voltage is 500 peak Max
  - Temperature range: -40°C to 165°C
- RoHS 2 Compliant

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Adapters - Between Series](#) category:*

*Click to view products by [Mueller](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5945-9503-000](#) [MCX/F-SMA/M](#) [R192417010](#) [ADBJ20-E1-BJ379](#) [ADM2](#) [ADPL75-A1-PL75](#) [242191](#) [9317505](#) [29-3835P](#) [AD130](#) [ADBJ20-E1-PL74](#) [ADBJ77-A1PL3155](#) [ADBJ77-E1-UPL20](#) [ADRMF370](#) [242190](#) [242215](#) [242228](#) [R125680000W](#) [R192430000](#) [UAD95](#) [1057367-1](#) [8311505](#) [R114704000](#) [R451034500](#) [R451030500](#) [R451543000](#) [HDVDPN](#) [ADBJ20-K1-PL20](#) [R451570000](#) [R192419000](#) [R451034000](#) [J9](#) [J3WE-5](#) [R451032500](#) [242201RP](#) [17K132-K00S5](#) [03K719-S22S3](#) [AD-RSMAF-RTNC](#) [53K156-K00N5](#) [53K160-KIMN1](#) [02K119-K00E3](#) [29S132-K01N5](#) [53S156-K00N5](#) [02S119-S00E3](#) [28K132-K00N5](#) [02S109-K00S3](#) [27-8200TP](#) [242235](#) [ADBJ20-E1-BJ89](#) [ADP-SMAF-MMCXM](#)