


**Ø 2 mm-Adapter**

**Ø 2 mm Adapters**

**Adaptateurs Ø 2 mm**

**A-2/2**



**! RZ 002**

Ø 2 mm-Stecker aus Messing mit federnder Kontaktlamelle. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Ø 2 mm plug, made of brass, with spring-loaded Multilam. Ø 2 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Fiche à lamelles Ø 2 mm en laiton. Equipée, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------


<b>A-2/2</b>	<b>24.0114-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	<b>Au</b>	<b>21 22 23</b>
--------------	------------------	--	-----------	-----------------

**Ø 2 mm / Ø 4 mm-Adapter**

**Ø 2 mm / Ø 4 mm Adapters**

**Adaptateurs Ø 2 mm / Ø 4 mm**

**KK2/4**

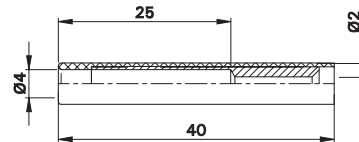

**! RZ 002**

Isolierte Verbindungskupplung aus Messing, bestehend aus starrer Ø 2 mm- und Ø 4 mm-Buchse, passend für gefederte Ø 2 mm- und Ø 4 mm-Stecker.


Insulated lead coupler, made of brass, consisting of rigid Ø 2 mm and Ø 4 mm socket, to accept spring-loaded Ø 2 mm and Ø 4 mm plugs.

Manchon prolongateur en laiton, isolé, composé d'une douille rigide Ø 2 mm et d'une douille rigide Ø 4 mm, adapté à la connexion de fiches élastiques Ø 2 mm et Ø 4 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>KK2/4</b>	<b>24.0141-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 19 A	<b>Au</b>	<b>21 22 23 24</b>
--------------	------------------	--	-----------	--------------------

**A2/4**

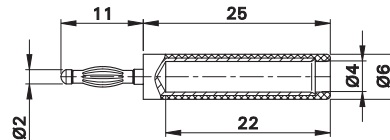

**! RZ 002**

Ø 2 mm-Stecker aus Messing mit federnder Kontaktlamelle. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.


Ø 2 mm plugs, made of brass, with spring-loaded Multilam. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Fiches à lamelles Ø 2 mm en laiton. Equipées, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>A2/4</b>	<b>24.0115-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	<b>Au</b>	<b>21 22 23 24</b>
-------------	------------------	--	-----------	--------------------

**RS-4/2A**

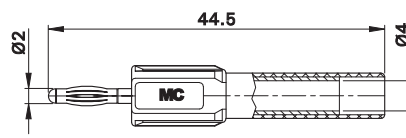

Ø 2 mm-Stecker aus Messing mit federnder Kontaktlamelle. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Ø 2 mm plugs, made of brass, with spring-loaded Multilam. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Fiches à lamelles Ø 2 mm en laiton. Equipées, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>RS-4/2A</b>	<b>63.9226-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	<b>Ni</b>	<b>21 22 23</b>
----------------	------------------	--	-----------	-----------------

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [multi-contact manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[23.3070-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25](#) [60.7190-24](#) [60.7453-21](#) [659179-100-21](#) [66.9426-150-21](#) [66.9516-22](#) [66.9706-21](#) [15.0084-21](#) [14.0048C3-28](#) [32.0017P0001](#) [66.9393-100-21](#) [23.0050-25](#) [61.7607-21 25M](#) [60.7265-22 5M](#) [60.7200-25](#) [60.7001-24](#) [60.7030-22 5M](#) [60.7265-21 25M](#) [61.7607-29 25M](#) [61.7613-21](#) [66.9829-22](#) [23.3160-22](#) [67.9799-22](#) [28.0055-100-22](#) [64.9214-2122](#) [60.7003-21](#) [20066-1](#) [61.7610-21](#) [61.7615-33 TRANS](#) [23.0050-21](#) [66.9394-150-22](#) [65.3314-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25,+ -29](#) [61.7613-23](#) [60.7030-24 25M](#) [60.7003-22](#) [60.7033-22 25M](#) [60.7180-25](#) [60.7180-29](#) [63.9356-21](#) [65.3300-21 + 65.3300-22](#) [60.7003-25](#) [60.7003-23](#) [60.7180-24](#) [23.0410-22](#) [66.9425-150-23](#) [66.9649-22](#) [24.0157-4](#) [60.7030-21 5M](#) [61.7607-21 5M](#) [24.0115-4](#)