


# Chip Multilayer Hybrid Couplers

3dB Hybrid

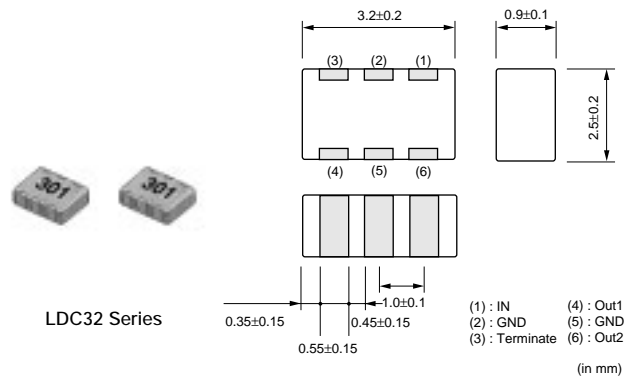

Part Number	Insertion Loss (dB)	Amplitude Balance (max.) (dB)	Phase Deviation (deg.)	Isolation (min.) (dB)	VSWR (max.)	Power Capacity (W)
<b>LDC32900M03B-703</b>	3.3 ±0.48dB	1.0	90 ±3.0°	20.5	1.43	3 max. (50ohm Load)

Characteristic Impedance: 50ohm    Operating Temperature Range: -40°C to +85°C

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Signal Conditioning](#) category:*

*Click to view products by [Murata](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MAPDCC0001](#) [MAPDCC0004](#) [PD0409J5050S2HF](#) [880157](#) [HHS-109-PIN](#) [DC1417J5005AHF](#) [AFS14A30-2185.00-T3](#) [AFS14A35-1591.50-T3](#) [DS-323-PIN](#) [B39321R801H210](#) [1A0220-3](#) [JP510S](#) [LFB212G45SG8C341](#) [LFB322G45SN1A504](#) [LFL182G45TC3B746](#) [SF2159E](#) [30057](#) [FM-104-PIN](#) [CER0813B](#) [MAPDCC0005](#) [3A325](#) [40287](#) [41180](#) [ATB3225-75032NCT](#) [BD0810N50100AHF](#) [BD2425J50200AHF](#) [C5060J5003AHF](#) [JHS-115-PIN](#) [JP503AS](#) [DC0710J5005AHF](#) [DC2327J5005AHF](#) [DC3338J5005AHF](#) [43020](#) [LFB2H2G60BB1C106](#) [LFL15869MTC1B787](#) [X3C19F1-20S](#) [XC3500P-20S](#) [10013-20](#) [SF2194E](#) [CDBLB455KCAX39-B0](#) [TGL2208-SM, EVAL](#) [RF1353C](#) [1E1305-3](#) [1F1304-3S](#) [1G1304-30](#) [B0922J7575AHF](#) [2020-6622-20](#) [TP-102-PIN](#) [TP-103-PIN](#) [BD1222J50200AHF](#)