


SPECIFICATION

1. MECHANICAL

Calibration adapter for SWH-2Way probe

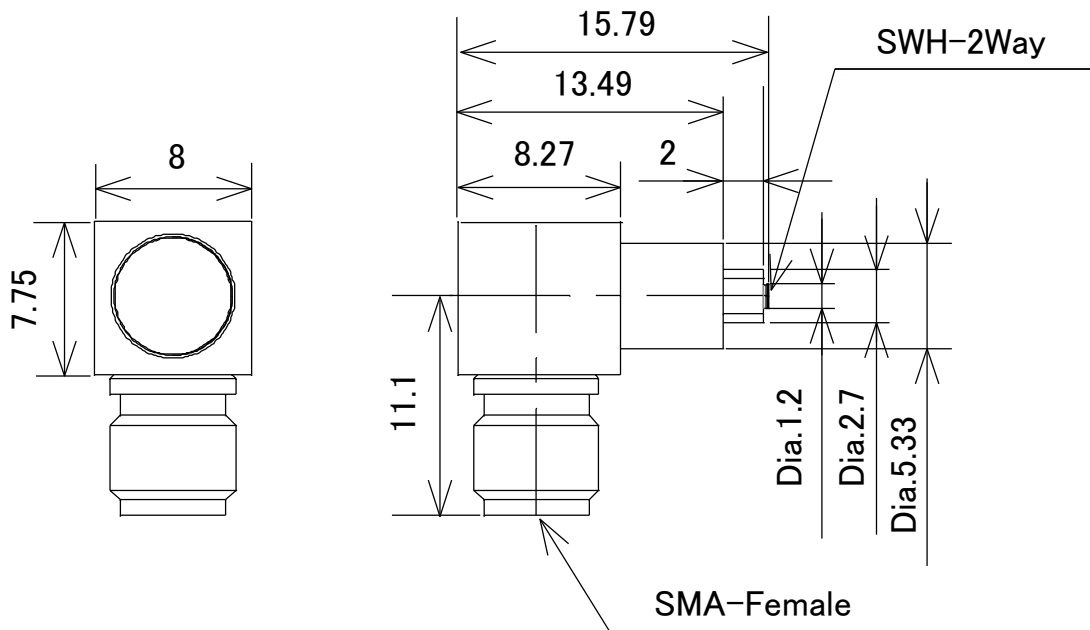

SCALE:FREE
 Tolerance Unless
 Otherwise
 Specified: +/- 0.2
 UNIT: mm

2. RATING:

Item	Specification
Voltage Rating	30V r.m.s. maximum
Nominal Frequency Range	DC to 6GHz
Nominal Impedance	50Ω
Temperature Rating	-40°C to +85°C
Insulation Resistance	500 MΩ minimum
Withstanding Voltage	No evidence of breakdown
Initial Contact Resistance (without conductor resistance)	Center contact 70.0mΩmax. Outer contact 20.0mΩmax.
A> Voltage Standing Wave Ratio (V.S.W.R.)	1.5 max.(DC to 3GHz) 1.7 max.(3GHz to 6GHz)
Durability	2000 cycles

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Connectors](#) category:

Click to view products by [Murata](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5739](#) [MXHS83QE1000](#) [1691](#) [M08SW](#) [M10X100](#) [4247](#) [MM126037](#) [4726](#) [5747](#) [MM126511](#) [MM126527](#) [2375380-1](#) [100045-045-958](#) [3743](#)
[MM126310](#) [MXHS83QE3000](#) [M19100](#) [4320-01069-0](#) [3302](#) [783538-01](#) [3602](#) [3719](#) [4226](#) [4245](#) [4246](#) [4903](#) [MXFR01JA1000](#) [911](#) [BF-5](#)
[M19201](#) [MM126317](#) [MM126515](#) [MM126518](#) [MM126526](#) [MM126711](#) [MM126715](#) [MXHS83QH3000](#) [BF-1](#) [BF-3](#) [BS-1](#) [A9663](#) [3316](#) [3603](#)
[3862-0](#) [3862-0#](#) [4115](#) [4655](#) [5130](#) [5532](#) [5678-K-48](#)