
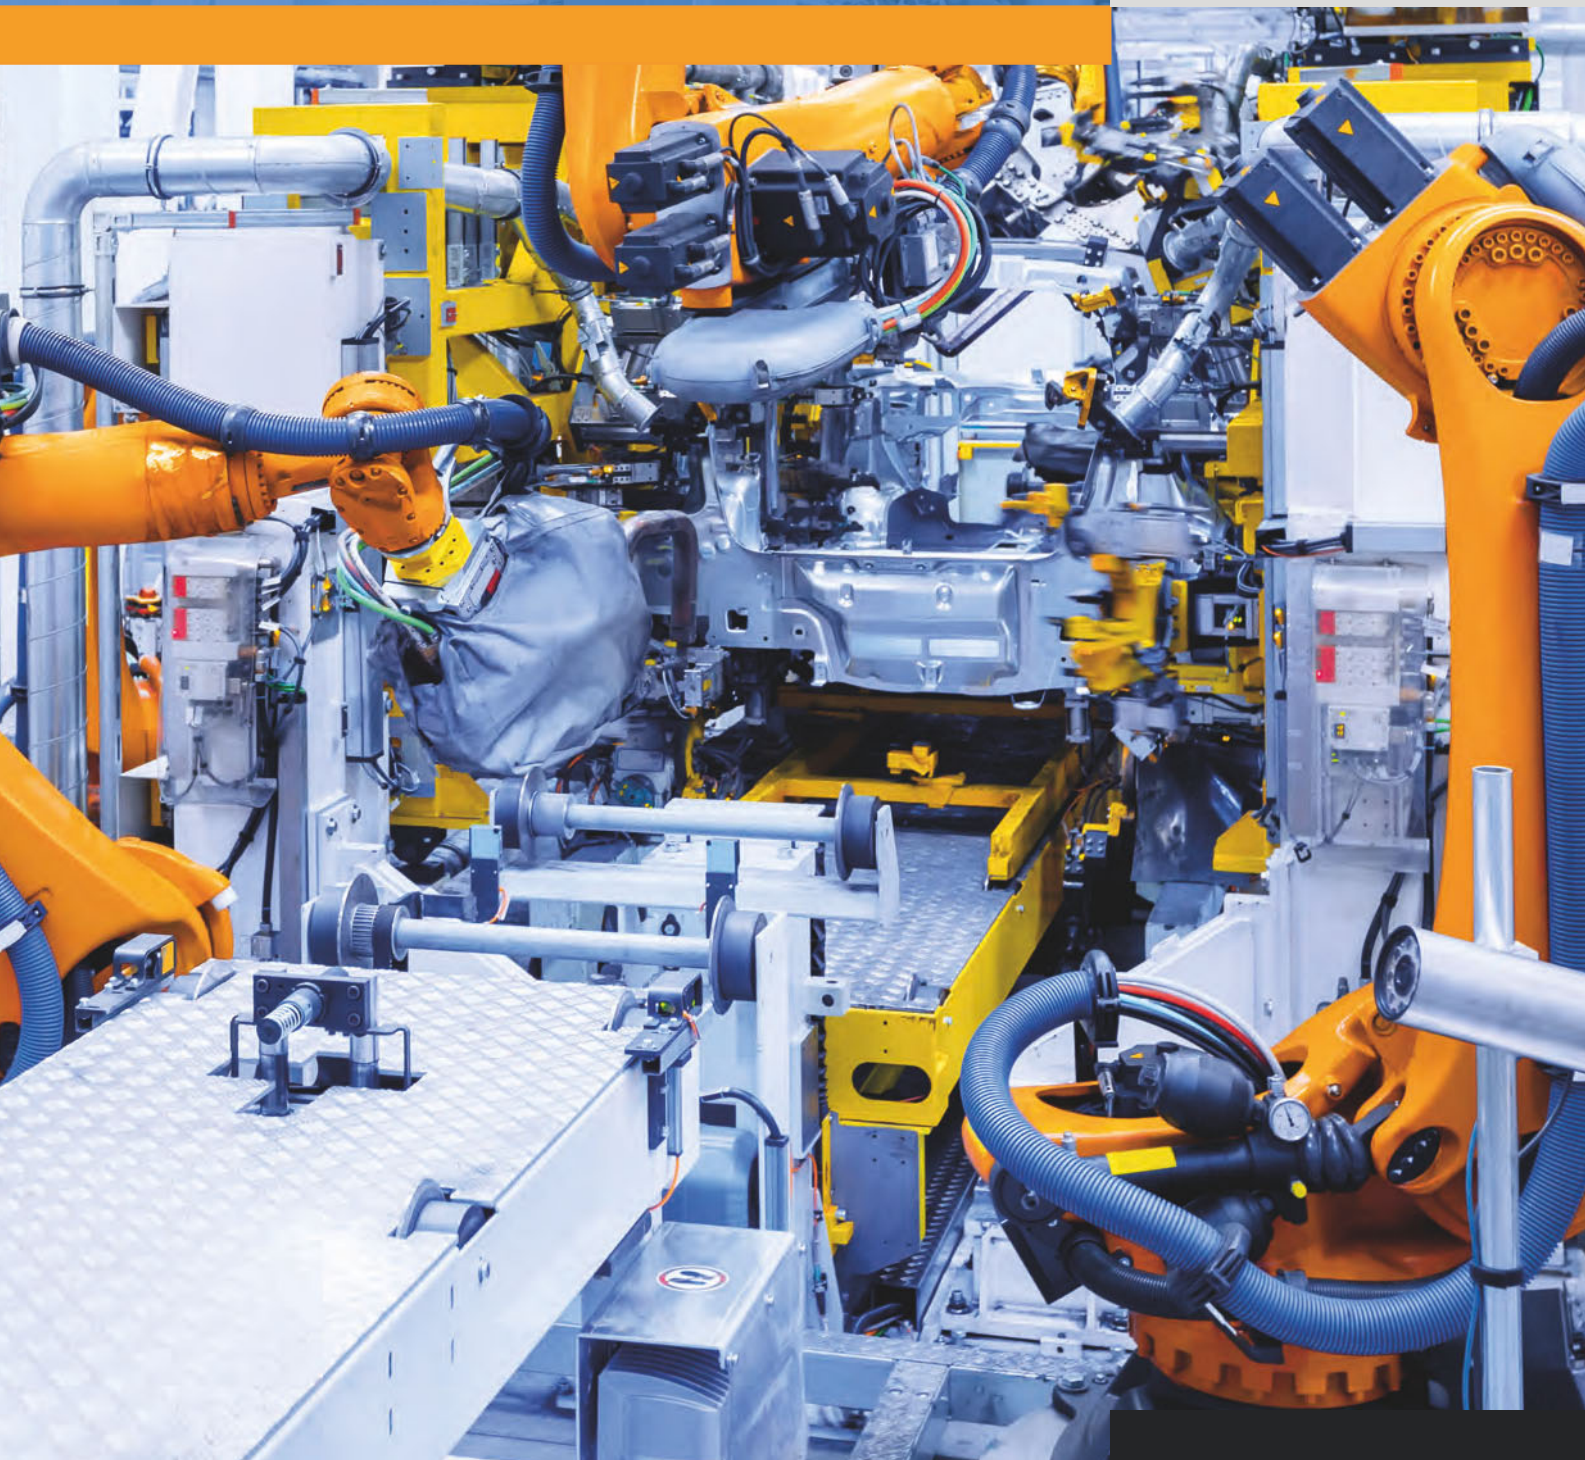


MOTIONLINE® CABLE SOLUTIONS FOR
AUTOMATION INDUSTRY

MOTIONLINE® CAVI E SOLUZIONI PER
L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

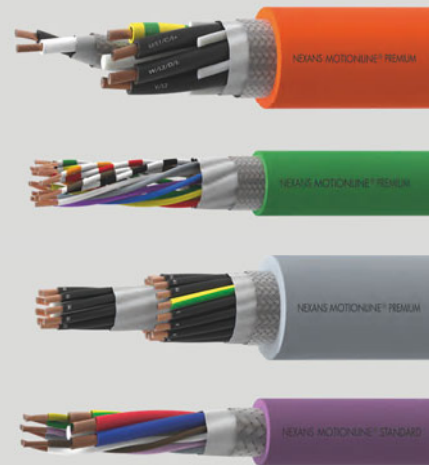


Challenges to automation...

There are well over a million and a half industrial robots in operation worldwide, with 180,000 new robots installed every year, largely in automotives, chemicals, rubber and plastics, and food processing. The electrical/electronics industry has also increased installations. China is now the biggest robot market, with a share of some 20%, followed by Japan, the US, Germany and Korea.

What drives this growth? Prices have fallen, and quality has increased. Robots now cost less than half of what they did in 1990. In the next few years, robot installations are set to increase by about 12% annually, driven by global competition, energy-efficiency, growing consumer markets, and a move towards flexible automation for producing customized goods.

Meanwhile, automation systems and process control have continued to evolve. Today's machines are electrically-driven, and control systems have much improved using bus systems or Industrial Ethernet for fast, safe and efficient control.

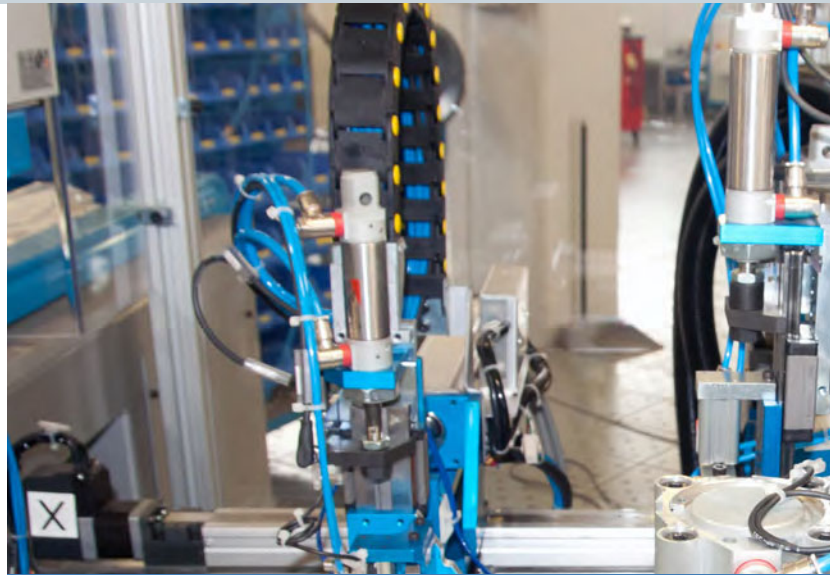

What machine tool and robot manufacturers expect of a cable supplier:

A consistent range of high performance products covering different applications.

Quality, reliability and durability for minimum machine downtime.

Availability and fast delivery for production line flexibility.

Fast response to technical requests.

Innovation to stay ahead of the competition.

Conformity to international standards & approvals.

Machines and robots require a complete range of dynamic and robust cables for production efficiency and process control.

... require MOTIONLINE® reliable and flexible cables



Under its MOTIONLINE® brand, Nexans manufactures a full range of flexible cables to assure the interconnection, control and process efficiency of robots, machines and production lines. MOTIONLINE® cables conform to all major international safety standards, such as German (VDE), Canadian (CSA), American (ANSI), Chinese (CCC) and UL.

Nexans constantly innovates its products to deliver high-performance, reliability and extended lifetime. Nexans develops, tests and manufactures a wide range of cables, from control, power & servo cables to hybrid & Industrial Ethernet CAT7 cables.

We respond to short lead time requests, and are permanently stocked with standard cables. We also provide customized designs, easy connectivity, and modular solutions that can fit neatly into your production process.

A full range of products for Power, Control and DataBUS functions in flexible and highly dynamic applications.

Innovation partner for leading component & robot manufacturers.

Optimized designs and materials to maintain electrical parameters and functionality throughout the life cycle.

Easy strippability and connectivity for installation and replacement ease.

Fire- and heat resistance for safety and performance.

Imperviousness to oils, fats and other chemical agents as well as high electromagnetic compatibility (EMC).

Technical support tailored to customer needs.


MOTIONLINE® DRAG CHAIN SPECIFICATIONS*



| | Min # of cycles | Min Bending radius | Max. Travelling distance | Max. Speed | Max. Acceleration | Temperature range | Electro Magnetic Capapility (EMC)** |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--|----------------------|--|
| Standard* | 1 Mio | 15 x Ø | 5 m | 2 m/s | 2 m/s ² | -15 °C to 80 °C | *** |
| Advanced* | 3 – 10 Mio | 7,5 x Ø – 10 x Ø | 10 m | 3 m/s – 4 m/s | 10 – 15 m/s ² | -15 °C to 80 °C | *** |
| Premium* | 5 – 10 Mio | 5 x Ø – 7,5 x Ø | 10 m – 50 m | 4 m/s – 5 m/s | 20 m/s ² – 50 m/s ² | -30 °C to 80 °C | *** |

* Individual performance of a cable can be different, see specific data sheet for details.

** Excluding unshielded cables.

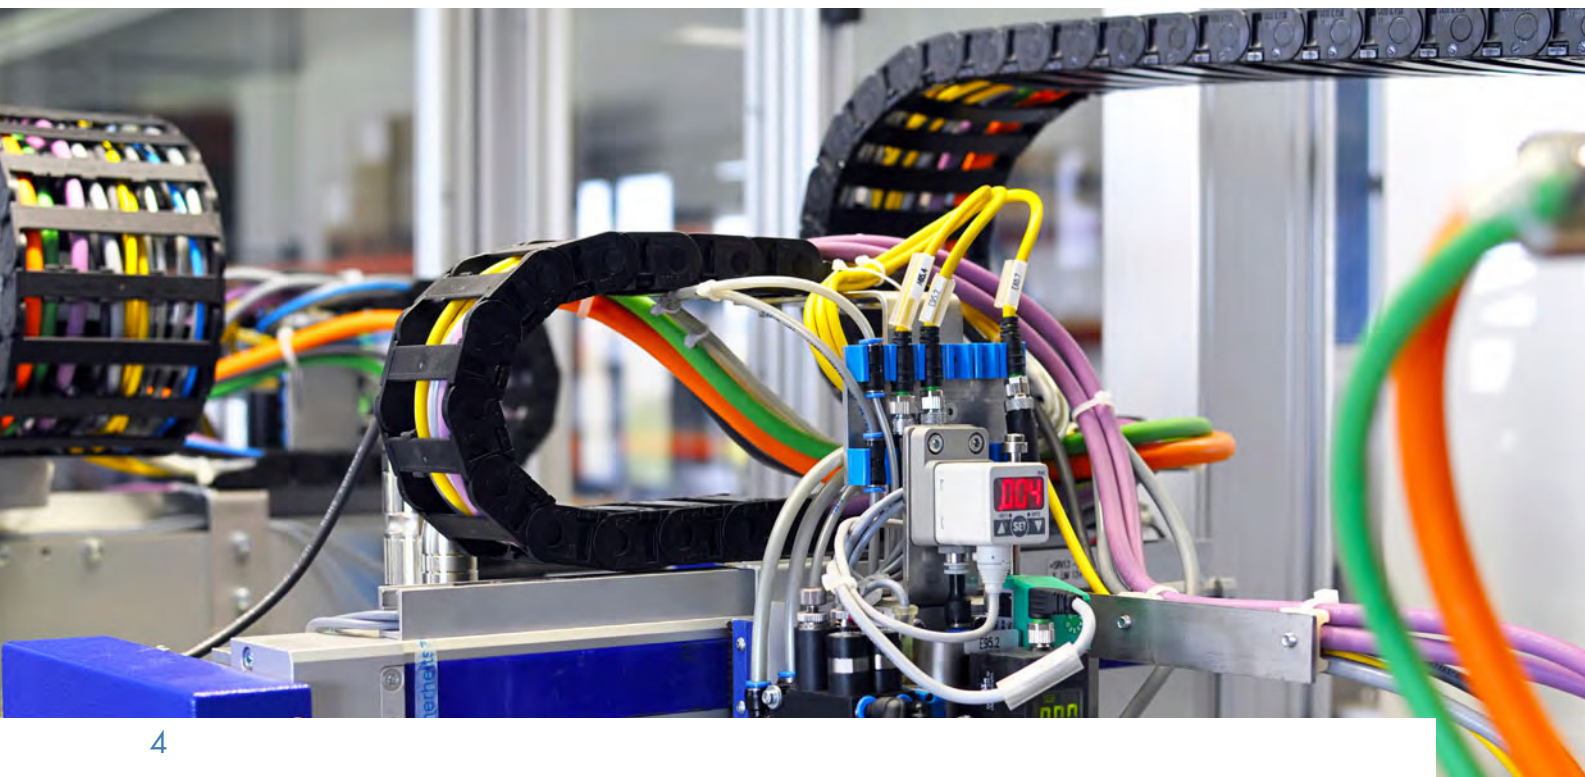

MOTIONLINE® JACKET MATERIAL SPECIFICATIONS



| | Oil resistance | Oil resistance according to DIN EN | Abrasion resistance | Notch resistance | Halogen free | Flame retardant |
|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|
| PVC | - | - | + | ○ | No | Yes |
| PVC oil resistant | + | 50363-4-1 | + | ○ | No | Yes |
| PUR | ++ | 50363-10-2 60811-404 | ++ | ++ | Yes | Yes |

- Insufficient ○ Sufficient + Good ++ Excellent





Your local partner – worldwide

Nexans has an extensive global network of plants, facilities and offices that help forge effective local partnerships to support the activities of our international customers. This partnership approach enables us to develop close, cooperative relationships with customers anywhere in the world to deliver added-value automation cable solutions adapted to meet their specific market requirements.

Our in-depth understanding of local cultures, manufacturing practices and supply chains ensures a fast and efficient response to support local production. For customers gearing up for major global expansion, we provide a fast-track response by transferring our sophisticated manufacturing technology to the appropriate local Nexans plant.





2 plants strongly dedicated to automation


Located in the heart of the European machine building industry, Nexans has 2 plants which are strongly dedicated to automation – Pioltello (North Italy) and Nuremberg (South Germany). Additional plants in France, China & the US already have minor but growing

shares in automation making Nexans a true global player serving the world wide robot and machine building market with reliable automation cables.

Both plants have similar, but deviating capabilities:



| Produced cable types | Pioltello | Nuremberg |
|----------------------|---------------|-----------|
| Servo/Motor/Power | Yes | Yes |
| Measuring systems | Yes | Yes |
| Control (Multicore) | Yes | No |
| Sensor | Yes | Yes |
| DataBus/Ethernet | Limited range | Yes |
| Hybrid/Robot/Special | Yes | Yes |

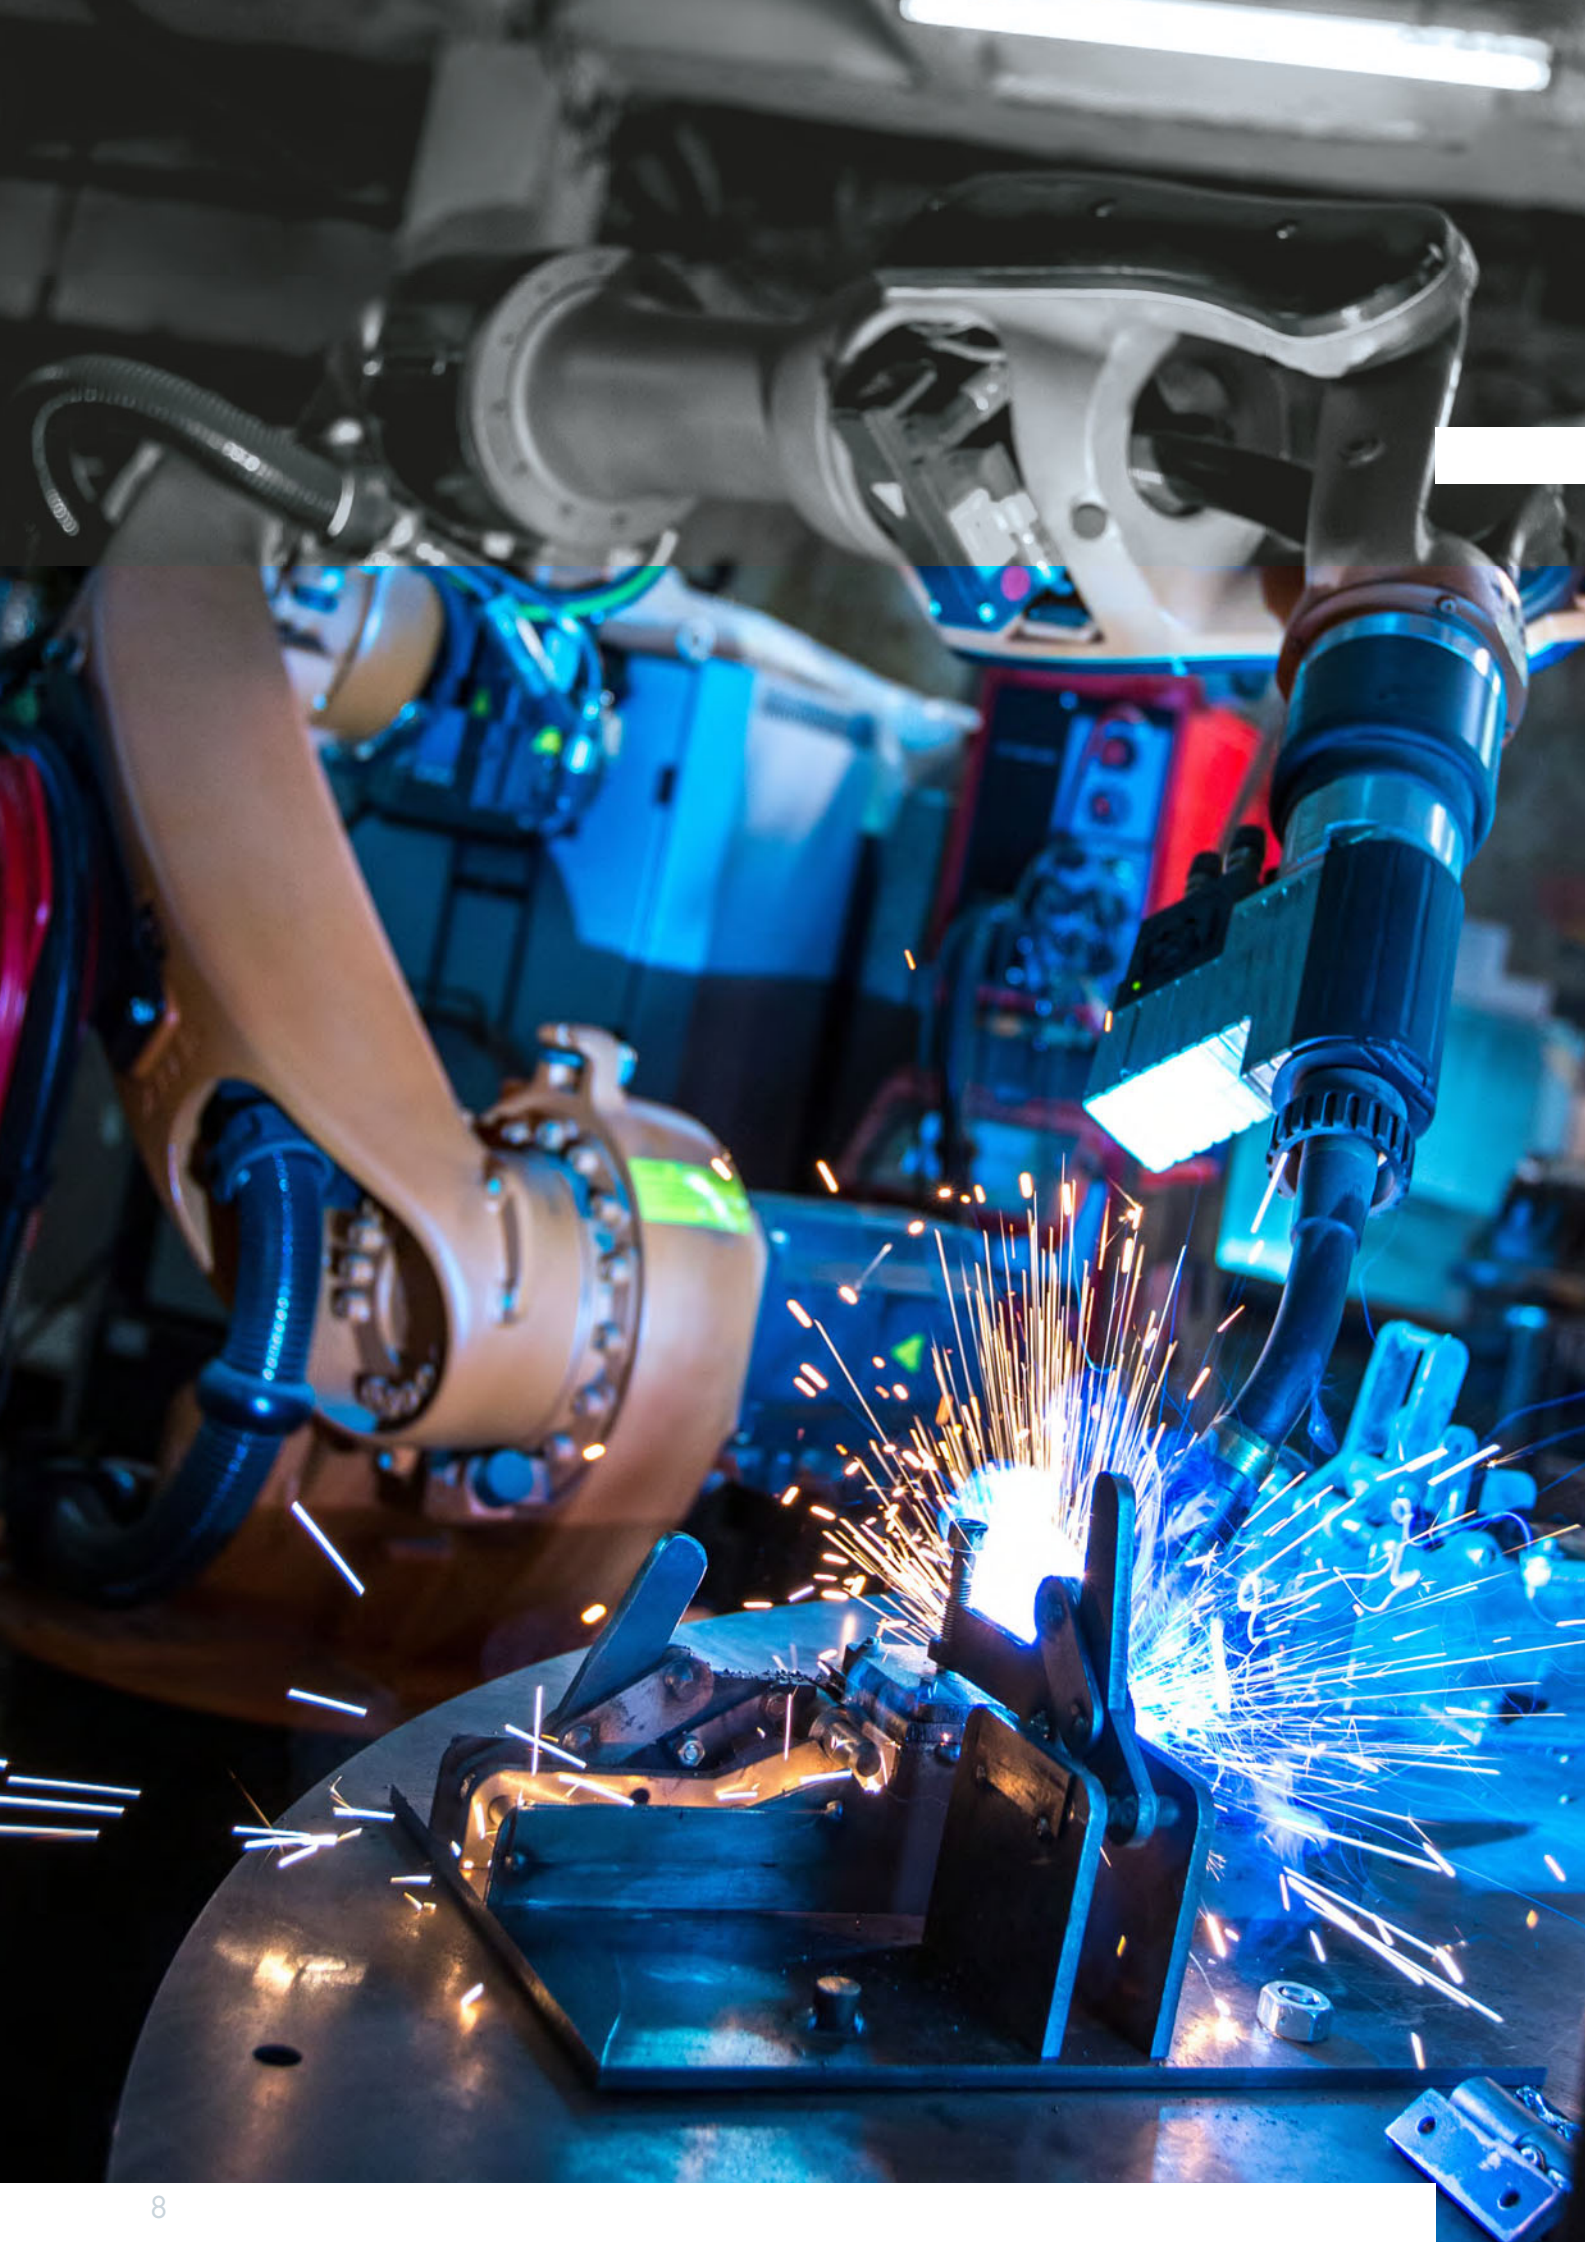

| | |
|--|-----------|
| Nexans Research Centre | 10 |
| Motion Application Centre | 12 |
| DESINA Explanations | 14 |
| Installation instructions | 16 |

CABLES FOR DRAG CHAIN APPLICATIONS

| | |
|---------------------------------|------------|
| SERVO | 18 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | |
| MOTIONLINE® STANDARD | |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | |
| HYBRID | 44 |
| SICK HIPERFACE DSL® PUR | |
| SICK HIPERFACE DSL® PVC | |
| HEIDENHAIN HMC6® | |
| MOTOR POWER | 52 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | |
| MEASURING SYSTEMS | 64 |
| SIEMENS | |
| SIEMENS DRIVE CLiQ | |
| BOSCH REXROTH | |
| FANUC | |
| LENZE | |
| HEIDENHAIN | |
| RESOLVER | |
| CONTROL | 96 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | |
| SENSOR | 134 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | |
| DATABUS | 140 |
| PROFIBUS | |
| INTERBUS | |
| CAN | |
| DEVICENET | |
| PROFINET | |
| INDUSTRIAL ETHERNET | |
| AS-INTERFACE | |
| ROBOT | 186 |
| MOTIONLINE® TORSION APPLICATION | |

Nexans Research Centre

NEXANS – DEVELOPED AND TESTED TO LAST

At Nexans, quality and reliability are our ultimate ambition.

Our NEXANS Research Center (NRC) and Motion Application Center (MAC) are at the core of our mission to develop, test, produce and distribute high quality automation cables with the lowest TCO (total cost of ownership) for robot & machine makers, as well as distributors & end users.

At NEXANS we are able to understand and control the complete life cycle of a cable which gives us the ability to optimize copper conductors, jacket materials, cable design and production processes in order to achieve the optimal results in terms of cost and durability.





FROM RAW MATERIALS TO CABLES



CABLES TEST




CHEMICAL LAB



TRIAL PLANT FOR EXTRUSION



NEXANS RESEARCH CENTRE



MATERIAL DEVELOPMENT



COMPOUNDING




MATERIAL TESTING

Nexans Application Centre

NEXANS' MOTION APPLICATION CENTRE OFFERS EXTENSIVE TESTING CAPABILITIES ON 350M²

A key focus is drag chain testing, followed by torsion and bending tests.

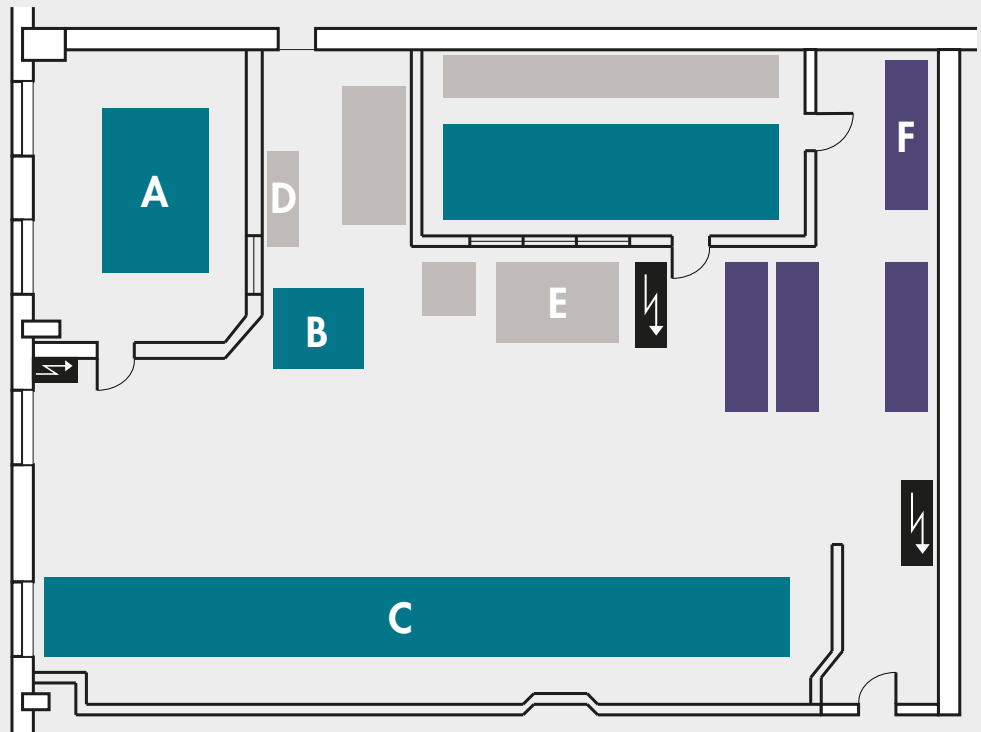

DRAG CHAIN TESTS



Travel distance:
up to 13 m

Travel speed:
up to 10 m/s

Acceleration:
up to 70 m/s²

Test cycles: up to
300.000 per day

Cable diameter:
up to 50 mm²



BENDING TESTS



Roller bending tests

Reverse bending tests

Bending-torsion tests

Test cycles: up to
80.000 per day

Cable diameter:
up to 35 mm²



ROBOTIC/TORSION TESTS


Torsion angle:
up to 720°

Cable length:
up to 2.5 m

Speed:
up to 35 cycles/min


Test cycles: up to
100.000 per day

Cable diameter:
up to 20 mm




DESINA Explanations


DESINA is an abbreviation for **D**istribut**E**d and **S**tandardised **I**Nst**A**llation technology for machine tools and manufacturing systems. DESINA is a specification for standardising electric, hydraulic and pneumatic components and their interconnection on one common platform for CNC controlled machine tools and manufacturing systems.

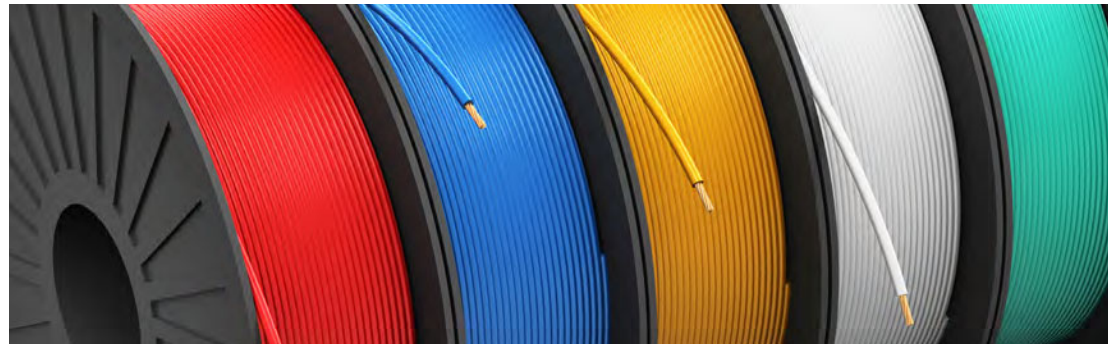

In the cable industry DESINA is still well known for its colour code which gives orientation to customers. Nexans offers cables according to DESINA, also the structure of the catalogue is based on the below colour codes and its corresponding applications.

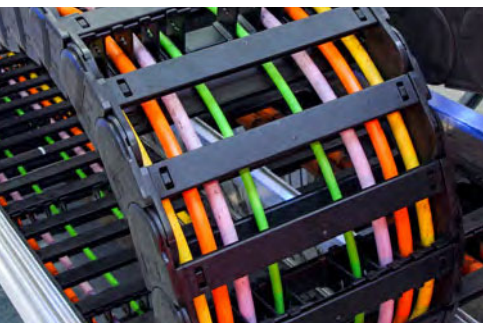

| Colour code | Application |
|-----------------|---|
| Orange RAL 2003 | servocable, screened |
| Green RAL 6018 | measuring systems, screened |
| Violet RAL 4001 | field bus, hybrid cables 4 x 1.5/2.5mm ² ; 2 x fibre optic |
| Yellow RAL 1021 | sensor/actuator unscreened 4x0,34 mm ² |
| Black RAL 9005 | power, unscreened |
| Grey RAL 7040 | 24 V control cable, unscreened |

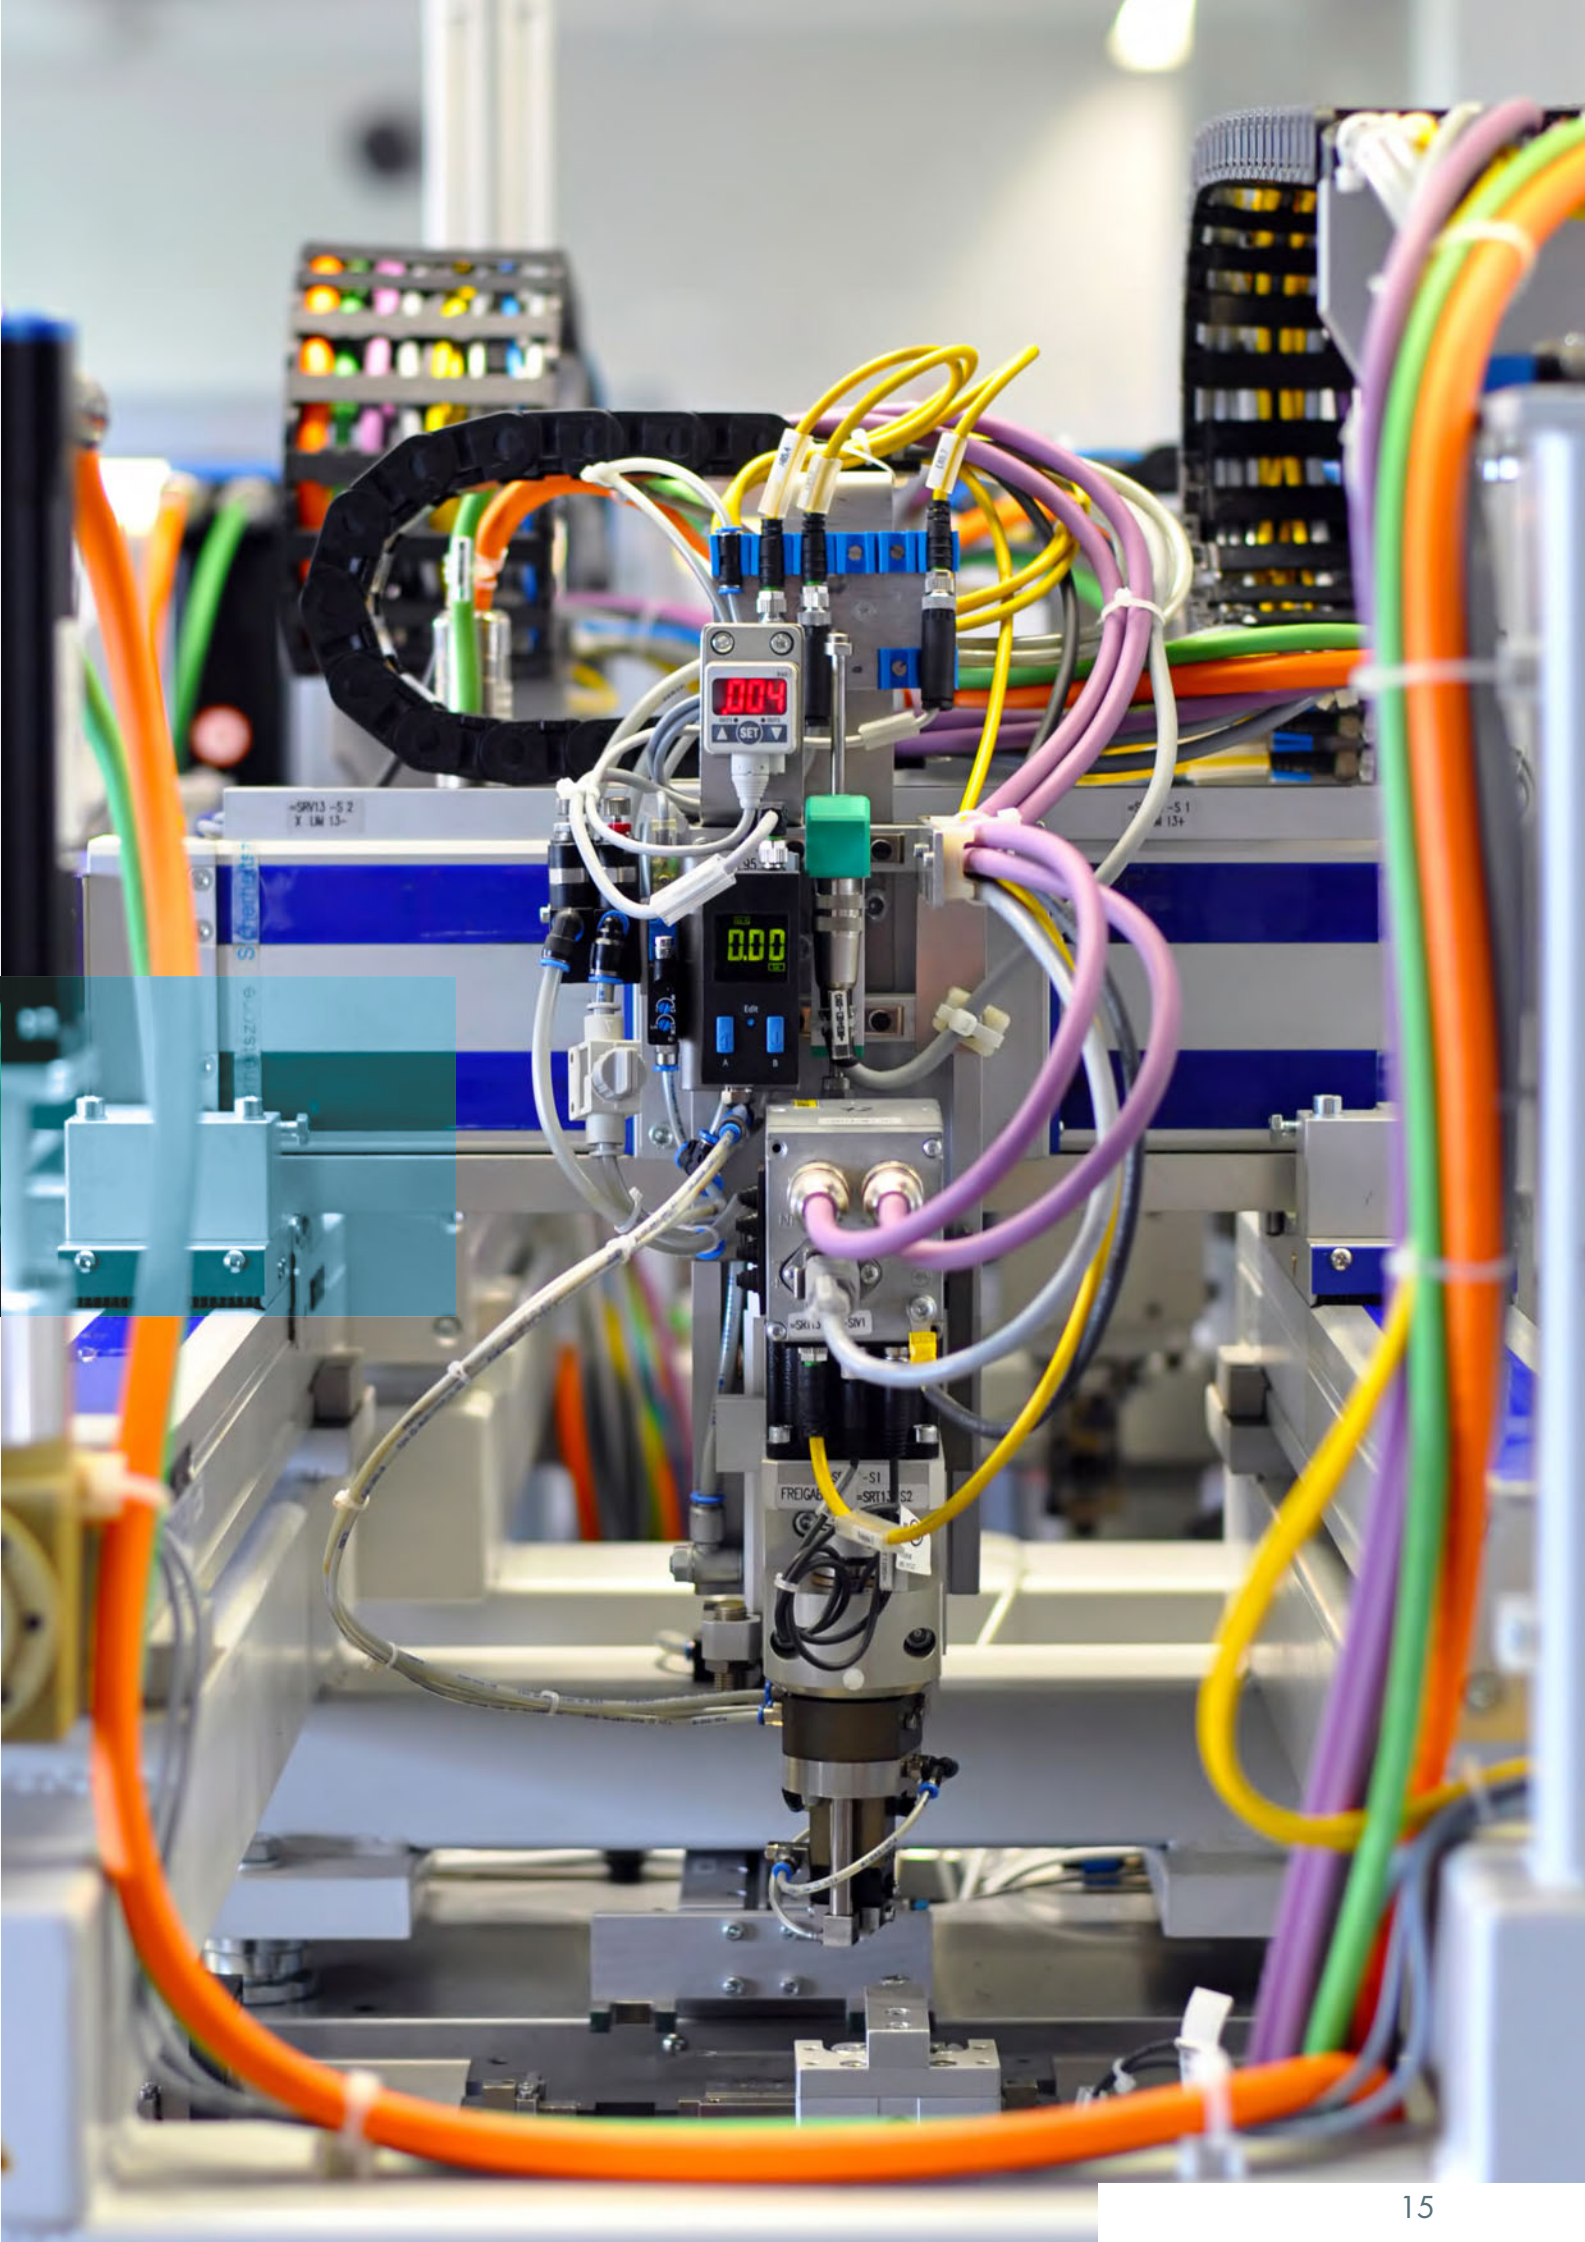

Instructions for Installation



CABLE INSTALLATION IN A DRAG CHAIN



The cables must be laid straight. Unwinding the cables from the spool has to be without twists. Cables must never be pulled over the flange in loops.

The maximum diameter of a cable corresponds to the inner height of the chain, with additional minimum clearance (10% for cables, 20 % for hoses)

Separators have to secure that the position of the cables remains stable during operation.

Cables with very different diameters have to be laid separately; they must under no circumstances have the opportunity to tangle.

Cables with different sheath materials should be installed using separators to prevent them from sticking to one another.

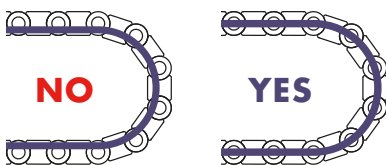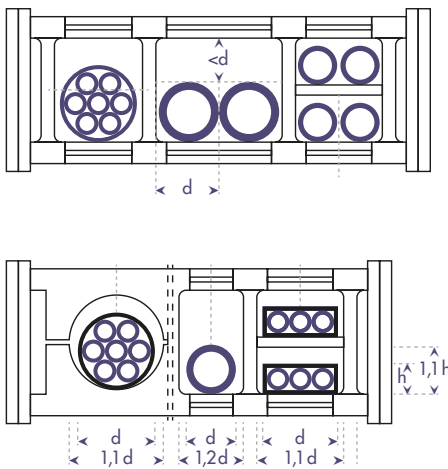

FASTENING OF THE CABLE IN THE DRAG CHAIN

Both ends of the cable have to be secured with a strain relief. For the strain relief at the moving end of a drag chain, a sufficiently large distance between the end of the bending segment and the fixing point is recommended (approx. 20 – 30 x diameter of the cable).



CABLE INSTALLATION AT MOTORS

The cables must not touch the surface of a motor or generator.

BENDING RADIUS, SPEED, ACCELERATION, TRAVEL DISTANCE

Minimum bending radii and other parameters for drag chain operation are given in the specific data sheets of each cable.

With reference to the cable weights the installation should be as symmetrically as possible. The cables must not be fixed in the chain. In particular in the area where the bending occurs the cables have to move freely.

TENSILE STRESS / PULLING FORCE

Max. 50 N/mm² conductor cross section – dynamic force

Max. 20 N/mm² conductor cross section – static force

UTILIZATION BEYOND GIVEN SPECIFICATIONS

- For deviating (higher) requirements, like
- Torsion (torsion for a maximum of $\pm 30^\circ/m$ is admissible for screened cables)
 - Smaller bending radii
 - Larger horizontal/vertical travel lengths
 - Higher travel speeds, accelerations
 - Alternating bendings
 - Higher tensile strengths
 - etc.

special designs are available upon request.





SERVO



DESIGN GOSTRIZIONE JACKET GUAINA OEM-STANDARD RIFERIMENTO OEM

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| MOTIONLINE® PREMIUM | 4 G... | PUR | Siemens |
| MOTIONLINE® PREMIUM | 4 G... + 2x1,5 | PUR | Siemens |
| MOTIONLINE® PREMIUM | 4 G... + 2x2x(...) | PUR | Bosch Rexroth |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 4 G... | PUR | Danaher |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 4 G... + 1x(2x1) | PUR | Danaher |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 4 G... | PVC | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 4 G... + 2x1,5 | PVC | |
| MOTIONLINE® STANDARD | 4 G... + 2x... | PUR | Lenze |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 4 G... | PVC | Siemens |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 4 G ... + 2x1,5 | PVC | Siemens |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4 G ... + (2x1,5)C)C | Special PVC compound | Tray Cable |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 4 G ... + (2x1,5)C | Special PVC compound | Tray Cable |



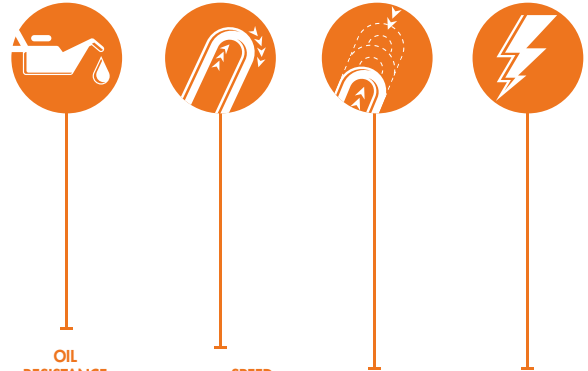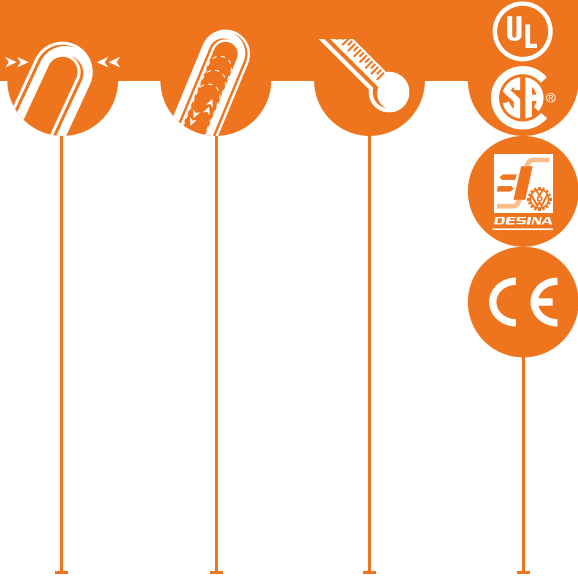

| BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA | TEMPERATURE MOVEMENT TEMPERATURA DI ESERCIZIO | STANDARDS & APPROVALS OMOLOGAZIONI | SHIELD SCHERMO | OIL RESISTANCE RESISTENTI ALL'OLIO | SPEED VELOCITÀ DI TRANSLAZIONE | ACCELERATION ACCELERAZIONE | VOLTAGE VOLTAGGIO | PAGE PAG. |
|--|--|--|--|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 600/1000 V | 20 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 600/1000 V | 22 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 600/1000 V | 24 |
| min. 10 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 220 m/min | max. 20 m/s ² | 600/1000 V | 26 |
| min. 10 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 220 m/min | max. 20 m/s ² | 600/1000 V | 28 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 180 m/min | max. 15 m/s ² | 600/1000 V | 30 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 180 m/min | max. 15 m/s ² | 600/1000 V | 32 |
| min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio | -5° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 600 V | 34 |
| min. 15 x Ø | min. 100 000 | -10° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 30 m/min | max. 2 m/s ² | 600/1000 V | 36 |
| min. 15 x Ø | min. 100 000 | -10° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 30 m/min | max. 2 m/s ² | 600/1000 V | 38 |
| min. 7,5 x Ø | min. 3 Mio | -5° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 240 m/min | max. 10 m/s ² | 600/1000 V | 40 |
| min. 7,5 x Ø | min. 3 Mio | -5° +80° C | ✓ | — | ✓ | max. 240 m/min | max. 10 m/s ² | 600/1000 V | 42 |



MOTIONLINE® PREMIUM

SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Servo motor cables according to SIEMENS standard 6FX8008PLUS for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Cavi servo in accordo con lo standard SIEMENS 6FX8008PLUS per applicazioni oltre dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Power:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Ye/Gr

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage $\geq 80\%$

Jacket

PUR
Colour:
Orange RAL 2003
(available also
in black)

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolefina

Composizione

Cores di potenza
twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Gi/Ve









Shermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 80\%$

Guaina

PUR
Colore:
Arancione RAL 2003
(disponibile anche
in Nero)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | from 1 to 16 mm ² min. 7.5 x Ø from 25 to 50 mm ² min. 10 x Ø Da 1 a 16 mm ² min. 7.5 x Ø Da 25 a 50 mm ² min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 50 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008 PLUS

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1,5) C | 13-EBU15G04P | 6FX8008-1BB11 | 9,1 | 98 | 150 |
| (4G2,5) C | 13-EBU13G04P | 6FX8008-1BB21 | 10,6 | 145 | 220 |
| (4G4) C | 13-EBU11G04P | 6FX8008-1BB31 | 11,7 | 215 | 300 |
| (4G6) C | 13-EBU09G04P | 6FX8008-1BB41 | 14,4 | 345 | 450 |
| (4G10) C | 13-EBU07G04P | 6FX8008-1BB51 | 17,5 | 531 | 660 |
| (4G16) C | 13-EBU05G04P | 6FX8008-1BB61 | 21,6 | 832 | 1010 |
| (4G25) C | 13-EBU03G04P | 6FX8008-1BB25 | 25,2 | 1215 | 1420 |
| (4G35) C | 13-EBU02G04P | 6FX8008-1BB35 | 28,6 | 1506 | 1960 |
| (4G50) C | 13-EBU01G04P | 6FX8008-1BB50 | 33,4 | 2153 | 2700 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® PREMIUM

SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Servo cables with control pair according to SIEMENS standard 6FX8008PLUS for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Cavi servo con coppia di controllo in accordo con lo standard SIEMENS 6FX8008PLUS per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Power:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Ye/Gr
Signal: Black + White

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage $\geq 80\%$

Jacket

PUR
Colour:
Orange RAL 2003
(available also
in black)

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolefina

Composizione

Cores di potenza
twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Gi/Ve
Segnale: Nero + Bianco

Shermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 80\%$

Guaina

PUR
Colore:
Arancione RAL 2003
(disponibile anche
in Nero)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
| | |
| Bending radius Raggio di curvatura | from 1 to 16 mm ² min. 7.5 x Ø from 25 to 50 mm ² min. 10 x Ø Da 1 a 16 mm ² min. 7.5 x Ø Da 25 a 50 mm ² min. 10 x Ø |
| | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
| | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
| | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 50 m/s ² |
| | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
| | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
| | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
| | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1,5 + (2x1,5)C)C | 13-EBU15Z06P | 6FX8008-1BA11 | 11,6 | 165 | 230 |
| (4G2,5 + (2x1,5)C)C | 13-EBU13Z06P | 6FX8008-1BA21 | 13,4 | 208 | 300 |
| (4G4 + (2x1,5)C)C | 13-EBU11Z06P | 6FX8008-1BA31 | 14,8 | 286 | 380 |
| (4G6 + (2x1,5)C)C | 13-EBU09Z06P | 6FX8008-1BA41 | 16,7 | 402 | 530 |
| (4G10 + (2x1,5)C)C | 13-EBU07Z06P | 6FX8008-1BA51 | 19,4 | 615 | 765 |
| (4G16 + (2x1,5)C)C | 13-EBU05Z06P | 6FX8008-1BA61 | 22,6 | 890 | 1090 |
| (4G25 + (2x1,5)C)C | 13-EBU03Z06P | 6FX8008-1BA25 | 26,4 | 1276 | 1530 |
| (4G35 + (2x1,5)C)C | 13-EBU02Z06P | 6FX8008-1BA35 | 30,5 | 1701 | 2040 |
| (4G50,0 + (2x1,5)C)C | 13-EBU01Z06P | 6FX8008-1BA50 | 34,6 | 2387 | 2760 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



SERVO CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD

Servo cables according to BOSCH REXROTH standard for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi servo in accordo con lo standard BOSCH REXROTH per applicazioni oltre dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Power:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Ye/Gr
Signal:
Black numbered 5-6 7-8

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage >= 85%

Jacket

PUR
Colour:
Orange RAL 2003
(available also in
Green RAL 6018)

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolfefina

Composizione

Cores di potenza
twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Gi/Ve
Segnale:
Nero numerato 5-6 7-8









Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura >= 85%

Guaina

PUR
Colore:
Arancione RAL 2003
(disponibile anche in
Verde RAL 6018)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7.5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 50 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
SERVO CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G0,75 + 2x(2x0,34)C)C | 13-EBY19Z08P-A5 | INK 670 | 9,6 | 93 | 140 |
| (4G1 + 2x(2x0,75)C)C | 13-EBY17Z08P-A5 | INK 653 | 11,6 | 170 | 210 |
| (4G1,5 + 2x(2x0,75)C)C | 13-EBY15Z08P-A5 | INK 650 | 12,2 | 189 | 240 |
| (4G2,5 + 2x(2x1)C)C | 13-EBY13Z08P-A5 | INK 602 | 14,6 | 234 | 300 |
| (4G4 + (2x1)C + (2x1,5)C)C | 13-EBY11Z08P-A5 | INK 603 | 16,3 | 320 | 450 |
| (4G6 + (2x1)C + (2x1,5)C)C | 13-EBY09Z08P-A5 | INK 604 | 18,1 | 395 | 555 |
| (4G10 + (2x1)C + (2x1,5)C)C | 13-EBY07Z08P-A5 | INK 605 | 21,8 | 620 | 810 |
| (4G16 + 2x(2x1,5)C)C | 13-EBY05Z08P-A5 | INK 606 | 25,5 | 903 | 1150 |
| (4G25 + 2x(2x1,5)C)C | 13-EBY03Z08P-A5 | INK 607 | 28,8 | 1310 | 1630 |
| (4G35 + 2x(2x1,5)C)C | 13-EBY02Z08P-A5 | INK 667 | 30,9 | 1731 | 2060 |
| (4G50 + 2x(2x2,5)C)C | 13-EBY01Z08P-A5 | INK 668 | 36,3 | 2537 | 2950 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED

SERVO CABLES ACC. TO DANAHER STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Servo cables according to DANAHER standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen free.

Cavi servo in accordo con lo standard DANAHER per applicazioni dinamiche; guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Black numbered 1-3 + Yellow/Green

Shield

Total shield:
Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR

Colour:

Orange RAL 2003

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfefina

Composizione

Cores di potenza twistati con riempitivo

Distinzione

Neri numerati 1-3 + Giallo/Verde

Shermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 85\%$









Guaina

PUR

Colore:

Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 220 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 3000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
SERVO CABLES ACC. TO DANAHER STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1) C | 13-EBA17G04P-A3 | 8,8 | 62 | 110 |
| (4G1,5) C | 13-EBA15G04P-A3 | 10,6 | 96 | 147 |
| (4G2,5) C | 13-EBA13G04P-A3 | 12,2 | 144 | 220 |
| (4G4) C | 13-EBA11G04P-A3 | 13,2 | 203 | 290 |
| (4G6) C | 13-EBA09G04P-A3 | 14,8 | 306 | 381 |
| (4G10) C | 13-EBA07G04P-A3 | 18,1 | 469 | 603 |
| (4G16) C | 13-EBA05G04P-A3 | 21,4 | 736 | 910 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED

SERVO CABLES ACC. TO DANAHER STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Servo cables with control pair according to DANAHER standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen free.

Cavi servo con coppia di segnale con guaina in PUR, in accordo con lo standard DANAHER per applicazioni dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Black numbered 1-3 + Yellow/Green

Signal: Black - White

Shield

Total shield:
Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR

Colour:

Orange RAL 2003

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfina

Composizione

Cores di potenza twistati con riempitivo

Distinzione

Neri numerati 1-3 + Giallo/Verde

Segnale: Nero - Bianco

Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 85\%$









Guaina

PUR

Colore:

Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 220 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | Power: 3000 V; Signal: 1500 V Potenza: 3000 V; Segnale: 1500V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
SERVO CABLES ACC. TO DANAHER STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1 + (2x1)C)C | 13-EBA17Z06P-A3 | 10,8 | 120 | 166 |
| (4G1,5 + (2x1)C)C | 13-EBA15Z06P-A3 | 11,8 | 126 | 205 |
| (4G2,5 + (2x1)C)C | 13-EBA13Z06P-A3 | 13,2 | 174 | 262 |
| (4G4 + (2x1)C)C | 13-EBA11Z06P-A3 | 14,3 | 236 | 338 |
| (4G6 + (2x1)C)C | 13-EBA09Z06P-A3 | 16,3 | 331 | 450 |
| (4G10 + (2x1)C)C | 13-EBA07Z06P-A3 | 19,4 | 501 | 677 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE

Servo cables for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN-50363-4-1

Cavi servo per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Power:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Ye/Gr

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage >= 80%

Jacket

PVC
Colour:
Orange RAL 2003

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolfefina

Composizione

Cores di potenza
twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Gi/Ve









Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura >= 80%

Guaina

PVC
Colore:
Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 15 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -15°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -20°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1,5) C | 13-EYS15G04R-A5 | 9,1 | 94 | 130 |
| (4G2,5) C | 13-EYS13G04R-A5 | 10,6 | 145 | 188 |
| (4G4) C | 13-EYS11G04R-A5 | 11,9 | 215 | 270 |
| (4G6) C | 13-EYS09G04R-A5 | 14,5 | 335 | 413 |
| (4G10) C | 13-EYS07G04R-A5 | 17,5 | 532 | 610 |
| (4G16) C | 13-EYS05G04R-A5 | 21,6 | 750 | 950 |
| (4G25) C | 13-EYS03G04R-A5 | 25,2 | 1143 | 1420 |
| (4G35) C | 13-EYS02G04R-A5 | 28,6 | 1540 | 1900 |
| (4G50) C | 13-EYSA1G04R-A5 | 33,4 | 2247 | 2834 |
| (4G70) C | 13-EYSA2G04R-A5 | 42 | 3245 | 4045 |
| (4G95) C | 13-EYSA3G04R-A5 | 49,7 | 4528 | 5300 |
| (4G120) C | 13-EYSB2G04R-A5 | 54 | 5471 | 6110 |
| (4G150) C | 13-EYSA5G04R-A5 | 61 | 6725 | 6600 |
| (4G185) C | 13-EYSB1G04R-A5 | 64,2 | 8186 | 7100 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE

Servo cables with control pair for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi servo con coppia di segnale per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Power:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Ye/Gr
Signal: Black + White

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage $\geq 80\%$

Jacket

PVC
Colour:
Orange RAL 2003

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolefina

Composizione

Cores di potenza
twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza:
U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Gi/Ve
Segnale: Nero + Bianco









Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 80\%$

Guaina

PVC
Colore:
Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|---|---|--|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 15 m/s ² |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | -15°C +80°C |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -20°C +80°C |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | Power: 4000 V ; Signal: 2000 V Potenza: 4000 V ; Segnale: 2000V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1,5 + (2x1,5)C)C | 13-EYS15Z06R-A5 | 11,6 | 155 | 223 |
| (4G2,5 + (2x1,5)C)C | 13-EYS13Z06R-A5 | 13,4 | 204 | 283 |
| (4G4 + (2x1,5)C)C | 13-EYS11Z06R-A5 | 14,8 | 272 | 362 |
| (4G6 + (2x1,5)C)C | 13-EYS09Z06R-A5 | 16,8 | 364 | 488 |
| (4G10 + (2x1,5)C)C | 13-EYS07Z06R-A5 | 19,4 | 560 | 692 |
| (4G16 + (2x1,5)C)C | 13-EYS05Z06R-A5 | 23,1 | 803 | 990 |
| (4G25 + (2x1,5)C)C | 13-EYS03Z06R-A5 | 26,6 | 1166 | 1430 |
| (4G35 + (2x1,5)C)C | 13-EYS02Z06R-A5 | 30,9 | 1570 | 2025 |
| (4G50 + (2x1,5)C)C | 13-EYS01Z06R-A5 | 34 | 2299 | 3040 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® STANDARD



SERVO CABLES ACC. TO LENZE STANDARD

Servo cables according to Lenze standard for dynamic applications, PUR Jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi servo in accordo con lo standard Lenze per applicazioni dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

from 1 to 2,5 mm²:
Polyolefin
from 4 to 16 mm²:
Polyester

Core stranding

Power cores and
signal pair stranded
with fillers

Core identification

Power: Black num
+ Yellow/Green
Signal: Black + White

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage >= 80%

Jacket

PUR
Colour:
Orange RAL 2003

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

da 1 a 2,5 mm²:
Poliolfina
da 4 a 16 mm²:
Poliestere

Composizione

Cores di potenza e
coppia di segnale
twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza: Nero num
+ Giallo/Verde
Segnale: Nero + Bianco









Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura >= 80%

Guaina

PUR
Colore:
Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 2,5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600 V UL |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | Power: 4000 V ; Signal: 2000 V Potenza: 4000 V ; Segnale: 2000V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® STANDARD
SERVO CABLES ACC. TO LENZE STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1 + (2x0,5)C)C | 13-EBE17Z06P-A1 | 10 | 91 | 141 |
| (4G1,5 + (2x0,5)C)C | 13-EBE15Z06P-A1 | 11,5 | 106 | 186 |
| (4G2,5 + (2x0,5)C)C | 13-EBE13Z06P-A1 | 13,2 | 153 | 246 |
| (4G4 + (2x1,0)C)C | 13-EBE11Z06P-A1 | 14,6 | 235 | 373 |
| (4G6 + (2x1,0)C)C | 13-EBE09Z06P-A1 | 16,8 | 349 | 477 |
| (4G10 + (2x1,0)C)C | 13-EBE07Z06P-A1 | 20,1 | 537 | 710 |
| (4G16 + (2x1,0)C)C | 13-EBE05Z06P-A1 | 23,8 | 710 | 1015 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION

SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Servo cables according to SIEMENS standard 6FX5008 for fixed installation, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Cavi servo in accordo allo standard SIEMENS 6FX5008 per installazioni fisse, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

from 1,5 to 6 mm²:
Polyolefin
from 10 to 50 mm²:
PVC

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Power: Black num + Yellow/Green

Shield

Total shield:
Tinned copper braid, coverage >= 85%

Jacket

PVC
Colour:
Orange RAL 2003

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

da 1,5 a 6 mm²:
Poliiolefina
da 10 a 50 mm²:
PVC

Composizione

Cores di potenza twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza: Nero num + Giallo/Verde









Shermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato, copertura >= 85%

Guaina

PVC
Colore:
Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|-------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 15 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 100.000 |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 30 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 2 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -10°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -20°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
 SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1,5) C | 13-EPS15G04R-A1 | 6FX5008-1BB11 | 8 | 97 | 121 |
| (4G2,5) C | 13-EPS13G04R-A1 | 6FX5008-1BB21 | 9,6 | 149 | 174 |
| (4G4) C | 13-EPS11G04R-A1 | 6FX5008-1BB31 | 11 | 217 | 245 |
| (4G6) C | 13-EPS09G04R-A1 | 6FX5008-1BB41 | 13,5 | 319 | 367 |
| (4G10) C | 13-EYS07G04R-A1 | 6FX5008-1BB51 | 18,7 | 486 | 686 |
| (4G16) C | 13-EYS05G04R-A1 | 6FX5008-1BB61 | 22,8 | 750 | 1044 |
| (4G25) C | 13-EYS03G04R-A1 | 6FX5008-1BB25 | 26,3 | 1143 | 1510 |
| (4G35) C | 13-EYS02G04R-A1 | 6FX5008-1BB35 | 30 | 1540 | 2015 |
| (4G50) C | 13-EYS01G04R-A1 | 6FX5008-1BB50 | 36 | 2153 | 3040 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION

SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Servo cables with control pair according to SIEMENS standard 6FX5008 for fixed installation, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Cavi servo con coppia di segnale in accordo allo standard SIEMENS 6FX5008 per installazioni fisse, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

From 1,5 mm² to 6 mm²: Polyolefin

From 10 mm² to 50 mm²: PVC compound (Power) / Polyolefin (Signal)

Core stranding

Power cores stranded with fillers

Core identification

Power: Black num + Yellow/Green

Signal: Black + White

Shield

Total shield:
Tinned copper braid, coverage >= 85%

Jacket

PVC

Colour:

Orange RAL 2003

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Da 1,5 mm² a 6 mm²: Poliolefina

Da 10 mm² a 50 mm²: Miscela in PVC (Potenza) / Poliolefina (Segnale)

Composizione

Cores di potenza twistati con riempitivo

Distinzione

Potenza: Nero num + Giallo/Verde

Segnale: Nero + Bianco

Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato, copertura >= 85%









Guaina

PVC

Colore:

Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 15 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 100.000 |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 30 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 2 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -10°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -20°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | Power: 4000 V; Signal: 2000 V Potenza: 4000 V; Segnale: 2000V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
 SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4G1,5 + (2x1,5)C)C | 13-EPS15Z06R-A1 | 6FX5008-1BA11 | 10 | 165 | 195 |
| (4G2,5 + (2x1,5)C)C | 13-EPS13Z06R-A1 | 6FX5008-1BA21 | 11,5 | 155 | 245 |
| (4G4 + (2x1,5)C)C | 13-EPS11Z06R-A1 | 6FX5008-1BA31 | 14,6 | 300 | 323 |
| (4G6 + (2x1,5)C)C | 13-EPS09Z06R-A1 | 6FX5008-1BA41 | 16,8 | 386 | 465 |
| (4G10 + (2x1,5)C)C | 13-EYS07Z06R-A1 | 6FX5008-1BA51 | 20,7 | 559 | 795 |
| (4G16 + (2x1,5)C)C | 13-EYS05Z06R-A1 | 6FX5008-1BA61 | 23,6 | 823 | 1135 |
| (4G25 + (2x1,5)C)C | 13-EYS03Z06R-A1 | 6FX5008-1BA25 | 27,8 | 1166 | 1635 |
| (4G35 + (2x1,5)C)C | 13-EYS02Z06R-A1 | 6FX5008-1BA35 | 30,8 | 1570 | 2060 |
| (4G50 + (2x1,5)C)C | 13-EYS01Z06R-A1 | 6FX5008-1BA50 | 36 | 2200 | 3040 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



SERVO TRAY CABLES UL LISTED SHIELDED

Servo Tray cable cables with control pair UL Listed for dynamic application, Special PVC Compound jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, suitable for direct burial.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
Oil Resistance I

Cavi Tray servo con Coppietta di segnale Listati UL per applicazioni dinamiche, guaina in miscela speciale in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, adatti per l'interramento diretto.

Conductor

Soft annealed copper

Core insulation

PVC compound

Nylon Jacket

Nylon jacketing compound

Core stranding

Power conductors and signal pair twisted together. Fillers where needed

Core identification

Power: Black num + Yellow / Green

Signal: Black - White

Shield

Total shield: Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$

Shield on signal pair: Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$

Tape

Non woven tape

Jacket

Special PVC Compound

Colour:

Orange RAL 2003

Conduttore

Rame ricotto morbido

Isolamento

Miscela in PVC

Guaina in Nylon

Miscela di Nylon

Composizione

Conduttori di potenza e coppietta di segnale twistati insieme. Riempitivo dove necessario

Distinzione

Potenza: Nero num + Giallo / Verde

Segnale: Nero - Bianco

Schermo

Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 80\%$

Schermo su coppia di segnale: Treccia in rame stagnato $\geq 80\%$

Nastro

Tessuto non tessuto









Guaina

Miscela Speciale in PVC

Colore:

Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | 7,5 x D (1mmq - 10mmq) 10 x D (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 3 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min (1mmq - 10mmq) max. 180 m/min (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/sec ² (1mmq - 10mmq) max. 5 m/sec ² (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | UL AWM 600V UL TC-ER / MTW 600V UL WTTC 1000V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 2000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



UL MTW
 UL TC-ER 90°C 600V
 UL WTTC 90°C 1000V
 UL DP-1
 UL AWM 600V
 C(UL) CIC/TC (where required)

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
UL 1581 section 1160 and CSA FT4

**MOTIONLINE® ADVANCED
 SERVO TRAY CABLES UL LISTED SHIELDED**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|
| (4G1,0 + (2x1,5)C)C | 13-ETC17Z06R-11 | 11,5 | 126 | 201 |
| (4G1,5 + (2x1,5)C)C | 13-ETC15Z06R-11 | 11,9 | 152 | 246 |
| (4G2,5 + (2x0,5)C)C | 13-ETC13Z06R-11 | 12,9 | 197 | 299 |
| (4G4 + (2x1,0)C)C | 13-ETC11Z06R-11 | 14,2 | 263 | 370 |
| (4G6 + (2x1,0)C)C | 13-ETC09Z06R-11 | 16,5 | 364 | 520 |
| (4G10 + (2x1,0)C)C | 13-ETC07Z06R-11 | 20,7 | 520 | 718 |
| (4G16 + (2x1,0)C)C | 13-ETC05Z06R-11 | 23,2 | 800 | 1082 |
| (4G25 + (2x1,0)C)C | 13-ETC03Z06R-11 | 29,4 | 1161 | 1485 |
| (4G35 + (2x1,0)C)C | 13-ETC02Z06R-11 | 33 | 1596 | 2380 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



SERVO TRAY CABLES UL LISTED UNSHIELDED

Servo Tray cable cables with control pair UL Listed for dynamic application, Special PVC Compound jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant, suitable for direct burial.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
Oil resistance I

Cavi Tray servo con coppietta di segnale Listati UL per applicazioni dinamiche, guaina in mescola speciale in PVC, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, adatti per l'interramento diretto.

Conductor

Soft annealed copper

Core insulation

PVC compound

Nylon Jacket

Nylon jacketing compound

Core stranding

Power conductors and signal pair twisted together. Fillers where needed

Core identification

Power: Black num + Yellow / Green

Signal: Black - White

Shield

Signal Pair shield: Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$

Tape

Non woven tape

Jacket

Special PVC Compound

Colour:

Orange RAL 2003

Conduttore

Rame ricotto morbido

Isolamento

Mescola in PVC

Guaina in Nylon

Mescola di Nylon

Composizione

Conduttori di potenza e coppietta di segnale twistati insieme. Riempitivo dove necessario

Distinzione

Potenza: Nero num + Giallo / Verde

Segnale: Nero - Bianco

Schermo

Schermo coppie di segnale: Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 80\%$

Nastro

Tessuto non tessuto

Guaina

Mescola Speciale in PVC

Colore:

Arancione RAL 2003

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | 7,5 x D (1mmq - 10mmq) 10 x D (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 3 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min (1mmq - 10mmq) max. 180 m/min (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/sec ² (1mmq - 10mmq) max. 5 m/sec ² (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | UL AWM 600V UL TC-ER / MTW 600V UL WTTC 1000V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 2000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



UL MTW
 UL TC-ER 90°C 600V
 UL WTTC 90°C 1000V
 UL DP-1
 UL AWM 600V
 C(UL) CIC/TC (where required)

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
UL 1581 section 1160 and CSA FT4

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|
| 4G1,0 + (2x1,5)C | 13-ETU17Z06R-11 | 10,8 | 91 | 166 |
| 4G1,5 + (2x1,5)C | 13-ETU15Z06R-11 | 11,2 | 111 | 205 |
| 4G2,5 + (2x0,5)C | 13-ETU13Z06R-11 | 12,1 | 151 | 253 |
| 4G4 + (2x1,0)C | 13-ETU11Z06R-11 | 13,4 | 211 | 318 |
| 4G6 + (2x1,0)C | 13-ETU09Z06R-11 | 15,7 | 291 | 447 |
| 4G10 + (2x1,0)C | 13-ETU07Z06R-11 | 19,9 | 451 | 649 |
| 4G16 + (2x1,0)C | 13-ETU05Z06R-11 | 22,1 | 691 | 973 |
| 4G25 + (2x1,0)C | 13-ETU03Z06R-11 | 28,4 | 1051 | 1375 |
| 4G35 + (2x1,0)C | 13-ETU02Z06R-11 | 32 | 1451 | 2235 |

MOTIONLINE® ADVANCED
SERVO TRAY CABLES UL LISTED UNSHIELDED



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive

HYBRID



DESIGN
COSTRUZIONE

JACKET
GUAINA



ARTICLE NO.
CODICE PRODOTTO

HYBRID - SICK HIPERFACE DSL®

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G0,5+[2x0,35]C+[2xAWG26]C)C | PUR | 13-DSL20Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G0,75+[2x0,35]C+[2xAWG26]C)C | PUR | 13-DSL19Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G1,0+[2x0,75]C+[2x22AWG]C)C | PUR | 13-DSL18Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G1,5+[2x1,0]C+[2x22AWG]C)C | PUR | 13-DSL16Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G2,5+[2x1,0]C+[2x22AWG]C)C | PUR | 13-DSL13Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G4+[2x1,0]C+[2x22AWG]C)C | PUR | 13-DSL11Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G6+[2x1,5]C+[2xAWG22]C)C | PUR | 13-DSL09Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G10+[2x1,5]C+[2xAWG22]C)C | PUR | 13-DSL07Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G16+[2x1,5]C+[2xAWG22]C)C | PUR | 13-DSL05Z08P-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G0,5+[2x0,35]C+[2xAWG26]C)C | PVC | 13-DSL20Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G0,75+[2x0,35]C+[2xAWG26]C)C | PVC | 13-DSL19Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G1,0+[2x0,75]C+[2x22AWG]C)C | PVC | 13-DSL18Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G1,5+[2x1]C+[2x22AWG]C)C | PVC | 13-DSL16Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G2,5+[2x1,0]C+[2x22AWG]C)C | PVC | 13-DSL13Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G4+[2x1,0]C+[2x22AWG]C)C | PVC | 13-DSL11Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G6+[2x1,5]C+[2xAWG22]C)C | PVC | 13-DSL09Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G10+[2x1,5]C+[2xAWG22]C)C | PVC | 13-DSL07Z08R-A1 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4G16+[2x1,5]C+[2xAWG22]C)C | PVC | 13-DSL05Z08R-A1 |

HYBRID - SICK HIPERFACE DSL®

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|----------|
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G1,5+[2x0,75]C+[2x0,24+2x2x0,09]C)C | PUR | 49391760 |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4G4,0+[2x1,0]C+[2x0,24+2x2x0,09]C)C | PUR | 49391860 |

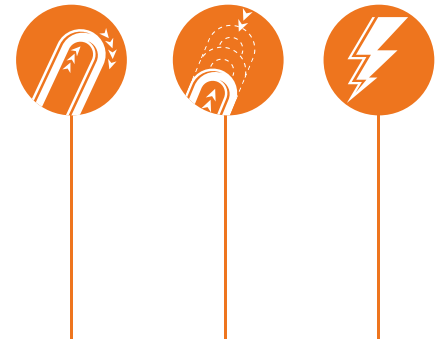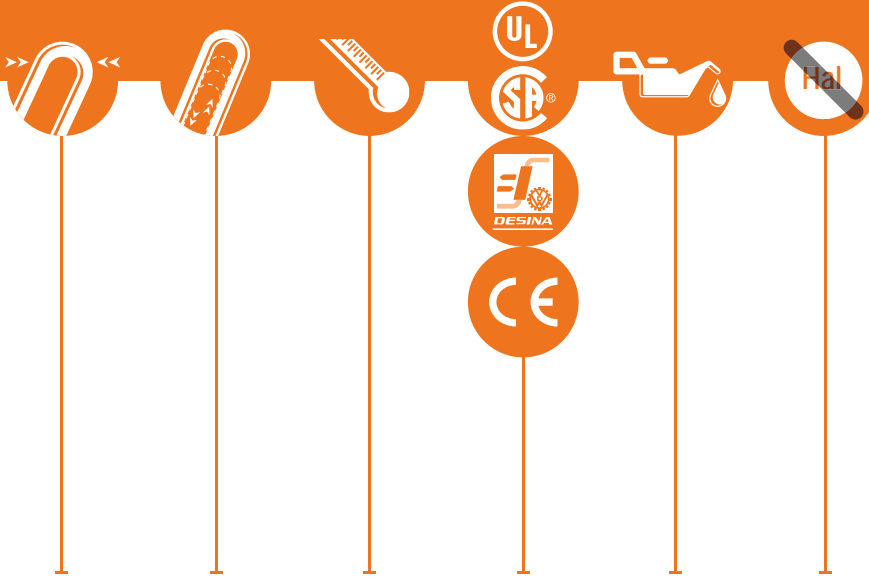

| BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA | TEMPERATURE MOVEMENT TEMPERATURA DI ESERCIZIO | STANDARDS & APPROVALS OMOLOGAZIONI | OIL RESISTANCE RESISTENTI ALL'OLIO | HALOGEN FREE ZERO ALOGENI | SPEED VELOCITÀ | ACCELERATION ACCELERAZIONE | JACKET COLOUR COLORE GUAINA | PAGE PAG. |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 7,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 46 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -15° +80° C | ✓ | Good | - | 180 m/min | max. 20 m/s ² | Orange RAL2003 | 48 |
| min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 50 |
| min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio | -30° +80° C | ✓ | Excellent | ✓ | 300 m/min | max. 50 m/s ² | Orange RAL2003 | 50 |



MOTIONLINE® PREMIUM

HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD



Hybrid cables for servo motors for extremely dynamic applications; PUR Jacket; screened, resistant to oils and coolants, notch resistant, flame retardant, resistant to hydrolysis and microbes, PVC- and halogen-free.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
HD 22.10 S1; EN 60811-404

Cavi ibridi per servo motori per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio e agli oli refrigeranti, ritardanti la fiamma, resistenti all'idrolisi e ai microbi, zero alogeni e PVC-free.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polypropilene

Core stranding

Power cores & control pairs stranded with fillers

Core identification

DSL: Blue - White
Signal: Black num. 5 + Black num. 6
Power: Black num. 1-3 + Y/G

Screen

Overall screen:
Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$
Signal screen:
Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR
Colour: Orange
(similar RAL 2003)

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Polipropilene

Composizione

Conduttori di potenza e coppie di segnale cordato con riempitivo

Identificazione

DSL: Blu - Bianco
Segnale: Nero num. 5 + Nero num. 6
Potenza: Nero num. 1-3 + G/V









Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato cop. $\geq 85\%$
Schermo segnale:
Treccia in rame stagnato cop. $\geq 85\%$

Guaina

PUR
Colore: Arancione
(simile a RAL 2003)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | 7,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità | max. 300 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 50 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
 Ritardante la fiamma in accordo con
 IEC 60332-1; FT1; UL 1581 cable flame test

MOTIONLINE® PREMIUM
 HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | CONNECTION LENGTH m CONNESSIONE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT kg/km PESO kg/km |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|
| (4G0,5+(2x0,35)C+(2xAWG26)C)C | 13-DSL20Z08P-A1 | max. 50 | 9,7 | 86 | 134 |
| (4G0,75+(2x0,35)C+(2xAWG26)C)C | 13-DSL19Z08P-A1 | max. 50 | 10 | 97 | 151 |
| (4G1,0+(2x0,75)C+(2x22AWG)C)C | 13-DSL18Z08P-A1 | max. 105 | 12,5 | 142 | 225 |
| (4G1,5+(2x1,0)C+(2x22AWG)C)C | 13-DSL16Z08P-A1 | max. 105 | 13,3 | 170 | 267 |
| (4G2,5+(2x1,0)C+(2x22AWG)C)C | 13-DSL13Z08P-A1 | max. 105 | 14,3 | 213 | 315 |
| (4G4+(2x1,0)C+(2x22AWG)C)C | 13-DSL11Z08P-A1 | max. 105 | 16,2 | 286 | 430 |
| (4G6+(2x1,5)C+(2xAWG22)C)C | 13-DSL09Z08P-A1 | max. 105 | 18,0 | 375 | 555 |
| (4G10+(2x1,5)C+(2xAWG22)C)C | 13-DSL07Z08P-A1 | max. 105 | 21,2 | 572 | 786 |
| (4G16+(2x1,5)C+(2xAWG22)C)C | 13-DSL05Z08P-A1 | max. 105 | 23,4 | 827 | 1129 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED

HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
HD 22.10 S1; EN 60811-404

Hybrid cables for servo motors for very dynamic applications; PVC Jacket; screened, resistant to oils and coolants, flame retardant.

Cavi ibridi per Servo Motore per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio e agli oli refrigeranti, ritardanti la fiamma .

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polypropilene

Core stranding

Power cores & control pairs stranded with fillers

Core identification

DSL: Blue - White
Signal: Black num. 5 + Black num. 6
Power: Black num. 1-3 + Y/G

Screen

Overall screen: Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$
Signal screen: Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PVC
Colour: Orange (similar RAL 2003)

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Polipropilene

Composizione

Core di potenza e coppie di controllo cordate con riempitivo

Identificazione

DSL: Blu - Bianco
Segnale: Nero num. 5 + Nero num. 6
Potenza: Nero num. 1-3 + G/V









Schermo

Schermo totale: Treccia in rame stagnato cop. $\geq 85\%$
Schermo segnale: Treccia in rame stagnato cop. $\geq 85\%$

Guaina

PVC
Colore: Arancione (simile a RAL 2003)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità | max. 180 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 15 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -15°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -20°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.




Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; UL 758 cable flame test

**MOTIONLINE® ADVANCED
 HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | CONNECTION LENGTH m CONNESSIONE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT kg/km PESO kg/km |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|
| (4G0,5+(2x0,35)C)+(2xAWG26)C)C | 13-DSL20Z08R-A1 | max. 50 | 9,7 | 86 | 140 |
| (4G0,75+(2x0,35)C)+(2xAWG26)C)C | 13-DSL19Z08R-A1 | max. 50 | 10 | 97 | 154 |
| (4G1,0+(2x0,75)C)+(2x22AWG)C)C | 13-DSL18Z08R-A1 | max. 105 | 12,5 | 142 | 231 |
| (4G1,5+(2x1,0)C)+(2x22AWG)C)C | 13-DSL16Z08R-A1 | max. 105 | 13,3 | 170 | 280 |
| (4G2,5+(2x1,0)C)+(2x22AWG)C)C | 13-DSL13Z08R-A1 | max. 105 | 14,3 | 213 | 325 |
| (4G4+(2x1,0)C)+(2x22AWG)C)C | 13-DSL11Z08R-A1 | max. 105 | 16,2 | 286 | 445 |
| (4G6+(2x1,5)C)+(2xAWG22)C)C | 13-DSL09Z08R-A1 | max. 105 | 18,0 | 375 | 575 |
| (4G10+(2x1,5)C)+(2xAWG22)C)C | 13-DSL07Z08R-A1 | max. 105 | 21,2 | 572 | 806 |
| (4G16+(2x1,5)C)+(2xAWG22)C)C | 13-DSL05Z08R-A1 | max. 105 | 23,4 | 827 | 1149 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® PREMIUM

HYBRID CABLES ACC. TO HEIDENAIN HMC6® STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
DIN EN 50363-10-2
& **DIN EN 60811-404**

Hybrid cables for servo motors for extremely dynamic applications; PUR Jacket; screened, resistant to oils and coolants, notch resistant, flame retardant, resistant to hydrolysis and microbes, PVC- and halogen-free.

Cavi ibridi per servo motori per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio e agli oli refrigeranti, ritardanti la fiamma, resistenti all'idrolisi e ai microbi, zero alogeni e PVC-free.

Conductor

Bending-resistant conductor with bare copper wires

Core insulation

TPM with very low capacitance

Core stranding

Power cores & control pairs stranded with fillers

Core identification

Power: Blu - Br - Blk
- Gn/Ye
Brake: Wht - Wht/Blk
Supply: Br/ Gn- Wht/Gn
Communication: Gry
- Pnk - Vio - Ye

Screen

Overall screen:
Tinned copper braid,
coverage ≥ 80%
Signal screen:
Tinned copper braid,
coverage ≥ 80%

Inner jacket

TPE compound,
optimized for
drag chain use

Jacket

PUR
Colour: Orange
(similar RAL 2003)

Conduttore

Conduttore resistente alla curvatura con fili di rame rosso

Isolamento

TPM con capacità elettrica molto bassa

Composizione

Cores di potenza e coppie di controllo cordate con riempitivo

Identificazione

Potenza: Bl - Ma
- Ne - Ve/Gia
Brake: Bi - Bi/Ne
Alimentazione: Ma/
Ve - Bia/Gri
Comunicazione:
Gri -Rsa - Vio - Gia

Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato cop. ≥ 80%
Schermo segnale:
Treccia in rame stagnato ≥ 80%









Guaina interna

Mescola in TPE,
ottimizzata per
l'uso in catena

Guaina

PUR
Colore: Arancione
(simile a RAL 2003)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--------------------------|
|  Bending radius Raggio di curvatura | 7,5 x Ø |
|  Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  Speed Velocità | max. 300 m/min |
|  Acceleration Accelerazione | max. 50 m/s ² |
|  Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
HYBRID CABLES ACC. TO HEIDENHAIN HMC6® STANDARD


| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|
| (4G1,5+(2x1,0)C+(2x0,24+2x2x0,09)C)C | 49391760 | 12,4 | 127 | 229 |
| (4G4,0+(2x1,0)C+(2x0,24+2x2x0,09)C)C | 49391860 | 15,1 | 245 | 365 |



NEXANS MOTIONLINE® PREMIUM

CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive


MOTOR POWER

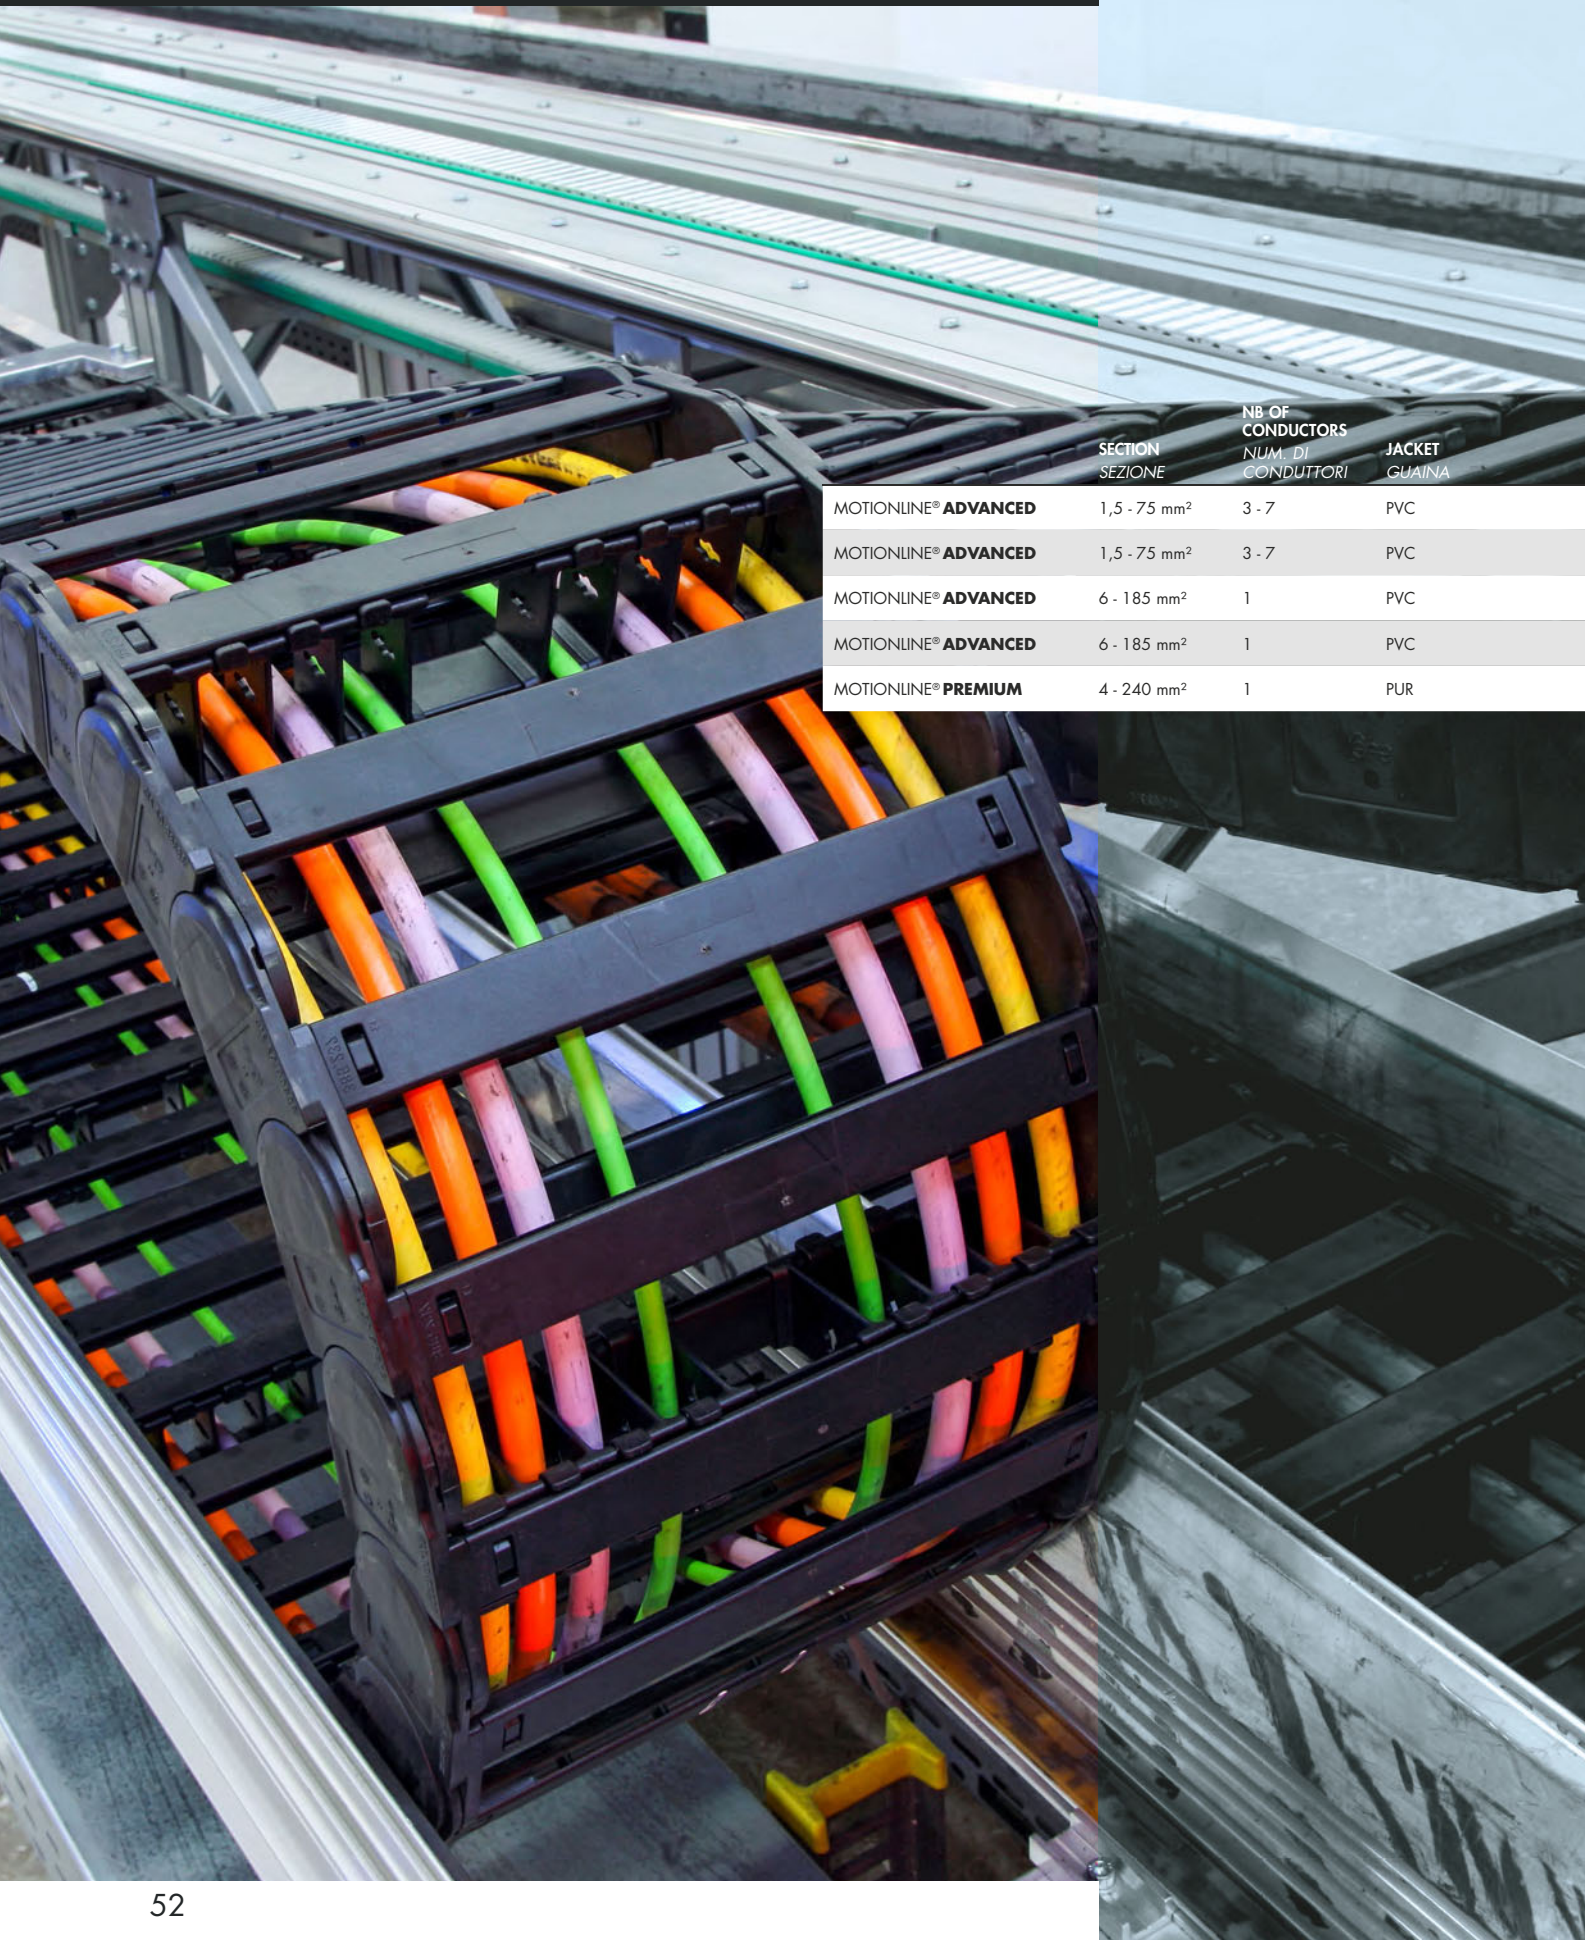

| | SECTION SEZIONE | NB OF CONDUCTORS NUM. DI CONDUTTORI | JACKET GUAINA |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|
| MOTIONLINE® ADVANCED | 1,5 - 75 mm ² | 3 - 7 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 1,5 - 75 mm ² | 3 - 7 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 6 - 185 mm ² | 1 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 6 - 185 mm ² | 1 | PVC |
| MOTIONLINE® PREMIUM | 4 - 240 mm ² | 1 | PUR |



| BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA | TEMPERATURE MOVEMENT TEMPERATURA DI ESERCIZIO | STANDARDS & APPROVALS OMOLOGAZIONI | SHIELD SCHERMO | OIL RESISTANCE RESISTENTI ALL'OLIO | SPEED VELOCITÀ DI TRANSLAZIONE | ACCELERATION ACCELERAZIONE | VOLTAGE VOLTAGGIO | PAGE PAG. |
|--|--|--|--|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -25° +80° C | ✓ | – | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 600 V | 54 |
| min. 10 x Ø | min. 5 Mio | -25° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 600 V | 56 |
| min. 7,5x Ø | min. 5 Mio | -25° +80° C | ✓ | – | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 1000 V | 58 |
| min. 7,5x Ø | min. 5 Mio | -25° +80° C | ✓ | ✓ | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 1000 V | 60 |
| min. 7,5x Ø | min. 5 Mio | -30° +80° C | ✓ | – | ✓ | max. 300 m/min | max. 25 m/s ² | 1000 V | 62 |



UNSHIELDED POWER CABLES

Power supply multiconductor cables for dynamic application with PVC jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant, MTW.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi multipli di potenza per applicazioni dinamiche con guaina in PVC, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, MTW.

Conductor
Stranded bare copper

Core insulation
PVC

Core stranding
Power cores stranded under a soft tape

Core identification
4x U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Ye/Grn
7x Black num. + Ye/Grn

Jacket
PVC
Grey RAL 7001
(available also in
Orange RAL 2003
or Black)

Conduttore
Rame rosso intrecciato









Isolamento
PVC

Composizione
Cores di potenza intrecciati sotto un nastro morbido

Identificazione
4x U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Gi/Ve
7x Nero num. + Gi/Ve

Guaina
PVC
Grigio RAL 7001
(disponibile anche in
Arancione RAL 2003
o Nero)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -25°C to +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C to +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 UNSHIELDED POWER CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO Kg/Km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1,5 | | | | |
| 3G1,5 | 13-ELW15G03R-C1 | 9,4 | 43 | 110 |
| 4G1,5 | 13-ELW15G04R-C1 | 10,3 | 58 | 137 |
| 7G1,5 | 13-ELW15G07R-C1 | 12,1 | 101 | 210 |
| 2,5 | | | | |
| 3G2,5 | 13-ELW13G03R-C1 | 10,3 | 72 | 162 |
| 4G2,5 | 13-ELW13G04R-C1 | 11,2 | 96 | 201 |
| 7G2,5 | 13-ELW13G07R-C1 | 14,1 | 168 | 296 |
| 4 | | | | |
| 3G4 | 13-ELW11G03R-C1 | 11,7 | 118 | 220 |
| 4G4 | 13-ELW11G04R-C1 | 13 | 158 | 273 |
| 7G4 | 13-ELW11G07R-C1 | 16,2 | 277 | 402 |
| 6 | | | | |
| 3G6 | 13-ELW09G03R-C1 | 14,5 | 173 | 330 |
| 4G6 | 13-ELW09G04R-C1 | 15,8 | 230 | 409 |
| 7G6 | 13-ELW09G07R-C1 | 18,9 | 403 | 603 |
| 10 | | | | |
| 3G10 | 13-ELW07G03R-C1 | 18 | 292 | 485 |
| 4G10 | 13-ELW07G04R-C1 | 19,4 | 390 | 560 |
| 7G10 | 13-ELW07G07R-C1 | 24,7 | 681 | 886 |
| 16 | | | | |
| 3G16 | 13-ELW05G03R-C1 | 23 | 461 | 742 |
| 4G16 | 13-ELW05G04R-C1 | 25,5 | 690 | 856 |
| 7G16 | 13-ELW05G07R-C1 | 30,4 | 1075 | 1355 |
| 25 | | | | |
| 3G25 | 13-ELW03G03R-C1 | 25,5 | 720 | 1046 |
| 4G25 | 13-ELW03G04R-C1 | 28,2 | 960 | 1207 |
| 35 | | | | |
| 3G35 | 13-ELW02G03R-C1 | 28 | 1005 | 1443 |
| 4G35 | 13-ELW02G04R-C1 | 30,6 | 1339 | 1665 |
| 50 | | | | |
| 3G50 | 13-ELWA1G03R-C1 | 34 | 1440 | 1991 |
| 4G50 | 13-ELWA1G04R-C1 | 37,5 | 1920 | 2298 |
| 75 | | | | |
| 3G75 | 13-ELWA2G03R-C1 | 38,5 | 2160 | 2687 |
| 4G75 | 13-ELWA2G04R-C1 | 47,4 | 2880 | 3102 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



SHIELDED POWER CABLES

Power supply multiconductor cables for dynamic applications with PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, MTW.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi multipli di potenza per applicazioni dinamiche con guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, MTW.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

PVC

Core stranding

Power cores stranded under a soft tape

Core identification

4x U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Ye/Grn
7x Black num. + Ye/Grn

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage $\geq 80\%$

Jacket

PVC
Grey RAL 7001
(available also in
Orange RAL 2003
or Black)

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

PVC

Composizione

Cores di potenza
intrecciati sotto un
nastro morbido

Identificazione

4x U/L1/C/L+ V/L2
W/L3/D/L- Gi/Ve
7x Nero num. + Gi/Ve









Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 80\%$

Guaina

PVC
Grigio RAL 7001
(disponibile anche in
Arancione RAL 2003
o Nero)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -25°C to +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C to +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600/1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 SHIELDED POWER CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO Kg/Km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1,5 | | | | |
| (4G1,5) C | 13-EBW15G04R-C1 | 10,9 | 100 | 179 |
| (7G1,5) C | 13-EBW15G07R-C1 | 12,7 | 150 | 259 |
| 2,5 | | | | |
| (4G2,5) C | 13-EBW13G04R-C1 | 11,8 | 153 | 258 |
| (7G2,5) C | 13-EBW13G07R-C1 | 14,7 | 226 | 354 |
| 4 | | | | |
| (4G4) C | 13-EBW11G04R-C1 | 13,5 | 240 | 355 |
| (7G4) C | 13-EBW11G07R-C1 | 16,8 | 381 | 506 |
| 6 | | | | |
| (4G6) C | 13-EBW09G04R-C1 | 16,6 | 340 | 519 |
| (7G6) C | 13-EBW09G07R-C1 | 19,5 | 480 | 680 |
| 10 | | | | |
| (4G10) C | 13-EBW07G04R-C1 | 21 | 546 | 716 |
| (7G10) C | 13-EBW07G07R-C1 | 25,6 | 852 | 1057 |
| 16 | | | | |
| (4G16) C | 13-EBW05G04R-C1 | 26,3 | 770 | 936 |
| (7G16) C | 13-EBW05G07R-C1 | 31,5 | 1330 | 1610 |
| 25 | | | | |
| (4G25) C | 13-EBW03G04R-C1 | 28,9 | 1165 | 1412 |
| 35 | | | | |
| (4G35) C | 13-EBW02G04R-C1 | 31,4 | 1650 | 1976 |
| 50 | | | | |
| (4G50) C | 13-EBWA1G04R-C1 | 38,6 | 2210 | 2588 |
| 75 | | | | |
| (4G75) C | 13-EBWA2G04R-C1 | 48,7 | 3130 | 3352 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



SINGLE CORE UNSHIELDED CABLES

Power supply single core cables for dynamic applications with PVC Jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi unipolari di potenza per applicazioni dinamiche con guaina in PVC, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

PVC

Jacket

PVC

Black

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento









PVC

Guaina

PVC

Nero

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -25°C to +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C to +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
SINGLE CORE UNSHIELDED CABLES

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO Kg/Km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1x6 | 13-ELW09X01R-N8 | 7,5 | 58 | 110 |
| 1x10 | 13-ELW07X01R-N8 | 9 | 97 | 166 |
| 1x16 | 13-ELW05X01R-N8 | 11,5 | 154 | 256 |
| 1x25 | 13-ELW03X01R-N8 | 12,6 | 240 | 362 |
| 1x35 | 13-ELW02X01R-N8 | 14,1 | 340 | 466 |
| 1x50 | 13-ELWA1X01R-N8 | 17 | 490 | 686 |
| 1x70 | 13-ELWA2X01R-N8 | 20,4 | 690 | 950 |
| 1x95 | 13-ELWA3X01R-N8 | 22,4 | 915 | 1276 |
| 1x120 | 13-ELWA4X01R-N8 | 24,6 | 1152 | 1553 |
| 1x150 | 13-ELWA5X01R-N8 | 27,4 | 1460 | 1670 |
| 1x185 | 13-ELWB1X01R-N8 | 28,2 | 1800 | 2100 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



SINGLE CORE SHIELDED CABLES

Power supply single core cables for dynamic applications with PVC Jacket. shielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi unipolari di potenza per applicazioni dinamiche con guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

PVC

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage $\geq 80\%$

Jacket

PVC

Black

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

PVC

Schermo









Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 80\%$

Guaina

PVC

Nero

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -25°C to +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C to +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
SINGLE CORE SHIELDED CABLES

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO Kg/Km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| (1x6) C | 13-EBW09X01R-N8 | 8,1 | 78 | 131 |
| (1x10) C | 13-EBW07X01R-N8 | 9,6 | 123 | 191 |
| (1x16) C | 13-EBW05X01R-N8 | 12,1 | 182 | 302 |
| (1x25) C | 13-EBW03X01R-N8 | 13,4 | 268 | 407 |
| (1x35) C | 13-EBW02X01R-N8 | 14,7 | 400 | 512 |
| (1x50) C | 13-EBWA1X01R-N8 | 17,6 | 580 | 745 |
| (1x70) C | 13-EBWA2X01R-N8 | 21 | 765 | 1098 |
| (1x95) C | 13-EBWA3X01R-N8 | 23 | 1010 | 1310 |
| (1x120) C | 13-EBWA4X01R-N8 | 25,4 | 1270 | 1671 |
| (1x150) C | 13-EBWA5X01R-N8 | 28,2 | 1710 | 1920 |
| (1x185) C | 13-EBWB1X01R-N8 | 29 | 2100 | 2300 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



SINGLE CORE MOVEPOWER

Power supply single core cables for dynamic applications with PUR Jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
VDE 0472-803 Test B

Cavi unipolari di potenza per applicazioni dinamiche con guaina in PUR, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolfefina

Tape

Non woven tape

Nastro

Tessuto non tessuto

Jacket

PUR









Black

Guaina

PUR

Nero

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 25 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C to +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C to +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 3000 V |

Shielded version available on request
Versione schermata disponibile su richiesta

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1


**MOTIONLINE® PREMIUM
 SINGLE CORE MOVEPOWER**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO Kg/Km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1x4 | U1400016809 | 6,1 | 39 | 67 |
| 1x6 | U1600016809 | 6,8 | 58 | 95 |
| 1x10 | U1B10016809 | 8,2 | 97 | 146 |
| 1x16 | U1B16016809 | 9,6 | 154 | 236 |
| 1x25 | U1B25016809 | 11,4 | 240 | 368 |
| 1x35 | U1B35016809 | 12,6 | 340 | 452 |
| 1x50 | U1B50016809 | 15 | 490 | 658 |
| 1x70 | U1B70016809 | 16,8 | 690 | 860 |
| 1x95 | U1B95016809 | 18,2 | 915 | 1100 |
| 1x120 | U1B120016809 | 21,3 | 1152 | 1419 |
| 1x150 | U1B150016809 | 22,6 | 1460 | 1701 |
| 1x185 | U1B185016809 | 26,4 | 1800 | 2034 |
| 1x240 | U1B240016809 | 28,8 | 2305 | 2580 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive


MEASURING SYSTEMS

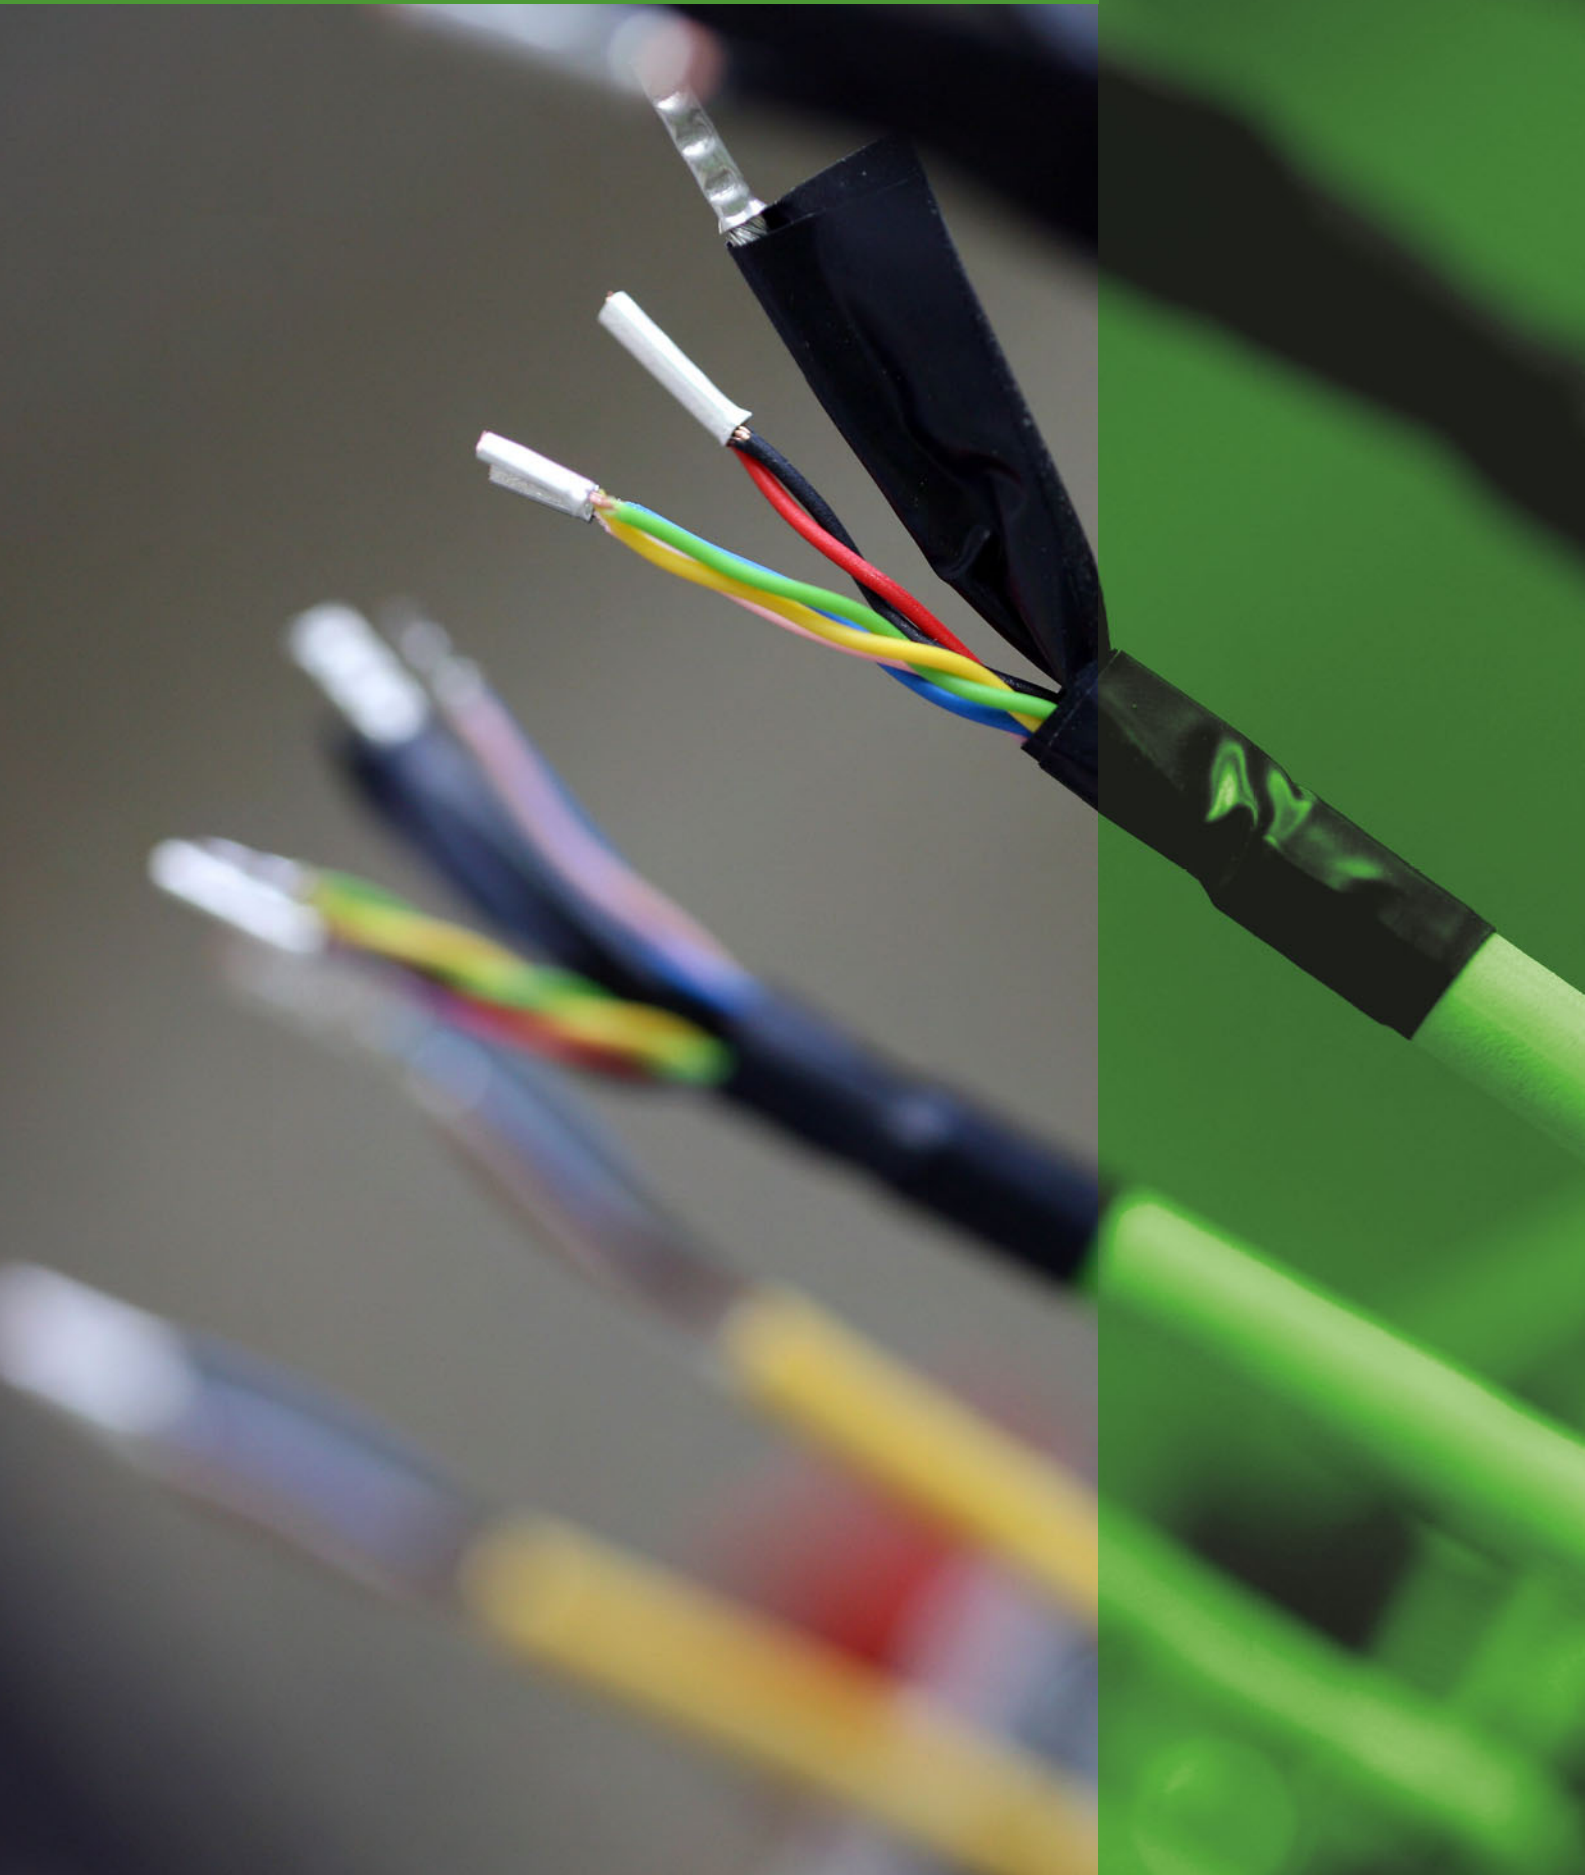

A close-up, macro photograph of several metal bolts and nuts, all rendered in a monochromatic green color. The bolts are arranged in a way that creates a sense of depth and texture, with some in sharp focus and others blurred in the background.

MEASURING SYSTEMS

MEASURING SYSTEMS



| | DESIGN COSTRUZIONE | JACKET GUAINA | ARTICLE N°. CODICE PRODOTTO | OEM STANDARD RIFERIMENTO OEM | EXTERNAL Ø Ø ESTERNO | BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| SIEMENS | | | | | | | |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (8x2x0,18)C | PUR | 13-MBS25P08P-V1 | 6FX8008-1BD11 | 7,8 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | ((4x2x0,34)C+ 4x0,50)C | PUR | 13-MBS21Z12P-V1 | 6FX8008-1BD21 | 8,9 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C | PUR | 13-MYS21Z08P-V1 | 6FX8008-1BD31 | 9,0 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | ((3x2x0,14)C+4x0,14+2x0,50)C | PUR | 13-MYS21Z12P-V1 | 6FX8008-1BD41 | 8,6 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | ((3x2x0,14)C+2x0,50+4x0,14+4x0,22)C | PUR | 13-MYS21Z16P-V1 | 6FX8008-1BD51 | 9,5 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x2x0,18)C | PUR | 13-MBS25P04P-V1 | 6FX8008-1BD61 | 6,4 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (2x2x0,18)C | PUR | 13-MBS25X04P-V1 | 6FX8008-1BD71 | 5,0 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (12x0,22)C | PUR | 13-MYS24X12P-V1 | 6FX8008-1BD81 | 6,9 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | (8x2x0,18)C | PVC | 13-MBS25P08R-V1 | 6FX5008-1BD11 | 7,8 mm | min. 10 x Ø | min. 1 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | ((4x2x0,34)C+4x0,50)C | PVC | 13-MBS21Z12R-V1 | 6FX5008-1BD21 | 8,9 mm | min. 10 x Ø | min. 1 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | (3x(2x0,14)C+(2x0,50)C)C | PVC | 13-MYS21Z08R-V5 | 6FX5008-1BD31 | 8,7 mm | min. 10 x Ø | min. 1 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | ((3x2x0,14)C+4x0,14+2x0,50)C | PVC | 13-MYS21Z12R-V1 | 6FX5008-1BD41 | 8,9 mm | min. 10 x Ø | min. 1 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | ((3x2x0,14)C+4x0,14+2x0,50+4x0,22)C | PVC | 13-MYS21Z16R-V1 | 6FX5008-1BD51 | 9,5 mm | min. 10 x Ø | min. 1 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | (12x0,22)C | PVC | 13-MYS24X12R | 6FX5008-1BD81 | 7,5 mm | min. 10 x Ø | min. 1 Mio |
| SIEMENS DRIVE CLIQ | | | | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (2x2x0,15 + 1x2x0,38)C | PUR | 13-MYS22X06P-V1 | 6FX5008-2DC00 | 7,0 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | (2x2x0,22+1x2x0,38)C | PVC | 13-MYS22X06R-V2 | 6FX5008-2DC00 | 7,2 mm | min. 15 x Ø | 100 000 |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (2x2x0,22)C | PVC | 13-MYS24P02R-V1 | 6FX2008-1DC00 | 6,85 mm | min. 7,5 x Ø | |
| BOSCH REXROTH | | | | | | | |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x2x0,25+2x1)C | PUR | 13-MY117Z10P | INK209 | 8,8 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x2x0,25+2x0,50)C | PUR | 13-MY121Z10P | INK448 | 8,5 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (9x0,50)C | PUR | 13-MY121X09P | INK208 | 8,8 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x1+4x(2x0,14)C+4x0,14)C | PUR | 13-MY117Z16P-A5 | INK532 | 9,7 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (2x1+3x(2x0,25)C+3x0,25)C | PUR | 13-MY117Z11P-A1 | INK280 | 10,0 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x2x0,25+2x1)C | PVC | 13-MY117Z10R-A1 | INK209 | 8,8 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x2x0,25+2x0,50)C | PVC | 13-MY121Z10R-A1 | INK448 | 8,5 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (9x0,50)C | PVC | 13-MY121X09R-A1 | INK208 | 8,8 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x1+4x(2x0,14)C+4x0,14)C | PVC | 13-MY117Z16R-A1 | INK532 | 9,5 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (2x1+3x(2x0,25)C+3x0,25)C | PVC | 13-MY117Z11R | INK280 | 9,2 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| FANUC | | | | | | | |



TEMPERATURE
MOVEMENT
TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

STANDARDS &
APPROVALS
OMOLOGAZIONI

OIL RESISTANCE
RESISTENTI
ALL'OLIO

SPEED
VELOCITÀ DI
TRANSLAZIONE

ACCELERATION
ACCELERAZIONE

CORE
GROUP
ELEMENTI


COLOUR CODE
IDENTIFICAZIONE

COLOUR SHEET
COLORE GUAINA

PAGE
PAG.

| TEMPERATURE MOVEMENT TEMPERATURA DI ESERCIZIO | STANDARDS & APPROVALS OMOLOGAZIONI | OIL RESISTANCE RESISTENTI ALL'OLIO | SPEED VELOCITÀ DI TRANSLAZIONE | ACCELERATION ACCELERAZIONE | CORE GROUP ELEMENTI | COLOUR CODE IDENTIFICAZIONE | COLOUR SHEET COLORE GUAINA | PAGE PAG. |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 8x2x0,18 | Wht/Ye+Wht/Gre - Wht/Rd+Wht/Or - Wht/Blk+Wht/Br Gry+Wht - Bl+Vio - Ye+Grn - Rd+Or - Blk+Br | Green RAL 6018 | 72 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 4x2x0,34 4x0,50 | Bl+Vio - Rd+Or - Br+Blk - Ye+Grn Ye+Wht - Rd+Wht - Bl+Wht - Blk+Wht | Green RAL 6018 | 72 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 3x2x0,14 2x0,5 | Ye+Grn - Blk+Brn - Red+Orn Black+Red | Green RAL 6018 | 72 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 3x2x0,14 2x0,50 4x0,14 | Ye+Grn - Blk+Br - Rd+Or Br/Rd+Br/Bl Gry+Bl+Wht/Ye+Wht/Blk | Green RAL 6018 | 72 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 3x2x0,14 2x0,50 4x0,14 4x0,22 | Ye+Grn - Blk+Br - Rd+Or Br/Rd+Br/Bl Gry+Bl+Wht/Ye+Wht/Blk Br/Ye+Br /Gry+Gre/Blk+Grn/Rd | Green RAL 6018 | 72 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 4x2x0,18 | Blk+Br - Rd+Or - Ye+Gr - Bl+Vio | Green RAL 6018 | 72 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 2x2x0,18 | Rd+Or - Blk+Br | Green RAL 6018 | 72 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 300 m/min | max. 50 m/s ² | 12x0,22 | Blk+Br+Rd+Or+Ye+Grn+Bl+Vio+Gry+Wht+Wht/Blk+Wht/Br | Green RAL 6018 | 72 |
| -15° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 5 m/s ² | 8x2x0,18 | Wht/Ye+Wht/Grn - Wht/Rd+Wht/Or - Wht/Blk+Wht/Br - Gry+Wht Bl+Vio - Ye+Grn - Rd+Or - Blk+Br | Green RAL 6018 | 74 |
| -15° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 5 m/s ² | 4x2x0,34 4x0,50 | Bl+Vio - Br+Blk - Rd+Or - Ye+Grn Ye/Wht - Rd/Wht - Bl/Wht - Blk/Wht | Green RAL 6018 | 74 |
| -15° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 5 m/s ² | 3x2x0,14 2x0,5 | Ye+ Blk - Grn+ Blk - Rd+Blk Wht+Blk | Green RAL 6018 | 74 |
| -15° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 5 m/s ² | 3x2x0,14 2x0,50 4x0,14 | Ye+Grn - Blk+Brw - Rd+Or Br/Rd+Br/Bl Gry+Bl+Wht/Ye+Wht/Blk | Green RAL 6018 | 74 |
| -15° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 5 m/s ² | 3x2x0,14 2x0,50 4x0,14 4x0,23 | Ye+Grn - Blk+Br - Rd+Or Br/Rd+Br/Bl Gry+Bl+Wht/Ye+Wht/Blk Br/Ye+Br/Gry+Grn/Blk+Grn/Rd | Green RAL 6018 | 74 |
| -15° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 5 m/s ² | 12x0,22 | Blk+Br+Rd+Or+Ye+Grn+Bl+Vio+Gry+Wht+Wht/Blk+Wht/Br | Green RAL 6018 | 74 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 5 m/s ² | 2x2x0,15 1x2x0,38 | Bl+Pk - Ye+Grn Rd + Blk | Green RAL 6018 | 76 |
| -15° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 30 m/min | max. 2 m/s ² | 2x2x0,22 1x2x0,38 | Bl+Pk - Ye+Grn Rd + Blk | Green RAL 6018 | 76 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | | | 2x2x0,22 | Grn+Ye - Pk+Bl | Green RAL 6018 | 76 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x2x0,25 2x1 | Br+Gn - Gry+Pk-Bl+Vi-Rd+Blk Wht+Br | Orange RAL 2003 | 78 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x2x0,25 2x0,50 | Br+Gn - Gry+Pk - Bl+Vi - Rd+Blk Wht+Br | Orange RAL 2003 | 78 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 9x0,50 | DIN 47100 | Orange RAL 2003 | 78 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x1 4x2x0,14 4x0,14 | Wht - Br/Grn - Wht/Grn - Blu Rd/Blk - Br/Grn - Ye/Vio - Gry/Pnk Ye/Blk - Bl/Blk - Grn/Blk - Rd/Blk | Orange RAL 2003 | 78 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 2x1 3x2x0,25 3x0,25 | Wht - Br Grn+Br - Blk+Rd - Gry+Pnk Ye - Bl - Vio | Orange RAL 2003 | 78 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 4x2x0,25 2x1 | Br+Grn - Gry+Pk - Bl+Vi - Rd+Blk Wht+Br | Orange RAL 2003 | 80 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 4x2x0,25 2x0,50 | Br+Grn - Gry+Pnk - Bl+Vio - Rd+Blk Wht + Br | Orange RAL 2003 | 80 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 9x0,50 | DIN 47100 | Orange RAL 2003 | 80 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 4x1 4x2x0,14 4x0,14 | Wht - Br/Grn - Wht/Grn - Blu Rd/Blk - Br/Grn - Ye/Vio - Gry/Pnk Ye/Blk - Bl/Blk - Grn/Blk - Rd/Blk | Orange RAL 2003 | 80 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 2x1 3x2x0,25 3x0,25 | Wht - Br Grn+Br - Gry+Pnk - Blk+Rd Ye + blu + Vio | Orange RAL 2003 | 80 |

MEASURING SYSTEMS



| | DESIGN COSTRUZIONE | JACKET GUAINA | ARTICLE N°. CODICE PRODOTTO | OEM STANDARD RIFERIMENTO OEM | EXTERNAL Ø Ø ESTERNO | BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| MOTIONLINE® ADVANCED | (6x1,0 +3x2x0,18)C | PUR | 13-MYF17Z12P-V1 | | 8,7 mm | min. 10 x Ø | min. 10 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (1x2x0,18+5x0,5)C | PUR | 13-MYF21Z07P-V1 | | 7,6 mm | min. 10 x Ø | min. 10 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (2x2x0,18+5x0,5)C | PUR | 13-MYF21Z09P-V1 | | 7,7 mm | min. 10 x Ø | min. 10 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (3x2x0,18+6x0,5)C | PUR | 13-MYF21Z12P-V1 | | 8,7 mm | min. 10 x Ø | min. 10 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x2x0,22+2x0,5)C | PUR | 13-MYF21Z10P-V1 | | 7,6 mm | min. 10 x Ø | min. 10 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (5x2x0,18 + 6x0,5)C | PUR | 13-MYF21Z16P-V1 | | 8,7 mm | min. 10 x Ø | min. 10 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (10x2xAWG28)C | PUR | 13-MYF28P10P-W1 | | 6,0 mm | min. 10 x Ø | min. 10 Mio |
| MOTIONLINE® STANDARD | (10x2xAWG28)C | PVC | 13-MYF28P10R-W1 | | 6,0 mm | min. 15 x Ø | min. 1 Mio |
| LENZE | | | | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 3x(2x0,14)C+2x(0,5)C | PUR | 13-MYE21Z08P-V1 | | 9,8 mm | min. 15 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 4x(2x0,14)C+1x(2x1)C | PUR | 13-MYE17Z10P-V1 | | 11,4 mm | min. 15 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 3x(2x0,14)C+4x0,14+2x(2x0,5)C | PUR | 13-MYE21Z14P-V1 | | 12,0 mm | min. 15 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C | PUR | 13-MYE26Z09P-V1 | | 9,2 mm | min. 15 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 3x(2x0,14)C+2x(0,5)C | PVC | 13-MYE21Z08R-V1 | | 9,3 mm | min. 7,5 x Ø | |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 4x(2x0,14)C+1x(2x1)C | PVC | 13-MYE17Z10R-V1 | | 11,0 mm | min. 7,5 x Ø | |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 3x(2x0,14)C+4x0,14+2x(2x0,5)C | PVC | 13-MYE21Z14R-V1 | | 12,0 mm | min. 7,5 x Ø | |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C | PVC | 13-MYE26Z09R-V1 | | 8,9 mm | min. 7,5 x Ø | |
| HEIDENHAIN | | | | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (3x(2x0,14)C+2x(0,50)C)C | PUR | 13-MY21Z08P | | 8,3 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x2x0,14+4x0,50)C | PUR | 13-MY21Z12P-N1 | | 8,5 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x2x0,14+4x0,50)C | PUR | 13-MY21Z12P-V1 | | 8,5 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x2x0,14+4x0,50+(4x0,14)C)C | PUR | 13-MY21Z16P-N1 | | 8,3 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (3x(2x0,14)C + 2x(1)C)C | PUR | 13-MY17Z08P | | 9,1 mm | min. 10 x Ø | min. 5 Mio |



TEMPERATURE
MOVEMENT
TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

STANDARDS &
APPROVALS
OMOLOGAZIONI

OIL RESISTANCE
RESISTENTI
ALL'OLIO

SPEED
VELOCITÀ DI
TRANSLAZIONE

ACCELERATION
ACCELERAZIONE

CORE
GROUP
ELEMENTI


COLOUR CODE
IDENTIFICAZIONE

COLOUR SHEET
COLORE GUAINA

PAGE
PAG.

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|---|----------------|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----|
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 220 m/min | max. 12 m/s ² | 6x1.0 3x2x0.18 | 3 x Red num 4-6 + 3 x Black num 1-3 Rd+Wht - Rd+Blk - Blk+Wht | Green RAL 6018 | 82 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 220 m/min | max. 12 m/s ² | 1x2x0.18 5x0.5 | Br+Wht - Vio+Blk Blu - Pnk - Grn -Ye -Gry | Green RAL 6018 | 82 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 220 m/min | max. 12 m/s ² | 2x2x0.18 5x0.5 | Br+Wht - Vio+Blk Blu - Pnk - Grn -Ye -Gry | Green RAL 6018 | 82 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 220 m/min | max. 12 m/s ² | 3x2x0.18 6x0.5 | Rd+Wht - Rd+Blk - Blk+Wht 3 x Red num 4-6 + 3 x Black num 1-3 | Green RAL 6018 | 82 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 220 m/min | max. 12 m/s ² | 4x2x0.22 2x0.5 | Br/Blk+Br/Rd - Ye/Blk+Ye/Rd - Grn/Blk+Gre/Rd - Gry/Blk+Gry/Rd Br+Ye | Green RAL 6018 | 82 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 220 m/min | max. 12 m/s ² | 5x2x0.18 6x0.5 | Blk+Or - Blk+Gry - Wht+Ye - Wht+Gry - Wht+Br 3 x Red num 4-6 + 3 x Black num 1-3 | Green RAL 6018 | 82 |
| -20° +80° C | UL | ✓ | max. 180 m/min | max. 7 m/s ² | 10x2xAWG28 | Wht+Bl - Wht+Ye - Wht+Grn - Wht+Rd - Wht+Vio - Br+Bl - Br+Ye - Br+Grn - Br+Rd - Br+Vio | Violet RAL 4001 | 84 |
| -20° +80° C | UL | ✓ | max. 120 m/min | max. 5 m/s ² | 10x2xAWG28 | Wht+Bl - Wht+Ye - Wht+Grn - Wht+Rd - Wht+Vio - Br+Bl - Br+Ye - Br+Grn - Br+Rd - Br+Vio | Violet RAL 4001 | 84 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 3x2x0,14 2x0,5 | Grn+Ye - Bl+Rd - Gry+Pnk Br+Wht | Green RAL 6018 | 86 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 4x2x0,14 1x2x1 | Grn+Ye - Bl+Rd - Gry+Pnk - Blk+Vio Br+Wht | Green RAL 6018 | 86 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 3x2x0,14 4x0,14 2x2x0,5 | Blk+Blu - Blk+Vio - Blk+Grn Rd+Ye+Rd/Blk+Ye/Blk Blk+Wht - Blk+Br | Green RAL 6018 | 86 |
| -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 3x2x0,14 3x0,14 | Blk+Ye - Blk+Grn - Blk+Rd Pnk - Blk - Gry | Green RAL 6018 | 86 |
| -25° +80° C | UL / CSA | ✓ | | | 3x2x0,14 2x0,5 | Blk+Ye - Blk+Grn - Blk+Rd Blk+Wht | Green RAL 6018 | 88 |
| -25° +80° C | UL / CSA | ✓ | | | 4x2x0,14 1x2x1 | Blk+Ye - Blk+Grn - Blk+Rd - Blk+Bl Blk+Wht | Green RAL 6018 | 88 |
| -25° +80° C | UL / CSA | ✓ | | | 3x2x0,14 4x0,14 2x2x0,5 | Blk+Bl - Blk+Vio - Blk+Grn Rd+Ye+Rd/Blk+Ye/Blk Blk+Wht - Blk+Br | Green RAL 6018 | 88 |
| -25° +80° C | UL / CSA | ✓ | | | 3x(2x0,14) (3x0,14) | Blk+Ye - Blk+Grn - Blk+Rd Pnk - Blk - Gry | Green RAL 6018 | 88 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 3x(2x0,14) 2x1x0,50 | Ye/Grn - Pk/Gry - Bl/Rd Wht+Br | Black | 90 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x0,50 4x2x0,14 | Wht+Bl - Wht/Grn - Br/Grn Grn/Br - Ye/Vi - Pk/Gry - Rd/Blk | Black | 90 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x0,50 4x2x0,14 | Wht - Bl - Wht/Grn - Br/Grn Grn/Br - Ye/Vi - Pk/Gry - Rd/Blk | Green RAL 6018 | 90 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x0,14 4x0,50 4x2x0,14 | Bl/Blk - Ye/Blk - Rd/Blk - Grn/Bkk Wht - Bl - Wht/Grn - Br/Grn Gry+Pnk - Ye+Vio - Grn+Br - Rd+Blk | Black | 90 |
| -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 3x(2x0,14) 2x(1) | Ye/Grn - Pk/Gry-Rd/Bl Wht+Br | Black | 90 |

MEASURING SYSTEMS



BENDING RADIUS
MOVEMENT
RAGGIO DI
CURVATURA

DRAG CHAIN
CYCLES
CICLI IN
CATENA

| | DESIGN COSTRUZIONE | JACKET GUAINA | ARTICLE N°. CODICE PRODOTTO | OEM STANDARD RIFERIMENTO OEM | EXTERNAL Ø Ø ESTERNO | BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| RESOLVER | | | | | | | |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (3x(2x0,25)C)C | PUR | 13-MHM24P03P-V1 | | 9,5mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x(2x0,25)C)C | PUR | 13-MHM24P04P-V1 | | 10,3 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (5x(2x0,25)C)C | PUR | 13-MHM24P05P-V1 | | 11,4 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (6x(2x0,25)C)C | PUR | 13-MHM24P06P-V1 | | 13,4 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (9x(2x0,25)C)C | PUR | 13-MHM24P09P-V1 | | 16,2 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (3x(2x0,34)C)C | PUR | 13-MHM22P03P-V1 | | 9,6 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x(2x0,34)C)C | PUR | 13-MHM22P04P-V1 | | 10,4 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (5x(2x0,34)C)C | PUR | 13-MHM22P05P-V1 | | 11,2 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (6x(2x0,34)C)C | PUR | 13-MHM22P06P-V1 | | 12,1 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (9x(2x0,34)C)C | PUR | 13-MHM22P09P-V1 | | 15,2 mm | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (3x(2x0,25)C)C | PVC | 13-MHF24P03R-V1 | | 8,7 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x(2x0,25)C)C | PVC | 13-MHF24P04R-V1 | | 9,5 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (5x(2x0,25)C)C | PVC | 13-MHF24P05R-V1 | | 10,5 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (6x(2x0,25)C)C | PVC | 13-MHF24P06R-V1 | | 11,4 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (9x(2x0,25)C)C | PVC | 13-MHF24P09R-V1 | | 14,5 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (3x(2x0,34)C)C | PVC | 13-MHF22P03R-V1 | | 9,4 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x(2x0,34)C)C | PVC | 13-MHF22P04R-V1 | | 9,1 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (5x(2x0,34)C)C | PVC | 13-MHF22P05R-V1 | | 11,2 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (6x(2x0,34)C)C | PVC | 13-MHF22P06R-V1 | | 11 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (9x(2x0,34)C)C | PVC | 13-MHF22P09R-V1 | | 15,5 mm | min. 10 x Ø | min. 2,5 Mio |



TEMPERATURE
MOVEMENT
TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

STANDARDS &
APPROVALS
OMOLOGAZIONI

OIL RESISTANCE
RESISTENTI
ALL'OLIO

SPEED
VELOCITÀ DI
TRANSLAZIONE

ACCELERATION
ACCELERAZIONE

CORE
GROUP
COLOUR CODE
ELEMENTI
IDENTIFICAZIONE

COLOUR SHEAT
COLORE GUAINA
PAGE
PAG.

| TEMPERATURE MOVEMENT TEMPERATURA DI ESERCIZIO | STANDARDS & APPROVALS OMOLOGAZIONI | OIL RESISTANCE RESISTENTI ALL'OLIO | SPEED VELOCITÀ DI TRANSLAZIONE | ACCELERATION ACCELERAZIONE | CORE GROUP COLOUR CODE ELEMENTI IDENTIFICAZIONE | COLOUR SHEAT COLORE GUAINA | PAGE PAG. |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 3x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 5x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Br | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 6x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 9x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br - Blk+Or - Rd+Wht - Rd+Gre | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 3x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 4x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 5x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Br | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 5x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br | Green RAL 6018 | 92 |
| -30° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 240 m/min | max. 20 m/s ² | 9x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br - Blk+Or - Rd+Wht - Rd+Gre | Green RAL 6018 | 92 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 3x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 4x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 5x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Br | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 6x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 9x2x0,25 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br - Blk+Or - Rd+Wht - Rd+Gre | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 3x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 4x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 5x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Br | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 5x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br | Green RAL 6018 | 94 |
| -10° +80° C | UL RECOGNIZED / CSA | ✓ | max. 180 m/min | max. 10 m/s ² | 9x2x0,34 Blk+Rd - Blk+Wht - Blk+Gre - Blk+Bl - Blk+Ye - Blk+Br - Blk+Or - Rd+Wht - Rd+Gre | Green RAL 6018 | 94 |



MOTIONLINE® PREMIUM

MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Measuring systems cables according to SIEMENS standard 6FX8008PLUS for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oils resistant, flame retardant, halogen-free.

Cavi per sistemi di misurazione in accordo con lo standard SIEMENS 6FX8008PLUS per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

According to measuring systems specification

Jacket

PUR

Colour: green RAL 6018

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

Poliolfina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo









In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Guaina

PUR

Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 50 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (8x2x0,18)C | 13-MBS25P08P-V1 | 6FX8008-1BD11 | 7,8 | 55 | 82 |
| ((4x2x0,34)C+ 4x0,50)C | 13-MBS21Z12P-V1 | 6FX8008-1BD21 | 8,9 | 79 | 116 |
| (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C | 13-MYS21Z08P-V1 | 6FX8008-1BD31 | 9,0 | 68 | 107 |
| ((3x2x0,14)C+4x0,14+2x0,50)C | 13-MYS21Z12P-V1 | 6FX8008-1BD41 | 8,6 | 65 | 100 |
| ((3x2x0,14)C +2x0,50+4x0,14+4x0,22)C | 13-MYS21Z16P-V1 | 6FX8008-1BD51 | 9,5 | 82 | 118 |
| (4x2x0,18)C | 13-MBS25P04P-V1 | 6FX8008-1BD61 | 6,4 | 28 | 53 |
| (2x2x0,18)C | 13-MBS25X04P-V1 | 6FX8008-1BD71 | 5,0 | 25 | 33 |
| (12x0,22)C | 13-MYS24X12P-V1 | 6FX8008-1BD81 | 6,9 | 48 | 69 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® STANDARD



MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008

Measuring systems cables according to SIEMENS standard 6FX5008 for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi per sistemi di misurazione con guaina in PVC in accordo con lo standard SIEMENS 6FX5008 per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

According to measuring systems specification

Jacket

PVC

Colour: green RAL 6018

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

Poliolfina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo









In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Guaina

PVC

Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|-------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 1 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 5 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -15°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -20°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® STANDARD
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (8x2x0,18)C | 13-MBS25P08R-V1 | 6FX5008-1BD11 | 7,8 | 55 | 85 |
| ((4x2x0,34)C+ 4x0,50)C | 13-MBS21Z12R-V1 | 6FX5008-1BD21 | 8,9 | 78 | 110 |
| (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C | 13-MYS21Z08R-V5 | 6FX5008-1BD31 | 8,7 | 64 | 116 |
| ((3x2x0,14)C+4x0,14+2x0,50)C | 13-MYS21Z12R-V1 | 6FX5008-1BD41 | 8,9 | 65 | 113 |
| ((3x2x0,14)C+4x0,14+2x0,50+4x0,22)C | 13-MYS21Z16R-V1 | 6FX5008-1BD51 | 9,5 | 75 | 122 |
| (12x0,22)C | 13-MYS24X12R | 6FX5008-1BD81 | 7,5 | 49 | 80 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® DATA CABLES DRIVE CLiQ

MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS DRIVE CLiQ STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1 (PVC)
EN 50363-10-2 (PUR)

Digital feedback cables according to SIEMENS DRIVE CLiQ standard.

Cavi per feedback digitali in accordo con lo standard SIEMENS DRIVE CLiQ.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

According to measuring systems specification

Jacket

See measuring systems overview
Colour: green RAL 6018

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione









Schermo

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Guaina

Vedi panoramica sistemi di misurazione
Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Only PUR version
Solo versione in PUR

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE®
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS DRIVE CLIQ STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (2x2x0,15 + 1x2x0,38)C | 13-MYS22X06P-V1 | 6FX5008-2DC00 | 7 | 41 | 67 |
| (2x2x0,22 + 1x2x0,38)C | 13-MYS22X06R-V2 | 6FX5008-2DC00 | 7,2 | 37 | 66 |
| (2x2x0,22)C | 13-MYS24P02R-V1 | 6FX2008-1DC00 | 6,85 | 25 | 57 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® PREMIUM

MEASURING SYSTEMS PUR CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Measuring systems cables according to BOSCH REXROTH standard for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Cavi per sistemi di misurazione in accordo con lo standard BOSCH REXROTH per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR

Colour: see overview measuring systems

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Poliolfina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo









Treccia a rame stagnato copertura $\geq 85\%$

Guaina

PUR

Colore: vedi panoramica sistemi di misurazione

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. $7,5 \times \varnothing$ |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | Acceleration Accelerazione | max. 20 m/s^2 |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | $-30^\circ\text{C} +80^\circ\text{C}$ |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | $-40^\circ\text{C} +80^\circ\text{C}$ |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4x2x0,25+2x1)C | 13-MY117Z10P | INK209 | 8,8 | 74 | 120 |
| (4x2x0,25+2x0,50)C | 13-MY121Z10P | INK448 | 8,5 | 70 | 100 |
| (9x0,50)C | 13-MY121X09P | INK208 | 8,8 | 75 | 115 |
| (4x1+4x(2x0,14)C+4x0,14)C | 13-MY117Z16P-A5 | INK532 | 9,7 | 91 | 141 |
| (2x1+3x(2x0,25)C+3x0,25)C | 13-MY117Z11P-A1 | INK280 | 10,0 | 77 | 120 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED

MEASURING SYSTEMS PVC CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Measuring systems cables according to BOSCH REXROTH standard for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Cavi per sistemi di misurazione in accordo con lo standard BOSCH REXROTH per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PVC

Colour: see overview measuring systems

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Poliolfefina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo









Treccia a rame stagnato copertura $\geq 85\%$

Guaina

PVC

Colore: vedi panoramica sistemi di misurazione

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x \varnothing |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | Acceleration Accelerazione | max. 10 m/s ² |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.




Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | OEM REFERENCE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------|----------------------|
| (4x2x0,25+2x1)C | 13-MY117Z10R-A1 | INK209 | 8,8 | 74 | 120 |
| (4x2x0,25+2x0,50)C | 13-MY121Z10R-A1 | INK448 | 8,5 | 70 | 100 |
| (9x0,50)C | 13-MY121X09R-A1 | INK208 | 8,8 | 75 | 115 |
| (4x1+4x(2x0,14)C+4x0,14)C | 13-MY117Z16R-A1 | INK532 | 9,5 | 91 | 157 |
| (2x1+3x(2x0,25)C+3x0,25)C | 13-MY117Z11R | INK280 | 9,2 | 77 | 120 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



MEASURING SYSTEMS PUR CABLES ACC. TO FANUC STANDARD

Measuring systems cables according to FANUC standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi per sistemi di misurazione in accordo con lo standard FANUC Per applicazioni dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

According to measuring systems specification

Jacket

PUR

Colour: see overview measuring systems

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

Poliolfefina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo









In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Guaina

PUR

Colore: vedi panoramica sistemi di misurazione

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 220 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 12 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO FANUC STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| (6x1,0 +3x2x0,18)C | 13-MYF17Z12P-V1 | 8,7 | 88 | 129 |
| (1x2x0,18+5x0,5)C | 13-MYF21Z07P-V1 | 7,6 | 45 | 83 |
| (2x2x0,18+5x0,5)C | 13-MYF21Z09P-V1 | 7,7 | 47 | 83 |
| (3x2x0,18+6x0,5)C | 13-MYF21Z12P-V1 | 8,7 | 64 | 100 |
| (4x2x0,22+2x0,5)C | 13-MYF21Z10P-V1 | 7,6 | 45 | 85 |
| (5x2x0,18 + 6x0,5)C | 13-MYF21Z16P-V1 | 8,7 | 71 | 110 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED MOTIONLINE® STANDARD



MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO FANUC STANDARD

Measuring systems low voltage cables according to FANUC standard for dynamic applications, shielded, resistant to oils, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1 (PVC)
EN 50363-10-2 (PUR)

Cavi per sistemi di misurazione a bassa tensione in accordo con lo standard FANUC per applicazioni dinamiche, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$

Jacket

See measuring systems overview
Colour: Viola RAL 4001

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

Poliolfina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione









Schermo

Treccia a rame stagnato copertura $\geq 80\%$

Guaina

Vedi panoramica sistemi di misurazione
Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | See measuring systems overview Vedi panoramica sistemi di misurazione |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Only PUR version
Solo versione in PUR

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE®
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO FANUC STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| (10x2xAWG28)C | 13-MYF28P10P-W1 | 6,0 | 40 | 54 |
| (10x2xAWG28)C | 13-MYF28P10R-W1 | 6,0 | 40 | 54 |



NEXANS MOTIONLINE® STANDARD

CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED

MEASURING SYSTEMS PUR CABLES ACC. TO LENZE STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Measuring systems cables according to LENZE standard for dynamic applications, PUR jacket, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Cavi per sistemi di misurazione in accordo con lo standard LENZE per applicazioni dinamiche, guaina in PUR, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

According to measuring systems specification

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

Tinned copper braid on single elements

Jacket

PUR

Colour: see overview measuring systems

Conduttore

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Isolamento

Poliolefina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo









Treccia in rame stagnato sui singoli elementi

Guaina

PUR

Colore: vedi panoramica sistemi di misurazione

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 15 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO LENZE STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| 3x(2x0,14)C+2x(0,5)C | 13-MYE21Z08P-V1 | 9,8 | 44 | 107 |
| 4x(2x0,14)C+1x(2x1)C | 13-MYE17Z10P-V1 | 11,4 | 66 | 145 |
| 3x(2x0,14)C+4x0,14+2x(2x0,5)C | 13-MYE21Z14P-V1 | 12 | 76 | 156 |
| 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C | 13-MYE26Z09P-V1 | 9,2 | 37 | 96 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION

MEASURING SYSTEMS PVC CABLES ACC. TO LENZE STANDARD



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Measuring systems cables according to LENZE standard for fixed installation, PVC jacket, resistant to oils, flame retardant.

Cavi per sistemi di misurazione in accordo con lo standard LENZE Per installazioni fisse, guaina in PVC, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

According to measuring systems specification

Core insulation

Polyolefin

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 75\%$

Jacket

PVC

Colour: see overview measuring systems

Conduttore

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Isolamento

Poliolefina

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo





Treccia a rame stagnato copertura $\geq 75\%$

Guaina

PVC

Colore: vedi panoramica sistemi di misurazione

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. $7,5 \times \varnothing$ (static) |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | $-25^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$ |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE®
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO LENZE STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| 3x(2x0,14)C+2x(0,5)C | 13-MYE21Z08R-V1 | 9,3 | 42 | 91 |
| 4x(2x0,14)C+1x(2x1)C | 13-MYE17Z10R-V1 | 11 | 65 | 170 |
| 3x(2x0,14)C+4x0,14+2x(2x0,5)C | 13-MYE21Z14R-V1 | 12 | 76 | 157 |
| 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C | 13-MYE26Z09R-V1 | 8,9 | 37 | 81 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO HEIDENHAIN STANDARD

Measuring systems cables according to Heidenhain standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi per sistemi di misurazione in accordo con lo standard Heidenhain per applicazioni dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

TPE-E

PVC insulation on single shielded elements where required

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR

Colour: see overview measuring systems

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

TPE-E

Isolamento in PVC sui singoli elementi schermati dove richiesto

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Schermo









Treccia a rame stagnato copertura $\geq 85\%$

Guaina

PUR

Colore: vedi panoramica sistemi di misurazione

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO HEIDENHAIN STANDARD

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| (3x(2x0,14)C+2x(0,50)C)C | 13-MY21Z08P | 8,3 | 64 | 129 |
| (4x2x0,14+4x0,50)C | 13-MY21Z12P-N1 | 8,5 | 53 | 83 |
| (4x2x0,14+4x0,50)C | 13-MY21Z12P-V1 | 8,5 | 53 | 83 |
| (4x2x0,14+4x0,50+(4x0,14)C)C | 13-MY21Z16P-N1 | 8,3 | 75 | 100 |
| (3x(2x0,14)C + 2x(1)C)C | 13-MY17Z08P | 9,1 | 72 | 85 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



RESOLVER PUR CABLES

Resolver cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oils resistant, flame retardant, halogen-free.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi resolver per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

Polyethylene

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Primary Jacket

Polyethylene on single shielded elements

Shield

Tinned copper braid cov. ≥85%

Jacket

PUR

Colour: green RAL 6018

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

Polietilene

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Guaina Primaria

Polietilene sui singoli elementi schermati

Schermo









Treccia a rame stagnato copertura ≥ 85%

Guaina

PUR

Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® PREMIUM
 RESOLVER PUR CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| (3x(2x0,25)C)C | 13-MHM24P03P-V1 | 9,5 | 72 | 115 |
| (4x(2x0,25)C)C | 13-MHM24P04P-V1 | 10,3 | 86 | 138 |
| (5x(2x0,25)C)C | 13-MHM24P05P-V1 | 11,4 | 96 | 155 |
| (6x(2x0,25)C)C | 13-MHM24P06P-V1 | 13,4 | 111 | 178 |
| (9x(2x0,25)C)C | 13-MHM24P09P-V1 | 16,2 | 153 | 306 |
| (3x(2x0,34)C)C | 13-MHM22P03P-V1 | 9,6 | 76 | 131 |
| (4x(2x0,34)C)C | 13-MHM22P04P-V1 | 10,4 | 98 | 170 |
| (5x(2x0,34)C)C | 13-MHM22P05P-V1 | 11,2 | 112 | 205 |
| (6x(2x0,34)C)C | 13-MHM22P06P-V1 | 12,1 | 131 | 228 |
| (9x(2x0,34)C)C | 13-MHM22P09P-V1 | 15,2 | 183 | 330 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



RESOLVER PVC CABLES

Resolver cables for dynamic applications, PVC jacket, shielded, oils resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi resolver per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

Polyethylene

Core stranding

According to measuring systems specification

Core identification

See overview measuring systems

Primary Jacket

Polyethylene on single shielded elements

Shield

Tinned copper braid, coverage ≥ 85%

Jacket

PVC

Colour: green RAL 6018

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

Polietilene

Composizione

In accordo con la specifica dei sistemi di misurazione

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Guaina Primaria

Polietilene sui singoli elementi schermati

Schermo









Treccia a rame stagnato copertura ≥ 85%

Guaina

PVC

Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 2,5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -10°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 RESOLVER PVC CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|----------------------|
| (3x(2x0,25)C)C | 13-MHF24P03R-V1 | 8,7 | 65 | 113 |
| (4x(2x0,25)C)C | 13-MHF24P04R-V1 | 9,5 | 80 | 135 |
| (5x(2x0,25)C)C | 13-MHF24P05R-V1 | 10,5 | 96 | 152 |
| (6x(2x0,25)C)C | 13-MHF24P06R-V1 | 11,4 | 111 | 176 |
| (9x(2x0,25)C)C | 13-MHF24P09R-V1 | 14,5 | 153 | 304 |
| (3x(2x0,34)C)C | 13-MHF22P03R-V1 | 9,4 | 76 | 136 |
| (4x(2x0,34)C)C | 13-MHF22P04R-V1 | 9,1 | 94 | 166 |
| (5x(2x0,34)C)C | 13-MHF22P05R-V1 | 11,2 | 112 | 203 |
| (6x(2x0,34)C)C | 13-MHF22P06R-V1 | 11 | 131 | 230 |
| (9x(2x0,34)C)C | 13-MHF22P09R-V1 | 15,5 | 183 | 329 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive

CONTROL



| | FAMILY DESIGNATION DESIGNAZIONE FAMIGLIA | SECTION SEZIONE | NB OF CONDUCTORS NUM DI CONDUTTORI | JACKET GUAINA |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| MOTIONLINE® PREMIUM | MOVETRONIC PUR | 0,14 - 0,34 mm ² | 2 - 25 | PUR |
| MOTIONLINE® PREMIUM | MOVETRONIC C PUR | 0,14 - 0,34 mm ² | 2 - 25 | PUR |
| MOTIONLINE® PREMIUM | MOVETRONIC TP C PUR | 0,14 - 0,34 mm ² | 2 - 16 | PUR |
| MOTIONLINE® PREMIUM | LC MOVEFLEX | 0,5 - 2,5 mm ² | 2 - 30 | PUR |
| MOTIONLINE® PREMIUM | TYPE LC MOVEFLEX C | 0,5 - 2,5 mm ² | 2 - 30 | PUR |
| MOTIONLINE® PREMIUM | LC MOVEPOWER | 1,5 - 35 mm ² | 2 - 12 | PUR |
| MOTIONLINE® PREMIUM | TYPE LC MOVEPOWER C | 1,5 - 35 mm ² | 2 - 12 | PUR |
| MOTIONLINE® ADVANCED | MOVETRONIC PVC | 0,14 - 0,34 mm ² | 2 - 25 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | MOVETRONIC C PVC | 0,14 - 0,34 mm ² | 2 - 25 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | MOVETRONIC TP C PVC | 0,14 - 0,34 mm ² | 2 - 16 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | LC CABLOFLEX | 0,5 - 2,5 mm ² | 2 - 30 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | TYPE LC CABLOFLEX C | 0,5 - 2,5 mm ² | 2 - 30 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | LC CABLOPOWER | 1,5 - 35 mm ² | 2 - 12 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | TYPE LC CABLOPOWER C | 1,5 - 35 mm ² | 2 - 12 | PVC |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | TRAY CABLE UNSHIELDED | 1 - 16 mm ² | 2 - 61 | PVC |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | TRAY CABLE SHIELDED | 1 - 16 mm ² | 2 - 61 | PVC |
| MOTIONLINE® ADVANCED | MUTICORE TRAY CABLE DA UNSHIELDED | 1 - 35 mm ² | 2-25 | special PVC compound |
| MOTIONLINE® ADVANCED | MUTICORE TRAY CABLE DA SHIELDED | 1 - 35 mm ² | 2-25 | special PVC compound |



| BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA | TEMPERATURE MOVEMENT TEMPERATURA DI ESERCIZIO | STANDARDS & APPROVALS OMOLOGAZIONI | SHIELD SCHERMO | OIL RESISTANCE RESISTENTI ALL'OLIO | SPEED VELOCITÀ DI TRANSLAZIONE | ACCELERATION ACCELERAZIONE | VOLTAGE VOLTAGGIO | PAGE PAG. |
|--|--|--|--|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| min. 6,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | UL / CSA | — | ✓ | max. 600 m/min | max. 60 m/s ² | 300 V | 98 |
| min. 6,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 600 m/min | max. 60 m/s ² | 300 V | 100 |
| min. 6,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 600 m/min | max. 60 m/s ² | 300 V | 102 |
| min. 6,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | UL / CSA | — | ✓ | max. 600 m/min | max. 60 m/s ² | 600 V | 104 |
| min. 6,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 600 m/min | max. 60 m/s ² | 600 V | 106 |
| min. 6,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | UL / CSA | — | ✓ | max. 600 m/min | max. 60 m/s ² | 1000 V | 108 |
| min. 6,5 x Ø | min. 10 Mio | -30° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 600 m/min | max. 60 m/s ² | 1000 V | 110 |
| min. 6,5 x Ø | min. 5 Mio | -5° +80° C | UL / CSA | — | ✓ | max. 300 m/min | max. 20 m/s ² | 300 V | 112 |
| min. 6,5 x Ø | min. 5 Mio | -5° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 300 m/min | max. 20 m/s ² | 300 V | 114 |
| min. 6,5 x Ø | min. 5 Mio | -5° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 300 m/min | max. 20 m/s ² | 300 V | 116 |
| min. 6,5 x Ø | min. 5 Mio | -5° +80° C | UL / CSA | — | ✓ | max. 300 m/min | max. 20 m/s ² | 600 V | 118 |
| min. 6,5 x Ø | min. 5 Mio | -5° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 300 m/min | max. 20 m/s ² | 600 V | 120 |
| min. 6,5 x Ø | min. 5 Mio | -5° +80° C | UL / CSA | — | ✓ | max. 300 m/min | max. 20 m/s ² | 1000 V | 122 |
| min. 6,5 x Ø | min. 5 Mio | -5° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | max. 300 m/min | max. 20 m/s ² | 1000 V | 124 |
| min. 15 x Ø (static) | | | UL / MTW | — | ✓ | | | 600/1000 V | 126 |
| min. 20 x Ø (static) | | | UL / MTW | ✓ | ✓ | | | 600/1000 V | 128 |
| min. 7,5 x Ø | min. 3 Mio | -5° +80° C | UL / MTW | — | ✓ | max. 240 m/min | max. 10 m/s | 600/1000 V | 130 |
| min. 7,5 x Ø | min. 3 Mio | -5° +80° C | UL / MTW | ✓ | ✓ | max. 240 m/min | max. 10 m/s | 600/1000 V | 132 |



MOTIONLINE® PREMIUM



MOVETRONIC PUR









Control cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi controllo Per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni, approvati UL e CSA.


| | |
|---|---|
| Conductor | <i>Conduttore</i> |
| Bare copper | <i>Rame rosso</i> |
| Core insulation | <i>Isolamento</i> |
| PP | <i>PP</i> |
| Core stranding | <i>Composizione</i> |
| Cores stranded under a non woven tape | <i>Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto</i> |
| Core identification | <i>Identificazione</i> |
| According to DIN 47100 | <i>In accordo con DIN 47100</i> |
| Jacket | <i>Guaina</i> |
| PUR | <i>PUR</i> |
| Grey RAL 7001 | <i>Grigio RAL 7001</i> |
| Available also in Green RAL 6018 and Black RAL 9005 | <i>Anche in versione Verde RAL 6018 e Nero RAL 9005</i> |

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius <i>Raggio di curvatura</i> | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles <i>Cicli in catena</i> | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed <i>Velocità di traslazione</i> | max. 600 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima <i>Maximum acceleration</i> | max. 60 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i> | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature <i>Temperatura di stoccaggio</i> | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage <i>Tensione nominale</i> | 300 V |
|  | |
| Test voltage <i>Rigidità dielettrica</i> | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

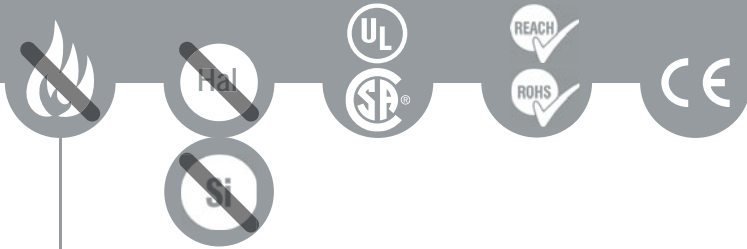

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
MOVETRONIC PUR

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/ km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 0,14 | | | | |
| 2x0,14 | F101402E200 | 3,5 | 3 | 14 |
| 3x0,14 | F101403E200 | 3,7 | 4 | 15 |
| 4x0,14 | F101404E200 | 3,9 | 6 | 17 |
| 5x0,14 | F101405E200 | 4,2 | 7 | 20 |
| 6x0,14 | F101406E200 | 4,4 | 8 | 24 |
| 7x0,14 | F101407E200 | 5,0 | 10 | 30,5 |
| 8x0,14 | F101408E200 | 5,1 | 11 | 34 |
| 10x0,14 | F101410E200 | 5,3 | 14 | 33 |
| 12x0,14 | F101412E200 | 5,7 | 17 | 39,8 |
| 14x0,14 | F101414E200 | 5,7 | 20 | 42 |
| 16x0,14 | F101416E200 | 6,0 | 23 | 47 |
| 18x0,14 | F101418E200 | 6,2 | 25 | 52 |
| 25x0,14 | F101425E200 | 7,3 | 35 | 73 |
| 0,25 | | | | |
| 2x0,25 | F102502E200 | 3,9 | 5 | 18 |
| 3x0,25 | F102503E200 | 4,2 | 8 | 20 |
| 4x0,25 | F102504E200 | 4,4 | 10 | 24 |
| 5x0,25 | F102505E200 | 4,7 | 13 | 28 |
| 6x0,25 | F102506E200 | 5,0 | 15 | 33 |
| 7x0,25 | F102507E200 | 5,6 | 18 | 43 |
| 8x0,25 | F102508E200 | 5,8 | 20 | 48 |
| 10x0,25 | F102510E200 | 6,3 | 28 | 53 |
| 12x0,25 | F102512E200 | 6,5 | 30 | 53,8 |
| 14x0,25 | F102514E200 | 6,7 | 35 | 63 |
| 16x0,25 | F102516E200 | 7,0 | 40 | 70 |
| 18x0,25 | F102518E200 | 7,3 | 45 | 79 |
| 25x0,25 | F102525E200 | 8,6 | 62 | 110 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/ km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 0,34 | | | | |
| 2x0,34 | F103402E200 | 4,1 | 7 | 21 |
| 3x0,34 | F103403E200 | 4,6 | 10 | 23 |
| 4x0,34 | F103404E200 | 4,8 | 13 | 28 |
| 5x0,34 | F103405E200 | 5,2 | 17 | 33 |
| 6x0,34 | F103406E200 | 5,3 | 20 | 40 |
| 7x0,34 | F103407E200 | 5,7 | 24 | 52,3 |
| 8x0,34 | F103408E200 | 6,1 | 26 | 57 |
| 10x0,34 | F103410E200 | 6,7 | 33 | 59 |
| 12x0,34 | F103412E200 | 7,0 | 41 | 65 |
| 14x0,34 | F103414E200 | 7,1 | 46 | 77 |
| 16x0,34 | F103416E200 | 7,5 | 53 | 86 |
| 18x0,34 | F103418E200 | 7,8 | 59 | 97 |
| 25x0,34 | F103425E200 | 9,6 | 83 | 142 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® PREMIUM



MOVETRONIC C PUR

Control cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi controllo per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

PP

Isolamento

PP

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

According to DIN 47100

Identificazione

In accordo con DIN 47100

Shield

Total shield:
Tinned copper braid, coverage $85 \pm 5\%$

Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato, copertura $85 \pm 5\%$

Jacket

PUR









Grey RAL 7001
Available also in Green RAL 6018 and Black RAL 9005

Guaina

PUR


Grigio RAL 7001
Anche in versione Verde RAL 6018 e Nero RAL 9005

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. $6,5 \times \varnothing$ |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 600 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 60 m/s^2 |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | $-30^\circ\text{C} +80^\circ\text{C}$ |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | $-40^\circ\text{C} +80^\circ\text{C}$ |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

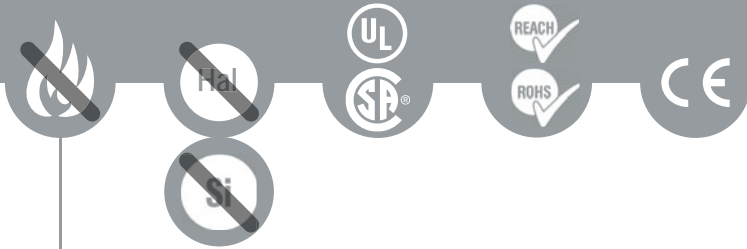

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
MOVETRONIC C PUR

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/ km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 0,14 | | | | |
| (2x0,14) C | Q101402E200 | 3,9 | 8,2 | 20 |
| (3x0,14) C | Q101403E200 | 4,1 | 10 | 22 |
| (4x0,14) C | Q101404E200 | 4,3 | 12 | 25 |
| (5x0,14) C | Q101405E200 | 4,6 | 14,1 | 28 |
| (6x0,14) C | Q101406E200 | 4,8 | 16,3 | 32 |
| (7x0,14) C | Q101407E200 | 5,4 | 18 | 45,2 |
| (8x0,14) C | Q101408E200 | 5,5 | 20,8 | 43 |
| (10x0,14) C | Q101410E200 | 5,7 | 24,3 | 45 |
| (12x0,14) C | Q101412E200 | 6,1 | 27 | 76 |
| (14x0,14) C | Q101414E200 | 6,1 | 31 | 55 |
| (16x0,14) C | Q101416E200 | 6,4 | 34,5 | 60 |
| (18x0,14) C | Q101418E200 | 6,7 | 38 | 67 |
| (25x0,14) C | Q101425E200 | 7,7 | 50,7 | 90 |
| 0,25 | | | | |
| (2x0,25) C | Q102502E200 | 4,3 | 11,7 | 26 |
| (3x0,25) C | Q102503E200 | 4,7 | 14,7 | 28 |
| (4x0,25) C | Q102504E200 | 5,0 | 18 | 33 |
| (5x0,25) C | Q102505E200 | 5,3 | 21,4 | 38 |
| (6x0,25) C | Q102506E200 | 5,6 | 24,8 | 45 |
| (7x0,25) C | Q102507E200 | 5,9 | 28,1 | 50 |
| (8x0,25) C | Q102508E200 | 6,4 | 31,9 | 62 |
| (10x0,25) C | Q102510E200 | 7,1 | 37,9 | 63 |
| (12x0,25) C | Q102512E200 | 7,2 | 43,4 | 70 |
| (14x0,25) C | Q102514E200 | 7,3 | 49,2 | 78 |
| (16x0,25) C | Q102516E200 | 7,5 | 55,1 | 87 |
| (18x0,25) C | Q102518E200 | 8,0 | 61 | 96 |
| (25x0,25) C | Q102525E200 | 9,5 | 86,4 | 143 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/ km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 0,34 | | | | |
| (2x0,34) C | Q103402E200 | 4,7 | 13,8 | 29 |
| (3x0,34) C | Q103403E200 | 4,9 | 17,6 | 32 |
| (4x0,34) C | Q103404E200 | 5,2 | 23 | 41 |
| (5x0,34) C | Q103405E200 | 5,5 | 26 | 44 |
| (6x0,34) C | Q103406E200 | 5,9 | 32 | 53 |
| (7x0,34) C | Q103407E200 | 6,3 | 35 | 71,3 |
| (8x0,34) C | Q103408E200 | 6,7 | 39,2 | 73 |
| (10x0,34) C | Q103410E200 | 7,0 | 46,8 | 74 |
| (12x0,34) C | Q103412E200 | 7,3 | 58 | 100,5 |
| (14x0,34) C | Q103414E200 | 7,6 | 61,3 | 101 |
| (16x0,34) C | Q103416E200 | 7,8 | 68,9 | 103 |
| (18x0,34) C | Q103418E200 | 8,3 | 80,8 | 120 |
| (25x0,34) C | Q103425E200 | 10,4 | 109 | 171 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® PREMIUM



MOVETRONIC TP C PUR









Control cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi controllo per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni, approvati UL e CSA.


| | |
|--|---|
| Conductor | <i>Conduttore</i> |
| Bare copper | <i>Rame rosso</i> |
| Core insulation | <i>Isolamento</i> |
| PP | <i>PP</i> |
| Core stranding | <i>Composizione</i> |
| Cores stranded under a non woven tape | <i>Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto</i> |
| Core identification | <i>Identificazione</i> |
| According to DIN 47100 | <i>In accordo con DIN 47100</i> |
| Pairs | <i>Coppie</i> |
| Conductors twisted in pairs | <i>Conduttori twistati a coppie</i> |
| Shield | <i>Schermo</i> |
| Total shield: Tinned copper braid, coverage 85 ± 5% | <i>Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura 85 ± 5%</i> |
| Jacket | <i>Guaina</i> |
| PUR | <i>PUR</i> |
| Grey RAL 7001 Available also in Green RAL 6018 and Black RAL 9005 | <i>Grigio RAL 7001 Anche in versione Verde RAL 6018 e Nero RAL 9005</i> |

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--------------------------|
|  Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  Speed Velocità di traslazione | max. 600 m/min |
|  Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 60 m/s ² |
|  Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

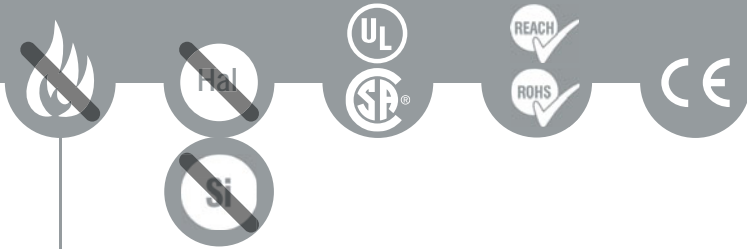

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
MOVETRONIC TP C PUR

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 0,14 | | | | |
| (2x2x0,14)C | Q201402E200 | 5,1 | 15 | 33 |
| (3x2x0,14)C | Q201403E200 | 5,3 | 18 | 35 |
| (4x2x0,14)C | Q201404E200 | 5,7 | 22 | 41 |
| (5x2x0,14)C | Q201405E200 | 6,1 | 26 | 47 |
| (6x2x0,14)C | Q201406E200 | 6,6 | 30 | 58 |
| (8x2x0,14)C | Q201408E200 | 7,8 | 38 | 78 |
| (10x2x0,14)C | Q201410E200 | 8,2 | 49 | 83 |
| (16x2x0,14)C | Q201416E200 | 9,2 | 62 | 110 |
| 0,25 | | | | |
| (2x2x0,25)C | Q202502E200 | 5,8 | 21 | 43 |
| (3x2x0,25)C | Q202503E200 | 6,1 | 27 | 46 |
| (4x2x0,25)C | Q202504E200 | 6,9 | 33 | 58 |
| (5x2x0,25)C | Q202505E200 | 7,1 | 39 | 69 |
| (6x2x0,25)C | Q202506E200 | 7,8 | 46 | 79 |
| (8x2x0,25)C | Q202508E200 | 9,3 | 63 | 122 |
| (10x2x0,25)C | Q202510E200 | 9,9 | 75 | 129 |
| (16x2x0,25)C | Q202516E200 | 11,8 | 110 | 183 |
| 0,34 | | | | |
| (2x2x0,34)C | Q203402E200 | 6,1 | 25 | 50 |
| (3x2x0,34)C | Q203403E200 | 6,4 | 32 | 54 |
| (4x2x0,34)C | Q203404E200 | 7,3 | 46 | 70 |
| (5x2x0,34)C | Q203405E200 | 7,5 | 48 | 77 |
| (6x2x0,34)C | Q203406E200 | 8,2 | 60 | 96 |
| (8x2x0,34)C | Q203408E200 | 9,9 | 78 | 142 |
| (10x2x0,34)C | Q203410E200 | 10,5 | 93 | 146 |
| (16x2x0,34)C | Q203416E200 | 12,0 | 142 | 214 |
| 0,50 | | | | |
| (2x2x0,50)C | Q205002E200 | 6,7 | 36,6 | 58,4 |
| (3x2x0,50)C | Q205003E200 | 7,6 | 49,5 | 78,18 |
| (4x2x0,50)C | Q205004E200 | 8,1 | 61 | 100,43 |
| (5x2x0,50)C | Q205005E200 | 9,0 | 71 | 115 |
| (6x2x0,50)C | Q205006E200 | 9,7 | 85,7 | 140 |
| (8x2x0,50)C | Q205008E200 | 11,3 | 113,2 | 177 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



LC MOVEFLEX

Control cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, unshielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi controllo per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, non schermati, resistenti all'olio, zero alogeni, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolefina

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

*Nero num
+ Giallo/Verde*









Jacket

PUR
Grey RAL 7001
Available also in
Orange RAL 2003
and Black RAL 9005

Guaina


*PUR
Grigio RAL 7001
Anche in versione
Arancione RAL 2003
e Nero RAL 9005*

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 600 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 60 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 3000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

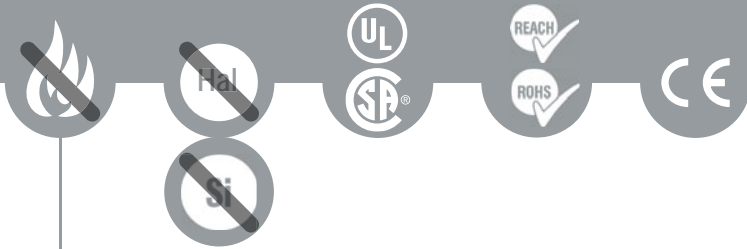

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® PREMIUM
LC MOVEFLEX

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 0,50 | | | | |
| 2X0,50 | F105002V100 | 5,0 | 10 | 31 |
| 3G0,50 | F105003V100 | 5,3 | 15 | 32 |
| 4G0,50 | F105004V100 | 5,7 | 20 | 40 |
| 5G0,50 | F105005V100 | 6,1 | 25 | 47 |
| 6G0,50 | F105006V100 | 6,6 | 30 | 55 |
| 7G0,50 | F105007V100 | 7,0 | 35 | 66 |
| 8G0,50 | F105008V100 | 7,5 | 40 | 81 |
| 10G0,50 | F105010V100 | 8,7 | 50 | 88 |
| 12G0,50 | F105012V100 | 8,9 | 60 | 100 |
| 14G0,50 | F105014V100 | 9,3 | 70 | 114 |
| 16G0,50 | F105016V100 | 9,7 | 80 | 127 |
| 18G0,50 | F105018V100 | 10,2 | 90 | 144 |
| 20G0,50 | F105020V100 | 11,4 | 100 | 174 |
| 22G0,50 | F105022V100 | 11,9 | 110 | 191 |
| 24G0,50 | F105024V100 | 12,4 | 120 | 197 |
| 25G0,50 | F105025V100 | 12,6 | 125 | 218 |
| 26G0,50 | F105026V100 | 12,9 | 130 | 215 |
| 28G0,50 | F105028V100 | 13,3 | 140 | 238 |
| 30G0,50 | F105030V100 | 13,3 | 150 | 238 |
| 0,75 | | | | |
| 2X0,75 | F107502V100 | 5,4 | 15 | 38 |
| 3G0,75 | F107503V100 | 5,7 | 23 | 41 |
| 4G0,75 | F107504V100 | 6,1 | 30 | 51 |
| 5G0,75 | F107505V100 | 6,8 | 38 | 61 |
| 6G0,75 | F107506V100 | 7,2 | 45 | 71 |
| 7G0,75 | F107507V100 | 7,9 | 53 | 90 |
| 8G0,75 | F107508V100 | 8,4 | 60 | 109 |
| 10G0,75 | F107510V100 | 9,5 | 75 | 116 |
| 12G0,75 | F107512V100 | 10,3 | 90 | 133 |
| 14G0,75 | F107514V100 | 10,8 | 105 | 164 |
| 16G0,75 | F107516V100 | 11,3 | 120 | 183 |
| 18G0,75 | F107518V100 | 11,8 | 135 | 207 |
| 20G0,75 | F107520V100 | 12,5 | 150 | 230 |
| 22G0,75 | F107522V100 | 13,1 | 165 | 253 |
| 24G0,75 | F107524V100 | 13,6 | 180 | 262 |
| 25G0,75 | F107525V100 | 13,8 | 188 | 288 |
| 26G0,75 | F107526V100 | 13,8 | 195 | 285 |
| 28G0,75 | F107528V100 | 14,5 | 210 | 316 |
| 30G0,75 | F107530V100 | 14,5 | 225 | 318 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2X1 | F110002V100 | 5,8 | 20 | 46 |
| 3G1 | F110003V100 | 6,1 | 30 | 50 |
| 4G1 | F110004V100 | 6,6 | 40 | 63 |
| 5G1 | F110005V100 | 7,2 | 50 | 75 |
| 6G1 | F110006V100 | 8,0 | 60 | 91 |
| 7G1 | F110007V100 | 8,5 | 70 | 112 |
| 8G1 | F110008V100 | 9,1 | 80 | 135 |
| 10G1 | F110010V100 | 11,0 | 100 | 157 |
| 12G1 | F110012V100 | 11,1 | 120 | 179 |
| 14G1 | F110014V100 | 11,6 | 140 | 204 |
| 16G1 | F110016V100 | 12,2 | 160 | 228 |
| 18G1 | F110018V100 | 12,8 | 180 | 258 |
| 20G1 | F110020V100 | 13,5 | 200 | 287 |
| 22G1 | F110022V100 | 14,2 | 220 | 316 |
| 24G1 | F110024V100 | 14,8 | 240 | 328 |
| 25G1 | F110025V100 | 15,3 | 250 | 361 |
| 26G1 | F110026V100 | 15,3 | 260 | 358 |
| 28G1 | F110028V100 | 16,0 | 280 | 403 |
| 30G1 | F110030V100 | 16,0 | 300 | 406 |
| 1,5 | | | | |
| 2X1,5 | F115002V100 | 6,4 | 30 | 61 |
| 3G1,5 | F115003V100 | 6,8 | 45 | 67 |
| 4G1,5 | F115004V100 | 7,3 | 60 | 84 |
| 5G1,5 | F115005V100 | 8,0 | 75 | 106 |
| 6G1,5 | F115006V100 | 8,9 | 90 | 124 |
| 7G1,5 | F115007V100 | 9,6 | 105 | 155 |
| 8G1,5 | F115008V100 | 10,2 | 120 | 184 |
| 10G1,5 | F115010V100 | 12,2 | 150 | 211 |
| 12G1,5 | F115012V100 | 12,4 | 180 | 244 |
| 2,5 | | | | |
| 2X2,5 | F125002V100 | 7,4 | 50 | 87 |
| 3G2,5 | F125003V100 | 8,0 | 75 | 100 |
| 4G2,5 | F125004V100 | 8,7 | 100 | 127 |
| 5G2,5 | F125005V100 | 9,6 | 125 | 154 |
| 6G2,5 | F125006V100 | 10,4 | 150 | 182 |
| 7G2,5 | F125007V100 | 11,7 | 175 | 237 |
| 8G2,5 | F125008V100 | 12,5 | 200 | 286 |
| 10G2,5 | F125010V100 | 14,3 | 250 | 309 |
| 12G2,5 | F125012V100 | 14,4 | 300 | 358 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



TYPE LC MOVEFLEX C

Control cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi controllo per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, zero alogeni, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolfefina

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

Nero num
+ Giallo/Verde

Shield

Total shield:
Tinned copper braid,
coverage 85 ± 5%

Schermo

Schermo totale:
Treccia in rame stagnato,
copertura 85 ± 5%

Jacket

PUR









Grey RAL 7001
Available also in
Orange RAL 2003
and Black RAL 9005

Guaina

PUR


Grigio RAL 7001
Anche in versione
Arancione RAL 2003
e Nero RAL 9005

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 600 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 60 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 3000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

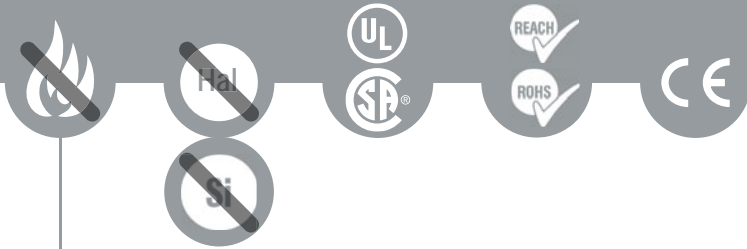

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1


**MOTIONLINE® PREMIUM
 TYPE LC MOVEFLEX C**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 0,50 | | | | |
| (2X0,50)C | Q105002V200 | 5,6 | 20 | 42 |
| (3G0,50)C | Q105003V200 | 5,9 | 26 | 44 |
| (4G0,50)C | Q105004V200 | 6,3 | 32 | 53 |
| (5G0,50)C | Q105005V200 | 6,7 | 38 | 61 |
| (6G0,50)C | Q105006V200 | 7,2 | 45 | 70 |
| (7G0,50)C | Q105007V200 | 7,6 | 51 | 83 |
| (8G0,50)C | Q105008V200 | 8,1 | 57 | 99 |
| (10G0,50)C | Q105010V200 | 9,4 | 75 | 114 |
| (12G0,50)C | Q105012V200 | 9,6 | 86 | 127 |
| (14G0,50)C | Q105014V200 | 10,0 | 97 | 142 |
| (16G0,50)C | Q105016V200 | 10,4 | 109 | 157 |
| (18G0,50)C | Q105018V200 | 11,4 | 121 | 175 |
| (20G0,50)C | Q105020V200 | 12,1 | 133 | 208 |
| (22G0,50)C | Q105022V200 | 12,6 | 145 | 227 |
| (24G0,50)C | Q105024V200 | 13,2 | 162 | 240 |
| (25G0,50)C | Q105025V200 | 13,7 | 169 | 262 |
| (26G0,50)C | Q105026V200 | 13,7 | 174 | 259 |
| (28G0,50)C | Q105028V200 | 14,1 | 185 | 284 |
| (30G0,50)C | Q105030V200 | 14,1 | 195 | 284 |
| 0,75 | | | | |
| (2X0,75)C | Q107502V200 | 6,0 | 26 | 51 |
| (3G0,75)C | Q107503V200 | 6,3 | 35 | 54 |
| (4G0,75)C | Q107504V200 | 6,7 | 43 | 65 |
| (5G0,75)C | Q107505V200 | 7,3 | 52 | 77 |
| (6G0,75)C | Q107506V200 | 7,8 | 62 | 89 |
| (7G0,75)C | Q107507V200 | 8,6 | 75 | 113 |
| (8G0,75)C | Q107508V200 | 9,1 | 84 | 134 |
| (10G0,75)C | Q107510V200 | 10,2 | 103 | 144 |
| (12G0,75)C | Q107512V200 | 10,4 | 119 | 162 |
| (14G0,75)C | Q107514V200 | 11,5 | 135 | 196 |
| (16G0,75)C | Q107516V200 | 12,0 | 152 | 217 |
| (18G0,75)C | Q107518V200 | 12,5 | 169 | 242 |
| (20G0,75)C | Q107520V200 | 13,3 | 192 | 273 |
| (22G0,75)C | Q107522V200 | 13,9 | 210 | 298 |
| (24G0,75)C | Q107524V200 | 14,4 | 227 | 310 |
| (25G0,75)C | Q107525V200 | 14,9 | 236 | 338 |
| (26G0,75)C | Q107526V200 | 14,9 | 244 | 335 |
| (28G0,75)C | Q107528V200 | 15,3 | 261 | 367 |
| (30G0,75)C | Q107530V200 | 15,3 | 276 | 369 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| (2X1)C | Q110002V200 | 6,4 | 32 | 60 |
| (3G1)C | Q110003V200 | 6,7 | 43 | 64 |
| (4G1)C | Q110004V200 | 7,3 | 55 | 78 |
| (5G1)C | Q110005V200 | 7,8 | 67 | 93 |
| (6G1)C | Q110006V200 | 8,7 | 83 | 115 |
| (7G1)C | Q110007V200 | 9,2 | 94 | 137 |
| (8G1)C | Q110008V200 | 9,8 | 107 | 163 |
| (10G1)C | Q110010V200 | 11,7 | 131 | 190 |
| (12G1)C | Q110012V200 | 11,8 | 152 | 213 |
| (14G1)C | Q110014V200 | 12,4 | 174 | 239 |
| (16G1)C | Q110016V200 | 13,0 | 201 | 271 |
| (18G1)C | Q110018V200 | 13,6 | 223 | 302 |
| (20G1)C | Q110020V200 | 14,3 | 247 | 335 |
| (22G1)C | Q110022V200 | 15,0 | 269 | 366 |
| (24G1)C | Q110024V200 | 15,6 | 292 | 381 |
| (25G1)C | Q110025V200 | 15,5 | 304 | 415 |
| (26G1)C | Q110026V200 | 15,5 | 314 | 412 |
| (28G1)C | Q110028V200 | 16,8 | 336 | 460 |
| (30G1)C | Q110030V200 | 16,8 | 356 | 463 |
| 1,5 | | | | |
| (2X1,5)C | Q115002V200 | 7,0 | 44 | 76 |
| (3G1,5)C | Q115003V200 | 7,4 | 60 | 83 |
| (4G1,5)C | Q115004V200 | 7,9 | 77 | 102 |
| (5G1,5)C | Q115005V200 | 8,9 | 98 | 130 |
| (6G1,5)C | Q115006V200 | 9,6 | 116 | 151 |
| (7G1,5)C | Q115007V200 | 10,4 | 133 | 180 |
| (8G1,5)C | Q115008V200 | 10,9 | 150 | 215 |
| (10G1,5)C | Q115010V200 | 13,0 | 191 | 254 |
| (12G1,5)C | Q115012V200 | 13,2 | 213 | 287 |
| 2,5 | | | | |
| (2X2,5)C | Q125002V200 | 8,1 | 71 | 109 |
| (3G2,5)C | Q125003V200 | 8,8 | 98 | 124 |
| (4G2,5)C | Q125004V200 | 9,5 | 125 | 153 |
| (5G2,5)C | Q125005V200 | 10,3 | 153 | 183 |
| (6G2,5)C | Q125006V200 | 11,1 | 181 | 214 |
| (7G2,5)C | Q125007V200 | 12,4 | 209 | 272 |
| (8G2,5)C | Q125008V200 | 13,3 | 242 | 330 |
| (10G2,5)C | Q125010V200 | 15,1 | 300 | 359 |
| (12G2,5)C | Q125012V200 | 15,2 | 350 | 410 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



LC MOVEPOWER

Control cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, unshielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi controllo per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, non schermati, resistenti all'olio, zero alogeni, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolfina

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

*Nero num
+ Giallo/Verde*

Jacket

PUR









Grey RAL 7001
Available also in
Orange RAL 2003
and Black RAL 9005

Guaina

PUR


*Grigio RAL 7001
Anche in versione
Arancione RAL 2003
e Nero RAL 9005*

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 600 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 60 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

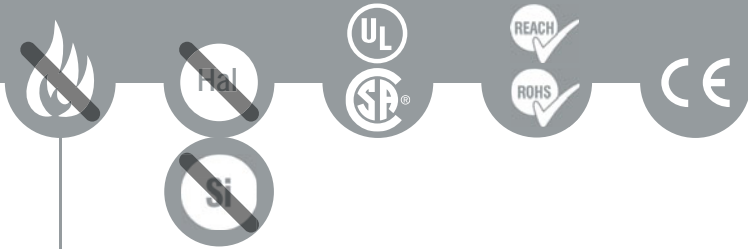

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1


MOTIONLINE® PREMIUM
LC MOVEPOWER

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1,5 | | | | |
| 2X1,5 | F115002V300 | 6,6 | 30 | 68 |
| 3G1,5 | F115003V300 | 6,9 | 45 | 73 |
| 4G1,5 | F115004V300 | 7,8 | 60 | 95 |
| 5G1,5 | F115005V300 | 9,0 | 75 | 115 |
| 6G1,5 | F115006V300 | 9,8 | 90 | 135 |
| 7G1,5 | F115007V300 | 10,7 | 105 | 171 |
| 8G1,5 | F115008V300 | 11,8 | 120 | 219 |
| 10G1,5 | F115010V300 | 13,5 | 150 | 230 |
| 12G1,5 | F115012V300 | 13,6 | 180 | 265 |
| 2,5 | | | | |
| 2X2,5 | F125002V300 | 8,2 | 50 | 99 |
| 3G2,5 | F125003V300 | 8,4 | 75 | 107 |
| 4G2,5 | F125004V300 | 9,3 | 100 | 139 |
| 5G2,5 | F125005V300 | 11,0 | 125 | 178 |
| 6G2,5 | F125006V300 | 11,9 | 150 | 208 |
| 7G2,5 | F125007V300 | 12,7 | 175 | 256 |
| 8G2,5 | F125008V300 | 13,6 | 200 | 312 |
| 10G2,5 | F125010V300 | 15,8 | 250 | 337 |
| 12G2,5 | F125012V300 | 15,9 | 300 | 390 |
| 4 | | | | |
| 2X4 | F140002V300 | 9,8 | 80 | 149 |
| 3G4 | F140003V300 | 10,4 | 120 | 164 |
| 4G4 | F140004V300 | 11,4 | 160 | 214 |
| 5G4 | F140005V300 | 12,7 | 200 | 261 |
| 7G4 | F140007V300 | 15,0 | 280 | 386 |
| 6 | | | | |
| 3G6 | F160003V300 | 11,9 | 180 | 233 |
| 4G6 | F160004V300 | 13,2 | 240 | 300 |
| 5G6 | F160005V300 | 14,5 | 300 | 373 |
| 7G6 | F160007V300 | 17,1 | 420 | 550 |
| 10 | | | | |
| 3G10 | F1B1003V300 | 14,7 | 300 | 378 |
| 4G10 | F1B1004V300 | 16,3 | 400 | 495 |
| 5G10 | F1B1005V300 | 18,1 | 500 | 615 |
| 7G10 | F1B1007V300 | 21,8 | 700 | 924 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 16 | | | | |
| 3G16 | F1B1603V300 | 17,3 | 480 | 548 |
| 4G16 | F1B1604V300 | 19,1 | 640 | 718 |
| 5G16 | F1B1605V300 | 21,2 | 800 | 891 |
| 25 | | | | |
| 3G25 | F1B2503V300 | 21,5 | 750 | 831 |
| 4G25 | F1B2504V300 | 23,8 | 1000 | 1088 |
| 5G25 | F1B2505V300 | 26,5 | 1250 | 1350 |
| 35 | | | | |
| 3G35 | F1B3503V300 | 25,4 | 1050 | 1209 |
| 4G35 | F1B3504V300 | 28,3 | 1400 | 1595 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



TYPE LC MOVEPOWER C









Control cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi controllo per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti all'olio, zero alogeni, approvati UL e CSA.


| | |
|---|---|
| Conductor | <i>Conduttore</i> |
| Bare copper | <i>Rame rosso</i> |
| Core insulation | <i>Isolamento</i> |
| Polyolefin | <i>Poliolfefina</i> |
| Core stranding | <i>Composizione</i> |
| Cores stranded under a non woven tape | <i>Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto</i> |
| Core identification | <i>Identificazione</i> |
| Black num + Yellow/Green | <i>Nero num + Giallo/Verde</i> |
| Shield | <i>Schermo</i> |
| Total shield: Tinned copper braid, coverage 85 ± 5% | <i>Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura 85 ± 5%</i> |
| Jacket | <i>Guaina</i> |
| PUR | <i>PUR</i> |
| Grey RAL 7001 Available also in Orange RAL 2003 and Black RAL 9005 | <i>Grigio RAL 7001 Anche in versione Arancione RAL 2003 e Nero RAL 9005</i> |

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius <i>Raggio di curvatura</i> | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles <i>Cicli in catena</i> | min. 10 Mio |
|  | |
| Speed <i>Velocità di traslazione</i> | max. 600 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima <i>Maximum acceleration</i> | max. 60 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i> | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature <i>Temperatura di stoccaggio</i> | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage <i>Tensione nominale</i> | 1000 V |
|  | |
| Test voltage <i>Rigidità dielettrica</i> | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

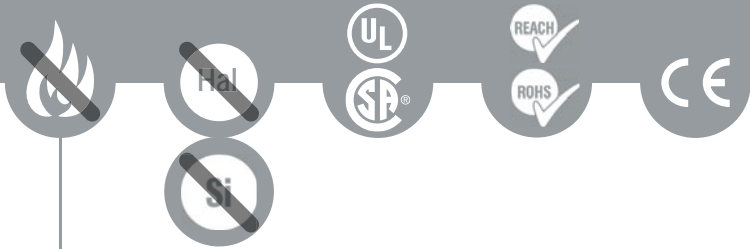

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® PREMIUM
 TYPE LC MOVEPOWER C**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1,5 | | | | |
| (2X1,5)C | Q115002V400 | 7,8 | 46 | 88 |
| (3G1,5)C | Q115003V400 | 8,2 | 62 | 94 |
| (4G1,5)C | Q115004V400 | 9,0 | 84 | 120 |
| (5G1,5)C | Q115005V400 | 9,9 | 101 | 146 |
| (6G1,5)C | Q115006V400 | 11,1 | 119 | 178 |
| (7G1,5)C | Q115007V400 | 11,8 | 136 | 213 |
| (8G1,5)C | Q115008V400 | 12,6 | 154 | 254 |
| (10G1,5)C | Q115010V400 | 14,3 | 196 | 277 |
| (12G1,5)C | Q115012V400 | 14,4 | 227 | 313 |
| 2,5 | | | | |
| (2X2,5)C | Q125002V400 | 8,9 | 73 | 123 |
| (3G2,5)C | Q125003V400 | 9,4 | 100 | 133 |
| (4G2,5)C | Q125004V400 | 10,4 | 128 | 168 |
| (5G2,5)C | Q125005V400 | 11,7 | 156 | 211 |
| (7G2,5)C | Q125007V400 | 13,5 | 218 | 300 |
| (10G2,5)C | Q125010V400 | 16,6 | 305 | 392 |
| (12G2,5)C | Q125012V400 | 16,7 | 355 | 446 |
| 4 | | | | |
| (2X4)C | Q140002V400 | 10,5 | 108 | 179 |
| (3G4)C | Q140003V400 | 11,1 | 151 | 195 |
| (4G4)C | Q140004V400 | 12,1 | 194 | 249 |
| (5G4)C | Q140005V400 | 13,5 | 244 | 305 |
| (7G4)C | Q140007V400 | 16,0 | 332 | 446 |
| 6 | | | | |
| (3G6)C | Q160003V400 | 12,4 | 215 | 264 |
| (4G6)C | Q160004V400 | 14,1 | 285 | 345 |
| (5G6)C | Q160005V400 | 15,3 | 350 | 424 |
| (7G6)C | Q160007V400 | 18,1 | 481 | 618 |
| 10 | | | | |
| (3G10)C | Q1B1003V400 | 15,7 | 351 | 436 |
| (4G10)C | Q1B1004V400 | 17,4 | 457 | 560 |
| (5G10)C | Q1B1005V400 | 19,1 | 583 | 698 |
| (7G10)C | Q1B1007V400 | 22,8 | 799 | 1024 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 16 | | | | |
| (3G16)C | Q1B1603V400 | 18,3 | 540 | 616 |
| (4G16)C | Q1B1604V400 | 20,3 | 727 | 813 |
| (5G16)C | Q1B1605V400 | 22,4 | 897 | 997 |
| 25 | | | | |
| (3G25)C | Q1B2503V400 | 22,7 | 849 | 940 |
| (4G25)C | Q1B2504V400 | 24,8 | 1110 | 1198 |
| (5G25)C | Q1B2505V400 | 27,7 | 1374 | 1484 |
| 35 | | | | |
| (3G35)C | Q1B3503V400 | 26,4 | 1168 | 1326 |
| (4G35)C | Q1B3504V400 | 29,5 | 1531 | 1738 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



MOVETRONIC PVC

Control cables for dynamic applications, PVC jacket, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi controllo per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

PP

Isolamento

PP

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

According to
DIN 47100

Identificazione

*In accordo con
DIN 47100*

Jacket

PVC









Grey RAL 7001
Available also in
Green RAL 6018
and Black RAL 9005

Guaina

PVC

*Grigio RAL 7001
Anche in versione
Verde RAL 6018
e Nero RAL 9005*

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 MOVETRONIC PVC**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/ km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 0,14 | | | | |
| 2X0,14 | F101402E100 | 3,8 | 3 | 15 |
| 3X0,14 | F101403E100 | 3,9 | 4 | 16 |
| 4X0,14 | F101404E100 | 4,2 | 6 | 19 |
| 5X0,14 | F101405E100 | 4,4 | 7 | 22 |
| 6X0,14 | F101406E100 | 4,7 | 8 | 24 |
| 7X0,14 | F101407E100 | 5,0 | 10 | 31,1 |
| 8X0,14 | F101408E100 | 5,2 | 11 | 34 |
| 10X0,14 | F101410E100 | 6,0 | 14 | 35 |
| 12X0,14 | F101412E100 | 6,0 | 17 | 41,2 |
| 14X0,14 | F101414E100 | 6,0 | 20 | 44 |
| 16X0,14 | F101416E100 | 6,3 | 23 | 49 |
| 18X0,14 | F101418E100 | 6,6 | 25 | 55 |
| 25X0,14 | F101425E100 | 7,7 | 35 | 77 |
| 0,25 | | | | |
| 2X0,25 | F102502E100 | 4,2 | 5 | 20 |
| 3X0,25 | F102503E100 | 4,4 | 8 | 21 |
| 4X0,25 | F102504E100 | 4,7 | 10 | 25 |
| 5X0,25 | F102505E100 | 5,0 | 13 | 30 |
| 6X0,25 | F102506E100 | 5,3 | 15 | 33 |
| 7X0,25 | F102507E100 | 5,6 | 18 | 44,2 |
| 8X0,25 | F102508E100 | 6,0 | 20 | 48 |
| 10X0,25 | F102510E100 | 6,5 | 25 | 50 |
| 12X0,25 | F102512E100 | 6,7 | 30 | 55 |
| 14X0,25 | F102514E100 | 7,0 | 35 | 66 |
| 16X0,25 | F102516E100 | 7,3 | 40 | 74 |
| 18X0,25 | F102518E100 | 7,6 | 45 | 83 |
| 25X0,25 | F102525E100 | 8,9 | 63 | 114 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/ km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 0,34 | | | | |
| 2X0,34 | F103402E100 | 4,2 | 7 | 23 |
| 3X0,34 | F103403E100 | 4,4 | 10 | 25 |
| 4X0,34 | F103404E100 | 4,6 | 13 | 30 |
| 5X0,34 | F103405E100 | 5,0 | 17 | 35 |
| 6X0,34 | F103406E100 | 5,4 | 20 | 40 |
| 7X0,34 | F103407E100 | 5,7 | 24 | 53,6 |
| 8X0,34 | F103408E100 | 6,2 | 26 | 57 |
| 10X0,34 | F103410E100 | 7,4 | 33 | 62 |
| 12X0,34 | F103412E100 | 7,0 | 41 | 85,6 |
| 14X0,34 | F103414E100 | 7,4 | 46 | 87 |
| 16X0,34 | F103416E100 | 7,5 | 53 | 89 |
| 18X0,34 | F103418E100 | 8,1 | 59 | 100 |
| 25X0,34 | F103425E100 | 9,7 | 83 | 148 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



MOVETRONIC C PVC









Control cables for dynamic applications, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, halogen free, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi controllo per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, zero alogeni, approvati UL e CSA.

| | |
|--|--|
| Conductor | <i>Conduttore</i> |
| Bare copper | <i>Rame rosso</i> |
| Core insulation | <i>Isolamento</i> |
| PP | <i>PP</i> |
| Core stranding | <i>Composizione</i> |
| Cores stranded under a non woven tape | <i>Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto</i> |
| Core identification | <i>Identificazione</i> |
| According to DIN 47100 | <i>In accordo con DIN 47100</i> |
| Shield | <i>Schermo</i> |
| Total shield: Tinned copper braid, coverage 85 ± 5% | <i>Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura 85 ± 5%</i> |
| Jacket | <i>Guaina</i> |
| PVC | <i>PVC</i> |
| Available also in Green RAL 6018 and Black RAL 9005 | <i>Anche in versione Verde RAL 6018 e Nero RAL 9005</i> |

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 MOVETRONIC C PVC**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 0,14 | | | | |
| (2x0,14) C | Q101402E100 | 4,2 | 8 | 22 |
| (3x0,14) C | Q101403E100 | 4,3 | 10 | 24 |
| (4x0,14) C | Q101404E100 | 4,6 | 12 | 27 |
| (5x0,14) C | Q101405E100 | 4,8 | 14 | 31 |
| (6x0,14) C | Q101406E100 | 5,1 | 16 | 34 |
| (7x0,14) C | Q101407E100 | 5,4 | 18 | 36 |
| (8x0,14) C | Q101408E100 | 5,6 | 21 | 46 |
| (10x0,14) C | Q101410E100 | 6,4 | 25 | 48 |
| (12x0,14) C | Q101412E100 | 6,4 | 27 | 50 |
| (14x0,14) C | Q101414E100 | 6,5 | 31 | 58 |
| (16x0,14) C | Q101416E100 | 6,7 | 35 | 64 |
| (18x0,14) C | Q101418E100 | 7,0 | 38 | 71 |
| (25x0,14) C | Q101425E100 | 8,2 | 51 | 95 |
| 0,25 | | | | |
| (2x0,25) C | Q102502E100 | 4,6 | 12 | 28 |
| (3x0,25) C | Q102503E100 | 4,8 | 15 | 30 |
| (4x0,25) C | Q102504E100 | 4,9 | 18 | 35 |
| (5x0,25) C | Q102505E100 | 5,4 | 21 | 40 |
| (6x0,25) C | Q102506E100 | 5,7 | 25 | 45 |
| (8x0,25) C | Q102508E100 | 6,2 | 32 | 62 |
| (10x0,25) C | Q102510E100 | 7,0 | 38 | 66 |
| (14x0,25) C | Q102514E100 | 7,5 | 49 | 82 |
| (16x0,25) C | Q102516E100 | 7,8 | 55 | 90 |
| (18x0,25) C | Q102518E100 | 8,1 | 61 | 100 |
| (25x0,25) C | Q102525E100 | 9,5 | 86 | 148 |
| 0,34 | | | | |
| (2x0,34) C | Q103402E100 | 4,6 | 14 | 31 |
| (3x0,34) C | Q103403E100 | 4,7 | 18 | 34 |
| (4x0,34) C | Q103404E100 | 5,1 | 22 | 39 |
| (5x0,34) C | Q103405E100 | 5,4 | 26 | 46 |
| (6x0,34) C | Q103406E100 | 5,8 | 30 | 52 |
| (7x0,34) C | Q103407E100 | 6,3 | 35 | 73 |
| (8x0,34) C | Q103408E100 | 6,6 | 39 | 73 |
| (10x0,34) C | Q103410E100 | 7,3 | 47 | 77 |
| (12x0,34) C | Q103412E100 | 7,3 | 58 | 102 |
| (14x0,34) C | Q103414E100 | 7,8 | 61 | 97 |
| (16x0,34) C | Q103416E100 | 8,1 | 69 | 107 |
| (18x0,34) C | Q103418E100 | 8,2 | 81 | 124 |
| (25x0,34) C | Q103425E100 | 10,1 | 109 | 176 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



MOVETRONIC TP C PVC

Control cables for dynamic applications, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi controllo per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

PP

Isolamento

PP

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

According to DIN 47100

Identificazione

In accordo con DIN 47100

Pairs

Conductors twisted in pairs

Coppie

Conduttori twistati a coppie

Shield

Total shield: Tinned copper braid, coverage 85 ± 5%

Schermo

Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura 85 ± 5%

Jacket

PVC









Grey RAL 7001
Available also in Green RAL 6018 and Black RAL 9005

Guaina

PVC

*Grigio RAL 7001
Anche in versione Verde RAL 6018 e Nero RAL 9005*

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
MOVETRONIC TP C PVC

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 0,14 | | | | |
| (2x2x0,14) C | Q201402E100 | 5,0 | 15 | 35 |
| (3x2x0,14) C | Q201403E100 | 5,5 | 18 | 37 |
| (4x2x0,14) C | Q201404E100 | 5,9 | 22 | 43 |
| (5x2x0,14) C | Q201405E100 | 6,5 | 26 | 50 |
| (6x2x0,14) C | Q201406E100 | 6,9 | 30 | 58 |
| (8x2x0,14) C | Q201408E100 | 7,4 | 38 | 78 |
| (10x2x0,14) C | Q201410E100 | 8,8 | 49 | 87 |
| (16x2x0,14) C | Q201416E100 | 9,4 | 62 | 126 |
| 0,25 | | | | |
| (2x2x0,25) C | Q202502E100 | 5,7 | 21 | 45 |
| (3x2x0,25) C | Q202503E100 | 6,4 | 27 | 49 |
| (4x2x0,25) C | Q202504E100 | 6,8 | 33 | 58 |
| (5x2x0,25) C | Q202505E100 | 7,3 | 39 | 79 |
| (6x2x0,25) C | Q202506E100 | 7,7 | 46 | 79 |
| (8x2x0,25) C | Q202508E100 | 8,4 | 63 | 122 |
| (10x2x0,25) C | Q202510E100 | 9,7 | 75 | 130 |
| (16x2x0,25) C | Q202516E100 | 11,0 | 110 | 183 |
| 0,34 | | | | |
| (2x2x0,34) C | Q203402E100 | 6,0 | 25 | 52 |
| (3x2x0,34) C | Q203403E100 | 6,8 | 32 | 56 |
| (4x2x0,34) C | Q203404E100 | 7,3 | 40 | 68 |
| (5x2x0,34) C | Q203405E100 | 7,9 | 48 | 80 |
| (6x2x0,34) C | Q203406E100 | 8,5 | 60 | 96 |
| (8x2x0,34) C | Q203408E100 | 9,1 | 78 | 142 |
| (10x2x0,34) C | Q203410E100 | 10,4 | 93 | 152 |
| (16x2x0,34) C | Q203416E100 | 11,7 | 142 | 222 |
| 0,50 | | | | |
| (2x2x0,50)C | Q205002E100 | 6,7 | 36,6 | 60 |
| (3x2x0,50)C | Q205003E100 | 7,6 | 49,5 | 81 |
| (4x2x0,50)C | Q205004E100 | 8,1 | 61 | 98,91 |
| (5x2x0,50)C | Q205005E100 | 9,0 | 71 | 118,3 |
| (6x2x0,50)C | Q205006E100 | 9,7 | 85,7 | 144,2 |
| (8x2x0,50)C | Q205008E100 | 11,3 | 113,2 | 181,2 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



LC CABLOFLEX

Control cables for dynamic applications, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi controllo per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolfefina

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

*Nero num
+ Giallo/Verde*

Jacket

PVC









Grey RAL 7001
Available also in
Orange RAL 2003
and Black RAL 9005

Guaina

PVC

*Grigio RAL 7001
Anche in versione
Arancione RAL 2003
e Nero RAL 9005*

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius <i>Raggio di curvatura</i> | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles <i>Cicli in catena</i> | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed <i>Velocità di traslazione</i> | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima <i>Maximum acceleration</i> | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i> | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature <i>Temperatura di stoccaggio</i> | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage <i>Tensione nominale</i> | 600 V |
|  | |
| Test voltage <i>Rigidità dielettrica</i> | 3000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
LC CABLOFLEX

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 0,5 | | | | |
| 2X0,50 | F105002T100 | 5,0 | 10 | 32 |
| 3G0,50 | F105003T100 | 5,3 | 15 | 34 |
| 4G0,50 | F105004T100 | 5,7 | 20 | 41 |
| 5G0,50 | F105005T100 | 6,1 | 25 | 49 |
| 6G0,50 | F105006T100 | 6,6 | 30 | 57 |
| 7G0,50 | F105007T100 | 7,2 | 35 | 69 |
| 8G0,50 | F105008T100 | 7,5 | 40 | 83 |
| 10G0,50 | F105010T100 | 8,7 | 50 | 91 |
| 12G0,50 | F105012T100 | 8,9 | 60 | 104 |
| 14G0,50 | F105014T100 | 9,3 | 70 | 117 |
| 16G0,50 | F105016T100 | 9,7 | 80 | 131 |
| 18G0,50 | F105018T100 | 10,2 | 90 | 148 |
| 20G0,50 | F105020T100 | 10,8 | 100 | 165 |
| 22G0,50 | F105022T100 | 11,5 | 110 | 186 |
| 24G0,50 | F105024T100 | 12,0 | 120 | 193 |
| 25G0,50 | F105025T100 | 12,5 | 125 | 213 |
| 26G0,50 | F105026T100 | 12,5 | 130 | 210 |
| 28G0,50 | F105028T100 | 12,9 | 140 | 233 |
| 30G0,50 | F105030T100 | 12,9 | 150 | 233 |
| 0,75 | | | | |
| 2X0,75 | F107502T100 | 5,4 | 15 | 40 |
| 3G0,75 | F107503T100 | 5,7 | 23 | 43 |
| 4G0,75 | F107504T100 | 6,1 | 30 | 53 |
| 5G0,75 | F107505T100 | 6,7 | 38 | 63 |
| 6G0,75 | F107506T100 | 7,2 | 45 | 74 |
| 7G0,75 | F107507T100 | 7,9 | 53 | 93 |
| 8G0,75 | F107508T100 | 8,4 | 60 | 112 |
| 10G0,75 | F107510T100 | 9,5 | 75 | 119 |
| 12G0,75 | F107512T100 | 9,7 | 90 | 137 |
| 14G0,75 | F107514T100 | 10,2 | 105 | 155 |
| 16G0,75 | F107516T100 | 10,9 | 120 | 179 |
| 18G0,75 | F107518T100 | 11,3 | 135 | 202 |
| 20G0,75 | F107520T100 | 12,1 | 150 | 225 |
| 22G0,75 | F107522T100 | 12,9 | 165 | 253 |
| 24G0,75 | F107524T100 | 13,4 | 180 | 263 |
| 25G0,75 | F107525T100 | 13,9 | 188 | 289 |
| 26G0,75 | F107526T100 | 13,9 | 195 | 286 |
| 28G0,75 | F107528T100 | 14,3 | 210 | 317 |
| 30G0,75 | F107530T100 | 14,3 | 225 | 319 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2X1 | F110002T100 | 5,8 | 20 | 48 |
| 3G1 | F110003T100 | 6,1 | 30 | 52 |
| 4G1 | F110004T100 | 6,6 | 40 | 65 |
| 5G1 | F110005T100 | 7,2 | 50 | 78 |
| 6G1 | F110006T100 | 8,0 | 60 | 95 |
| 7G1 | F110007T100 | 8,5 | 70 | 115 |
| 8G1 | F110008T100 | 9,2 | 80 | 139 |
| 10G1 | F110010T100 | 10,4 | 100 | 148 |
| 12G1 | F110012T100 | 10,5 | 120 | 175 |
| 14G1 | F110014T100 | 11,2 | 140 | 199 |
| 16G1 | F110016T100 | 11,8 | 160 | 224 |
| 18G1 | F110018T100 | 12,4 | 180 | 253 |
| 20G1 | F110020T100 | 13,3 | 200 | 288 |
| 22G1 | F110022T100 | 14,0 | 220 | 317 |
| 24G1 | F110024T100 | 14,6 | 240 | 329 |
| 25G1 | F110025T100 | 15,1 | 250 | 369 |
| 26G1 | F110026T100 | 15,3 | 260 | 366 |
| 28G1 | F110028T100 | 15,8 | 280 | 405 |
| 30G1 | F110030T100 | 16,0 | 300 | 408 |
| 1,5 | | | | |
| 2X1,5 | F115002T100 | 6,4 | 30 | 63 |
| 3G1,5 | F115003T100 | 6,8 | 45 | 69 |
| 4G1,5 | F115004T100 | 7,4 | 60 | 87 |
| 5G1,5 | F115005T100 | 8,2 | 75 | 109 |
| 6G1,5 | F115006T100 | 8,9 | 90 | 127 |
| 7G1,5 | F115007T100 | 9,5 | 105 | 155 |
| 8G1,5 | F115008T100 | 10,2 | 120 | 188 |
| 10G1,5 | F115010T100 | 11,8 | 150 | 207 |
| 12G1,5 | F115012T100 | 12,0 | 180 | 239 |
| 2,5 | | | | |
| 2X2,5 | F125002T100 | 7,4 | 50 | 89 |
| 3G2,5 | F125003T100 | 8,0 | 75 | 103 |
| 4G2,5 | F125004T100 | 8,7 | 100 | 130 |
| 5G2,5 | F125005T100 | 9,6 | 125 | 158 |
| 6G2,5 | F125006T100 | 10,4 | 150 | 186 |
| 7G2,5 | F125007T100 | 11,6 | 175 | 233 |
| 8G2,5 | F125008T100 | 12,1 | 200 | 282 |
| 10G2,5 | F125010T100 | 14,1 | 250 | 310 |
| 12G2,5 | F125012T100 | 14,2 | 300 | 360 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



TYPE LC CABLOFLEX C

Control cables for extremely dynamic applications, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi controllo per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolfefina

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

Nero num
+ Giallo/Verde

Shield

Total shield: Tinned copper braid, coverage 85 ± 5%

Schermo

Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura 85 ± 5%

Jacket

PVC









Guaina

PVC

Grey RAL 7001
Available also in
Orange RAL 2003
and Black RAL 9005

Grigio RAL 7001
Anche in versione
Arancione RAL 2003
e Nero RAL 9005

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 600 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 3000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 TYPE LC CABLOFLEX C**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 0,5 | | | | |
| (2X0,50) C | Q105002T200 | 5,6 | 20 | 44 |
| (3G0,50) C | Q105003T200 | 5,9 | 26 | 46 |
| (4G0,50) C | Q105004T200 | 6,3 | 32 | 55 |
| (5G0,50) C | Q105005T200 | 6,7 | 38 | 64 |
| (6G0,50) C | Q105006T200 | 7,3 | 45 | 73 |
| (7G0,50) C | Q105007T200 | 7,7 | 51 | 86 |
| (8G0,50) C | Q105008T200 | 8,1 | 57 | 102 |
| (10G0,50) C | Q105010T200 | 9,4 | 75 | 118 |
| (12G0,50) C | Q105012T200 | 9,6 | 86 | 131 |
| (14G0,50) C | Q105014T200 | 10,0 | 97 | 146 |
| (16G0,50) C | Q105016T200 | 10,4 | 109 | 161 |
| (18G0,50) C | Q105018T200 | 10,9 | 121 | 180 |
| (20G0,50) C | Q105020T200 | 11,5 | 133 | 198 |
| (22G0,50) C | Q105022T200 | 12,2 | 145 | 222 |
| (24G0,50) C | Q105024T200 | 12,7 | 156 | 230 |
| (25G0,50) C | Q105025T200 | 13,3 | 169 | 257 |
| (26G0,50) C | Q105026T200 | 13,3 | 174 | 254 |
| (28G0,50) C | Q105028T200 | 13,7 | 185 | 279 |
| (30G0,50) C | Q105030T200 | 13,7 | 195 | 279 |
| 0,75 | | | | |
| (2X0,75) C | Q107502T200 | 6,0 | 26 | 53 |
| (3G0,75) C | Q107503T200 | 6,3 | 35 | 56 |
| (4G0,75) C | Q107504T200 | 6,8 | 43 | 68 |
| (5G0,75) C | Q107505T200 | 7,3 | 52 | 79 |
| (6G0,75) C | Q107506T200 | 7,8 | 62 | 91 |
| (7G0,75) C | Q107507T200 | 8,6 | 75 | 117 |
| (8G0,75) C | Q107508T200 | 9,1 | 84 | 138 |
| (10G0,75) C | Q107510T200 | 10,2 | 103 | 148 |
| (12G0,75) C | Q107512T200 | 10,4 | 119 | 166 |
| (14G0,75) C | Q107514T200 | 10,9 | 135 | 187 |
| (16G0,75) C | Q107516T200 | 11,6 | 152 | 213 |
| (18G0,75) C | Q107518T200 | 12,1 | 169 | 237 |
| (20G0,75) C | Q107520T200 | 12,9 | 192 | 268 |
| (22G0,75) C | Q107522T200 | 13,7 | 210 | 299 |
| (24G0,75) C | Q107524T200 | 14,2 | 227 | 311 |
| (25G0,75) C | Q107525T200 | 14,7 | 236 | 339 |
| (26G0,75) C | Q107526T200 | 14,7 | 244 | 336 |
| (28G0,75) C | Q107528T200 | 15,1 | 261 | 368 |
| (30G0,75) C | Q107530T200 | 15,1 | 276 | 370 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| (2X1) C | Q110002T200 | 6,5 | 32 | 62 |
| (3G1) C | Q110003T200 | 6,7 | 43 | 67 |
| (4G1) C | Q110004T200 | 7,3 | 55 | 81 |
| (5G1) C | Q110005T200 | 7,9 | 67 | 95 |
| (6G1) C | Q110006T200 | 8,7 | 83 | 119 |
| (7G1) C | Q110007T200 | 9,2 | 94 | 141 |
| (8G1) C | Q110008T200 | 9,9 | 107 | 167 |
| (10G1) C | Q110010T200 | 11,1 | 131 | 180 |
| (12G1) C | Q110012T200 | 11,5 | 152 | 208 |
| (14G1) C | Q110014T200 | 12,0 | 174 | 234 |
| (16G1) C | Q110016T200 | 12,6 | 201 | 266 |
| (18G1) C | Q110018T200 | 13,2 | 223 | 297 |
| (20G1) C | Q110020T200 | 14,1 | 247 | 336 |
| (22G1) C | Q110022T200 | 14,8 | 269 | 367 |
| (24G1) C | Q110024T200 | 15,4 | 292 | 382 |
| (25G1) C | Q110025T200 | 16,1 | 304 | 424 |
| (26G1) C | Q110026T200 | 16,1 | 314 | 420 |
| (28G1) C | Q110028T200 | 16,6 | 336 | 462 |
| (30G1) C | Q110030T200 | 16,6 | 356 | 465 |
| 1,5 | | | | |
| (2X1,5) C | Q115002T200 | 7,0 | 44 | 78 |
| (3G1,5) C | Q115003T200 | 7,4 | 60 | 85 |
| (4G1,5) C | Q115004T200 | 8,0 | 77 | 105 |
| (5G1,5) C | Q115005T200 | 8,9 | 98 | 133 |
| (6G1,5) C | Q115006T200 | 9,6 | 116 | 154 |
| (7G1,5) C | Q115007T200 | 10,3 | 133 | 184 |
| (8G1,5) C | Q115008T200 | 10,9 | 150 | 219 |
| (10G1,5) C | Q115010T200 | 12,6 | 191 | 249 |
| (12G1,5) C | Q115012T200 | 12,9 | 213 | 281 |
| 2,5 | | | | |
| (2X2,5) C | Q125002T200 | 8,1 | 71 | 111 |
| (3G2,5) C | Q125003T200 | 8,8 | 98 | 127 |
| (4G2,5) C | Q125004T200 | 9,5 | 125 | 157 |
| (5G2,5) C | Q125005T200 | 10,3 | 153 | 187 |
| (6G2,5) C | Q125006T200 | 11,1 | 181 | 218 |
| (7G2,5) C | Q125007T200 | 12,0 | 209 | 268 |
| (8G2,5) C | Q125008T200 | 12,9 | 242 | 325 |
| (10G2,5) C | Q125010T200 | 14,9 | 300 | 360 |
| (12G2,5) C | Q125012T200 | 15,0 | 350 | 411 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



LC CABLOPOWER

Control cables for dynamic applications, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi controllo per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolfefina

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

*Nero num
+ Giallo/Verde*

Jacket

PVC









Grey RAL 7001
Available also in
Orange RAL 2003
and Black RAL 9005

Guaina

PVC

*Grigio RAL 7001
Anche in versione
Arancione RAL 2003
e Nero RAL 9005*

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1


**MOTIONLINE® ADVANCED
 LC CABLOPOWER**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1,5 | | | | |
| 2X1,5 | F115002T300 | 6,8 | 30 | 74 |
| 3G1,5 | F115003T300 | 7,2 | 45 | 79 |
| 4G1,5 | F115004T300 | 8,0 | 60 | 102 |
| 5G1,5 | F115005T300 | 8,7 | 75 | 123 |
| 6G1,5 | F115006T300 | 10,0 | 90 | 143 |
| 7G1,5 | F115007T300 | 10,1 | 105 | 176 |
| 8G1,5 | F115008T300 | 11,6 | 120 | 219 |
| 10G1,5 | F115010T300 | 13,5 | 150 | 237 |
| 12G1,5 | F115012T300 | 12,8 | 180 | 272 |
| 2,5 | | | | |
| 2X2,5 | F125002T300 | 8,2 | 50 | 105 |
| 3G2,5 | F125003T300 | 8,7 | 75 | 114 |
| 4G2,5 | F125004T300 | 9,4 | 100 | 144 |
| 5G2,5 | F125005T300 | 10,3 | 125 | 174 |
| 6G2,5 | F125006T300 | 11,7 | 150 | 209 |
| 7G2,5 | F125007T300 | 12,2 | 175 | 257 |
| 8G2,5 | F125008T300 | 13,0 | 200 | 313 |
| 10G2,5 | F125010T300 | 15,1 | 250 | 339 |
| 12G2,5 | F125012T300 | 15,3 | 300 | 391 |
| 4 | | | | |
| 2X4 | F140002T300 | 9,6 | 80 | 153 |
| 3G4 | F140003T300 | 10,2 | 120 | 168 |
| 4G4 | F140004T300 | 11,6 | 160 | 220 |
| 5G4 | F140005T300 | 12,4 | 200 | 267 |
| 7G4 | F140007T300 | 14,6 | 280 | 394 |
| 6 | | | | |
| 3G6 | F160003T300 | 11,9 | 180 | 239 |
| 4G6 | F160004T300 | 13,0 | 240 | 306 |
| 5G6 | F160005T300 | 14,5 | 300 | 380 |
| 7G6 | F160007T300 | 17,1 | 420 | 560 |
| 10 | | | | |
| 3G10 | F1B1003T300 | 14,7 | 300 | 385 |
| 4G10 | F1B1004T300 | 17,3 | 400 | 504 |
| 5G10 | F1B1005T300 | 18,1 | 500 | 626 |
| 7G10 | F1B1007T300 | 21,8 | 700 | 940 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 16 | | | | |
| 3G16 | F1B1603T300 | 17,3 | 480 | 559 |
| 4G16 | F1B1604T300 | 19,1 | 640 | 730 |
| 5G16 | F1B1605T300 | 21,2 | 800 | 905 |
| 25 | | | | |
| 3G25 | F1B2503T300 | 21,5 | 750 | 846 |
| 4G25 | F1B2504T300 | 23,8 | 1000 | 1106 |
| 5G25 | F1B2505T300 | 26,5 | 1250 | 1371 |
| 35 | | | | |
| 3G35 | F1B3503T300 | 25,4 | 1050 | 1229 |
| 4G35 | F1B3504T300 | 28,3 | 1400 | 1620 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



TYPE LC CABLOPOWER C

Control cables for dynamic applications, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi controllo per applicazioni dinamiche, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, approvati UL e CSA.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

Polyolefin

Isolamento

Poliolfefina

Core stranding

Cores stranded under a non woven tape

Composizione

Conduttori twistati sotto un nastro di tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

*Nero num
+ Giallo/Verde*

Shield

Total shield: Tinned copper braid, coverage 85 ± 5%

Schermo

Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura 85 ± 5%

Jacket

PVC









Grey RAL 7001
Available also in
Orange RAL 2003
and Black RAL 9005

Guaina

PVC

*Grigio RAL 7001
Anche in versione
Arancione RAL 2003
e Nero RAL 9005*

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 300 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 4000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 TYPE LC CABLOPOWER C**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1,5 | | | | |
| (2X1,5) C | Q115002T400 | 7,5 | 46 | 91 |
| (3G1,5) C | Q115003T400 | 7,8 | 62 | 97 |
| (4G1,5) C | Q115004T400 | 8,5 | 84 | 123 |
| (5G1,5) C | Q115005T400 | 9,8 | 101 | 150 |
| (6G1,5) C | Q115006T400 | 10,7 | 119 | 174 |
| (7G1,5) C | Q115007T400 | 10,8 | 136 | 208 |
| (8G1,5) C | Q115008T400 | 11,2 | 154 | 249 |
| (10G1,5) C | Q115010T400 | 13,1 | 196 | 278 |
| (12G1,5) C | Q115012T400 | 13,3 | 227 | 314 |
| 2,5 | | | | |
| (2X2,5) C | Q125002T400 | 8,1 | 73 | 126 |
| (3G2,5) C | Q125003T400 | 9,2 | 100 | 136 |
| (4G2,5) C | Q125004T400 | 10,0 | 128 | 168 |
| (5G2,5) C | Q125005T400 | 11,0 | 156 | 206 |
| (6G2,5) C | Q125006T400 | 11,1 | 185 | 239 |
| (7G2,5) C | Q125007T400 | 12,9 | 212 | 295 |
| (8G2,5) C | Q125008T400 | 12,9 | 247 | 360 |
| (10G2,5) C | Q125010T400 | 14,9 | 305 | 394 |
| (12G2,5) C | Q125012T400 | 16,1 | 355 | 447 |
| 4 | | | | |
| (2X4) C | Q140002T400 | 10,1 | 108 | 178 |
| (3G4) C | Q140003T400 | 10,7 | 151 | 195 |
| (4G4) C | Q140004T400 | 11,8 | 194 | 249 |
| (5G4) C | Q140005T400 | 13,2 | 244 | 312 |
| (7G4) C | Q140007T400 | 15,6 | 332 | 455 |
| 6 | | | | |
| (3G6) C | Q160003T400 | 12,4 | 215 | 270 |
| (4G6) C | Q160004T400 | 14,0 | 285 | 352 |
| (5G6) C | Q160005T400 | 15,3 | 350 | 432 |
| (7G6) C | Q160007T400 | 18,1 | 481 | 629 |
| 10 | | | | |
| (3G10) C | Q1B1003T400 | 15,7 | 351 | 445 |
| (4G10) C | Q1B1004T400 | 17,5 | 457 | 570 |
| (5G10) C | Q1B1005T400 | 19,1 | 583 | 709 |
| (7G10) C | Q1B1007T400 | 22,8 | 799 | 1041 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 16 | | | | |
| (3G16) C | Q1B1603T400 | 18,3 | 540 | 628 |
| (4G16) C | Q1B1604T400 | 20,3 | 727 | 828 |
| (5G16) C | Q1B1605T400 | 22,4 | 897 | 1014 |
| 25 | | | | |
| (3G25) C | Q1B2503T400 | 22,7 | 849 | 956 |
| (4G25) C | Q1B2504T400 | 24,8 | 1110 | 1217 |
| (5G25) C | Q1B2505T400 | 27,7 | 1374 | 1507 |
| 35 | | | | |
| (3G35) C | Q1B3503T400 | 26,4 | 1168 | 1347 |
| (4G35) C | Q1B3504T400 | 29,4 | 1531 | 1765 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



Oil resistant I
Resistenti all'olio I






TRAY CABLES UNSHIELDED

Control cables for fixed installation, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL listed and MTW approved.

Cavi controllo per installazioni fisse, guaina in PVC, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, listati UL e approvati MTW.

| | |
|---|--|
| Conductor Soft annealed copper | <i>Conduttore</i> Rame ricotto morbido |
| Core insulation PVC compound | <i>Isolamento</i> Miscela in PVC |
| Nylon Jacket Nylon jacketing compound | <i>Guaina in Nylon</i> Miscela di Nylon |
| Core stranding Conductors + Fillers (where needed for round construction) twisted in layer + talc | <i>Composizione</i> Conduttori + riempitivo (dove necessario per la costruzione) twistati + talco |
| Core identification Black num + Yellow/Green | <i>Identificazione</i> Nero num + Giallo/Verde |
| Jacket Special PVC compound Black RAL 9005 | <i>Guaina</i> Miscela speciale in PVC Nero RAL 9005 |

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---|
|  Bending radius occasionally moving <i>Raggio di curvatura</i> <i>movimenti occasionali</i> | min. 15 x Ø |
|  Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i> | -5°C +90°C |
|  Storage temperature <i>Temperatura di stoccaggio</i> | -40°C +90°C |
|  Nominal voltage <i>Tensione nominale</i> | UL AWM 600V UL TC-ER / MTW 600V UL WTTC 1000V |
|  Test voltage <i>Rigidità dielettrica</i> | 2000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



UL MTW
UL TC-ER 90°C 600V
UL WTTc 90°C 1000V
UL DP-1
UL AWM 600V
C(UL) CIC/TC

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
UL 1581 section 1160 and CSA FT4

MOTIONLINE® FIXED APPLICATION
TRAY CABLES UNSHIELDED

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km PESO | WEIGHT kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | | | | |
| 2x1 | B1100026409 | 6,9 | 19 | 76 |
| 3G1 | B1100036409 | 7,3 | 29 | 89 |
| 4G1 | B1100046409 | 7,9 | 38 | 107 |
| 5G1 | B1100056409 | 8,5 | 48 | 126 |
| 7G1 | B1100076409 | 9,2 | 67 | 155 |
| 9G1 | B1100096409 | 11,3 | 86 | 197 |
| 12G1 | B1100126409 | 12,0 | 115 | 244 |
| 14G1 | B1100146409 | 12,5 | 134 | 278 |
| 16G1 | B1100166409 | 13,9 | 154 | 334 |
| 18G1 | B1100186409 | 14,6 | 173 | 372 |
| 19G1 | B1100196409 | 14,6 | 182 | 384 |
| 25G1 | B1100256409 | 17,4 | 240 | 496 |
| 27G1 | B1100276409 | 17,4 | 259 | 521 |
| 34G1 | B1100346409 | 19,0 | 330 | 660 |
| 37G1 | B1100376409 | 19,6 | 355 | 695 |
| 41G1 | B1100416409 | 21,5 | 395 | 890 |
| 50G1 | B1100506409 | 23,6 | 480 | 943 |
| 61G1 | B1100616409 | 28,0 | 585 | 1100 |
| 1,5 | | | | |
| 2x1,5 | B1150026409 | 7,5 | 29 | 94 |
| 3G1,5 | B1150036409 | 7,9 | 43 | 110,0 |
| 4G1,5 | B1150046409 | 8,5 | 58 | 133 |
| 5G1,5 | B1150056409 | 9,3 | 72 | 160 |
| 7G1,5 | B1150076409 | 10,1 | 101 | 199 |
| 8G1,5 | B1150086409 | 11,7 | 115 | 230 |
| 9G1,5 | B1150096409 | 12,5 | 130 | 256 |
| 12G1,5 | B1150126409 | 13,9 | 173 | 341 |
| 16G1,5 | B1150166409 | 15,4 | 230 | 435 |
| 18G1,5 | B1150186409 | 16,2 | 260 | 486 |
| 19G1,5 | B1150196409 | 16,2 | 274 | 501 |
| 25G1,5 | B1150256409 | 19,2 | 360 | 644 |
| 27G1,5 | B1150276409 | 19,2 | 389 | 675 |
| 30G1,5 | B1150306409 | 20,0 | 430 | 750 |
| 34G1,5 | B1150346409 | 21,0 | 490 | 860 |
| 37G1,5 | B1150376409 | 22,4 | 533 | 942 |
| 41G1,5 | B1150416409 | 24,0 | 590 | 1023 |
| 50G1,5 | B1150506409 | 26,5 | 720 | 1253 |
| 61G1,5 | B1150616409 | 27,8 | 878 | 1460 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km PESO | WEIGHT kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2,5 | | | | |
| 3G2,5 | B1250036409 | 8,8 | 72 | 148 |
| 4G2,5 | B1250046409 | 9,5 | 96 | 182 |
| 5G2,5 | B1250056409 | 10,3 | 120 | 219 |
| 7G2,5 | B1250076409 | 11,4 | 168 | 280 |
| 9G2,5 | B1250096409 | 14,1 | 216 | 349 |
| 12G2,5 | B1250126409 | 15,6 | 288 | 470 |
| 18G2,5 | B1250186409 | 18,3 | 432 | 682 |
| 25G2,5 | B1250256409 | 22,7 | 600 | 326 |
| 30G2,5 | B1250306409 | 25 | 720 | 391 |
| 37G2,5 | B1250376409 | 27 | 878 | 480 |
| 4 | | | | |
| 3G4 | B1400036409 | 10,2 | 115 | 216 |
| 4G4 | B1400046409 | 11 | 154 | 266 |
| 5G4 | B1400056409 | 12,1 | 192 | 326 |
| 6G4 | B1400066409 | 13,2 | 230 | 371 |
| 7G4 | B1400076409 | 13,2 | 269 | 415 |
| 6 | | | | |
| 3G6 | B1600036409 | 12,8 | 173 | 329 |
| 4G6 | B1600046409 | 14 | 230 | 408 |
| 5G6 | B1600056409 | 15,4 | 288 | 497 |
| 7G6 | B1600076409 | 16,8 | 403 | 625 |
| 10 | | | | |
| 3G10 | B1B10036409 | 17 | 288 | 568 |
| 4G10 | B1B10046409 | 18,7 | 384 | 705 |
| 5G10 | B1B10056409 | 21,5 | 480 | 880 |
| 7G10 | B1B10076409 | 23,5 | 672 | 1134 |
| 16 | | | | |
| 3G16 | B1B16036409 | 19,4 | 461 | 796 |
| 4G16 | B1B16046409 | 22,4 | 614 | 1056 |
| 5G16 | B1B16056409 | 24,3 | 768 | 1243 |
| 25 | | | | |
| 4G25 | B1B25046409 | 27,2 | 960 | 1648 |
| 5G25 | B1B25056409 | 29,7 | 1200 | 1535 |
| 35 | | | | |
| 4G35 | B1B35046409 | 31,3 | 1344 | 2260 |
| 5G35 | B1B35056409 | 34,7 | 1680 | 2731 |
| 50 | | | | |
| 4G50 | B1B50046409 | 35,6 | 1920 | 4120 |
| 70 | | | | |
| 4G70 | B1B70046409 | 42,5 | 2761 | 4120 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



Oil resistant I
Resistenti all'olio I






TRAY CABLES SHIELDED

Control cables for fixed installation, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, UL listed and MTW approved.

Cavi controllo per installazioni fisse, guaina in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, listati UL e approvati MTW.

| | |
|---|---|
| Conductor Soft annealed copper | Conduttore Rame ricotto morbido |
| Core insulation PVC compound | Isolamento Miscela in PVC |
| Nylon Jacket Nylon jacketing compound | Guaina in Nylon Miscela di Nylon |
| Core stranding Conductors + Filler (Where needed for round construction) twisted in layer + polyester tape + Aluminium/ Polyester tape | Composizione Conduttori + riempitivo (dove necessario per conferire la forma rotonda) twistati in strati + nastro in poliestere + nastro in alluminio/poliestere |
| Drain wire Tinned copper | Conduttore di terra Rame stagnato |
| Shield Total shield: Tinned copper braid, coverage 85 ± 5% | Schermo Schermo totale: Treccia in rame stagnato, copertura 85 ± 5% |
| Core identification Black num + Yellow/Green | Identificazione Nero num + Giallo/Verde |
| Jacket Special PVC compound Black RAL 9005 | Guaina Miscela speciale in PVC Nero RAL 9005 |

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---|
|  Bending radius occasionally moving Raggio di curvatura movimenti occasionali | min. 20 x Ø |
|  Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +90°C |
|  Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
|  Nominal voltage Tensione nominale | UL AWM 600V UL TC-ER / MTW 600V UL WTTC 1000V |
|  Test voltage Rigidità dielettrica | 2000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



UL MTW
UL TC-ER 90°C 600V
UL WTTc 90°C 1000V
UL DP-1
UL AWM 600V
C(UL) CIC/TC

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
UL 1581 section 1160 and CSA FT4


MOTIONLINE® FIXED APPLICATION
TRAY CABLES SHIELDED

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| (3G1) C | C1100036409 | 8,1 | 51 | 110 |
| (4G1) C | C1100046409 | 8,6 | 64 | 119 |
| (5G1) C | C1100056409 | 9,3 | 77 | 152 |
| (7G1) C | C1100076409 | 10,1 | 101 | 186 |
| 1,5 | | | | |
| (2x1,5) C | C1150026409 | 8,2 | 53 | 110 |
| (3G1,5) C | C1150036409 | 8,6 | 71 | 118 |
| (4G1,5) C | C1150046409 | 9,3 | 89 | 155 |
| (5G1,5) C | C1150056409 | 10,1 | 108 | 183 |
| (7G1,5) C | C1150076409 | 10,9 | 143 | 226 |
| (12G1,5) C | C1150126409 | 14,8 | 240 | 384 |
| (18G1,5) C | C1150186409 | 17,2 | 346 | 557 |
| (25G1,5) C | C1150256409 | 20,2 | 472 | 727 |
| 2,5 | | | | |
| (3G2,5) C | C1250036409 | 9,6 | 106 | 169 |
| (4G2,5) C | C1250046409 | 10,5 | 136 | 214 |
| (5G2,5) C | C1250056409 | 11,2 | 166 | 246 |
| (7G2,5) C | C1250076409 | 12,4 | 223 | 313 |
| (12G2,5) C | C1250126409 | 16,6 | 312 | 531 |
| (18G2,5) C | C1250186409 | 19,4 | 497 | 725 |
| (25G2,5) C | C1250256409 | 23,8 | 635 | 1062 |
| 4 | | | | |
| (3G4) C | C1400036409 | 11,0 | 140 | 231 |
| (4G4) C | C1400046409 | 11,6 | 205 | 279 |
| (5G4) C | C1400056409 | 13,0 | 175,5 | 340 |
| (7G4) C | C1400076409 | 14,8 | 294 | 468 |
| 6 | | | | |
| (3G6) C | C1600036409 | 13,1 | 232 | 345 |
| (4G6) C | C1600046409 | 14,9 | 306 | 443 |
| (5G6) C | C1600056409 | 16,4 | 320 | 547 |
| (7G6) C | C1600076409 | 17,7 | 408 | 677 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 10 | | | | |
| (3G10) C | C1B10036409 | 18,2 | 388 | 531 |
| (4G10) C | C1B10046409 | 21,2 | 517 | 816 |
| (5G10) C | C1B10056409 | 23,3 | 555 | 1005 |
| (7G10) C | C1B10076409 | 25,5 | 750 | 1252 |
| 16 | | | | |
| (3G16) C | C1B16036409 | 21,2 | 570 | 882 |
| (4G16) C | C1B16046409 | 23,4 | 789 | 1107 |
| (5G16) C | C1B16056409 | 26,2 | 799 | 1305 |
| (7G16) C | C1B16076409 | 28,4 | 1217 | 1718 |
| 25 | | | | |
| (4G25) C | C1B25046409 | 28,3 | 1085 | 1636 |
| (5G25) C | C1B25056409 | 31 | 1344 | 2042 |
| 35 | | | | |
| (4G35) C | C1B35046409 | 32,6 | 1645 | 2217 |
| (5G35) C | C1B35056409 | 35,5 | 2006 | 2665 |
| 50 | | | | |
| (4G50) C | C1B50046409 | 37,4 | 2112 | 2907 |
| 70 | | | | |
| (4G70) C | C1B70046409 | 43,8 | 3181 | 3835 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



TRAY CABLES UNSHIELDED FOR DYNAMIC APPLICATION









Control Multicore Tray Cables UL Listed for dynamic application, Special PVC compound jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant, suitable for direct burial, MTW approved.

Oil resistant I
Resistenti all'olio I

Cavi controllo multicore Tray cables per applicazioni dinamiche listati UL, guaina in miscela speciale in PVC, non schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, adatti all'interramento diretto, approvati MTW.

| | |
|---|--|
| Conductor Soft annealed copper | <i>Conduttore</i> Rame ricotto morbido |
| Core insulation PVC compound | <i>Isolamento</i> Miscela in PVC |
| Nylon Jacket Nylon jacketing compound | <i>Guaina in Nylon</i> Miscela di Nylon |
| Core stranding Conductors + Fillers (where needed for round construction) twisted in layer + talc | <i>Composizione</i> Conduttori + riempitivo (dove necessario per la costruzione) twistati + talco |
| Drain wire Tinned copper | <i>Conduttore di terra</i> Rame stagnato |
| Shield No | <i>Schermo</i> No |
| Core identification Black num + Yellow/Green | <i>Identificazione</i> Nero num + Giallo/Verde |
| Jacket Special PVC compound Grey RAL 7001 | <i>Guaina</i> Miscela speciale in PVC Grigio RAL 7001 |

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--|
|  | |
| Bending radius <i>Raggio di curvatura</i> | 7,5 x D (1mmq - 10mmq) 10 x D (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Drag chain cycles <i>Cicli in catena</i> | min. 3 Mio |
|  | |
| Speed <i>Velocità di traslazione</i> | max. 240 m/min (1mmq - 10mmq) max. 180 m/min (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Accelerazione massima <i>Maximum acceleration</i> | max. 10 m/sec ² (1mmq - 10mmq) max. 5 m/sec ² (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i> | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature <i>Temperatura di stoccaggio</i> | -40°C +90°C |
|  | |
| Nominal voltage <i>Tensione nominale</i> | UL AWM 600V UL TC-ER / MTW 600V UL WTC 1000V |
|  | |
| Test voltage <i>Rigidità dielettrica</i> | 2000V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



UL MTW
UL TC-ER 90°C 600V
UL WTTc 90°C 1000V
UL DP-1
UL AWM 600V
C(UL) CIC/TC

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
UL 1581 section 1160 and CSA FT4

MOTIONLINE® ADVANCED
TRAY CABLES UNSHIELDED FOR DYNAMIC APPLICATION

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2x1 | F110002TC00 | 6,9 | 20 | 76 |
| 3G1 | F110003TC00 | 7,3 | 30 | 89 |
| 4G1 | F110004TC00 | 7,9 | 40 | 107 |
| 5G1 | F110005TC00 | 8,5 | 50 | 126 |
| 7G1 | F110007TC00 | 9,9 | 70 | 155 |
| 12G1 | F110012TC00 | 12,0 | 120 | 244 |
| 14G1 | F110014TC00 | 12,5 | 140 | 278 |
| 16G1 | F110016TC00 | 13,9 | 160 | 334 |
| 18G1 | F110018TC00 | 14,6 | 180 | 372 |
| 25G1 | F110025TC00 | 17,4 | 250 | 496 |
| 1,5 | | | | |
| 2x1,5 | F115002TC00 | 7,5 | 30 | 94 |
| 3G1,5 | F115003TC00 | 7,9 | 45 | 110 |
| 4G1,5 | F115004TC00 | 8,6 | 60 | 133 |
| 5G1,5 | F115005TC00 | 9,4 | 75 | 160 |
| 7G1,5 | F115007TC00 | 10,1 | 105 | 199 |
| 12G1,5 | F115012TC00 | 14,0 | 180 | 341 |
| 16G1,5 | F115016TC00 | 15,4 | 240 | 435 |
| 18G1,5 | F115018TC00 | 16,2 | 270 | 486 |
| 25G1,5 | F115025TC00 | 19,2 | 375 | 644 |
| 2,5 | | | | |
| 2X2,5 | F125002TC00 | 8,3 | 50 | 118 |
| 3G2,5 | F125003TC00 | 8,8 | 75 | 148 |
| 4G2,5 | F125004TC00 | 9,5 | 100 | 182 |
| 5G2,5 | F125005TC00 | 10,5 | 125 | 219 |
| 7G2,5 | F125007TC00 | 12,3 | 175 | 280 |
| 12G2,5 | F125012TC00 | 15,6 | 300 | 470 |
| 18G2,5 | F125018TC00 | 18,3 | 450 | 682 |
| 25G2,5 | F125025TC00 | 22,7 | 625 | 990 |
| 4 | | | | |
| 3G4 | F140003TC00 | 10,1 | 120 | 216 |
| 4G4 | F140004TC00 | 11,0 | 160 | 266 |
| 5G4 | F140005TC00 | 12,2 | 200 | 326 |
| 6G4 | F140006TC00 | 13,2 | 240 | 371 |
| 7G4 | F140007TC00 | 14,3 | 280 | 415 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 6 | | | | |
| 3G6 | F160003TC00 | 12,2 | 180 | 329 |
| 4G6 | F160004TC00 | 14,0 | 240 | 408 |
| 5G6 | F160005TC00 | 15,4 | 300 | 497 |
| 7G6 | F160007TC00 | 18,2 | 420 | 625 |
| 10 | | | | |
| 3G10 | F1B1003TC00 | 17,2 | 300 | 568 |
| 4G10 | F1B1004TC00 | 18,8 | 400 | 705 |
| 5G10 | F1B1005TC00 | 21,5 | 500 | 880 |
| 7G10 | F1B1007TC00 | 25,4 | 700 | 1134 |
| 16 | | | | |
| 3G16 | F1B1603TC00 | 19,7 | 480 | 796 |
| 4G16 | F1B1604TC00 | 22,3 | 640 | 1056 |
| 5G16 | F1B1604TC00 | 24,3 | 800 | 1243 |
| 25 | | | | |
| 4G25 | F1B2504TC00 | 27,3 | 1000 | 1648 |
| 5G25 | F1B2505TC00 | 29,7 | 1250 | 1935 |
| 35 | | | | |
| 4G35 | F1B3504TC00 | 31,4 | 1400 | 2260 |
| 5G35 | F1B3505TC00 | 34,7 | 1750 | 2731 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



TRAY CABLES SHIELDED FOR DYNAMIC APPLICATION

Control Multicore Tray Cables UL Listed for dynamic application, Special compound PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, suitable for direct burial, MTW approved.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
Oil resistance I

Cavi controllo multicore Tray cables per applicazioni dinamiche listati UL, guaina in miscela speciale in PVC, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma, adatti all'interramento diretto, approvati MTW.

Conductor

Soft annealed copper

Conduttore

Rame ricotto morbido

Core insulation

PVC compound

Isolamento

Miscela in PVC

Nylon Jacket

Nylon

Guaina in Nylon

Nylon

Core stranding

Conductors + Fillers
(where needed for
round construction)
twisted in layer + talc

Composizione

Conduttori + riempitivo
(dove necessario
per la costruzione)
twistati + talco

Drain wire

Tinned copper

Conduttore di terra

Rame stagnato

Shield

Tinned copper braid,
coverage ≥ 80%

Schermo

Treccia in rame stagnato,
copertura ≥80%

Tape

Non woven tape

Nastro

Tessuto non tessuto

Core identification

Black num
+ Yellow/Green

Identificazione

Nero num
+ Giallo/Verde









Jacket

Special PVC compound
Grey RAL 7001

Guaina


Miscela speciale in PVC
Grigio RAL 7001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|--|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | 7,5 x D (1mmq - 10mmq) 10 x D (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 3 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min (1mmq - 10mmq) max. 180 m/min (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/sec ² (1mmq - 10mmq) max. 5 m/sec ² (16mmq - 35mmq) |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -5°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +90°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | UL AWM 600V UL TC-ER / MTW 600V UL WTC 1000V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 2000V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.

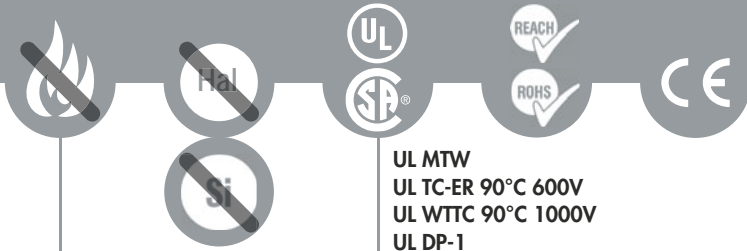

UL MTW
 UL TC-ER 90°C 600V
 UL WTTTC 90°C 1000V
 UL DP-1
 UL AWM 600V
 C(UL) CIC/TC (where required)

Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
UL 1581 section 1160 and CSA FT4

MOTIONLINE® ADVANCED
TRAY CABLES SHIELDED FOR DYNAMIC APPLICATION

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| (2x1)C | Q110002TC00 | 7,6 | 33 | 93 |
| (3G1)C | Q110003TC00 | 8,1 | 43 | 102 |
| (4G1)C | Q110004TC00 | 8,5 | 55 | 126 |
| (5G1)C | Q110005TC00 | 9,3 | 67 | 148 |
| (7G1)C | Q110007TC00 | 10,5 | 90 | 175 |
| (12G1)C | Q110012TC00 | 12,9 | 156 | 288 |
| 1,5 | | | | |
| (2x1,5)C | Q115002TC00 | 8,2 | 43 | 107 |
| (3G1,5)C | Q115003TC00 | 8,6 | 60 | 126 |
| (4G1,5)C | Q115004TC00 | 9,2 | 77 | 156 |
| (5G1,5)C | Q115005TC00 | 10,1 | 95 | 185,5 |
| (7G1,5)C | Q115007TC00 | 11,6 | 136 | 238 |
| (12G1,5)C | Q115012TC00 | 14,8 | 220 | 393 |
| (18G1,5)C | Q115018TC00 | 17,2 | 315 | 546 |
| (25G1,5)C | Q115025TC00 | 20,2 | 433 | 735 |
| 2,5 | | | | |
| (3G2,5)C | Q125003TC00 | 9,6 | 92 | 168 |
| (4G2,5)C | Q125004TC00 | 10,5 | 120 | 208 |
| (5G2,5)C | Q125005TC00 | 11,2 | 145 | 245 |
| (7G2,5)C | Q125007TC00 | 13,1 | 211 | 325 |
| (12G2,5)C | Q125012TC00 | 16,6 | 340 | 523 |
| (18G2,5)C | Q125018TC00 | 19,4 | 495 | 740 |
| (25G2,5)C | Q125025TC00 | 23,8 | 674 | 1050 |
| 4 | | | | |
| (3G4)C | Q140003TC00 | 11,0 | 140 | 251 |
| (4G4)C | Q140004TC00 | 11,6 | 191 | 304 |
| (5G4)C | Q140005TC00 | 13,0 | 231 | 368 |
| (7G4)C | Q140007TC00 | 14,9 | 320 | 473 |
| 6 | | | | |
| (3G6)C | Q160003TC00 | 13,1 | 211 | 368 |
| (4G6)C | Q160004TC00 | 14,9 | 276 | 452 |
| (5G6)C | Q160005TC00 | 16,4 | 340 | 543 |
| (7G6)C | Q160007TC00 | 18,8 | 465 | 679 |

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 10 | | | | |
| (3G10)C | Q1B1003TC00 | 18,2 | 337 | 609 |
| (4G10)C | Q1B1004TC00 | 21,2 | 445 | 758 |
| (5G10)C | Q1B1005TC00 | 23,3 | 554 | 941 |
| (7G10)C | Q1B1007TC00 | 26,0 | 760 | 1206 |
| 16 | | | | |
| (3G16)C | Q1B1603TC00 | 21,2 | 535 | 862 |
| (4G16)C | Q1B1604TC00 | 23,5 | 698 | 1127 |
| (5G16)C | Q1B1605TC00 | 26,2 | 867 | 1332 |
| (7G16)C | Q1B1607TC00 | 31,9 | 1192 | 1682 |
| 25 | | | | |
| (4G25)C | Q1B2504TC00 | 28,2 | 1067 | 1732 |
| (5G25)C | Q1B2505TC00 | 31,0 | 1317 | 2032 |
| 35 | | | | |
| (4G35)C | Q1B3504TC00 | 32,6 | 1497 | 2378 |
| (5G35)C | Q1B3505TC00 | 35,5 | 1847 | 2839 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive

SENSOR, HOME RUN



DESIGN
COSTRUZIONE

JACKET
GUAINA

ARTICLE N°.
CODICE
PRODOTTO


BENDING RADIUS
MOVEMENT
RAGGIO DI
CURVATURA
DRAG CHAIN CYCLE
CICLI IN CATENA


PUR SENSOR UNSCREENED

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----|-------------|--------------|------------|
| MOTIONLINE® PREMIUM | 3x0,25 | PUR | F102503SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | 4x0,25 | PUR | F102504SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | 3x0,34 | PUR | F103403SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | 4x0,34 | PUR | F103404SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | 5x0,34 | PUR | F103405SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |

PUR SENSOR SCREENED

| | | | | | |
|---------------------|-----------|-----|-------------|--------------|------------|
| MOTIONLINE® PREMIUM | (3x0,25)C | PUR | Q102503SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x0,25)C | PUR | Q102504SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (3x0,34)C | PUR | Q103403SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (4x0,34)C | PUR | Q103404SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |
| MOTIONLINE® PREMIUM | (5x0,34)C | PUR | Q103405SC09 | min. 7,5 x Ø | min. 5 Mio |

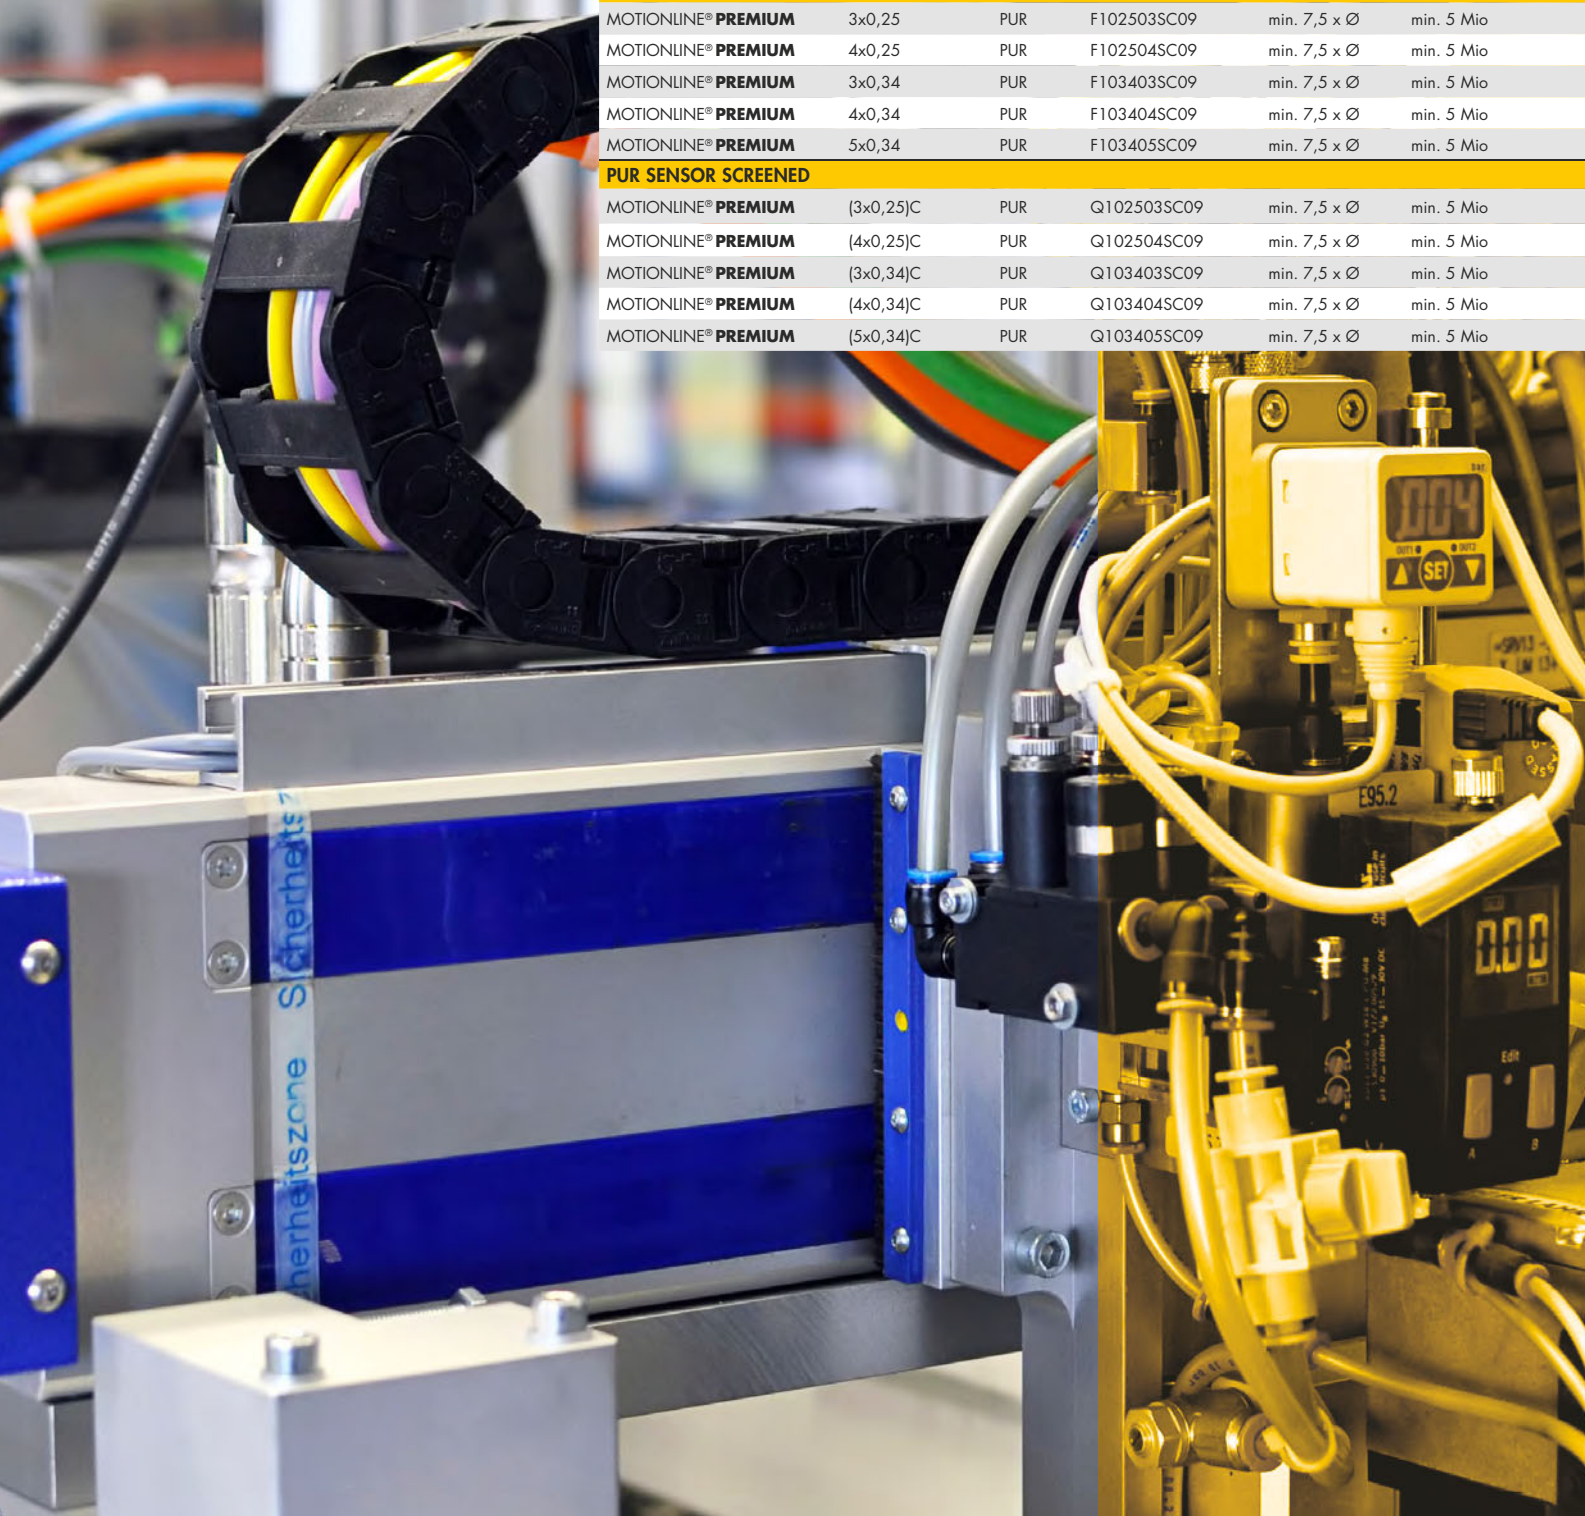

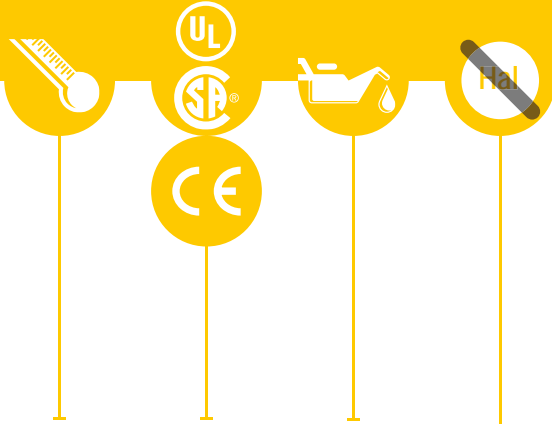

**TEMPERATURE
MOVEMENT**
TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

**STANDARDS &
APPROVALS**
OMOLOGAZIONI

OIL RESISTANCE
RESISTENTI
ALL'OLIO

HALOGEN FREE
ZERO ALOGENI

CORE GROUP
NUCLEI

COLOUR CODE
IDENTIFICAZIONE

JACKET COLOUR
COLORE
GUAINA

PAGE
PAG.

| TEMPERATURE MOVEMENT | STANDARDS & APPROVALS | OIL RESISTANCE | HALOGEN FREE | CORE GROUP | COLOUR CODE | JACKET COLOUR | PAGE |
|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|----------------|------|
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 3x0,25 | Br-BI-Blu | Black RAL 9005 | 136 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 4x0,25 | Br-BI-Blu-Whit | Black RAL 9005 | 136 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 3x0,34 | Br-BI-Blu | Black RAL 9005 | 136 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 4x0,34 | Br-BI-Blu-Whit | Black RAL 9005 | 136 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 5x0,34 | Br-BI-Blu-Whit-Gry | Black RAL 9005 | 136 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 3x0,25 | Br-BI-Blu | Black RAL 9005 | 138 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 4x0,25 | Br-BI-Blu-Whit | Black RAL 9005 | 138 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 3x0,34 | Br-BI-Blu | Black RAL 9005 | 138 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 4x0,34 | Br-BI-Blu-Whit | Black RAL 9005 | 138 |
| -30°C +80°C | ✓ | Excellent | ✓ | 5x0,34 | Br-BI-Blu-Whit-Gry | Black RAL 9005 | 138 |

**SENSOR
HOME RUN**



MOTIONLINE® PREMIUM

SENSOR CABLES FOR DRAG CHAIN APPLICATION



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
DIN EN 50363-10-2

Sensor cables for extremely dynamic applications; PUR Jacket, unshielded resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Cavi sensore per applicazioni ultra dinamiche; guaina in PUR, non schermati, resistenti agli oli, ritardanti la fiamma, zero alogeni.

Conductor

Bare copper

Core insulation

TPM

Core identification

See overview sensor and home run cables

Core stranding

Cores stranded with fillers

Jacket

PUR

Colour: Black (similar RAL 9005)

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

TPM

Distinzione

Vedi panoramica cavi sensore e home run

Composizione










Cores intrecciati con riempitivo

Guaina

PUR

Colore: Nero (simile RAL 9005)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 5 m/s |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 50 m/s ² |
|  | |
| Travel distance Distanza | 50 m |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -50°C +80°C |
|  | |
| Rated Voltage U ₀ /U Vtaggio nominale U ₀ /U | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 2000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore



Flame retardant according to
Ritardanti la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581

MOTIONLINE® PREMIUM
SENSOR CABLES FOR DRAG CHAIN APPLICATION

| DESIGN <i>Costruzione</i> | PART NUMBER <i>Codice</i> | Ø EXTERNAL MAX. mm <i>Ø Esterno max. mm</i> | Cu/km | WEIGHT kg/km <i>Peso kg/km</i> |
|------------------------------|------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| 3x0,25 | F102503SC09 | 4,3 | 8 | 23 |
| 4x0,25 | F102504SC09 | 4,6 | 10 | 27 |
| 3x0,34 | F103403SC09 | 4,5 | 10 | 27 |
| 4x0,34 | F103404SC09 | 4,9 | 14 | 33 |
| 5x0,34 | F103405SC09 | 5,2 | 17 | 38 |



CE = the products are conform with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® PREMIUM

SENSOR CABLES FOR DRAG CHAIN APPLICATION – SCREEN



Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
DIN EN 50363-10-2

Sensor cables for extremely dynamic applications; PUR Jacket; screened, resistant to oils, flame retardant, halogen-free.

Cavi sensore per applicazioni ultra dinamiche, guaina in PUR, schermati, resistenti agli oli, ritardanti la fiamma, zero alogeni

Conductor

Bare copper

Core insulation

TPM

Core identification

See overview sensor and home run cables

Core stranding

Cores stranded with fillers

Screen

Overall screen:
Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$

Jacket

PUR

Colour: Black
(similar RAL 9005)

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

TPM

Identificazione

Vedi panoramica cavi sensore e home run

Composizione

Cores intrecciati con riempitivo

Schermo










Schermo totale:
Treccia in rame stagnato $\geq 80\%$

Guaina

PUR

Colore: Nero (simile RAL 9005)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. $7,5 \times \varnothing$ |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 5 m/s |
|  | |
| Acceleration Accelerazione | max. 50 m/s^2 |
|  | |
| Travel distance Distanza | 50 m |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | $-30^\circ\text{C} +80^\circ\text{C}$ |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | $-50^\circ\text{C} +80^\circ\text{C}$ |
|  | |
| Rated Voltage U_0/U Voltaggio nominale U_0/U | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 2000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore



Flame retardant according to
Ritardanti la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1; UL 1581



MOTIONLINE® PREMIUM
SENSOR CABLES FOR DRAG CHAIN APPLICATION – SCREEN

| DESIGN <i>Costruzione</i> | PART NUMBER <i>Codice</i> | Ø EXTERNAL MAX. mm <i>Ø Esterno max. mm</i> | Cu/km | WEIGHT kg/km <i>Pesi kg/km</i> |
|------------------------------|------------------------------|--|-------|-----------------------------------|
| (3x0,25)C | Q102503SC09 | 5,0 | 16 | 33 |
| (4x0,25)C | Q102504SC09 | 5,4 | 18 | 36 |
| (3x0,34)C | Q103403SC09 | 5,2 | 21 | 36 |
| (4x0,34)C | Q103404SC09 | 5,6 | 25 | 45 |
| (5x0,34)C | Q103405SC09 | 5,9 | 27 | 50 |



CE = the products are conform with the EC Low-Voltage directive

DATABUS

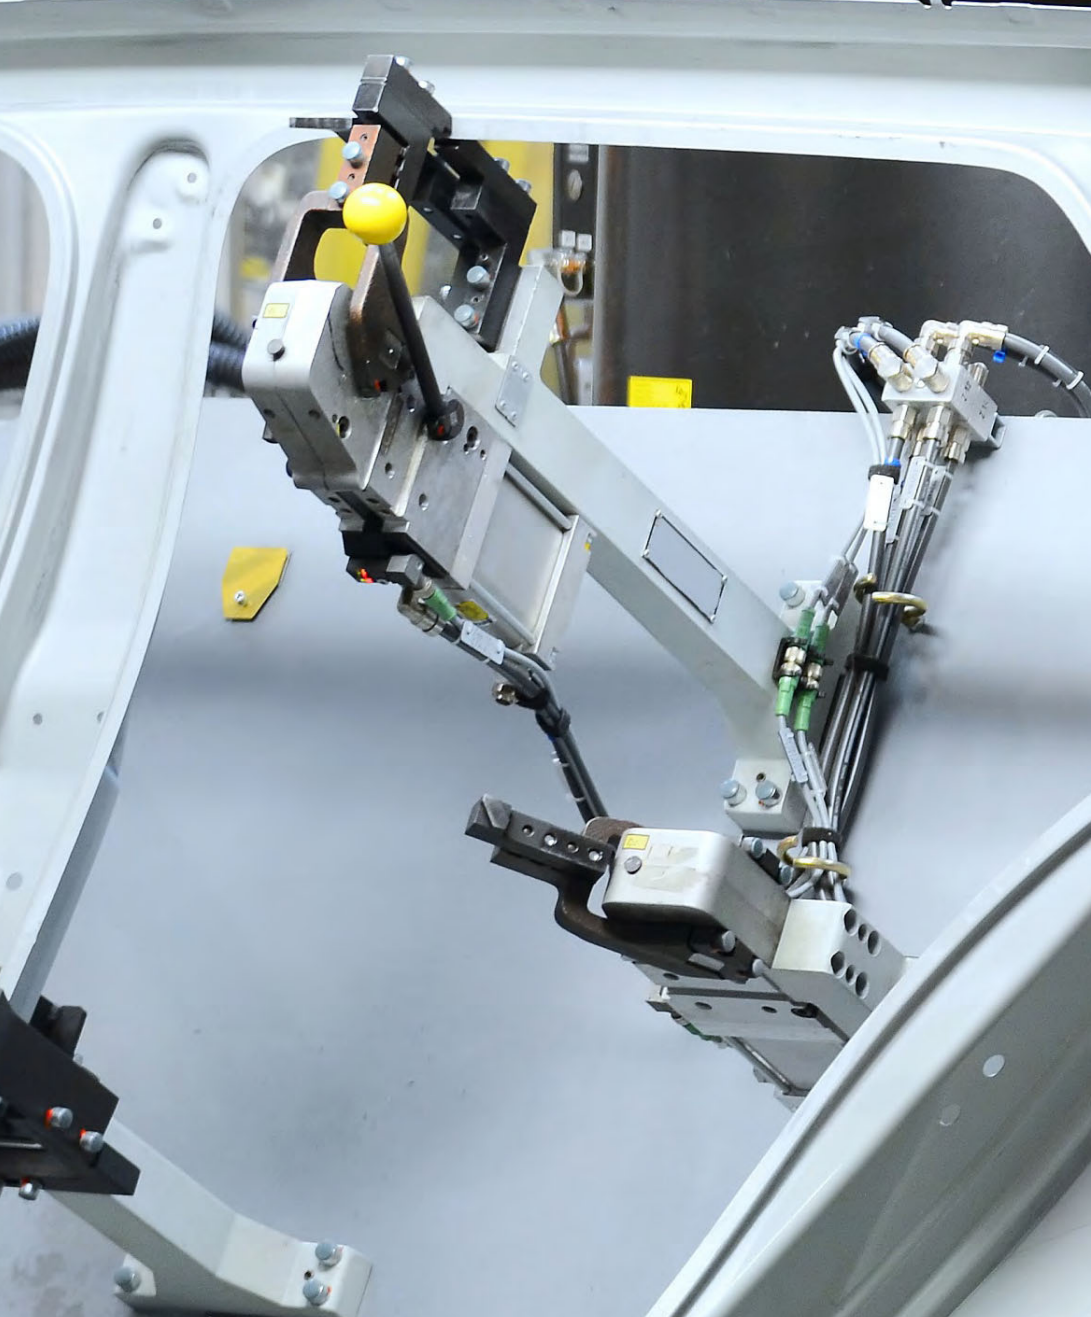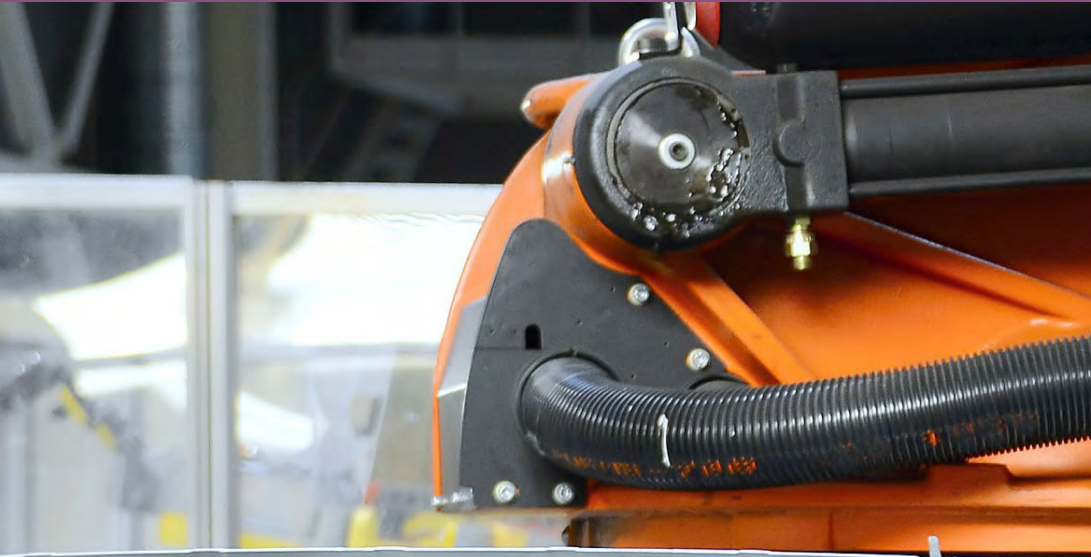



DATABUS

DATABUS

| | DESIGN COSTRUZIONE | APPLICATION APPLICAZIONE | JACKET GUAINA | ARTICLE N°. CODICE PRODOTTO |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| PROFIBUS | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (1x2x0,64/2,55)C | Chain | PUR | 13-DRX24X02P |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (1x2x0,64/2,55)C + 3G0,75 | Chain | PUR | 13-DRX19Z05P |
| MOTIONLINE® STANDARD | (1x2x0,64/2,55)C + 3G0,75 | Static | PVC | 13-DRX19Z05R |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (1x2x0,64/2,55)C | Standard | PVC | 13-DRX22X02R |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (1x2x0,64/2,55)C | Quick connection | PVC | 13-DRY22X02R |
| INTERBUS | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (2x2x0,25)C | Chain | PUR | 13-DRX23P02P |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (3x2x0,25)C | Chain | PUR | 13-DRX23P03P |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (3x2x0,25 + 3G1)C | Chain | PUR | 13-DRX17Z09P |
| MOTIONLINE® STANDARD | (3x2x0,22)C | Static | PVC | 13-DRX24P03R |
| MOTIONLINE® STANDARD | (3x2x0,25 + 3G1)C | Static | PVC | 13-DRX17Z09R |
| CAN | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (2x2x0,22)C | Chain | PUR | 13-DRX24P02P |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (1x2x0,22)C | Static | PVC | 13-DRX24P01R |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (2x2x0,22)C | Static | PVC | 13-DRX24P02R |
| DEVICENET | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (1x2x0,34 + 1x2x0,22)C | Drop cable | PUR | 13-DRW22Z04P |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (1x2x1,8 + 1x2x1)C | Trunk cable | PUR | 13-DRW15Z04P |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (1x2x0,34 + 1x2x0,22)C | Drop cable | PVC | 13-DRW22Z04R |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (1x2x1,8 + 1x2x1)C | Trunk cable | PVC | 13-DRW15Z04R |
| PROFINET | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (1x4xAWG22/7)C | Chain - Type C | PUR | 13-DRX22Q01P-V1 |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | (1x4xAWG22/1)C | Static - Type A | PVC | 13-DRX22Q01R-V1 |
| INDUSTRIAL ETHERNET CAT5e | | | | |
| MOTIONLINE® STANDARD | (4x2xAWG26/7)C | Chain | PUR | 13-DRS26P04P-V1 |
| INDUSTRIAL ETHERNET CAT6A | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x2xAWG25/19)C | Chain | PUR | 44496270 |
| INDUSTRIAL ETHERNET CAT7 | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | (4x(2xAWG26/19)C)C | Chain | PUR | 44496680 |
| AS-INTERFACE | | | | |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 2x1,5 | Chain | PUR | 48216165 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 2x1,5 | Chain | PUR | 48216115 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 2x2,5 | Chain | PUR | 48216565 |
| MOTIONLINE® ADVANCED | 2x2,5 | Chain | PUR | 48216515 |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 2x1,5 | Static | Rubber | 48210165 |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 2x1,5 | Static | Rubber | 48210116 |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 2x2,5 | Static | Rubber | 48213165 |
| MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION | 2x2,5 | Static | Rubber | 48213115 |



| EXTERNAL Ø Ø ESTERNO | BENDING RADIUS MOVEMENT RAGGIO DI CURVATURA | DRAG CHAIN CYCLES CICLI IN CATENA | TEMPERATURE MOVEMENT TEMPERATURA DI ESERCIZIO | STANDARDS & APPROVALS OMOLOGAZIONI | OIL RESISTANCE RESISTENTI ALL'OLIO | HALOGEN FREE ZERO ALOGENI | COLOUR CODE IDENTIFICAZIONE | COLOUR SHEAT COLORE GUAINA | PAGE PAG. |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 7,8 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | Green-Red | Violet RAL 4001 | 144 |
| 9,5 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | Green-Red Blue-Black-Green/yellow | Violet RAL 4001 | 146 |
| 9,5 mm | min. 10 x D | min. 1 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | — | — | Green-red Blue-Black-Green/yellow | Violet RAL 4001 | 148 |
| 7,8 mm | min. 7,5 x D | | -20° +80° C | UL / CSA | — | — | Green-Red | Violet RAL 4001 | 150 |
| 8,0 mm | min. 7,5 x D | | -20° +80° C | UL / CSA | — | — | Green-Red | Violet RAL 4001 | 150 |
| 7,0 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | DIN 47100 | Violet RAL 4001 | 152 |
| 8,0 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | DIN 47100 | Violet RAL 4001 | 152 |
| 8,2 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | DIN 47100 Blue-Red-Yellow/Green | Violet RAL 4001 | 154 |
| 7,0 mm | min. 10 x D | min. 1 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | — | — | DIN 47100 | Violet RAL 4001 | 156 |
| 8,2 mm | min. 10 x D | min. 1 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | — | — | DIN 47100 Blue-Red-Yellow/Green | Violet RAL 4001 | 158 |
| 8,4 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | DIN 47100 | Violet RAL 4001 | 160 |
| 5,7 mm | | | -20° +80° C | UL / CSA | — | — | DIN 47100 | Violet RAL 4001 | 162 |
| 7,6 mm | | | -20° +80° C | UL / CSA | — | — | DIN 47100 | Violet RAL 4001 | 162 |
| 7,0 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | Blue-White Red-Black | Violet RAL 4001 | 164 |
| 11,8 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | | ✓ | ✓ | Blue-White Red-Black | Violet RAL 4001 | 164 |
| 6,7 mm | | | -25° +80° C | UL / CSA | — | — | Blue-White Red-Black | Violet RAL 4001 | 166 |
| 11,1 mm | | | -25° +80° C | UL / CSA | — | — | Blue-White Red-Black | Violet RAL 4001 | 166 |
| 6,5 mm | min. 10 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL | ✓ | ✓ | White-Orange-Blue-Yellow | Green RAL 6018 | 168 |
| 6,5 mm | | | -25° +80° C | UL | — | — | White-Orange-Blue-Yellow | Green RAL 6018 | 170 |
| 6,6 mm | min. 7,5 x D | min. 1 Mio | -20° +80° C | UL | — | ✓ | Blue +White/Blue Orange+ White/Orange Green+ White/Green Brown+ White/Brown | Green RAL 6018 | 172 |
| 8,8 mm | min. 10 x D | min. 3 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | White-Orange White - Green White - Blue White - Brown | Green RAL 6018 | 174 |
| 9,8 mm | min. 12 x D | min. 5 Mio | -20° +80° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | White-Orange White - Green White - Blue White - Brown | Violet RAL 4001 | 176 |
| 4 x 10 mm | min. 6 x D | | -20° +85° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | Brown-Blue | Yellow | 178 |
| 4 x 10 mm | min. 6 x D | | -20° +85° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | Brown-Blue | Black | 178 |
| 4 x 10 mm | min. 6 x D | | -20° +85° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | Brown-Blue | Yellow | 180 |
| 4 x 10 mm | min. 6 x D | | -20° +85° C | UL / CSA | ✓ | ✓ | Brown-Blue | Black | 180 |
| 4 x 10 mm | | | -20° +85° C | | — | ✓ | Brown-Blue | Yellow | 182 |
| 4 x 10 mm | | | -20° +85° C | | — | ✓ | Brown-Blue | Black | 182 |
| 4 x 10 mm | | | -20° +85° C | | — | ✓ | Brown-Blue | Yellow | 184 |
| 4 x 10 mm | | | -20° +85° C | | — | ✓ | Brown-Blue | Black | 184 |



MOTIONLINE® ADVANCED



PROFIBUS PUR CABLE

Profibus cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo Profibus con guaina in PUR per applicazioni in catena, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core identification

See dataBus overview

Filler

Extruded thermoplastic

Tape

Aluminium /
Polyester tape

Shield

Tinned copper braid,
coverage $\geq 80\%$

Separator

Non woven tape

Jacket

PUR

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfina

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Riempitivo

Termoplastico estruso

Nastro

Nastro in Alluminio /
Poliestere

Schermo

Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 80\%$

Separatore










Nastro tessuto non tessuto

Guaina

PUR

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |
|  | Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 150 ± 15 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 PROFIBUS PUR CABLE**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x2x0,64/2,55)C | 13-DRX24X02P | 7,8 | 27 | 62 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



PROFIBUS HYBRID PUR CABLE

Profibus hybrid cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo ibrido Profibus con guaina in PUR per applicazioni in catena, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Signal: Polyolefin
Foam skin

Power: Polyolefin PP

Core identification

See dataBus
overview

Filler

Extruded thermoplastic

Tape

Signal: Aluminium /
Polyester tape

Shield

Signal: Tinned
copper braid,
coverage $\geq 80\%$

Core stranding

All elements are
twisted together
with textile filler

Separator

Non woven tape

Jacket

PUR

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Segnale: Poliolefine
Foam Skin

Potenza: Poliolefine PP

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Riempitivo

Termoplastico estruso

Nastro

Segnale: Nastro in
Alluminio / Poliestere

Schermo

Segnale: Treccia
in rame stagnato,
copertura $\geq 80\%$

Composizione

Tutti gli elementi
twistati assieme con un
riempitivo in tessuto

Separatore










Nastro tessuto non tessuto

Guaina

PUR

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |
|  | Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 150 ± 15 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 PROFIBUS HYBRID PUR CABLE**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x2x0,64/2,55)C + 3G0,75 | 13-DRX19Z05P | 9,5 | 50 | 114 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® STANDARD



PROFIBUS HYBRID PVC CABLE

Profibus hybrid cable with PVC jacket for dynamic applications, shielded, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavi Profibus ibridi con guaina in PVC per applicazioni dinamiche, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Signal: Polyolefin
Foam skin

Power: Polyolefin PP

Core identification

See dataBus overview

Filler

Extruded thermoplastic

Tape

Signal: Aluminium / Polyester tape

Shield

Signal: Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$

Core stranding

All elements are twisted together with textile filler

Separator

Non woven tape

Jacket

PVC

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Segnale: Poliolefine
Foam Skin

Potenza: Poliolefine PP

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Riempitivo

Termoplastico estruso

Nastro

Segnale: Nastro in Alluminio / Poliestere

Schermo

Segnale: Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 80\%$

Composizione

Tutti gli elementi twistati assieme con un riempitivo in tessuto

Separatore










Nastro tessuto non tessuto

Guaina

PVC

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|-------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 1 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 60 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 2 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 150 ± 15 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® STANDARD
PROFIBUS HYBRID PVC CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x2x0,64/2,55)C + 3G0,75 | 13-DRX19Z05R | 9,5 | 50 | 105 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION

PROFIBUS PVC CABLE

Profibus cable with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant.

Cavo Profibus con guaina in PVC per installazioni fisse, schermato, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin Foam skin

Core identification

See dataBus overview

Filler

Extruded thermoplastic

Bundle Tape

Aluminium/
Polyster foil

Inner Sheat (13-DRY22X02R)

Thermoplastic compound

Shield

Signal: Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$

Jacket

PVC

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfine Foam Skin

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Riempitivo

Materiale termoplastico estruso

Nastro

Nastro in Alluminio/
Poliestere

Guaina intermedia (13-DRY22X02R)

Mescola termoplastica

Schermo







Segnale: Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 80\%$

Guaina

PVC

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. $7,5 \times \varnothing$ |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | $-20^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$ |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | $-30^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$ |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | $150 \pm 15 \Omega$ |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
 PROFIBUS PVC CABLE**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x2x0,64/2,55)C | 13-DRX22X02R | 7,8 | 27 | 62 |
| (1x2x0,64/2,55)C | 13-DRY22X02R | 8,0 | 27 | 95 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



INTERBUS PUR CABLES

Interbus cables with PUR jacket for dynamic applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi Interbus con guaina in PUR per applicazioni dinamiche, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin PP

Core identification

See dataBus overview

Filler

Extruded thermoplastic

Tape

Non woven tape

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Separator

Non woven tape

Jacket

PUR

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolefina PP

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Riempitivo

Termoplastico estruso

Nastro

Nastro tessuto non tessuto

Schermo

Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 85\%$

Separatore










Nastro tessuto non tessuto

Guaina

PUR

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA
DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 ± 15 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.




Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 INTERBUS PUR CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (2x2x0,25)C | 13-DRX23P02P | 7,0 | 27 | 59 |
| (3x2x0,25)C | 13-DRX23P03P | 8,0 | 34 | 65 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



INTERBUS HYBRID PUR CABLE

Interbus cable with PUR jacket for dynamic applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo Interbus con guaina in PUR per applicazioni dinamiche, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin PP

Core identification

See dataBus overview

Filler

Textile filler

Bundle tape

Non woven tape

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Separator

Non woven tape

Jacket

PUR

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolefina PP

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Riempitivo

Riempitivo tessile

Nastro

Nastro tessuto non tessuto

Schermo

Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 85\%$

Separatore










Nastro tessuto non tessuto

Guaina

PUR

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 ± 15 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® ADVANCED
INTERBUS HYBRID PUR CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (3x2x0,25 + 3G1)C | 13-DRX17Z09P | 8,2 | 50 | 105 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



INTERBUS PVC CABLES

Interbus cable with PVC jacket for dynamic applications, shielded, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-4-1

Cavo Interbus con guaina in PVC per applicazioni dinamiche, schermato, ritardante la fiamma.

Conductor

Tinned copper

Core insulation

Polyolefin PP

Core identification

See dataBus overview

Tape

Polyster tape

Shield

Tinned copper braid, coverage >=85%

Jacket

PVC

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame stagnato

Isolamento

Poliolfefina PP

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Nastro

Nastro in poliestere

Schermo










Treccia in rame stagnato, copertura >=85%

Guaina

PVC

Colore: Viola RAL 4001

**TECHNICAL DATA
DATI TECNICI**

| | |
|---|-------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 1 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 60 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 2 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 ± 15 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.




Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® STANDARD
 INTERBUS PVC CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (3x2x0,22)C | 13-DRX24P03R | 7,0 | 27 | 62 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® STANDARD

INTERBUS HYBRID PVC CABLE

Interbus hybrid cable with PVC jacket for dynamic applications, shielded, flame retardant.

Cavo ibrido Interbus con guaina in PVC per applicazioni dinamiche, schermato, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin PP

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

All elements are twisted together with textile filler

Tape

Non woven tape

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PVC

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfefina PP

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Composizione

Tutti gli elementi twistati assieme con un riempitivo in tessuto

Nastro

Nastro tessuto non tessuto

Schermo










Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 85\%$

Guaina

PVC

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|-------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 1 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 60 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 2 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 ± 15 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® STANDARD
INTERBUS HYBRID PVC CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| ((3x2x0,25 + 3G1)C | 13-DRX17Z09R | 8,2 | 50 | 105 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



CAN BUS PUR CABLE

CAN BUS cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo CAN BUS con guaina in PUR per applicazioni in catena, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Flexible bare copper

Core insulation

Polyolefin foam skin

Core stranding

All elements are assembled to form cable core

Core identification

See dataBus overview

Separator (optional)

Soft tape

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso flessibile

Isolamento

Poliolefina foam skin

Composizione

Tutti gli elementi sono assemblati in modo da formare il core del cavo

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Separatore (opzionale)

Nastro morbido

Schermo










Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 85\%$

Guaina

PUR

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 120 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 CAN BUS PUR CABLE**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (2x2x0,22)C | 13-DRX24P02P | 8,4 | 41 | 69 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION

CAN BUS PVC CABLES

CAN-BUS cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant.

Cavi CAN-BUS con guaina in PVC per installazioni fisse, schermati, ritardanti la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin foam skin

Core stranding

All elements are assembled to form cable core

Core identification

See dataBus overview

Separator (optional)

Soft tape

Shield

Tinned copper braid, coverage $\geq 85\%$

Jacket

PVC

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfina foam skin

Composizione

Tutti gli elementi sono assemblati in modo da formare il core del cavo

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Separatore (opzionale)

Nastro morbido

Schermo







Treccia in rame stagnato, copertura $\geq 85\%$

Guaina

PVC

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. $10 \times \varnothing$ (static) |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | $-20^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$ |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | $-30^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$ |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | $120 \pm 15 \Omega$ |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
 CAN BUS PVC CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x2x0,22)C | 13-DRX24P01R | 5,7 | 17 | 55 |
| (2x2x0,22)C | 13-DRX24P02R | 7,6 | 35 | 69 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



DEVICENET PUR CABLES

DeviceNet cables with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavi DeviceNet con guaina in PUR per applicazioni in catena, schermati, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Polyolefin foam skin

Core identification

See dataBus overview

Drain wire

Stranded tinned copper

Shield on each pair

Alluminium/
Polyester Tape

Shield

Tinned copper braid,
coverage $\geq 70\%$

Tape (optional)

Non woven tape

Jacket

PUR

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Poliolfina foam skin

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Conduttore di terra

Rame stagnato intrecciato

Shermo sulle singole coppie

Nastro in Alluminio/
Poliestere

Schermo

Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 70\%$

Nastro (opzionale)










Nastro tessuto non tessuto

Guaina

PUR

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | Speed Velocità di translazione | max. 180 m/min |
|  | Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 7 m/s ² |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 2000 V |
|  | Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 120 ± 10 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® ADVANCED
 DEVICENET PUR CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x2x0,34 + 1x2x0,22) C | 13-DRW22Z04P | 7 | 28 | 55 |
| (1x2x1,8 + 1x2x1) C | 13-DRW15Z04P | 11,8 | 88 | 175 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



DEVICENET PVC CABLES

DeviceNet cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant.

Cavi DeviceNet con guaina in PVC per installazioni fisse, schermati, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Polyolefin foam skin

Core identification

See dataBus overview

Drain wire

Stranded tinned copper

Shield on each pair

Alluminium/
Polyester Tape

Shield

Tinned copper braid,
coverage $\geq 70\%$

Tape (optional)

Non woven tape

Jacket

PVC

Colour: Violet RAL 4001

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Poliolfina foam skin

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Conduttore di terra

Rame stagnato intrecciato

Schermo sulle singole coppie

Nastro in Alluminio/
Poliestere

Schermo

Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 70\%$

Nastro (opzionale)






Nastro tessuto non tessuto

Guaina

PVC

Colore: Viola RAL 4001

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|-----------------------|
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -25°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 300 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 120 \pm 10 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

**MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
 DEVICENET PVC CABLES**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x2x0,34 + 1x2x0,22)C | 13-DRW22Z04R | 6,7 | 28 | 58 |
| (1x2x1,8 + 1x2x1)C | 13-DRW15Z04R | 11,1 | 88 | 155 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



PROFINET TYPE C CABLE

Profinet cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo Profinet con guaina in PUR per applicazioni in catena, schermato, resistente all'olio.

Conductor

Stranded bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

Four cores are twisted together under a Polyester tape

Inner sheath

Thermoplastic polymer

Shield

Alluminium/
Polyester Tape

Tinned copper braid,
coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR

Colour: Green RAL 6018

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolfina

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Composizione

Quattro cores twistati
sotto a un nastro
in Poliestere

Guaina intermedia

Polimero termoplastico

Schermo

Nastro in Alluminio/
Poliestere










Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 85\%$

Guaina

PUR

Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -30°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 2500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 ± 10 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



MOTIONLINE® ADVANCED
PROFINET TYPE C CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x4xAWG22/7)C | 13-DRX22Q01P-V1 | 6,5 | 28 | 72 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION

PROFINET TYPE A CABLE

Profinet cable with PVC jacket for fixed installation, shielded.

Cavo Profinet con guaina in PVC per installazioni fisse, schermato.

Conductor

Solid bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

Four cores are twisted together under a Polyester tape

Shield

Alluminium/
Polyester Tape

Tinned copper braid,
coverage $\geq 85\%$

Jacket

PVC

Colour: Green RAL 6018

Conduttore

Rame rosso solido

Isolamento

Poliolfina

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Composizione

Quattro cores twistati
sotto a un nastro
in Poliestere

Schermo

Nastro in Alluminio/
Poliestere






Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 85\%$

Guaina

PVC

Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|-----------------------|
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -25°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 2500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 \pm 10 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
PROFINET TYPE A CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (1x4xAWG22/1)C | 13-DRX22Q01R-V1 | 6,5 | 28 | 72 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® STANDARD



INDUSTRIAL ETHERNET CAT5e CABLE

Industrial Ethernet CAT5e cable with PUR jacket for dynamic applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo Ethernet industriale CAT5e con guaina in PUR per applicazioni dinamiche, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper

Core insulation

Polyolefin

Core identification

See dataBus overview

Shield

Alluminium/
Polyester Tape

Tinned copper braid,
coverage $\geq 75\%$

Jacket

PUR

Colour: Green RAL 6018

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

Poliolfina

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Schermo

Nastro in Alluminio/
Poliestere










Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 75\%$

Guaina

PUR

Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|---|--|--|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. $7,5 \times \varnothing$ |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 1 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 60 m/min |
|  | Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 2 m/s^2 |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | $-20^\circ\text{C} + 80^\circ\text{C}$ |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | $-40^\circ\text{C} + 80^\circ\text{C}$ |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |
|  | Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | $100 \pm 15 \Omega$ |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
IEC 60332-1 ; FT1 ; UL 1581 ; EN 50265-2-1

MOTIONLINE® STANDARD
INDUSTRIAL ETHERNET CAT5e CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (4x2xAWG26/7)C | 13-DRS26P04P-V1 | 6,6 | 21 | 42 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® ADVANCED



INDUSTRIAL ETHERNET CAT6A CABLE

Industrial Ethernet CAT6A cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 60811-2-1

Cavo Ethernet industriale CAT6A con guaina in PUR per applicazioni in catena, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper stranded

Core insulation

Polyolefin

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

Four pairs are twisted to a core

Shield

Alluminium/
Polyester Tape
Tinned copper braid,
coverage $\geq 85\%$

Jacket

PUR
Colour: Green RAL 6018

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolfina

Identificazione

Vedi panoramica
DataBus

Composizione

4 coppie
twistate










Schermo

Nastro in Alluminio/
Poliestere
Treccia in rame stagnato,
copertura $\geq 85\%$

Guaina

PUR
Colore: Verde RAL 6018

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | Bending radius Raggio di curvatura | min. 10 x Ø |
|  | Drag chain cycles Cicli in catena | min. 3 Mio |
|  | Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 30 m/s ² |
|  | Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | Test voltage Rigidità dielettrica | 1000 V |
|  | Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
EN 60332-1

MOTIONLINE® ADVANCED
INDUSTRIAL ETHERNET CAT6A CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (4x2xAWG26/19)C | 44496270 | 8,8 | 30,4 | 75 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



INDUSTRIAL ETHERNET CAT7

Industrial Ethernet CAT7 cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 60811-2-1

Cavo Ethernet industriale CAT7 con guaina in PUR per applicazioni in catena, schermato, resistente all'olio, ritardante la fiamma.

Conductor

Bare copper stranded

Core insulation

Polyolefin

Core identification

See dataBus overview

Pair stranding

Pairs stranded with fillers and screened with plastic aluminium foil

Core stranding

Four screened pairs were lay up to the core

Screen

Tinned copper braid, coverage $\geq 80\%$ (overall screen)

Jacket

PUR
Colour: violet
(similar RAL 4001)

Conduttore

Rame rosso intrecciato

Isolamento

Poliolfefina

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Composizione coppie

Coppie intrecciate con filler e schermate con Nastro in Alluminio/Plastica

Composizione

Quattro coppie schermate










Schermo

Treccia in rame stagnato copertura $\geq 80\%$ (Schermo totale)

Guaina

PUR
Colore: viola
(simile a RAL 4001)

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 12 x Ø |
|  | |
| Drag chain cycles Cicli in catena | min. 5 Mio |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 240 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 20 m/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +80°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +80°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 30 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 500 V |
|  | |
| Characteristic Impedance Impedenza caratteristica | 100 Ω |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
EN 60332-1

MOTIONLINE® ADVANCED
INDUSTRIAL ETHERNET CAT7 CABLE

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| (4x(2xAWG26/19)C)C | 44496680 | 9,8 | 75 | 125 |



NEXANS MOTIONLINE® ADVANCED

CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



AS-INTERFACE PUR CABLES

AS-I flat cables 2x1,5mm² version with PUR jacket for drag chain applications, oil resistant, flame retardant.

Cavi piatti AS-I versione 2x1,5mm² con guaina in PUR per applicazioni in catena, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Thermoplastic compound

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

The cores must be laid parallel

Jacket

PUR

See DataBus overview

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Composto termoplastico

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Composizione





Due cores paralleli

Guaina

PUR

Vedi panoramica DataBus

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6 x Ø |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage U ₀ /U Tensione nominale U ₀ /U | 32 V Yellow version 48 V Black version 32 V versione in giallo 48 V versione in nero |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
EN 60332-2; FT2

MOTIONLINE® ADVANCED
AS-INTERFACE PUR CABLES

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 2x1,5 | 48216165 (yellow) | 4x10 | 29 | 61 |
| 2x1,5 | 48216115 (black) | 4x10 | 29 | 61 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



AS-INTERFACE PUR CABLES

AS-I flat cables 2x2,5mm² version with PUR jacket for drag chain applications, oil resistant, flame retardant.

Cavi piatti AS-I versione 2x2,5mm² con guaina in PUR per applicazioni in catena, resistenti all'olio, ritardanti la fiamma.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Thermoplastic compound

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

The cores must be laid parallel

Jacket

PUR

See DataBus overview

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Composto termoplastico

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Composizione





Due cores paralleli

Guaina

PUR

Vedi panoramica DataBus

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 6 x Ø |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage U ₀ /U Tensione nominale U ₀ /U | 32 V Yellow version 48 V Black version 32 V versione in giallo 48 V versione in nero |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



Flame retardant according to
Ritardante la fiamma in accordo con
EN 60332-2; FT2

MOTIONLINE® ADVANCED
AS-INTERFACE PUR CABLES

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 2x2,5 | 48216565 (yellow) | 4x10 | 48 | 85 |
| 2x2,5 | 48216515 (black) | 4x10 | 48 | 85 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



AS-INTERFACE CABLES

AS-I flat cables 2x1,5mm² version with rubber jacket for fixed installation.

Cavi piatti AS-I versione 2x1,5mm² con guaina in gomma per installazioni fisse.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Thermoplastic compound

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

The cores must be laid parallel

Jacket

Rubber

See DataBus overview

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Composto termoplastico

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Composizione




Due cores paralleli

Guaina

Gomma

Vedi panoramica DataBus

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---|
|  | |
| Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i> | -20°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature <i>Temperatura di stoccaggio</i> | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage U ₀ /U <i>Tensione nominale U₀/U</i> | 32 V Yellow version 48 V Black version 32 V versione in giallo 48 V versione in nero |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
AS-INTERFACE CABLES

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 2x1,5 | 48210165 (yellow) | 4x10 | 29 | 65 |
| 2x1,5 | 48210116 (black) | 4x10 | 29 | 65 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



AS-INTERFACE CABLES

AS-I flat cables 2x2,5mm² version with rubber jacket for fixed installation.

Cavi piatti AS-I versione 2x2,5mm² con guaina in gomma per installazioni fisse.

Conductor

Stranded tinned copper

Core insulation

Thermoplastic compound

Core identification

See dataBus overview

Core stranding

The cores must be laid parallel

Jacket

Rubber

See DataBus overview

Conduttore

Rame stagnato intrecciato

Isolamento

Composto termoplastico

Identificazione

Vedi panoramica DataBus

Composizione




Due cores paralleli

Guaina

Gomma

Vedi panoramica DataBus

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|---|
|  | |
| Operating temperature <i>Temperatura di esercizio</i> | -20°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature <i>Temperatura di stoccaggio</i> | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage U ₀ /U <i>Tensione nominale U₀/U</i> | 32 V Yellow version 48 V Black version 32 V versione in giallo 48 V versione in nero |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.




MOTIONLINE® FIXED INSTALLATION
AS-INTERFACE CABLES

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE PRODOTTO | EXT. Ø EST. max. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 2x2,5 | 48213165 (yellow) | 4x10 | 48 | 85 |
| 2x2,5 | 48213115 (black) | 4x10 | 48 | 85 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive

ROBOT

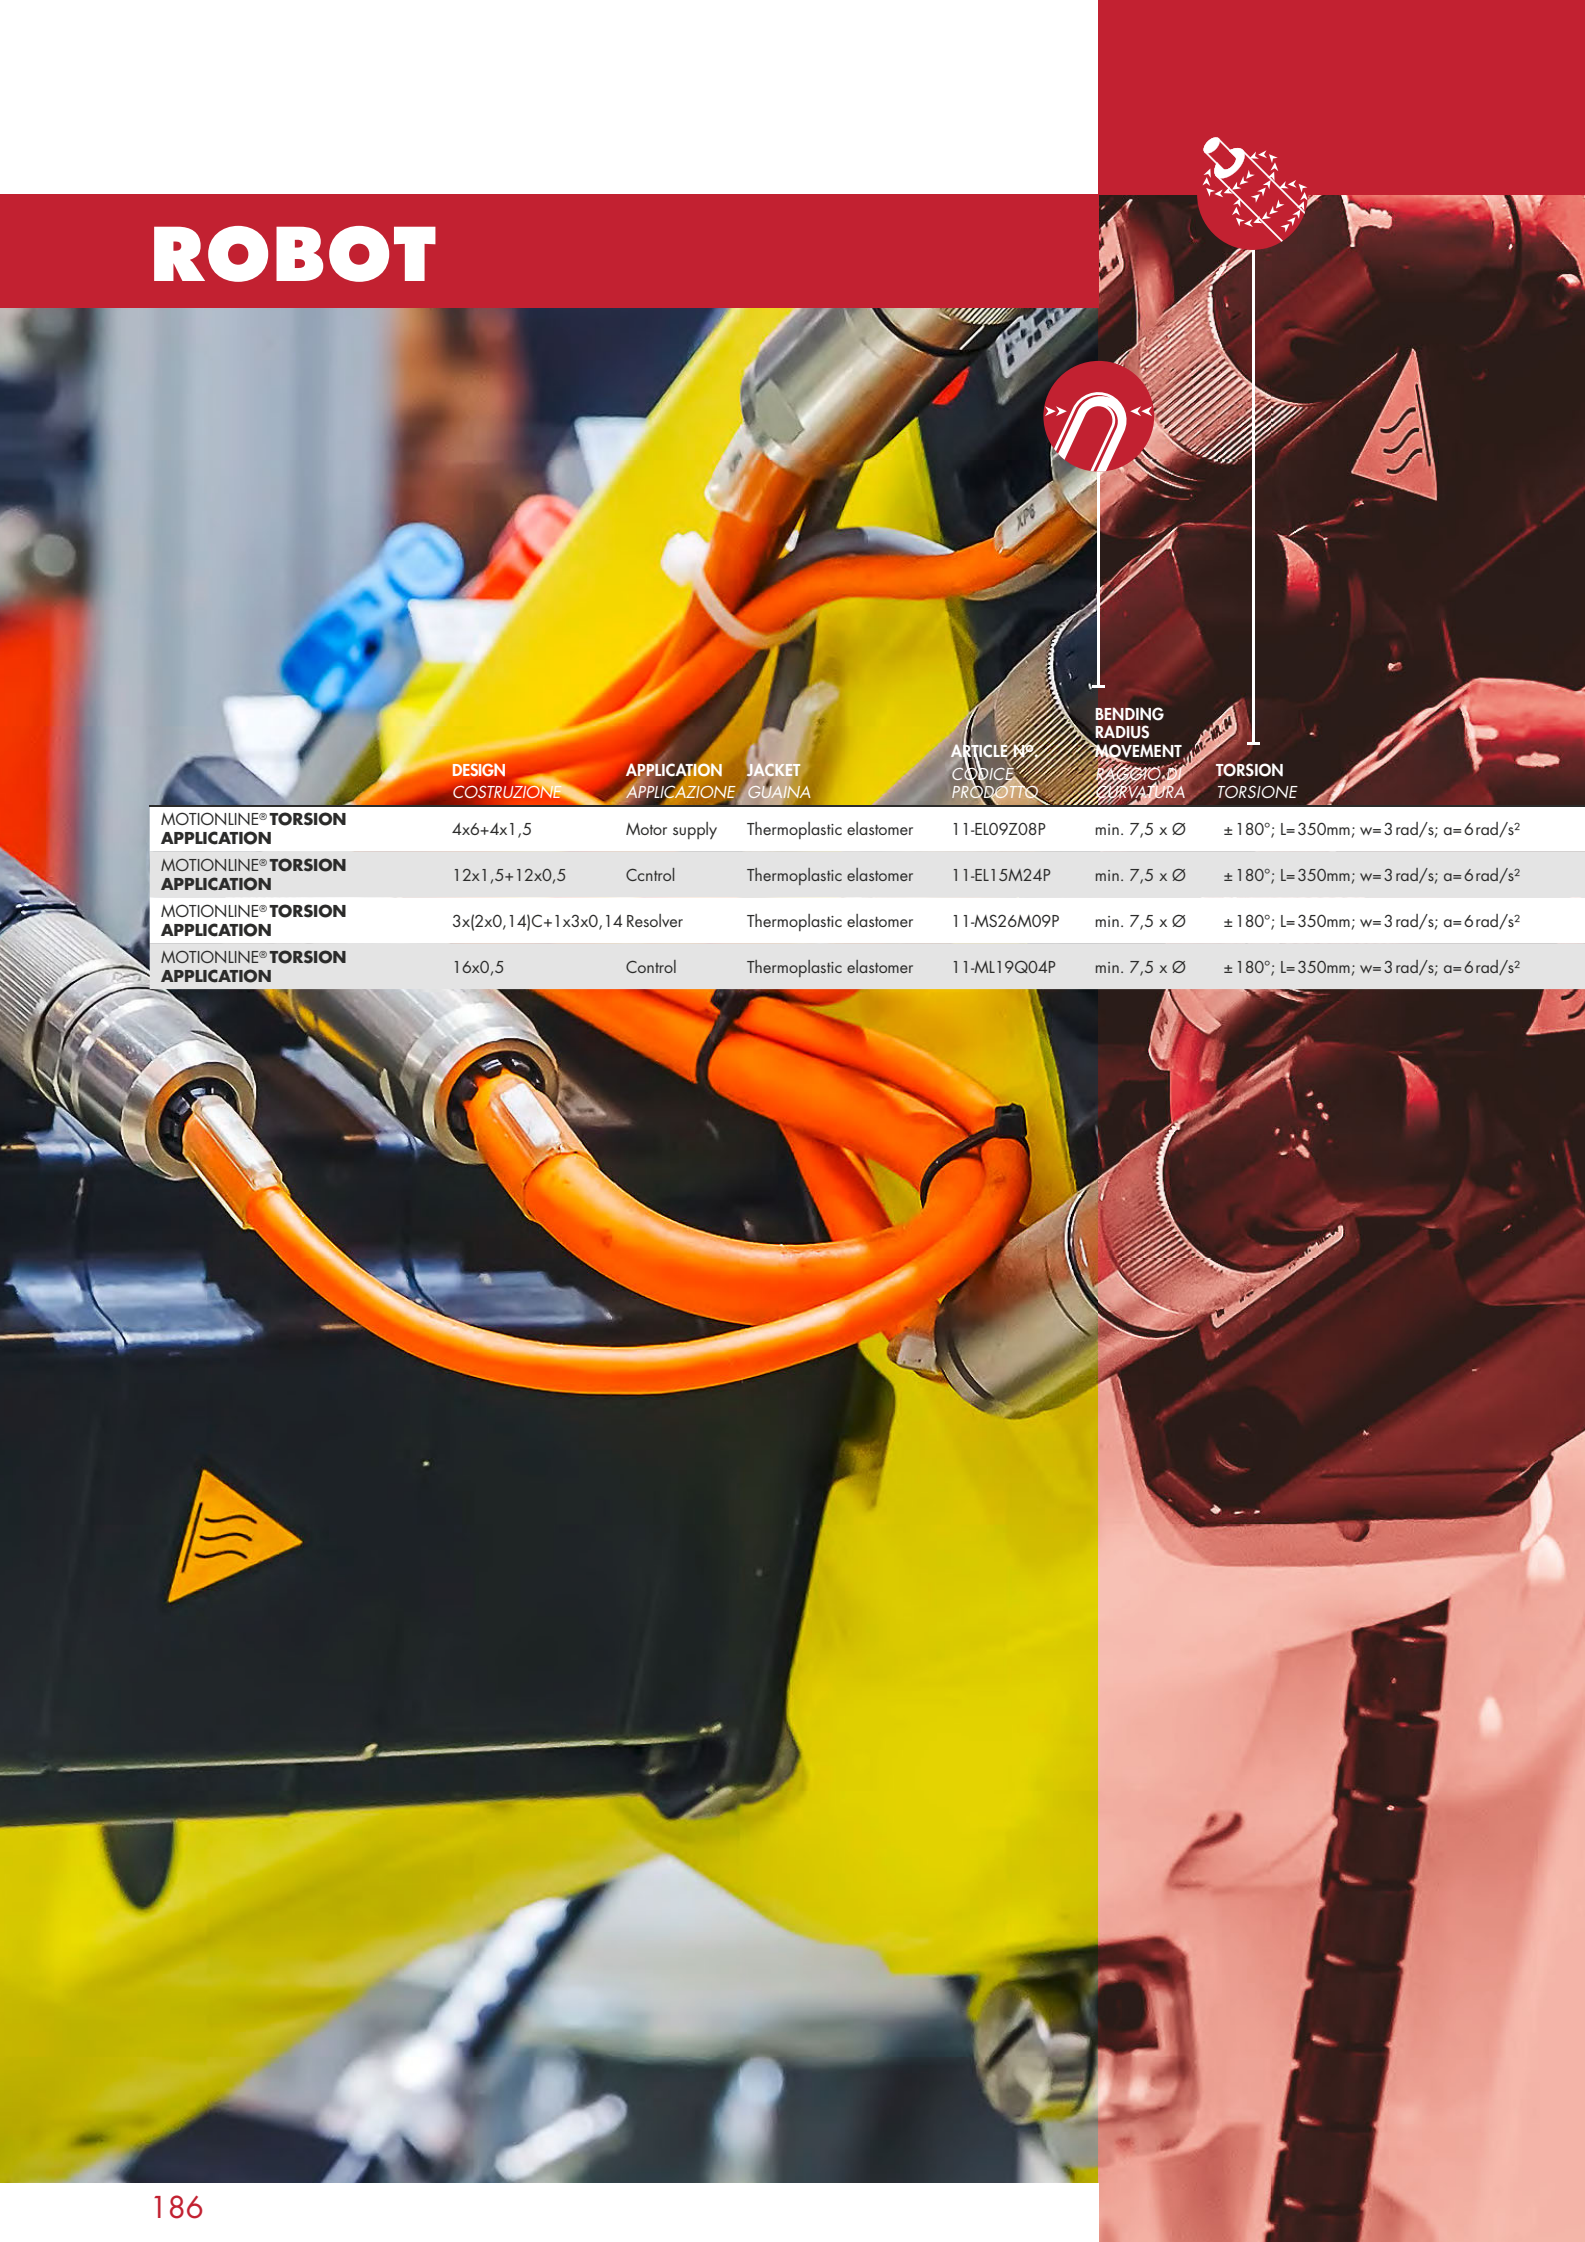

DESIGN
COSTRUZIONE

APPLICATION
APPLICAZIONE

JACKET
GUAINA

ARTICLE N°
CODICE
PRODOTTO

BENDING
RADIUS
MOVEMENT
RAGGIO DI
CURVATURA

TORSION
TORSIONE

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|--|
| MOTIONLINE® TORSION APPLICATION | 4x6+4x1,5 | Motor supply | Thermoplastic elastomer | 11-EL09Z08P | min. 7,5 x Ø | ± 180°; L=350mm; w=3 rad/s; α=6 rad/s² |
| MOTIONLINE® TORSION APPLICATION | 12x1,5+12x0,5 | Ccntrl | Thermoplastic elastomer | 11-EL15M24P | min. 7,5 x Ø | ± 180°; L=350mm; w=3 rad/s; α=6 rad/s² |
| MOTIONLINE® TORSION APPLICATION | 3x(2x0,14)C+1x3x0,14 Resolver | | Thermoplastic elastomer | 11-MS26M09P | min. 7,5 x Ø | ± 180°; L=350mm; w=3 rad/s; α=6 rad/s² |
| MOTIONLINE® TORSION APPLICATION | 16x0,5 | Control | Thermoplastic elastomer | 11-ML19Q04P | min. 7,5 x Ø | ± 180°; L=350mm; w=3 rad/s; α=6 rad/s² |



TEMPERATURE
MOVEMENT
TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

CORE GROUP
ELEMENTI

COLOUR CODE
IDENTIFICAZIONE

STANDARDS &
APPROVALS
OMOLOGAZIONI

SHIELD
SCHERMO

OIL
RESISTANCE
RESISTENTI
ALL'OLIO


SPEED
VELOCITÀ DI
TRANSLAZIONE

ACCELERATION
ACCELERAZIONE

VOLTAGE
VOLTAGGIO

PAGE
PAG.

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--|---|--------|---|----------------|--------------------------|--------|-----|
| -30° +85°C | 4x6 4x1,5 | Blk-Bl-Rd-Ye/Grn Blk-Wht-Br-Rd | ✓ | — | ✓ | max. 220 m/min | max. 10 m/s ² | 1000 V | 188 |
| -30° +85°C | 12x1,5 12x0,5 | Black Num Black Num | ✓ | — | ✓ | max. 180 m/min | max. 4 m/s ² | 1000 V | 190 |
| -30° +85°C | 3x(2x0,14) 1x3x0,14 | Nat/Rd - Nat/Bl - Nat/Blk Br-Blk-Bl | ✓ | Single | ✓ | max. 180 m/min | max. 4 m/s ² | 250 V | 192 |
| -30° +85°C | 16x05 | Black Num | ✓ | — | ✓ | max. 180 m/min | max. 4 m/s ² | 250 V | 194 |



ROBOT CABLE FOR MOTOR SUPPLY

Special motor supply cable for robots with Thermoplastic elastomer jacket, unshielded, resistant to oils.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo speciale alimentazione motori per uso a bordo robot con guaina in elastomero termoplastico, non schermato, resistente all'olio.

Conductor

Bare copper

Core insulation

PET

Core identification

See overview measuring systems

Tape

No friction tape PTFE

Jacket

Thermoplastic elastomer
Colour: Black

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

PET

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione









Nastro

Nastro antifrizione in PTFE

Guaina

Elastomero termoplastico
Colore: Nero

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 220 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 10 m/s ² |
|  | |
| Torsion Torsione | ± 180°; L = 350 mm; w = 3 rad/s; a = 6 rad/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 3000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



**MOTIONLINE® TORSION APPLICATION
ROBOT CABLE FOR MOTOR SUPPLY**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 4x6+4x1,5 | 11-EL09Z08P | 18,5 | 270 | 585 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



ROBOT CONTROL CABLE

Robot control cable with thermoplastic elastomer jacket, unshielded, resistant to oils.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo controllo per uso a bordo robot con guaina in elastomero termoplastico, non schermato, resistente all'olio.

Conductor

Bare copper

Core insulation

PET

Core identification

See overview measuring systems

Tape

No friction tape PTFE on the single groups

Jacket

Thermoplastic elastomer
Colour: Black

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

PET

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione









Nastro

Nastro antifrizione in PTFE sui singoli gruppi

Guaina

Elastomero termoplastico
Colore: Nero

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 4 m/s ² |
|  | |
| Torsion Torsione | ± 180°; L=350 mm; w=3 rad/s; a=6 rad/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 1000 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 3000 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



**MOTIONLINE® TORSION APPLICATION
ROBOT CONTROL CABLE**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 12x1,5+12x0,5 | 11-EL15M24P | 18,0 | 220 | 390 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



MOTIONLINE® TORSION APPLICATION



ROBOT RESOLVER CABLE

Special resolver cable for robot with thermoplastic elastomer jacket, with single shield on the three pairs, resistant to oils.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo speciale resolver per uso a bordo robot con guaina in elastomero termoplastico, schermo singolo sulle 3 coppie, resistente all'olio.

Conductor

Bare copper

Core insulation

ETFE

Core identification

See overview measuring systems

Tape

No friction tape PTFE on the single groups

Jacket

Thermoplastic elastomer
Colour: Black

Conduttore

Rame rosso

Isolamento

ETFE

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione









Nastro

Nastro antifrizione in PTFE sui singoli gruppi

Guaina

Elastomero termoplastico
Colore: Nero

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 4 m/s ² |
|  | |
| Torsion Torsione | ± 180° ; L= 350 mm ; w= 3 rad/s ; a= 6 rad/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 250 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



**MOTIONLINE® TORSION APPLICATION
ROBOT RESOLVER CABLE**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 3x(2x0,14)C+1x3x0,14 | 11-MS26M09P | 7,1 | 33 | 170 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive



ROBOT CONTROL CABLE

Control cable for robot with thermoplastic elastomer jacket, unshielded, resistant to oils.

Oil resistant according to
Resistenti all'olio in accordo con
EN 50363-10-2

Cavo controllo per uso a bordo robot con guaina in elastomero termoplastico, non schermato, resistente all'olio.

Conductor

Bare copper

Conduttore

Rame rosso

Core insulation

PET

Isolamento

PET

Core identification

See overview measuring systems

Identificazione

Vedi panoramica sistemi di misurazione

Tape

No friction tape PTFE on the single groups

Nastro

Nastro antifrizione in PTFE sui singoli gruppi









Jacket

Thermoplastic elastomer
Colour: Black

Guaina

Elastomero termoplastico
Colore: Nero

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

| | |
|---|--|
|  | |
| Bending radius Raggio di curvatura | min. 7,5 x Ø |
|  | |
| Speed Velocità di traslazione | max. 180 m/min |
|  | |
| Accelerazione massima Maximum acceleration | max. 4 m/s ² |
|  | |
| Torsion Torsione | ± 180°; L=350 mm; w=3 rad/s; a=6 rad/s ² |
|  | |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -30°C +85°C |
|  | |
| Storage temperature Temperatura di stoccaggio | -40°C +85°C |
|  | |
| Nominal voltage Tensione nominale | 250 V |
|  | |
| Test voltage Rigidità dielettrica | 1500 V |

The data and drawings reported in this catalogue are not binding and they could be varied as a consequence of modifications and/or improvements considered suitable by the manufacturer.

I dati e i disegni riportati nel presente catalogo non sono vincolanti e potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche e/o miglioramenti ritenuti idonei dal costruttore.



**MOTIONLINE® TORSION APPLICATION
ROBOT RESOLVER CABLE**

| DESIGN COSTRUZIONE | PART NUMBER CODICE | Ø EXT. mm | Cu/km | WEIGHT PESO kg/km |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| 16x0,5 | 11-ML19Q04P | 12,5 | 76.8 | 145 |



CE = the products are conformed with the EC Low-Voltage directive

NOTE

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

NOTE

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

Nexans brings energy to life through an extensive range of cables and cabling solutions that deliver increased performance for our customers worldwide. Nexans' teams are committed to a partnership approach that supports customers in four main business areas: Power transmission and distribution (submarine and land), Energy resources (Oil & Gas, Mining and Renewables), Transportation (Road, Rail, Air, Sea) and Building (Commercial, Residential and Data Centers). Nexans' strategy is founded on continuous innovation in products, solutions and services, employee development, customer training and the introduction of safe, low-environmental-impact industrial processes.

In 2013, Nexans became the first cable player to create a Foundation to introduce sustained initiatives for access to energy for disadvantaged communities worldwide.

Nexans is an active member of Europacable, the European Association of Wire & Cable Manufacturers, and a signatory of the Europacable Industry Charter. The Charter expresses its members' commitment to the principles and objectives of developing ethical, sustainable and high-quality cables.

We have an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, employing close to 26,000 people and generating sales in 2017 of 6.4 billion euros. Nexans is listed on Euronext Paris, compartment A.

For more information, please consult: www.nexans.com

Nexans

Via Piemonte 20 – 20096 Limito di Pioltello (MI) – Italia
Tel. ufficio: +39 02 92910211
www.nexans.it
nexans.intercablo@nexans.com

Printed on paper PEFC 100% Cert. No PEFC/10-31-1592 from sustainably managed forest. April 2019 - Copyright® 2019 - Nexans Spa.
Photos credits: Nexans - Folcia - RVERTIME - iglerex



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ribbon Cables / IDC Cables](#) category:

Click to view products by [Nexans](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FSK-12A](#) [AWG28-10G](#) [EHJ3C](#) [EHJ4C](#) [FSP-25A](#) [cab-LVDV-DAT-34-15](#) [49635-C62-S2](#) [1-3636-600-5204](#) [92315-1408](#) [426171120-3](#) [2-1589735-3](#) [JSM015PP2DCC23N](#) [92301-0283](#) [ACL-eSSI-2](#) [92301-0718](#) [MMSDT-06-20-S-05.5-D-K-LDX](#) [IDD-04-G](#) [IDD-25-G](#) [NM-2J2-051-PS1-JJAB](#) [1700/26SF \(100FT\)](#) [1700/34SF \(100FT\)](#) [3801/09 \(100FT\)](#) [S30109](#) [96053-0000-00-0](#) [NM-2J2-065-SS1-JJ00-272](#) [7940098862](#) [IDMD-13-D-07.87](#) [166466](#) [HQCD-030-40.00-TTL-SBL-1-N](#) [HDR-201768-01-PCIEC](#) [DS1052-082B2NA201501](#) [DS1052-102B2NA201501](#) [DS1052-122B2MA201501](#) [DS1052-122B2NA201501](#) [DS1052-262B2NA201501](#) [DS1052-302B2MA201501](#) [DS1052-302B2MA203001](#) [DS1052-302B2MA206001](#) [DS1052-302B2NA201501](#) [DS1052-302B2NA203001](#) [DS1052-302B2NA206001](#) [DS1052-342B2MA201501](#) [DS1052-342B2MA203001](#) [DS1052-342B2NA201501](#) [DS1052-342B2NA203001](#) [DS1052-342B2NA206001](#) [DS1052-402B2MA201501](#) [DS1052-402B2MA203001](#) [DS1052-402B2MA206001](#) [DS1052-402B2NA201501](#)