


REV. 0  
DCO 170672

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	10000 OHMS $\pm 10\%$
NOMINAL VOLTAGE	4.0 mADC
MUST OPERATE	2.0 mADC
MUST RELEASE	1.0 mADC MAX 0.20 mADC MIN

ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 Hz TO 2000 Hz @ 15 g's
SHOCK	100 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65 °C TO +125 °C

NOTES:  
 OPERATE TIME 15 MS MAX.  
 RELEASE TIME 10 MS MAX.  
 CONTACT BOUNCE 2 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET

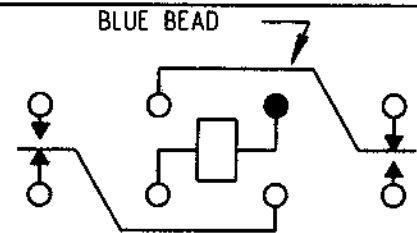

TERMINAL VIEW

CONTACT RATING:  
 LOW LEVEL TO  
 2 AMPS 28 VDC RESISTIVE  
 100,000 OPERATIONS

DR. ASB 10 JUL 02

*CK. Lopez 7/11/02*

**Cil Technologies**  
 advanced control electronic solutions

CUST. QPL  
 CUST. NO. M5757/13-143 REV.

3SAT RELAY

3SAT1360A2

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)  
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)  
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)  
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)  
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)