


Features:

- 600V volts rating (R.M.S.)
- Thickness: 0.2mm

Specifications:

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating up to 9A(with #18 AWG)
- Dielectric withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Contact resistance: Initial value/10mΩ max.
After environmental testing/20mΩ max.
- Crimp resistance: 5mΩ max,
- Terminal retention force: 3.0Kg min.
- Ambient temperature range: -40°C ~ 105°C
(including temperature rise)

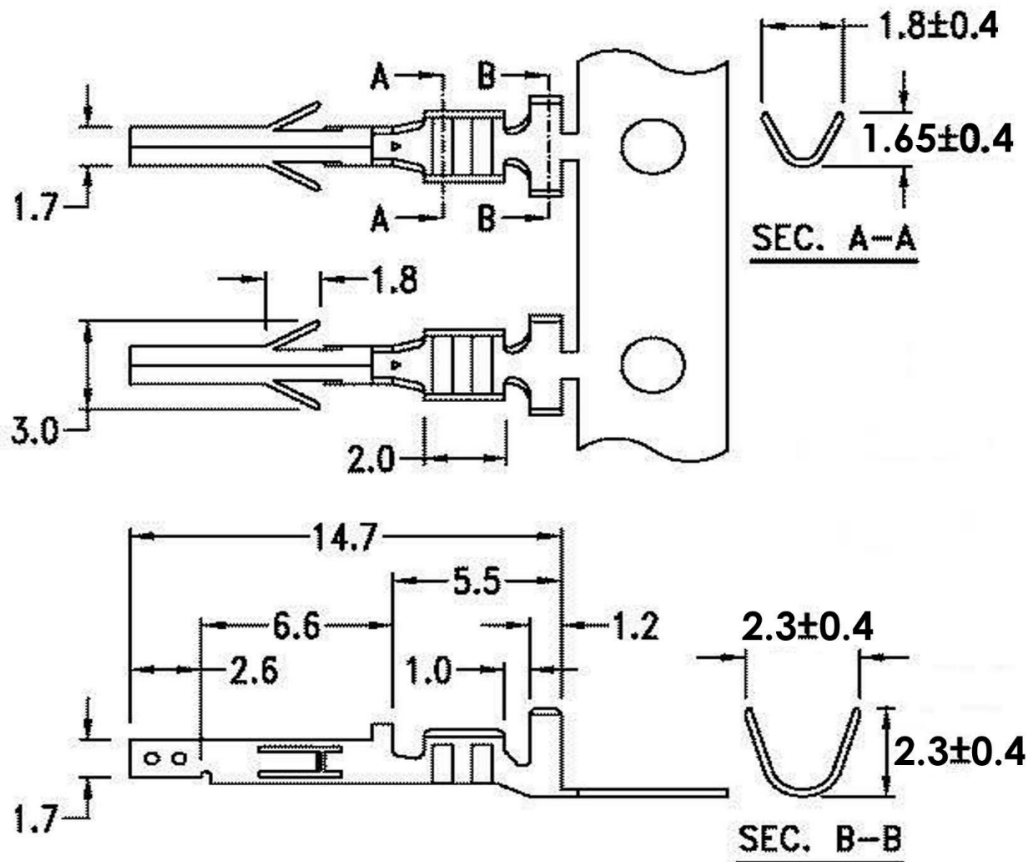

RoHS
Compliant

Ninigi

APPD. 核准	BETTY	SCALE 比例	参考	TOLERANCE 容許公差	.0 ±0.4 .00 ±0.25 ANG. ±
DWG. 製圖	BETTY	UNIT 單位	M M	SIZE. 紙張尺寸	A 4
DATE 制表日	2009/06/29	PAGE 張數	1 OF 1	REV. 版次	A

PART NAME	4.2mm FEMALE TERMINAL BRASS MATERIAL TIN PLATING 22~28AWG ROHS
PART NO.	N42W-T2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [I/O Connectors](#) category:

Click to view products by [Ninigi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[571763P](#) [59811-0000](#) [61-168618-12P](#) [76871-1403](#) [PCR-E36PM](#) [PCS-XE26LKA](#) [G38A71314B](#) [9776-18-6](#) [DX40-50P\(55\)](#) [1571250010](#)
[157-22500-3](#) [MS3471L14-19P L/C](#) [192991-0703](#) [FCN-260C008-A/L0](#) [FCN-260C024-AL0](#) [FCN-261Z008](#) [200331-1](#) [PCS-E28FS+](#) [PCS-](#)
[XE26SLFD+](#) [PCS-XE26SLFDT+](#) [G730VID08BDC24](#) [HDMR-29-01-S-SM-TR](#) [HDR-E14MSG1+](#) [54182-0605](#) [UE86K842720321](#)
[38113800006](#) [DP3AR020WQ1R200](#) [Z4.102.0680.0](#) [500-1040](#) [500-1052](#) [500-1054](#) [ZP-4008-66L](#) [DX40-20P\(55\)](#) [5554841-1](#) [SM3100F14S-](#)
[12P](#) [SM3106F14S-7S-LC](#) [SM3106R18-18S](#) [U90B3054061110](#) [U65-E04-4020](#) [557-262M2-06C](#) [60-042222-02S](#) [10099439-003C-TRLF](#) [226-](#)
[0348-000](#) [10137239-0021LF](#) [10137239-0011LF](#) [70.060.1028.0](#) [109029-ZZ](#) [HDR-E26MG1+](#) [C800-275-50](#) [HDRA-E36MA+](#)