


### ZL262-SG SERIES FEMALE HEADER PITCH 2.54 MM (0.100")

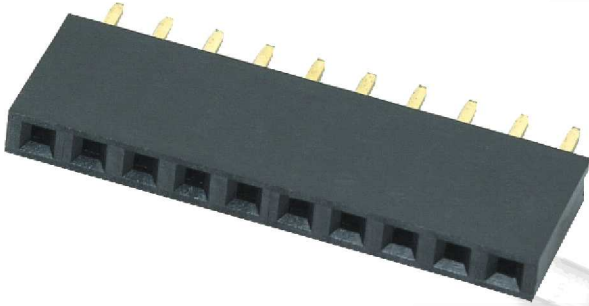


#### Specification:

- 1) To +105° Current Rate: 3 A
- 2) Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC
- 3) Insulation Resistance: 5000 MW
- 4) Temperature: -55°C ~ 105°C
- 5) Insulator: Thermoplastic (UL94V-0)
- 6) Contact: Copper Alloy
- 7) Contact Plated: Gold Flash

Series No.	No. of Contact (N)
ZL262-3SG	1 x 3
ZL262-4SG	1 x 4
ZL262-5SG	1 x 5
ZL262-6SG	1 x 6
ZL262-7SG	1 x 7
ZL262-8SG	1 x 8
ZL262-10SG	1 x 10
ZL262-16SG	1 x 16
ZL262-20SG	1 x 20
ZL262-40SG	1 x 40

Pitch: 2.54 mm

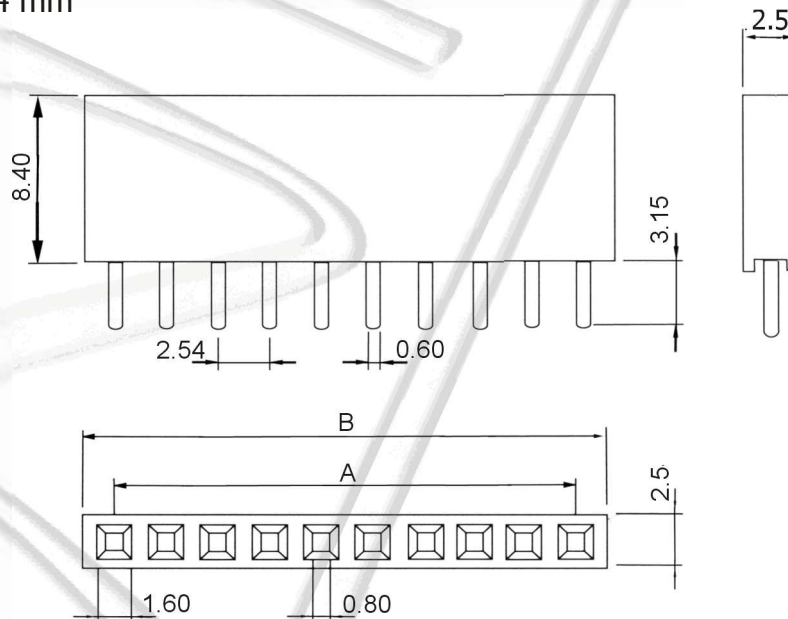

$$A = 2.54 * (N-1)$$

$$B = 2.54 * N$$

All dimensions in mm.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Connfly](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [48050-002LF](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#)  
[DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#)  
[0009482033](#) [0009507031](#) [0009524054](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-](#)  
[06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1](#)  
[\(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [632209-000](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#)  
[65039-019ELF](#) [65692-001LF](#)