


M 2:1


Montagebohrung Panel Cutout

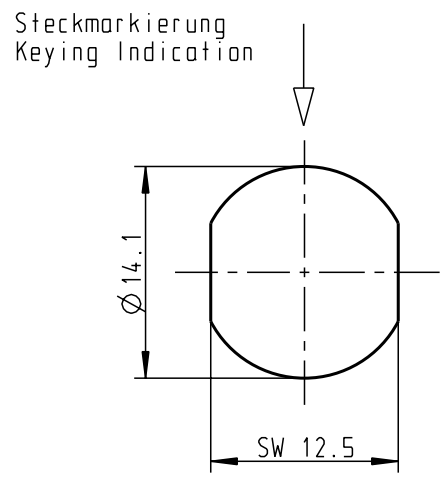

Technische Daten/Technical Data:

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: | PSU grau PSU grey | KontaktØ / ContactØ: | Ø 0.9 mm |
| Kontakte/Contacts: | Cu-Legierung /Cu-alloy | Anschluß/Termination: | 0.38mm ² AWG 22 |
| Isolierkörper/Insulation Body: | PEEK | Löt/Solder | |
| Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing | | Prüfspannung/Test Voltage: | 1.6 kV DC (SAE AS 13441) |
| Kontakte/Contacts: | gal. Au | Strombelastung/Current Load: | 10 A |
| Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition | | Einzelkontakte/single contacts | 7.5 A |
| | | (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) | |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| G51M07-P05LJG0-0020 | rot / red |
| G51M07-P05LJG0-0030 | weiß / white |
| G51M07-P05LJG0-0040 | gelb / yellow |
| G51M07-P05LJG0-0050 | grün / green |
| G51M07-P05LJG0-0060 | blau / blue |
| G51M07-P05LJG0-0070 | grau / grey |
| G51M07-P05LJG0-0080 | schwarz / black |
| Artikelnummer Partnumber | Farbe Frontring Colour Frontring |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|--------------------------|----------|--|-----------------|--|
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK | | Rohteil: | | Rohgew.: | | PE-Modell-Nr.: | |
| Tolerierung nach DIN ISO 8015 | | hierzu Stückliste | | CAD-Nr.: | | Bl.: | |
| 2002 | Tag | Name | Benennung: | | | Maßstab: | |
| Bearb. | 25.11. | Braun F. | Geräteteil Receptacle | | | 3:1 | |
| Gepr. | | | | | | | |
| Norm. | | | Zeichnungs Nr.: | | | Vervielf. Pause | |
|  otto dunkel gmbh | | | G51M07-P05LJG0-00.0 | | | Nr. | |
| | | | Ersatz für: | | | | |
| And-zust. | Aend.-Mitt. | Datum | Name | | | | |

For these Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.
 Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.
 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.
 CAD: Pro/ENGINEER

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:

Click to view products by [ODU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)
[FGJ.1B.304.CLLD76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLD99](#)
[FGJ.3B.308.CLLD72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)