



K10LOC - ---


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

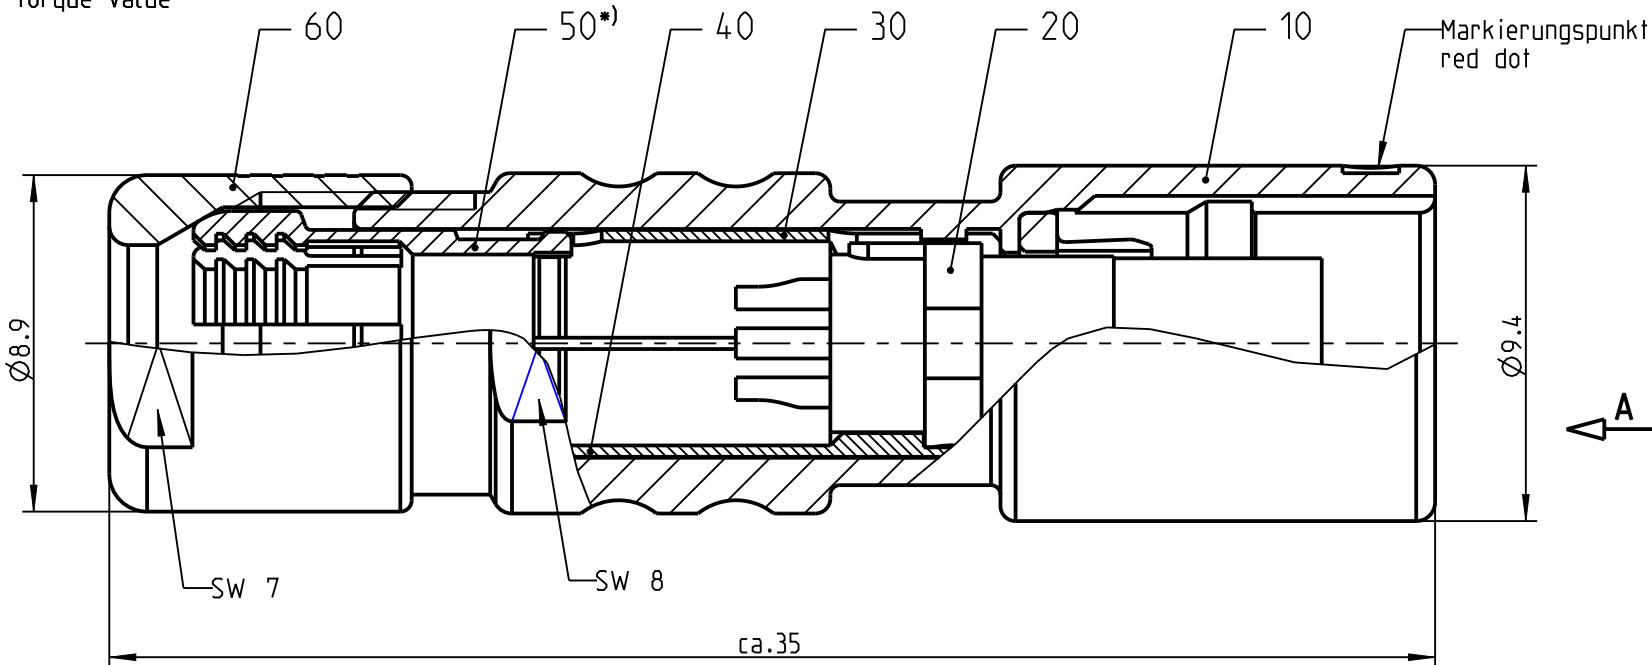


Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !




Ⓐ weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt ! / view only housing!
3:1



K10LAC - ---





K10LCC - ---



K10LFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

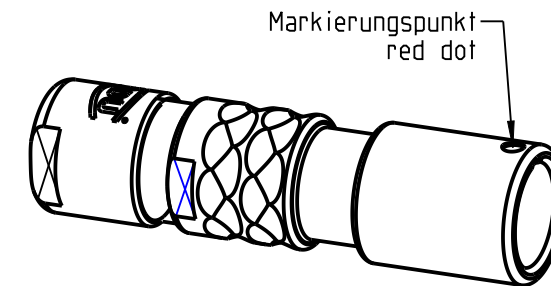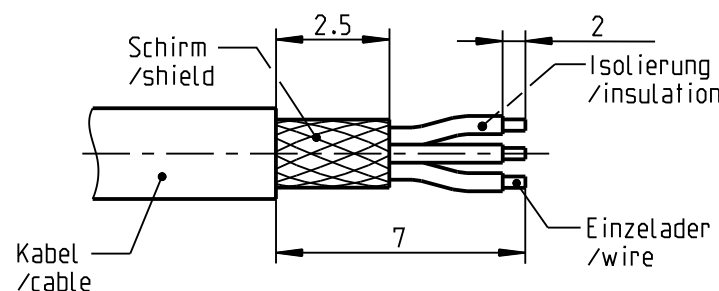

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:


Ⓐ 0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

Ⓐ 4 A

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

K10L_C-P06LCC0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
K10L_C-P06LCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
K10L_C-P06LCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K10L_C-P06LCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K10L_C-P06LCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00040153		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 21.10.2008 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised 19.03.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: K10L_C-P06LCC0-__00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 19.03.2019 rtrager		Ursprung/origin.: K10LOC-P06LCC0-..00			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	

Ⓐ Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:

Click to view products by [ODU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [EZG.0B.309.CLN](#) [FFA.2S.310.ZLA](#) [FGA.1B.307.CYCD72Z](#)
[FGJ.1B.304.CLLED76](#) [FGJ.1B.306.CWLD72](#) [FGJ.2B.302.CYMD82Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD10Z](#) [FGJ.3B.304.CYMD82Z](#) [FHG.1B.303.CYCZ](#)
[PCS.01.250.DLLE24](#) [PHG.0K.305.CYMC40Z](#) [PHG.1K.308.CLLK85](#) [PKG.M0.6BL.LZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#) [GMA.10.290.DN](#)
[GMA.3B.090.DA](#) [PRG.M0.6GL.LC52GZ](#) [PSA.1S.275.CTLC66](#) [133020F](#) [1331ER193MZ](#) [1332M107MZ](#) [EAJ.1B.306.CWA](#)
[ECG.XB.312.CLL](#) [1589430-2](#) [ELF.00.250.NTL](#) [BRR.2S.200.PZVG](#) [HR10A-P](#) [CAH.M34.SLL.C72GZ](#) [CAJ.M34.SLL.C72GZ](#) [300500](#)
[EXG.0B.309.HLN](#) [FFA.2E.302.CLAC80Z](#) [FFB.1S.250.CLAC27](#) [FGA.2B.306.CYCD92Z](#) [FGJ.2B.302.CYMD62Z](#) [FGJ.2B.307.CLLED99](#)
[FGJ.3B.308.CLLED72Z](#) [FHG.1B.303.CYCD62](#) [FLC.00.250.CTAC31](#) [PCS.01.250.DLLE31](#) [PKA.M1.0TL.LG](#) [PKC.M0.7GL.NG](#)
[PKG.M0.4TL.LZ](#) [PPG.M1.0GG.N](#) [PRG.M0.4GL.LC39GZ](#) [PXG.M0.8GG.NG](#)