


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

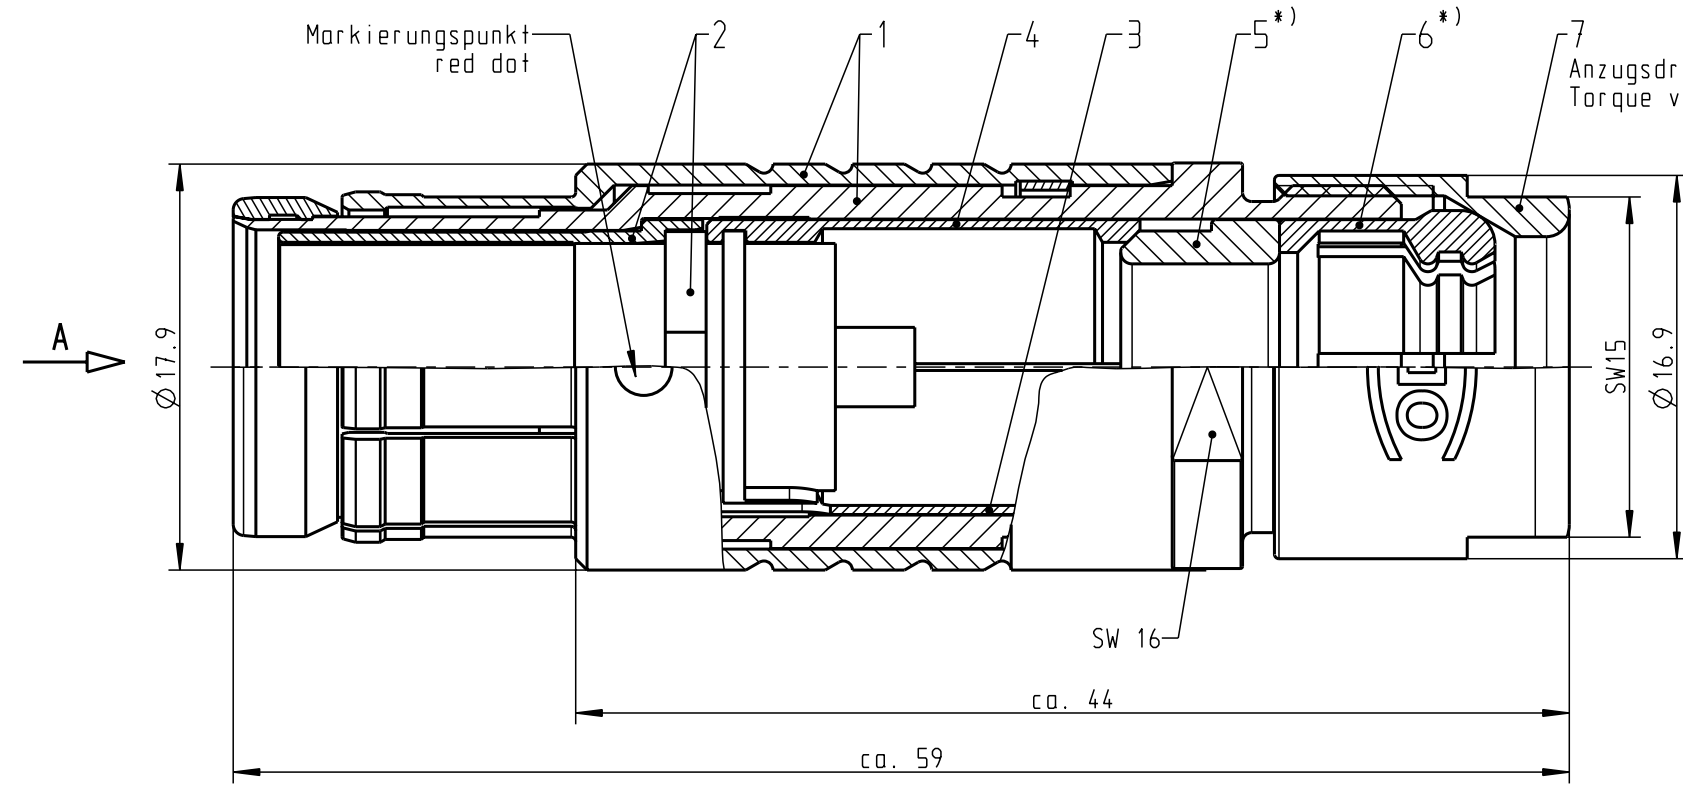


Anzugsdrehmoment:
Torque value: 3.5 Nm

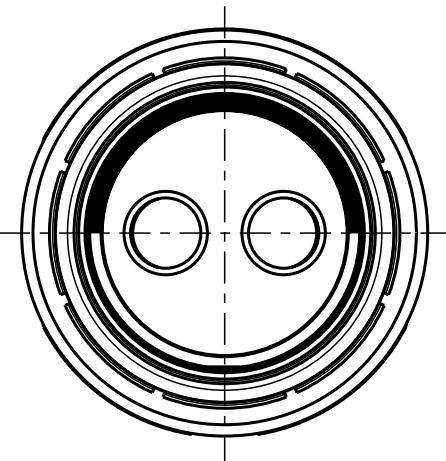


S13F1C-...

Weitere Kodierungen:
Ansicht in Richtung 'A':
Another codings:
View in direction 'A':
2:1





S13F2C-...



S13F3C-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

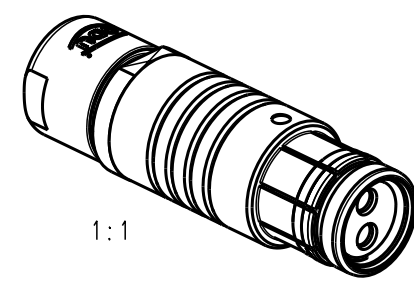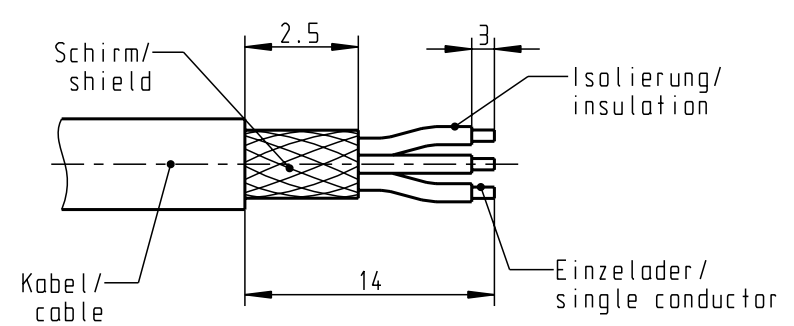

1:1

*) Darstellung nur Beispiel!
Figure on only for example!

S13F.C-P02LVTO-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S13F.C-P02LVTO-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S13F.C-P02LVTO-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S13F.C-P02LVTO-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S13F.C-P02LVTO-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S13F.C-P02LVTO-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S13F.C-P02LVTO-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S13F.C-P02LVTO-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S13F.C-P02LVTO-7500	> 7.0 - 7.5 mm
S13F.C-P02LVTO-8000	> 7.5 - 8.0 mm
S13F.C-P02LVTO-8500	> 8.0 - 8.5 mm
S13F.C-P02LVTO-9000	> 8.5 - 9.0 mm
S13F.C-P02LVTO-9500	> 9.0 - 9.5 mm
S13F.C-P02LVTO-0100	> 9.5 - 10.0 mm
S13F.C-P02LVTO-0200	> 10.0 - 10.5 mm
S13F.C-P02LVTO-0300	> 10.5 - 11.5 mm
Artikel Nr. part number	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy

Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung /cu alloy

Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt
matt chrome-plated

Kontakte/Contacts:
gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø3.0 mm
Anschluß/Termination: 4.00mm²
Löt/Solder: AWG 10

Prüfspannung/Test Voltage: 1.8 KV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load: 25 A
Einzelkontakte/single contacts

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
				Tolerierung nach DIN ISO 8015		hierzu Stückliste		CAD-Nr.:		Bl.:	
				2014		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		04.11.		D.Scholz		Stecker cpl.	
				Gepr.							
				Norm.							
										Maßstab:	
										1:1	
										Vervielf. Pause	
										Nr.	
And-zust.				Aend.-Mitt.		Datum		Name		Ersatz für:	



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular Push Pull Connectors](#) category:

Click to view products by [ODU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-249V-11273P](#) [6408-201V-13273](#) [6408-202V-13343](#) [6408-202V-17343](#) [FGC.2B.303.CYBD42Z](#) [FGJ.0B.304.CYZZ](#) [PLC.M1.0SL.LA](#)
[1589430-2](#) [169-0105-02](#) [FFA.1S.130.LC](#) [6408-201V-11273](#) [6408-201V-11343](#) [6408-202V-25273](#) [980-0009-471](#) [NCG044SC2DC006](#)
[GMA.4B.013.DN](#) [1331E103MZ](#) [342491](#) [PCA.1S.303.ZLLT](#) [FHG.00.305.CLAD35](#) [39050630713002](#) [1332E319FZ](#) [342379](#)
[PAG.M0.6SL.AC52G](#) [300374](#) [SOB.187.GN](#) [FFA.2S.130.LC](#) [JBXEA2G003MSNDS](#) [JBXFN0G07MSSDSR](#) [FNG.1B.304.U2034](#)
[JBXER1G04MCSDSR](#) [JBXEA2G04MSNDS](#) [1331M303FS](#) [JBXER1G03MCSDSR](#) [FEG.1B.302.CYBD52](#) [S41M08-P02MPN0-528S](#) [FLBB-](#)
[05EGFS-GCP-001](#) [FLBB-05FGMS-GCP-207](#) [PCA.1S.306.CLLC66](#) [0039000166](#) [300196](#) [327228](#) [109353-01](#) [HR10A-10J-12PC\(73\)](#)
[HR10A-10R-W](#) [HR10G-7R-6PB\(73\)](#) [HR10-PC-113\(71\)](#) [133020F](#) [1331M193FS](#) [1410410](#)