



产品规格书

文件编号: OSK-SPC-SK6803RG-EC14

产品型号: SK6803RG-EC14

样品号:

产品描述: 1.4x1.4x0.毫米 0.05W 嵌入式控制型LED (MSL:4)

版本号: 01

时间: 2022-08-03

Customer approval			Opsco approval		
Approval	Audit	Confirmation	Approval	Audit	Confirmation
			朱更生		吴振雷
<input type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> Disqualified Stamp			Stamp		



*使用我司产品前, 请检索我司官网核对规格书版本, 产品规格书版本更新, 恕不能及时相告, 请以官网最新资料为准;

*该版权及产品最终解释权归东莞市欧思科光电科技有限公司所有, 如有特殊规格要求, 请联系我司工程人员;

*工厂地址: 广东省东莞市企石镇上美路 3 号

*电话: 0512-57330115/15951130700

*邮箱: xs.shan@opscoled.com



修订记录

日期	Rev. No.	修改/改变的原因	签名
2022-08-03	01	首次发行	吴振雷



目 录

1、产品概述	4
2、主要特点	4
3、特征说明.....	4
4、机械尺寸.....	4
5、引脚图及功能.....	4
6、PCB建议焊盘尺寸.....	5
7、产品命名一般说明.....	5
8、电气参数.....	6
9、RGB LED光电参数.....	6
10、IC电气参数.....	6
11、开关特性.....	7
12、数据传输时间.....	7
13、时序波形图.....	8
14、数据传输方式.....	8
15、24bit数据结构.....	9
16、典型应用电路.....	9
17、光电特性.....	10
18、包装标准.....	11
19、可靠性测试.....	12

1.产品概述:

SK6803RG-EC14是一个集控制电路与发光电路于一体的嵌入式控制型LED光源,内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,电源稳压电路,内置恒流电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了像素点内光的颜色高一致性。

数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。


2.主要特点:

- 容易设计 (Easy To Design)
- 容易建造 (Easy To Build)
- 容易编程 (Easy To Program)

3.特性说明:

- EC LED内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC;
- 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯;
- 灰度调节电路(256级灰度可调),
- 红光驱动特殊处理,配色更均衡,
- 单线数据传输,可无限级联。
- 整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M。
- 数据传输频率可达800Kbps,当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。

4.机械尺寸:

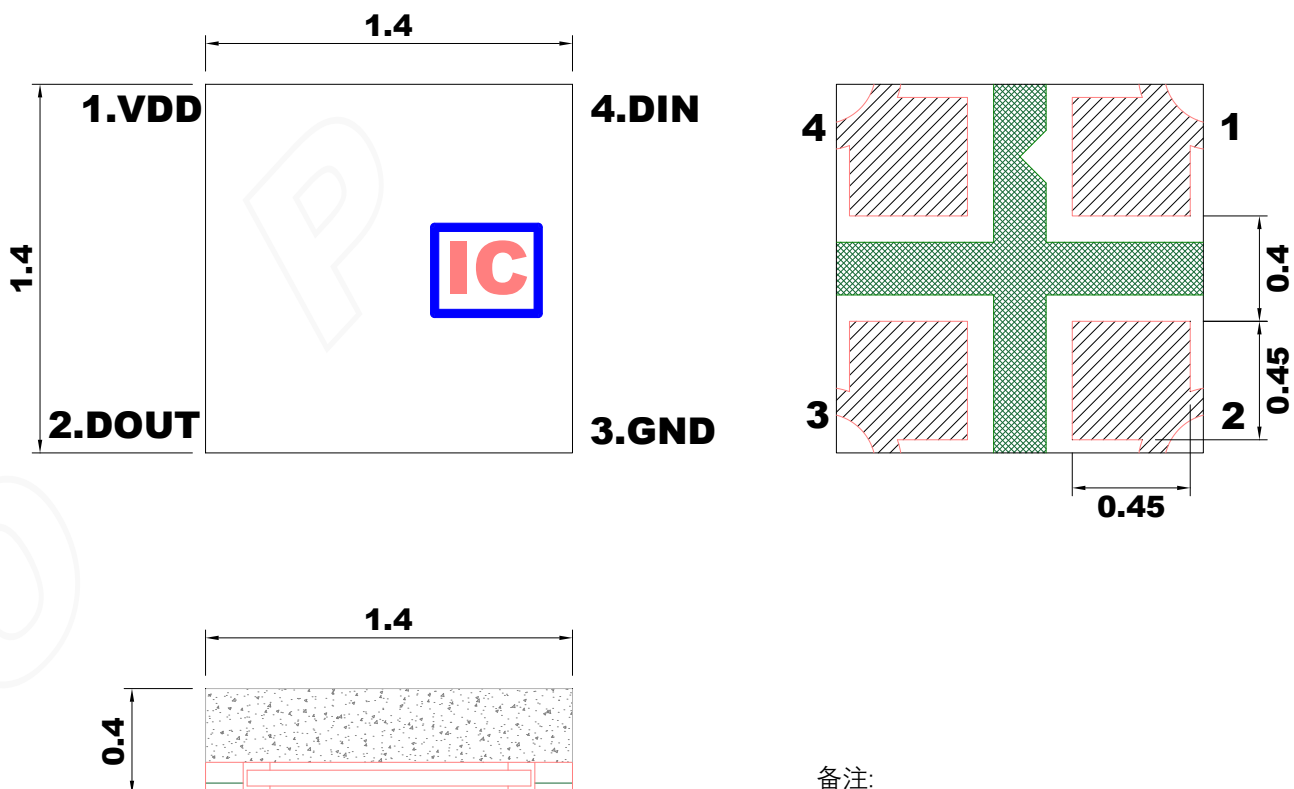


备注:

1. 以上标示单位为毫米.
2. 除非另外注明,尺寸公差为 ± 0.1 毫米.

5. 引脚功能说明

序号	符号	管脚名	功能描述
1	VDD	电源	供电管脚
2	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
3	GND	地	信号接地和电源接地
4	DIN	数据输入	控制数据信号输入

6.PCB建议焊盘尺寸

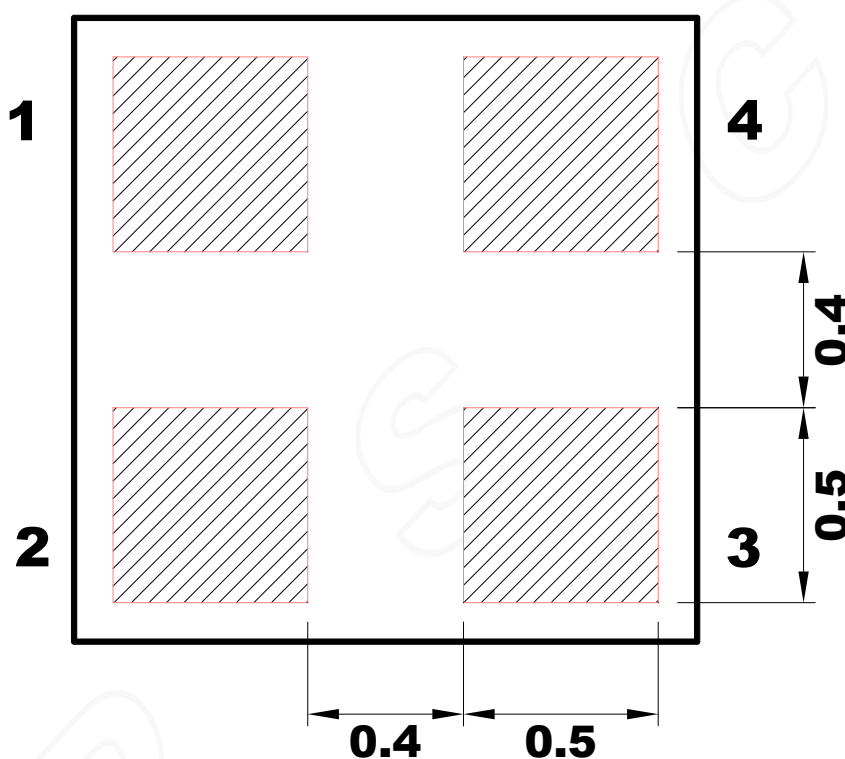

7. 产品命名一般说明

SK 6803 RG-EC14

① ② ③ ④

①	②	③	④
系列	IC系列与电流代码	芯片发光顺序	封装外形
默认为RGB晶片与IC集成在一起	6803: 指68系列IC, 3mA电流版本	RG:指变更发光顺序为RGB (默认GRB)	1.4x1.4x0.4mm PCB支架封装

8. 电气参数（极限参数，Ta=25°C, VSS=0V）：

参数	符号	范围	单位
电压电压	V_{DD}	+3.7~+5.5	V
逻辑输入电压	V_I	-0.5~VDD+0.5	V
工作温度	T_{opt}	-40~+80	°C
储存温度	T_{stg}	-40~+80	°C
ESD耐压（设备模式）	V_{ESD}	200	V
ESD耐压（人体模式）	V_{ESD}	2K	

9. RGB LED 光电参数:


颜色	SK6803RG-EC14 3mA	
	波长 (nm)	亮度 (mcd)
红色 (RED)	620-625	40-80
绿色 (GREEN)	520-530	80-160
蓝色 (BLUE)	460-470	10-40

10. IC 电气参数（如无特殊说明，TA=-20~+70°C，VDD=4.5~5.5V, VSS=0V）：

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片内部电源电压	V_{DD}	3.7	---	5.5	V	---
信号输入翻转阈值	V_{IH}	0.7*VDD	---	---	V	+VDD=5.0V, DIN 输入电平
	V_{IL}	---	---	0.3*VDD	V	
PWM频率	F_{PWM}	---	4.0	---	KHZ	IOUT=5mA, OUT 端口串接200Ω电 阻至VDD
静态功耗	I_{DD}	---	0.25	---	mA	VDD = 4.5V, IOUT "OFF"
DOUT输出电流	I_{OH}	---	15	---	mA	DOUT输出高, 串 接10Ω电阻至GND
DOUT灌电流	I_{OL}	---	-16	---	mA	DOUT输出低, 电 源对DOUT灌电流
OUT R/G/B输出电流	I_{OUT}	---	5	---	mA	VDD=5V, VDS =1.0V
OUT R/B恒流拐点电压	$V_{DS,S}$	---	0.5	---	V	IOUT = 12mA
OUTG恒流拐点电压		---	0.7	---	V	IOUT = 12mA
OUT R/G/B端口耐压	BV_{OUT} R/G/B	---	14	---	V	OUT R/G/B端口关 闭, 漏电流1uA

11. 开关特性 (VCC=5V, Ta=25°C) :

参数	符号	最小	典型值	最大	单位	测试条件
数据传输速度	FDIN	---	800	---	Kbps	占空比67%
DOUT传输延迟	T_{PLH}	---	100	---	ns	DOUT端口对地负载电容 30pF, DIN至DOUT的信号 传输延时
	T_{PHL}	---	100	---	ns	
I_{out} 上升时间	T_r	---	200	---	ns	IOUT R/B =5mA, OUT R/B端口串接200Ω电阻至 VDD, 对地负载电容30pF
	T_f	---	280	---	ns	
DOUT 转换时间	t_{TLH}	---	15	---	ns	DOUT端口对地负载电容 30pF
	t_{THL}	---	24	---	ns	

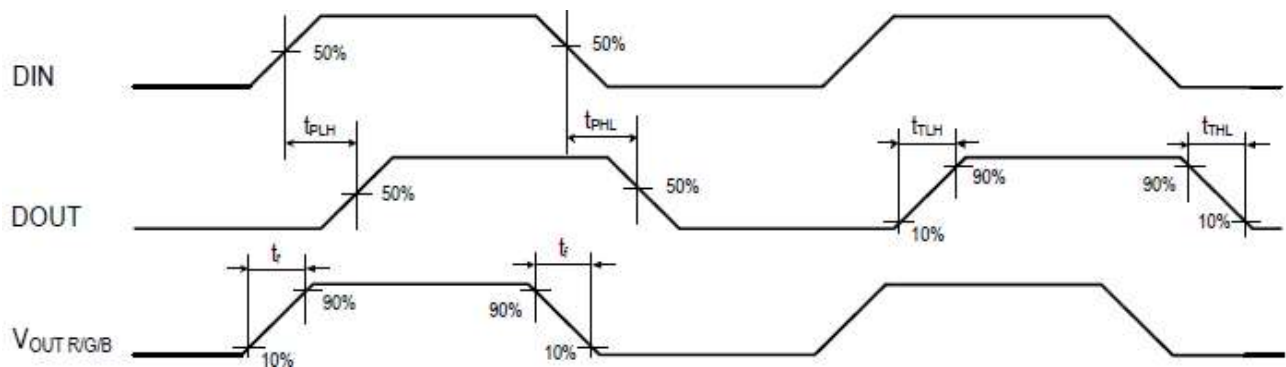


12. 数据传输时间:

时序表名称		Min.	实际值	Max.	单位
T	码元周期	1.20	--	--	μs
T0H	0码, 高电平时间	0.20	0.32	0.40	μs
T0L	0码, 低电平时间	0.80	--	--	μs
T1H	1码, 高电平时间	0.65	0.74	1.00	μs
T1L	1码, 低电平时间	0.20	--	--	μs
Reset	Reset码, 低电平时间	>200	--	--	μs


1. 协议采用单极性归零码，每个码元必须有低电平，本协议的每个码元起始为高电平，高电平时间宽度决定“0”码或“1”码。
2. 书写程序时，码元周期最低要求为1.2μs。
3. “0”码、“1”码的高电平时间需按照上表的规定范围，“0”码、“1”码的低电平时间要求小于20μs。

13.时序波形图 (Ta=25°C) :


输入码型:

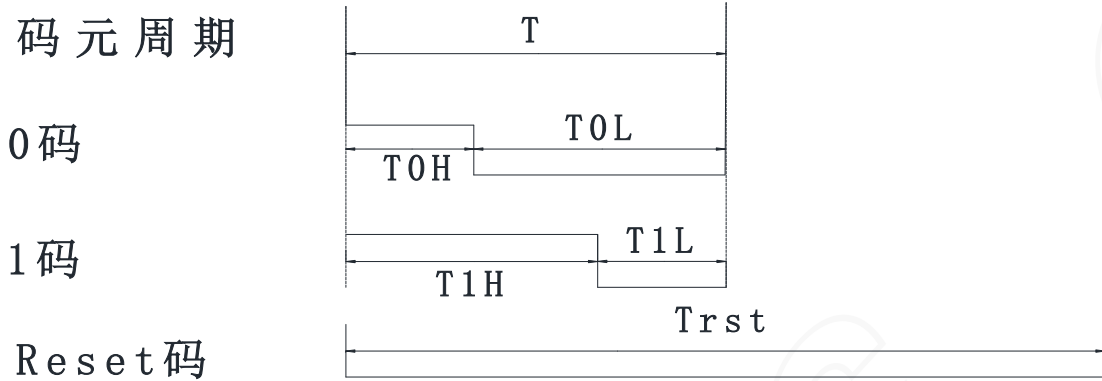

连接方式:

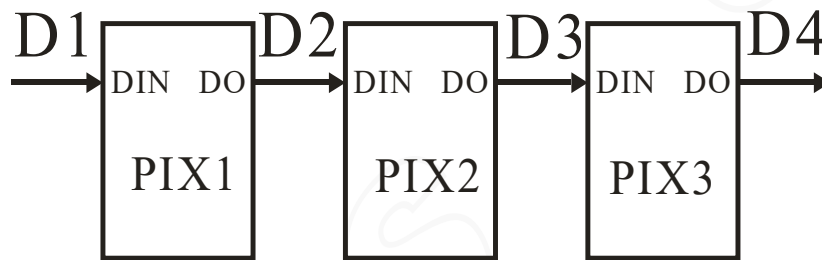

14.数据传输方式 (Ta=25°C) :

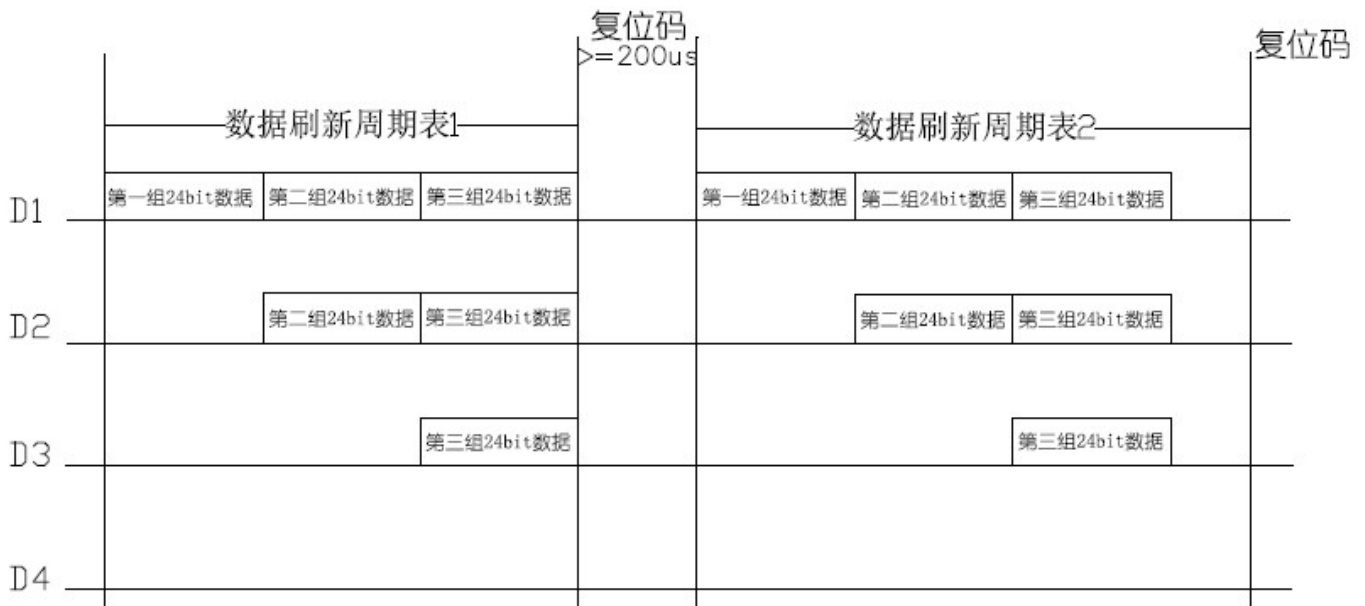


注：其中D1为MCU端发送的数据，D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。

15. 24bit数据结构 (Ta=25°C) :

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4
G3	G2	G1	G0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

注：高位先发，按照RGB的顺序发送数据(R7 → R6 →……..B0)


16. 典型应用电路：

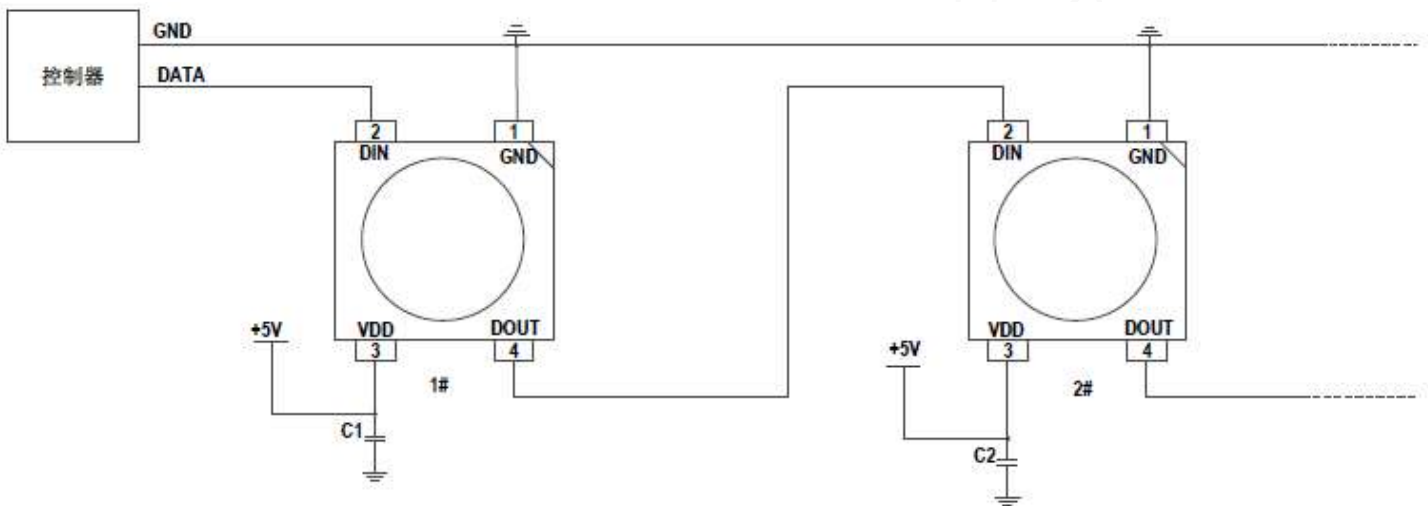


注：以上应用图中，**C1**、**C2**为**100nF/50V**瓷片电容。

17.光电特性


焊盘温度与光通量输出的相对关系

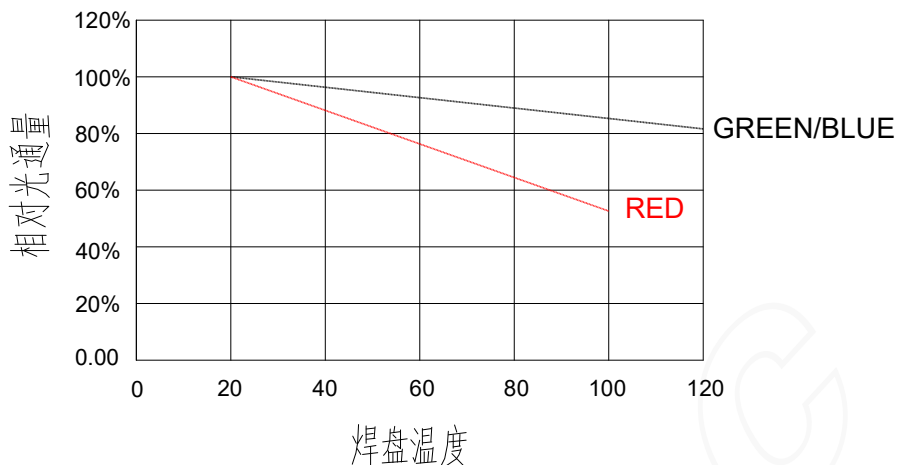

波长特性

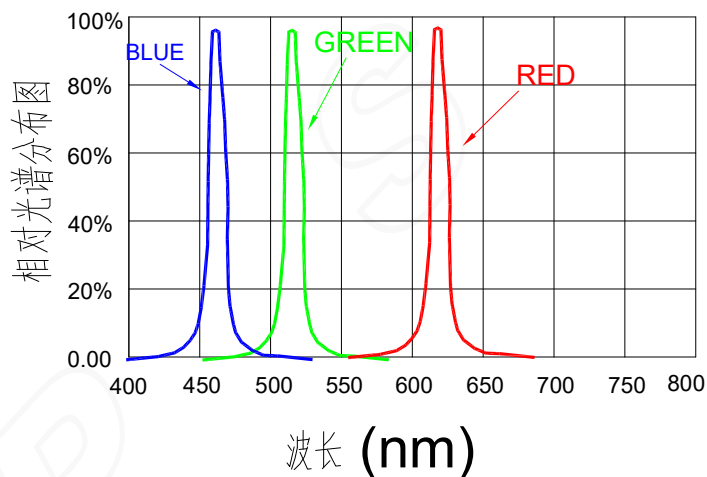


典型的辐射方向图 160°

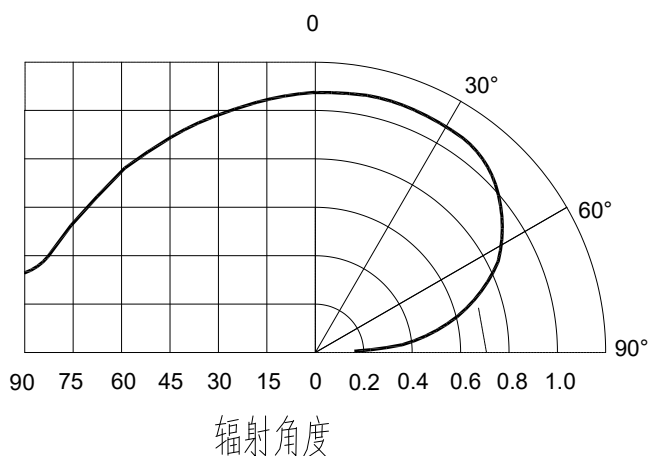

18. 包装标准:

SK6803RG-EC14

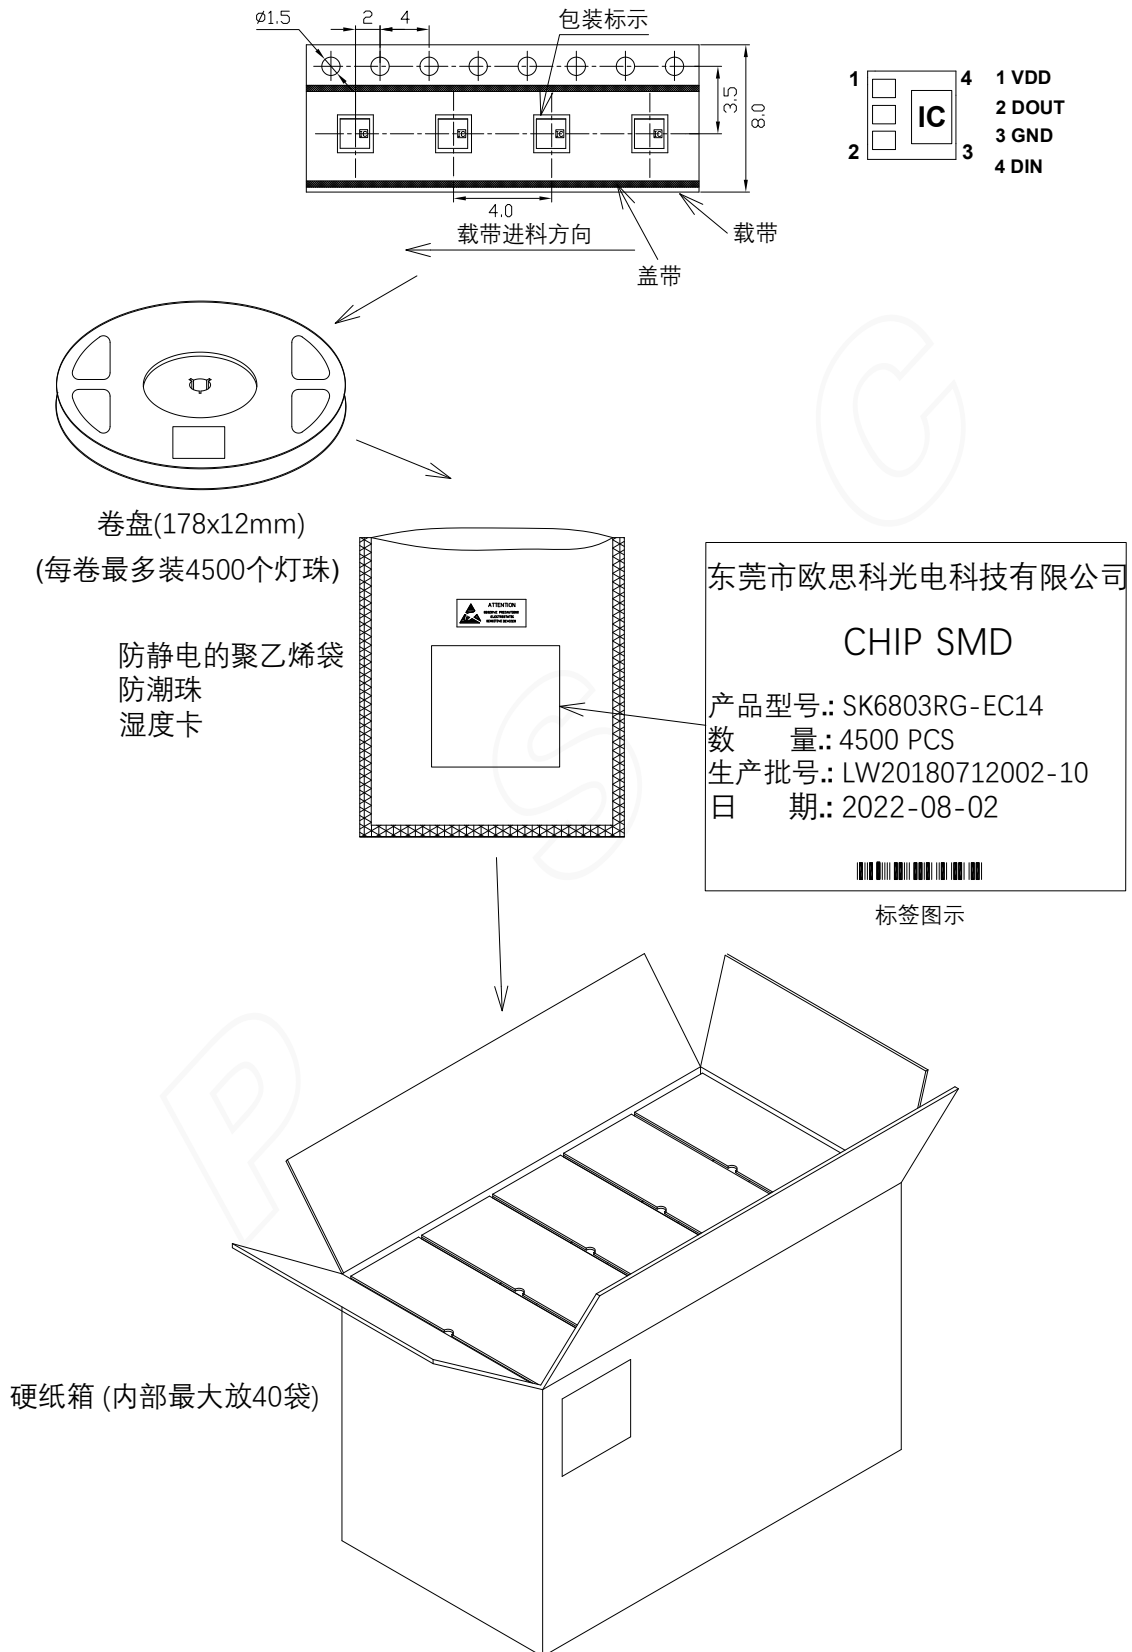

表面贴装LED采用卷盘包装，LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中。纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击，纸箱不防水，因此请注意防潮防水。

19. 可靠性测试:

序号	实验项目	实验条件	参考标准	判断
1	冷热冲击	-20 ± 5°C ~ 80 ± 5°C 15min~15min 100cycles	MIL-STD-202G	0/22
2	高温储藏	Ta= 100°C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 201	0/22
3	低温储藏	Ta= -40°C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 202	0/22
4	高温高湿储藏	Ta=85°C RH=85% 1000hrs	JEITA ED-4701 100 103	0/22
5	温度循环	-20°C~25°C ~ 80°C~25°C 30min~5min~30min~5min 100 cycles	JEITA ED-4701 100 105	0/22
6	耐焊接热	Tsld = 260°C, 10sec. 2 times	JEITA ED-4701 300 301	0/22
7	常温寿命测试	Ta<35°C, IF: Typical current , 3000hrs	JESD22-A 108D	0/22

失效判定标准:

项目	符号	测试条件	判断标准	
			最小值	最大值
发光强度	IV	DC=5V,规格典型电流	初始数据X0.7	---
耐焊接热	---	DC=5V,规格典型电流	无死灯或明显损坏	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Display Drivers](#) category:

Click to view products by [OPSCO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[STP16DP05PTR](#) [MP3370GN-Z](#) [ISL97631IHTZ-T7A](#) [ISL97632IRT26Z-T](#) [LV5026MC-AH](#) [IK62083DWT](#) [OB3655TAP-H](#) [OB3399PAP](#)
[AW36514FCR](#) [AW36428FCR](#) [KAQW214A TL](#) [TM1629\(TA2009B\)](#) [WS2814F](#) [XB402U-L27](#) [HT16K33A-20SOP](#) [HT16D33A-28SSOP](#)
[TM1628E](#) [TM512AE0](#) [TM512AD](#) [TM0822B](#) [SY7310AADC](#) [SY58863FAC](#) [SY5863AJAC](#) [FM4115K.](#) [TM1638N-SOP28-TA1319B](#)
[SPL5013CNI-TRG](#) [AW21024QNR](#) [AW36423FCR](#) [AW36515FCR](#) [AW99703CSR](#) [AW21036QNR](#) [AW21009QNR](#) [AW20108QNR](#)
[AW2016AQNR](#) [AW9967DNR](#) [AW9106CQNR](#) [PT4115BE89E](#) [CC1108ST](#) [CC1109](#) [SD6800BCTR](#) [SDH7612DH](#) [HT16D35A-48LQFP-EP](#)
[HT1635C-64LQFP-7*7](#) [HT16K33A-28SOP](#) [HT16D31A-16NSOP-EP](#) [TLD5099EP](#) [BCR 431U](#) [IS32FL3740-ZLA3-TR](#)
[PAM2804AAB010\(MS\)](#) [OB3379ZCPA-D](#)