

**KRTB HFLP71.32**

Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in Vollfarb-Videowänden entwickelt worden. Die 6-lead Technologie lässt eine unabhängige Ansteuerung aller Chips zu und bietet dadurch eine einstellbare Farbmischung. Durch die kompakten Gehäuseabmaße ist es bestens für Videowände mit hoher Auflösung und geringem Pixelabstand geeignet.

This device is especially designed for full color video walls. The 6-lead technology allows for an additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip. Very compact package size fits best for high resolution narrow pitch video walls.

Merkmale

- **Gehäusetyp:** SMT Gehäuse, Harzverguss
- **Farbe:** 621 nm (rot), 533 nm (true green), 470 nm (blau)
- **Chiptechnologie:** Thinfilm (rot), ThinGaN (UX:3) (true green), Saphir (blau)
- **Lötmethode:** Reflow lötfar
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 4
- **ESD-Festigkeit:** 500V gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 1B)

Features

- **package:** SMT package, epoxy resin
- **color:** 621 nm (red), 533 nm (true green), 470 nm (blue)
- **Chip technology:** Thinfilm (red), ThinGaN (UX:3) (true green), Sapphire (blue)
- **soldering methods:** reflow solderable
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 4
- **ESD-withstand voltage:** 500V acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 1B)

Hauptanwendungen

- Videoleinwände im Außenbereich
- Vollfarb-Displays

Main Applications

- Outdoor video walls
- Full color display

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke ¹⁾ Seite 28 Luminous Intensity ¹⁾ page 28		
		$I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$		
		red	true green	blue
KRTB HFLP71.32	red true green blue	315 ... 594	800 ... 1183	149 ... 250

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
KRTBHFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-D8+RXST-J1	Q65112A3525

Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 7** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: KRTB HFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-D8+RXST-J1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -TU, -TV, -TW, -TX, -TY, -TZ oder -US enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: KRTB HFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-D8+RXST-J1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -DJ, -FL, -JP, -LR, -PU, -RW, -U3 oder -18 enthalten ist (siehe **Seite 8** für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 7** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. KRTB HFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-D8+RXST-J1 means that only one of the groups -TU, -TV, -TW, -TX, -TY, -TZ or -US will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. KRTB HFLP71.32-TUUS-EQ+VUVW-D8+RXST-J1 means that only 1 wavelength group -DJ, -FL, -JP, -LR, -PU, -RW, -U3 or -18 will be shippable (see **page 8** for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 85			°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100			°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	125			°C
Durchlassstrom Forward current ($T_S = 25^\circ\text{C}$)	I_F (min.) (typ.) (max.)	1 20 30			mA
Durchlassstrom gepulst Forward current pulsed $t_p = 10 \mu\text{s}$, $D = 0.125$, $T_S = 85^\circ\text{C}$	I_{Fpulse}	100			mA
Sperrspannung Reverse voltage ($T_S = 25^\circ\text{C}$)	V_R	5			V


Kennwerte
Characteristics
($T_S = 25\text{ °C}$)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$	λ_{peak}	630	527	466	nm
Dominantwellenlänge ³⁾ Seite 28 (min.) Dominant wavelength ³⁾ page 28 (typ.) $I_F = 20\text{ mA}$ (max.)	λ_{dom}	616 621* 626	519 533* 546	462 470* 477	nm nm nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	19	33	19	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	2φ	100	100	100	Grad deg.
Durchlassspannung ⁴⁾ Seite 28 (min.) Forward voltage ⁴⁾ page 28 (typ.) $I_F = 20\text{ mA}$ (max.)	V_F V_F V_F	1.8 2.0 2.4	2.85 3.2 3.6	2.7 2.9 3.4	V V V
Sperrstrom ²⁾ Seite 28 (typ.) Reverse current ²⁾ page 28 (max.) $V_R = 5\text{ V}$	I_R I_R	0.01 10			μA μA
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötspad (typ.) Junction/solder point (max.)	$R_{\text{th JS real}}$ $R_{\text{th JS real}}$	80 96**	99 127**	273 550**	K/W K/W

* Einzelgruppen siehe **Seite 8**
Individual groups on **page 8**

** $R_{\text{th}}(\text{max})$ basiert auf statistischen Werten
 $R_{\text{th}}(\text{max})$ is based on statistic values

Farbortgruppen
Chromaticity Coordinate Groups

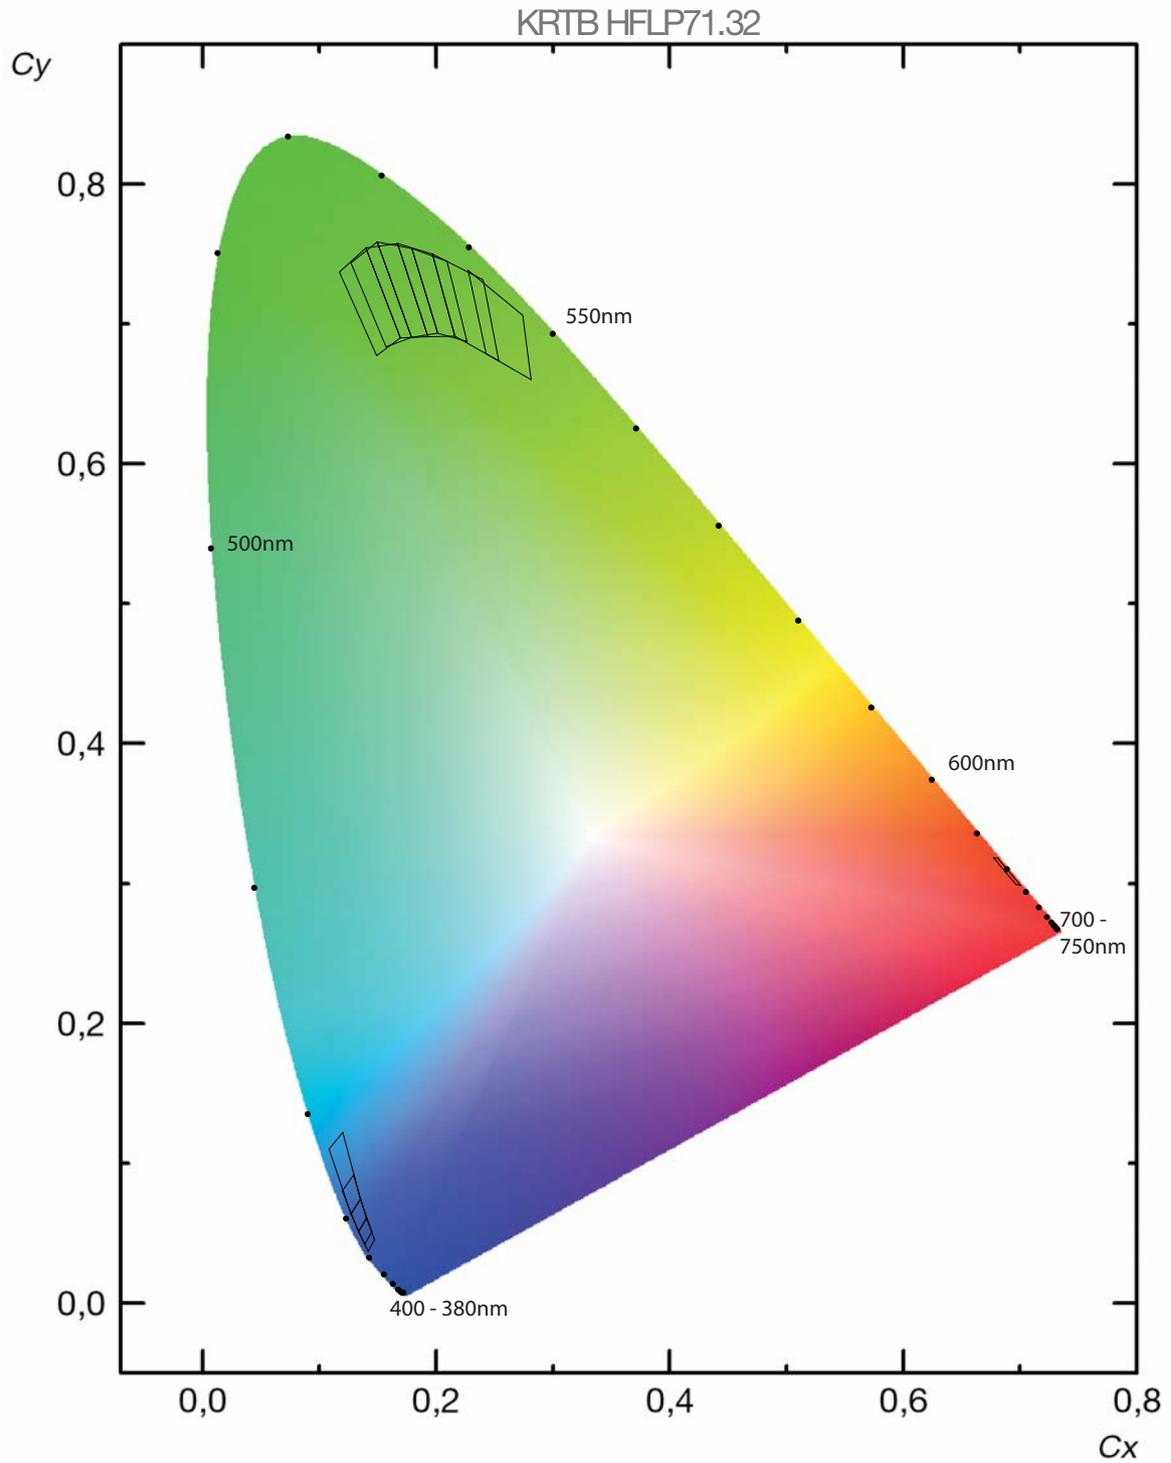

Gruppe Group	Cx	Cy	Gruppe Group	Cx	Cy
EQ	0.6791	0.3174	JP	0.1475	0.0437
	0.6826	0.3172		0.1421	0.0353
	0.7022	0.2977		0.1338	0.0493
	0.6985	0.2981		0.1405	0.0588
DJ	0.1494	0.6776	LS	0.1452	0.0492
	0.1174	0.7375		0.1391	0.0401
	0.1401	0.7548		0.1273	0.0619
	0.1697	0.6903		0.1354	0.0727
FL	0.1574	0.6839	PV	0.1405	0.0588
	0.1273	0.7440		0.1338	0.0493
	0.1498	0.7591		0.1199	0.0785
	0.1793	0.6906		0.1295	0.0899
JP	0.1697	0.6903	S1	0.1354	0.0727
	0.1401	0.7548		0.1273	0.0619
	0.1673	0.7579		0.1085	0.1086
	0.1934	0.6911		0.1203	0.1204
LR	0.1793	0.6906			
	0.1498	0.7591			
	0.1796	0.7544			
	0.2018	0.6937			
PU	0.1934	0.6911			
	0.1672	0.7580			
	0.1972	0.7504			
	0.2165	0.6915			
RW	0.2018	0.6936			
	0.1796	0.7544			
	0.2097	0.7453			
	0.2269	0.6878			
U3	0.2165	0.6915			
	0.1972	0.7505			
	0.2408	0.7319			
	0.2542	0.6738			
18	0.2434	0.6789			
	0.2279	0.7387			
	0.2748	0.7065			
	0.2820	0.6603			


Floating Bins

Luminous Intensity ^{1) page 28}

$I_F = 20 \text{ mA}$

$I_V \text{ (mcd)}$

red

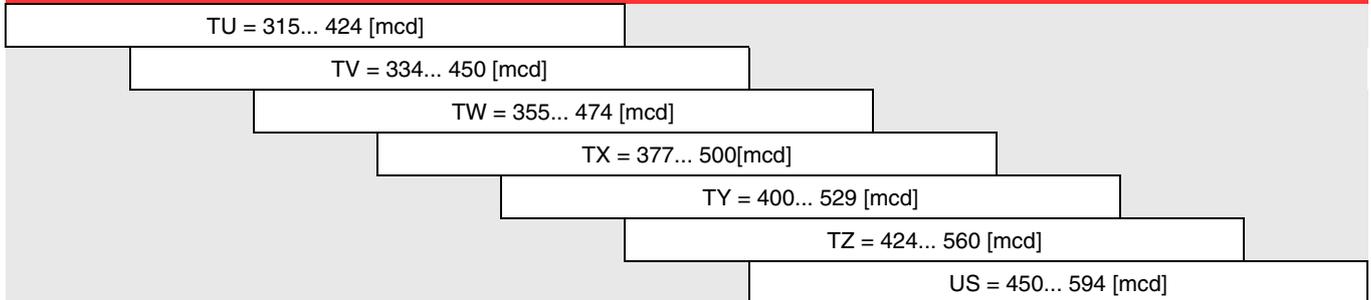


Floating Bins

Luminous Intensity ^{1) page 28}

$I_F = 20 \text{ mA}$

$I_V \text{ (mcd)}$

true green

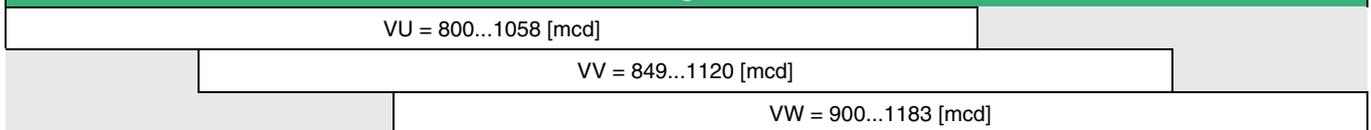


Floating Bins

Luminous Intensity ^{1) page 28}

$I_F = 20 \text{ mA}$

$I_V \text{ (mcd)}$

blue

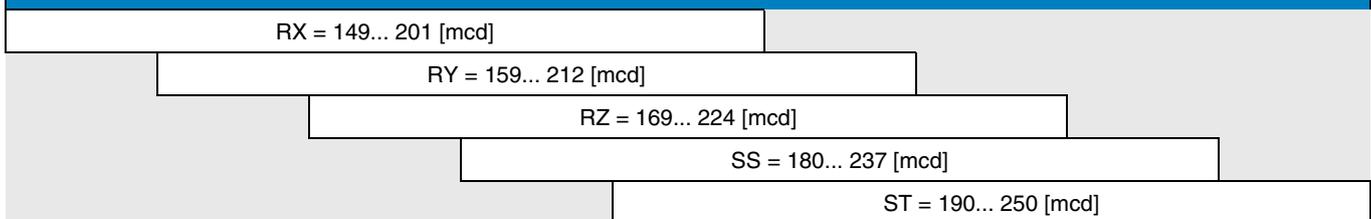

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)³⁾ Seite 28

Wavelength Groups (Dominant Wavelength)³⁾ page 28

Gruppe Group	red		Einheit Unit
	min.	max.	
EQ	616	626	nm

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)³⁾ Seite 28

Wavelength Groups (Dominant Wavelength)³⁾ page 28

Gruppe Group	true green		Einheit Unit
	min.	max.	
DJ	519	524	nm
FL	521	526	nm
JP	524	529	nm
LR	526	531	nm
PU	529	534	nm
RW	531	536	nm
U3	534	541	nm
18	539	546	nm


Gruppe Group	blue		Einheit Unit
	min.	max.	
JP	462	467	nm
LS	464	470	nm
PV	467	473	nm
S1	470	477	nm

Relative spektrale Emission⁵⁾ Seite 28


Relative Spectral Emission⁵⁾ page 28

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 20\text{ mA}$

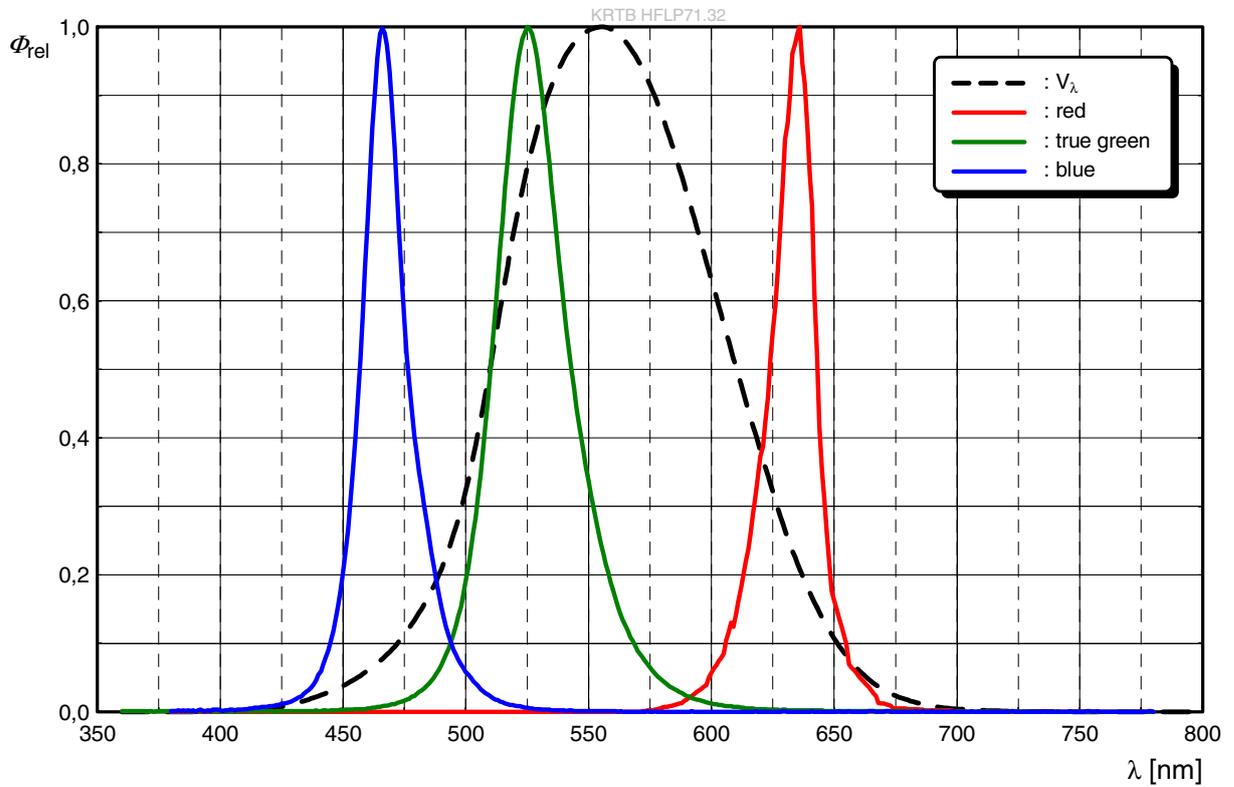

Abstrahlcharakteristik (horizontal)⁵⁾ Seite 28
Radiation Characteristic (horizontal)⁵⁾ page 28
 $I_{rel} = f(\varphi); T_S = 25\text{ °C}, I_F = 20\text{ mA}$

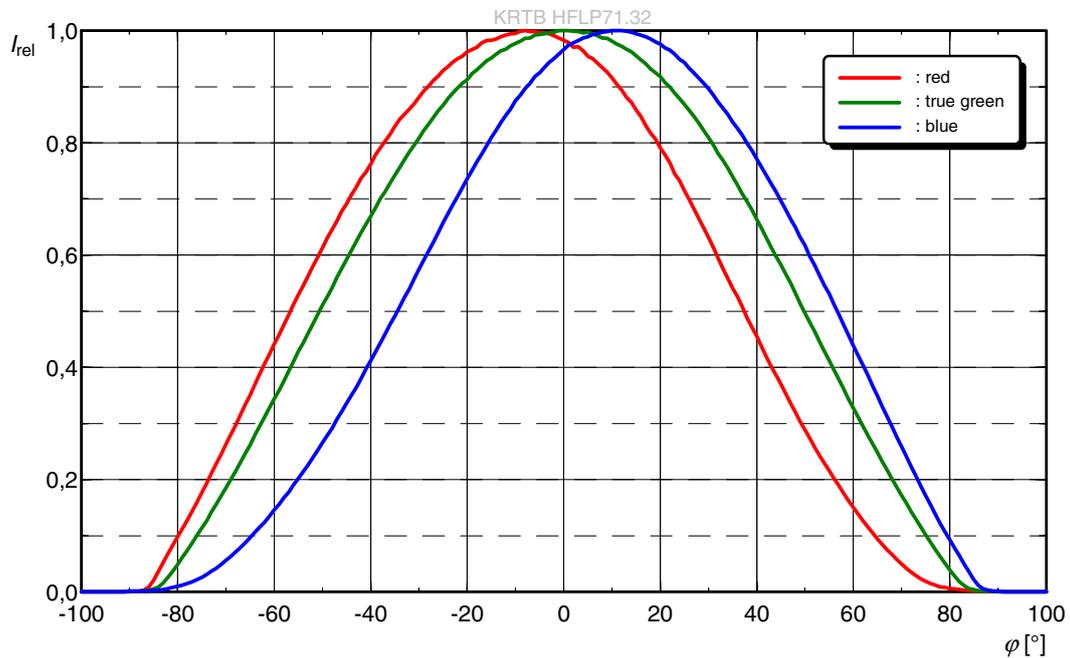


Abstrahlcharakteristik (vertikal)⁵⁾ Seite 28
Radiation Characteristic (vertical)⁵⁾ page 28
 $I_{rel} = f(\varphi); T_S = 25\text{ °C}, I_F = 20\text{ mA}$

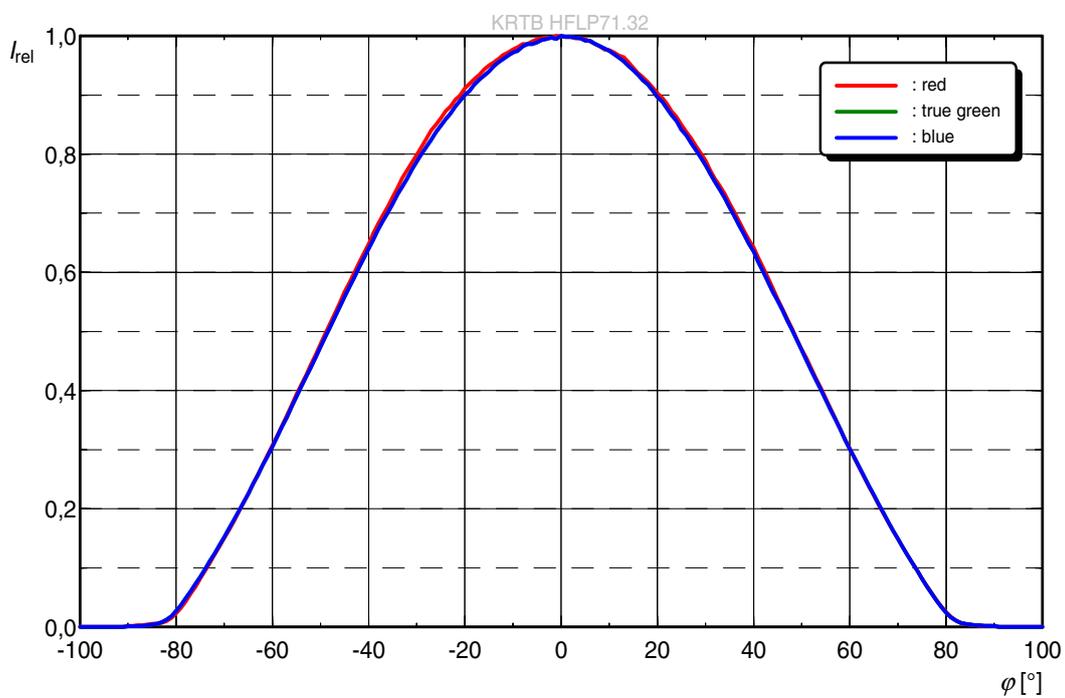

Durchlassstrom⁵⁾ Seite 28

Forward Current⁵⁾ page 28


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$ red

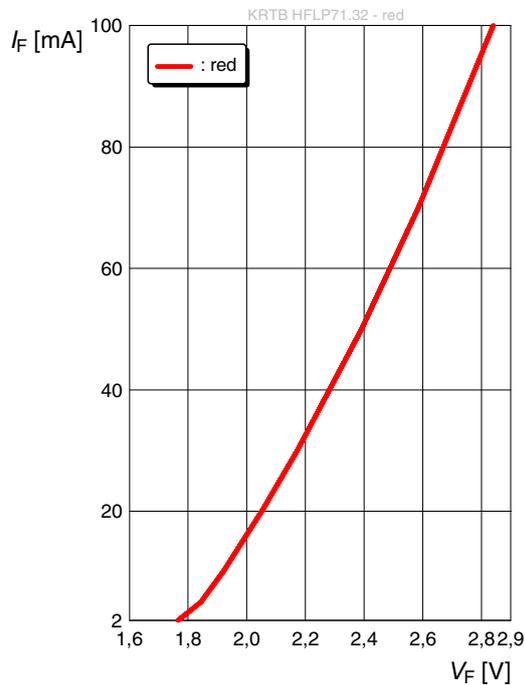

Durchlassstrom⁵⁾ Seite 28

Forward Current⁵⁾ page 28


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$ true green

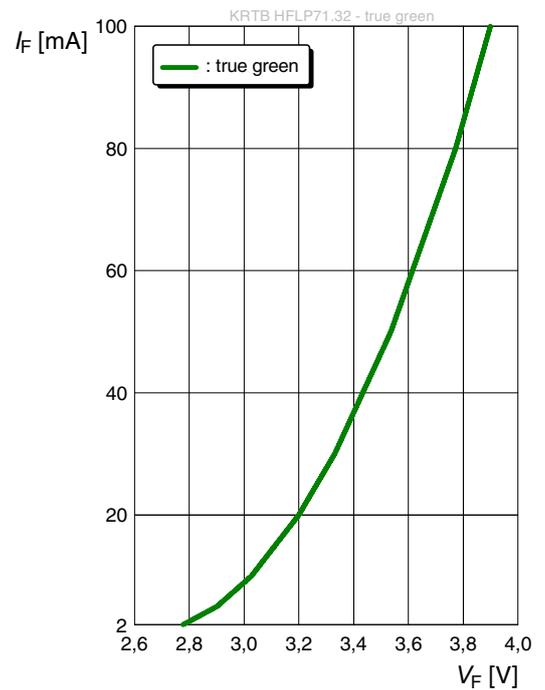

Durchlassstrom⁵⁾ Seite 28

Forward Current⁵⁾ page 28


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$ blue

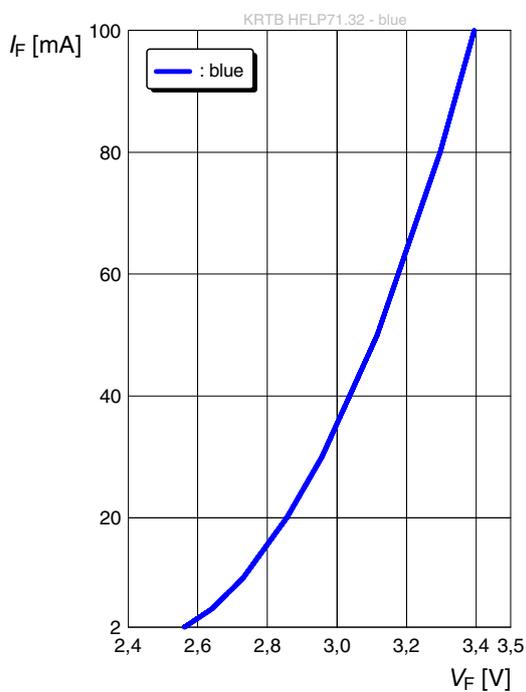

Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 28}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 28}


$I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{red}$

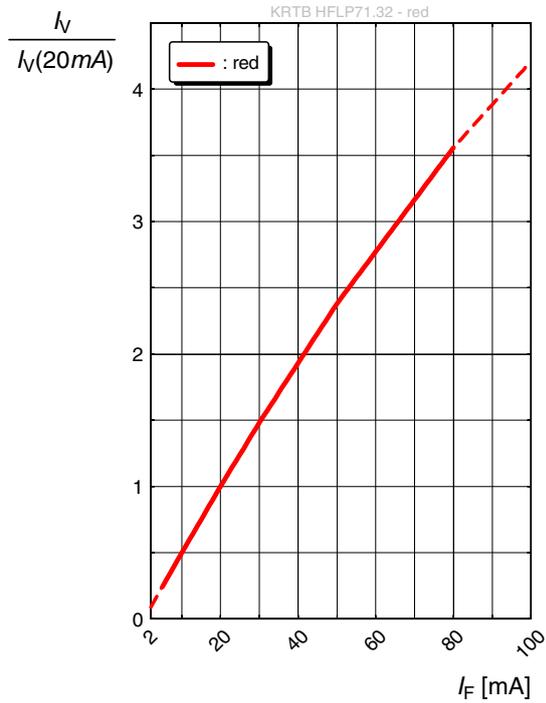

Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 28}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 28}


$I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{true green}$

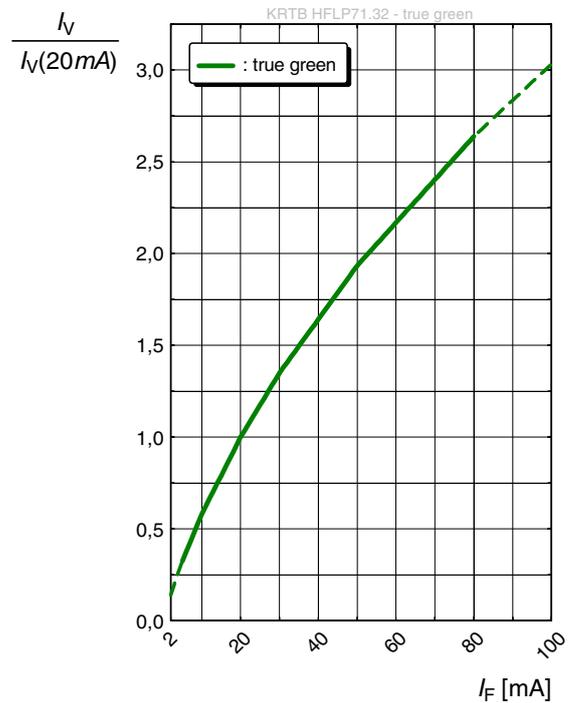

Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 28}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 28}


$I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{blue}$

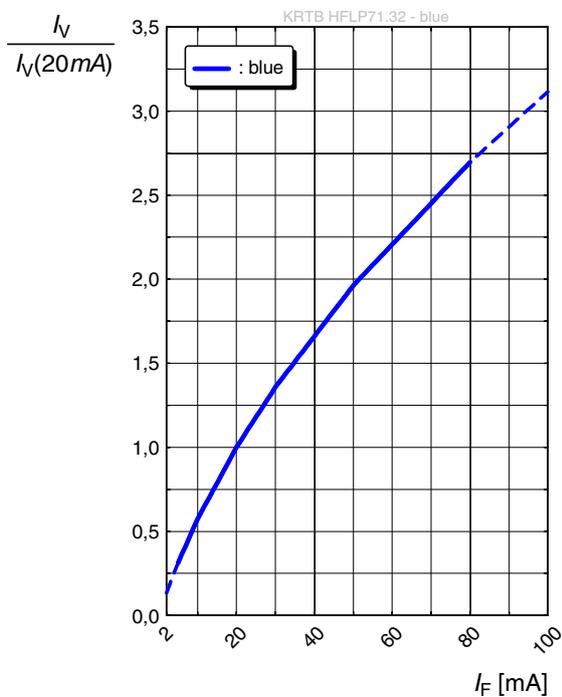

Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 28

Dominant Wavelength⁵⁾ page 28


$\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}, \text{ true green}$

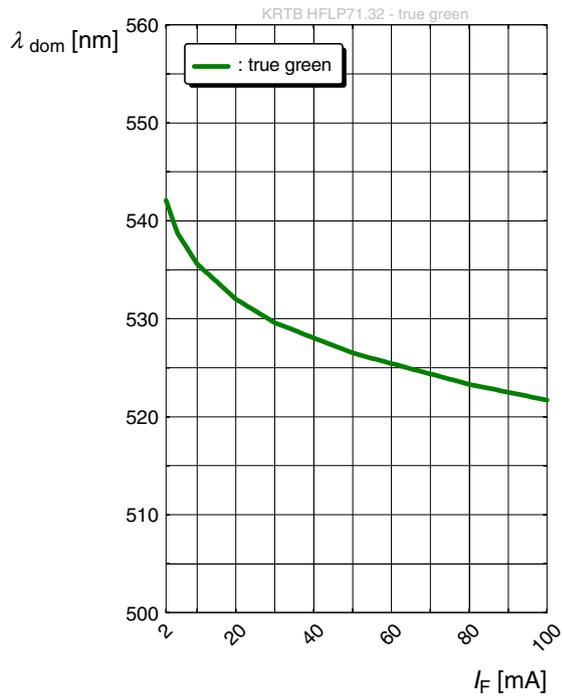

Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 28

Dominant Wavelength⁵⁾ page 28


$\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}, \text{ blue}$

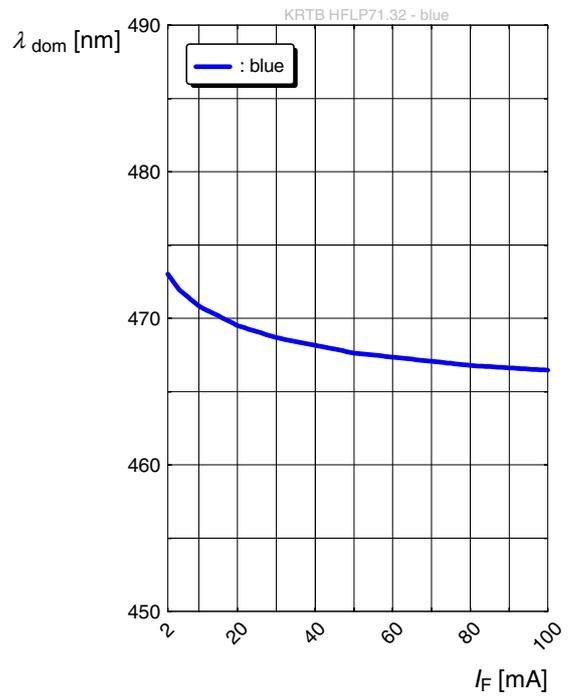

Relative Vorwärtsspannung⁵⁾ Seite 28

Relative Forward Voltage⁵⁾ page 28


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{red}$

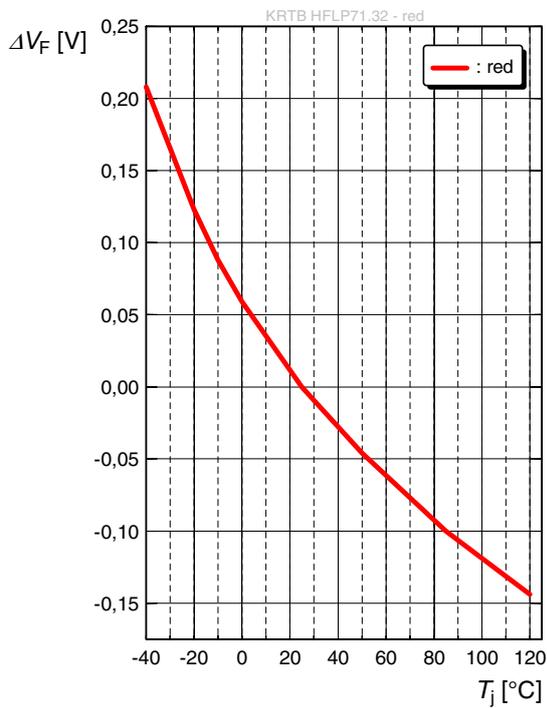

Relative Vorwärtsspannung⁵⁾ Seite 28

Relative Forward Voltage⁵⁾ page 28


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{true green}$

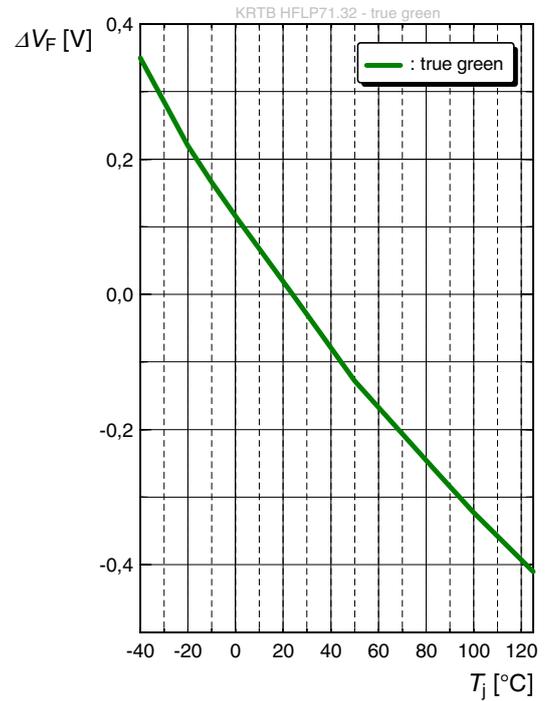

Relative Vorwärtsspannung⁵⁾ Seite 28

Relative Forward Voltage⁵⁾ page 28


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{blue}$

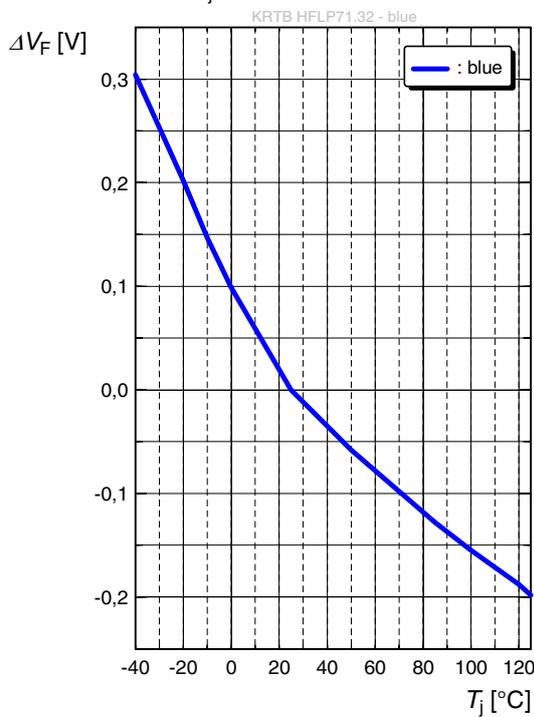

Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 28

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 28


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S)$; $I_F = 20\text{ mA}$; red

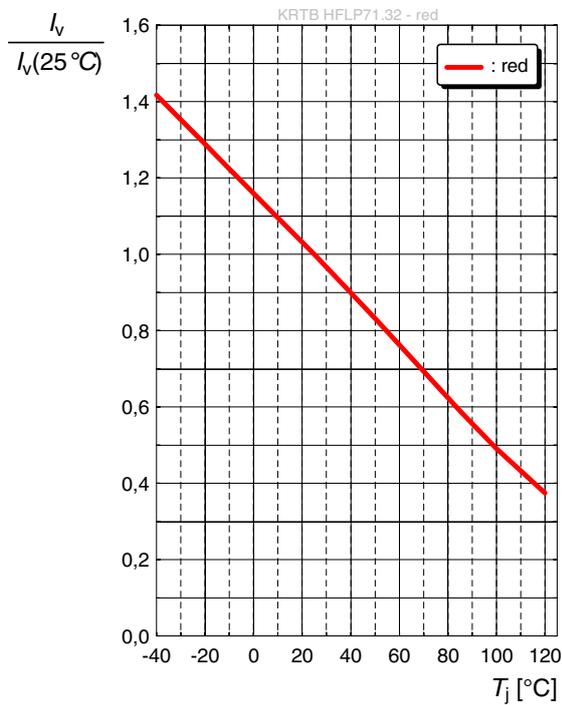

Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 28

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 28


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S)$; $I_F = 20\text{ mA}$; true green;

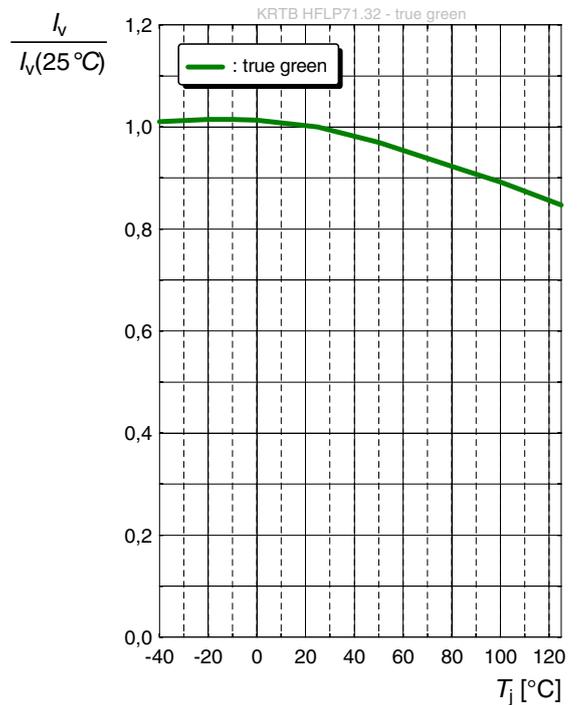

Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 28

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 28


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S)$; $I_F = 20\text{ mA}$; blue

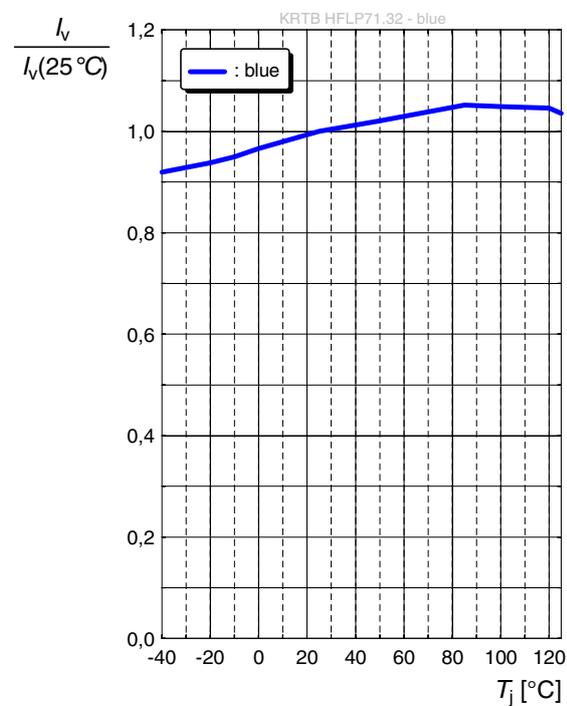

Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 28

Dominant Wavelength⁵⁾ page 28


$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 20 \text{ mA}$; red

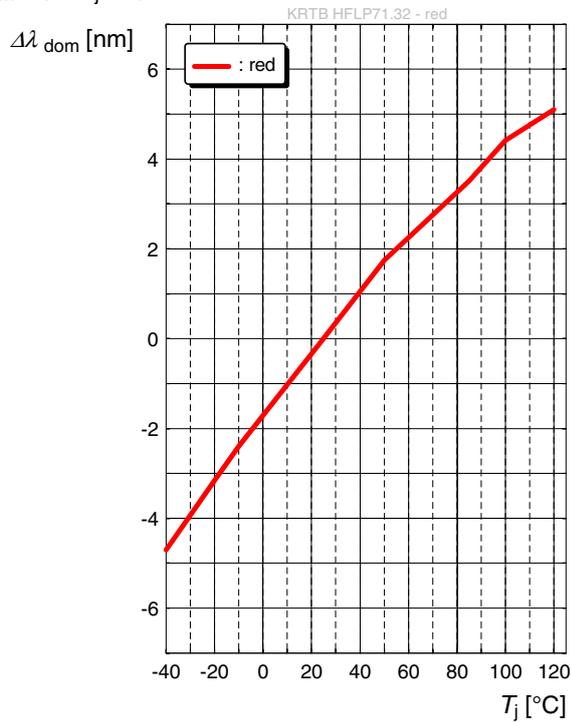

Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 28

Dominant Wavelength⁵⁾ page 28


$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 20 \text{ mA}$; true green

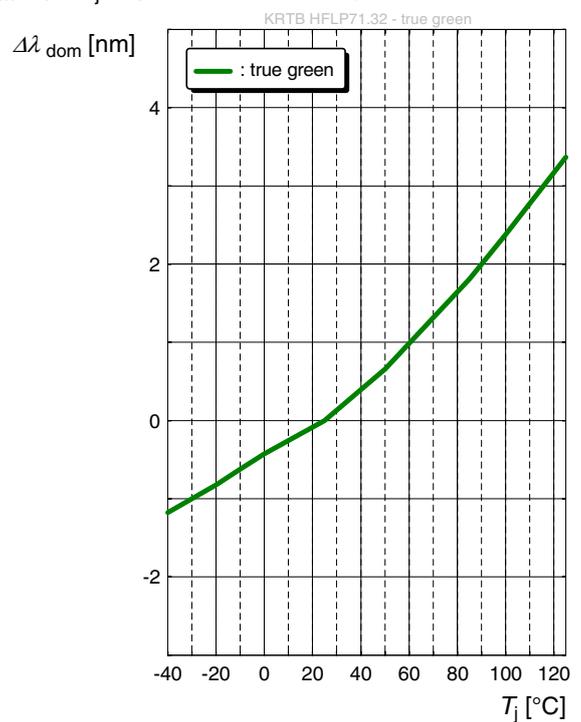

Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 28

Dominant Wavelength⁵⁾ page 28


$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 20 \text{ mA}$; blue

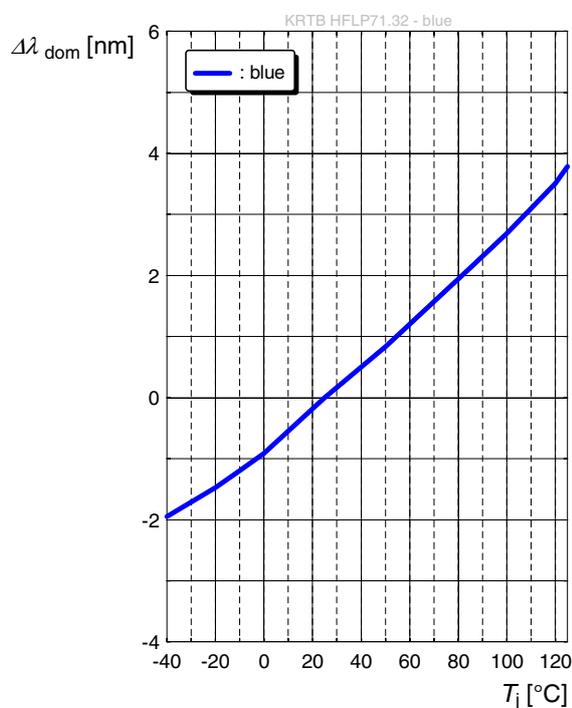

Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T)$; red; 1 chip on

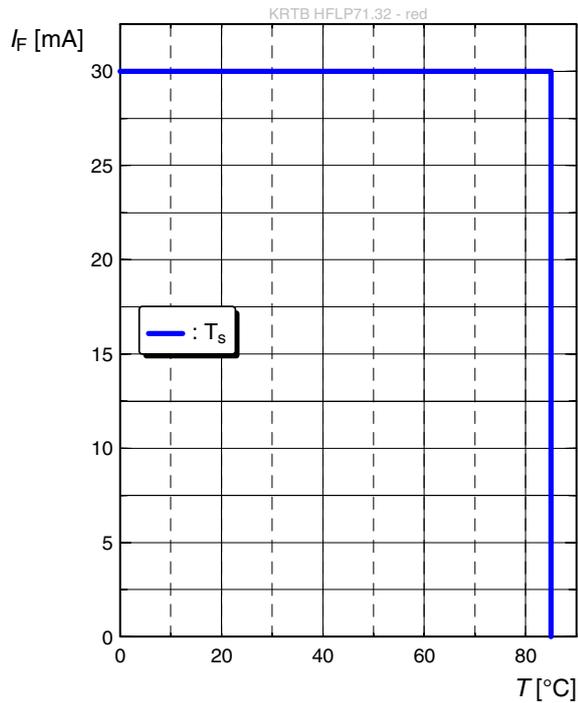

Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T)$; true green; 1 chip on

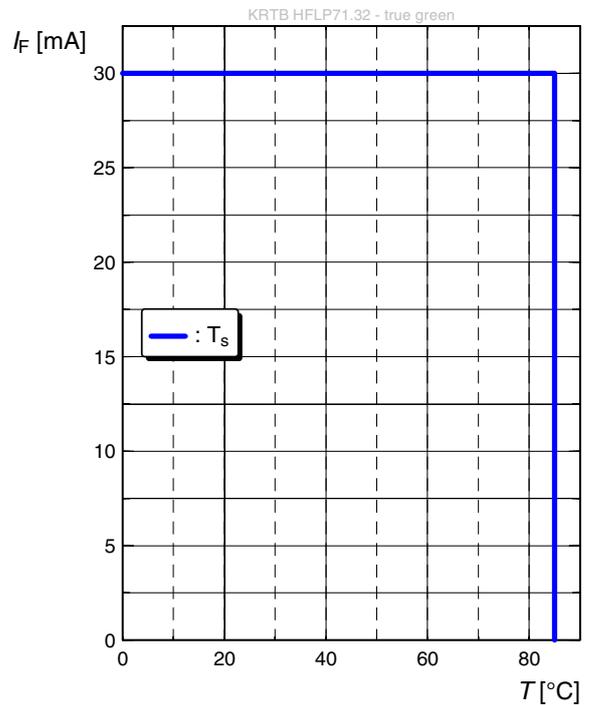


Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T)$; blue; 1 chip on

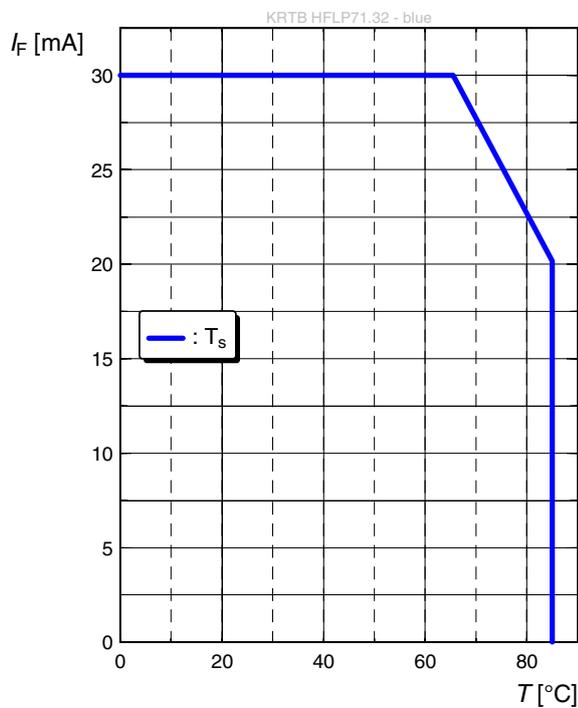


Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle D = parameter, $I_F = f(t_p)$; red;

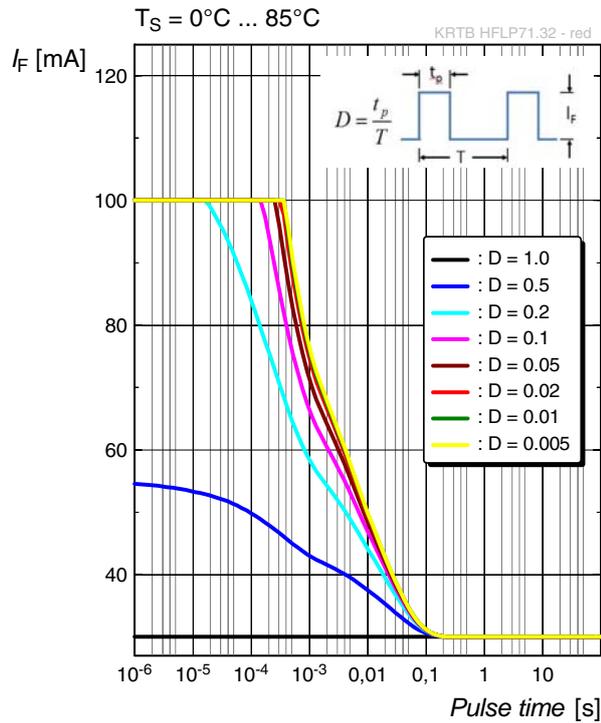


Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle D = parameter, $I_F = f(t_p)$; true green

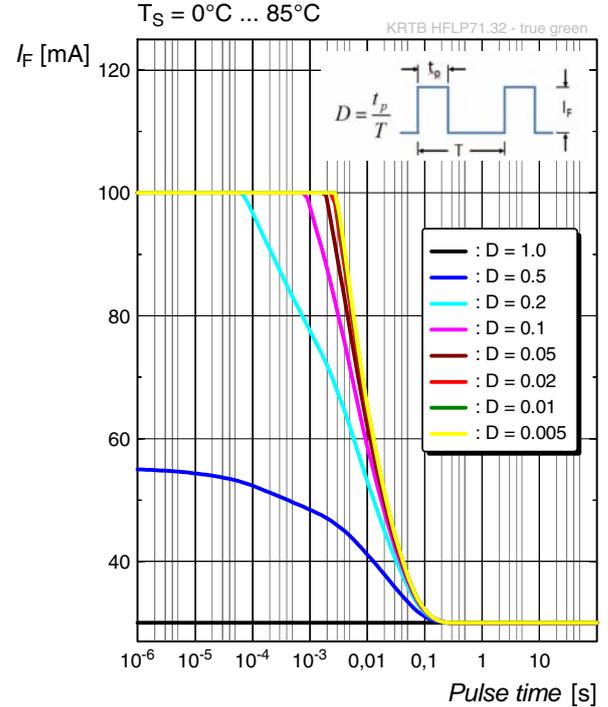


Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle D = parameter, $I_F = f(t_p)$; blue

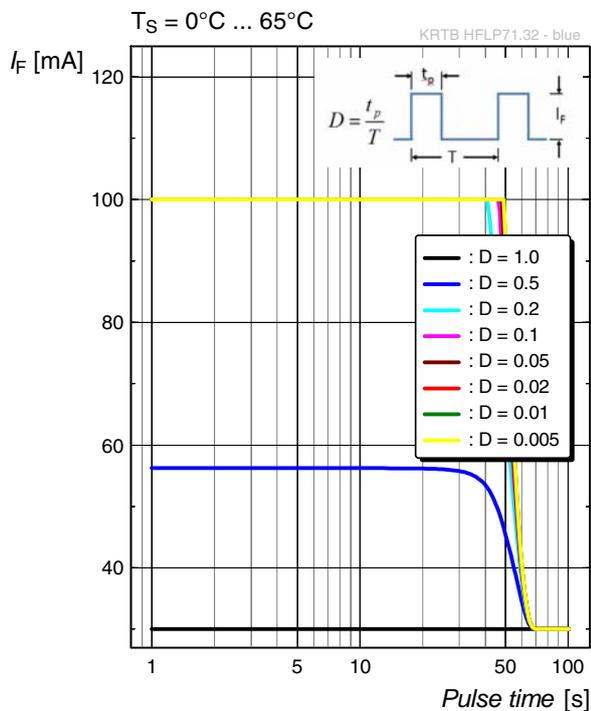

Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle D = parameter, $I_F = f(t_p)$; blue

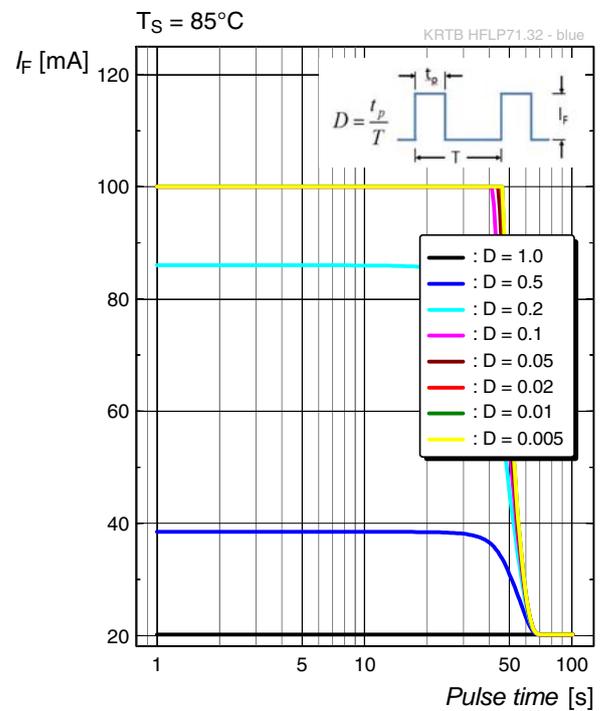

Maßzeichnung⁷⁾ Seite 28
 Package Outlines⁷⁾ page 28

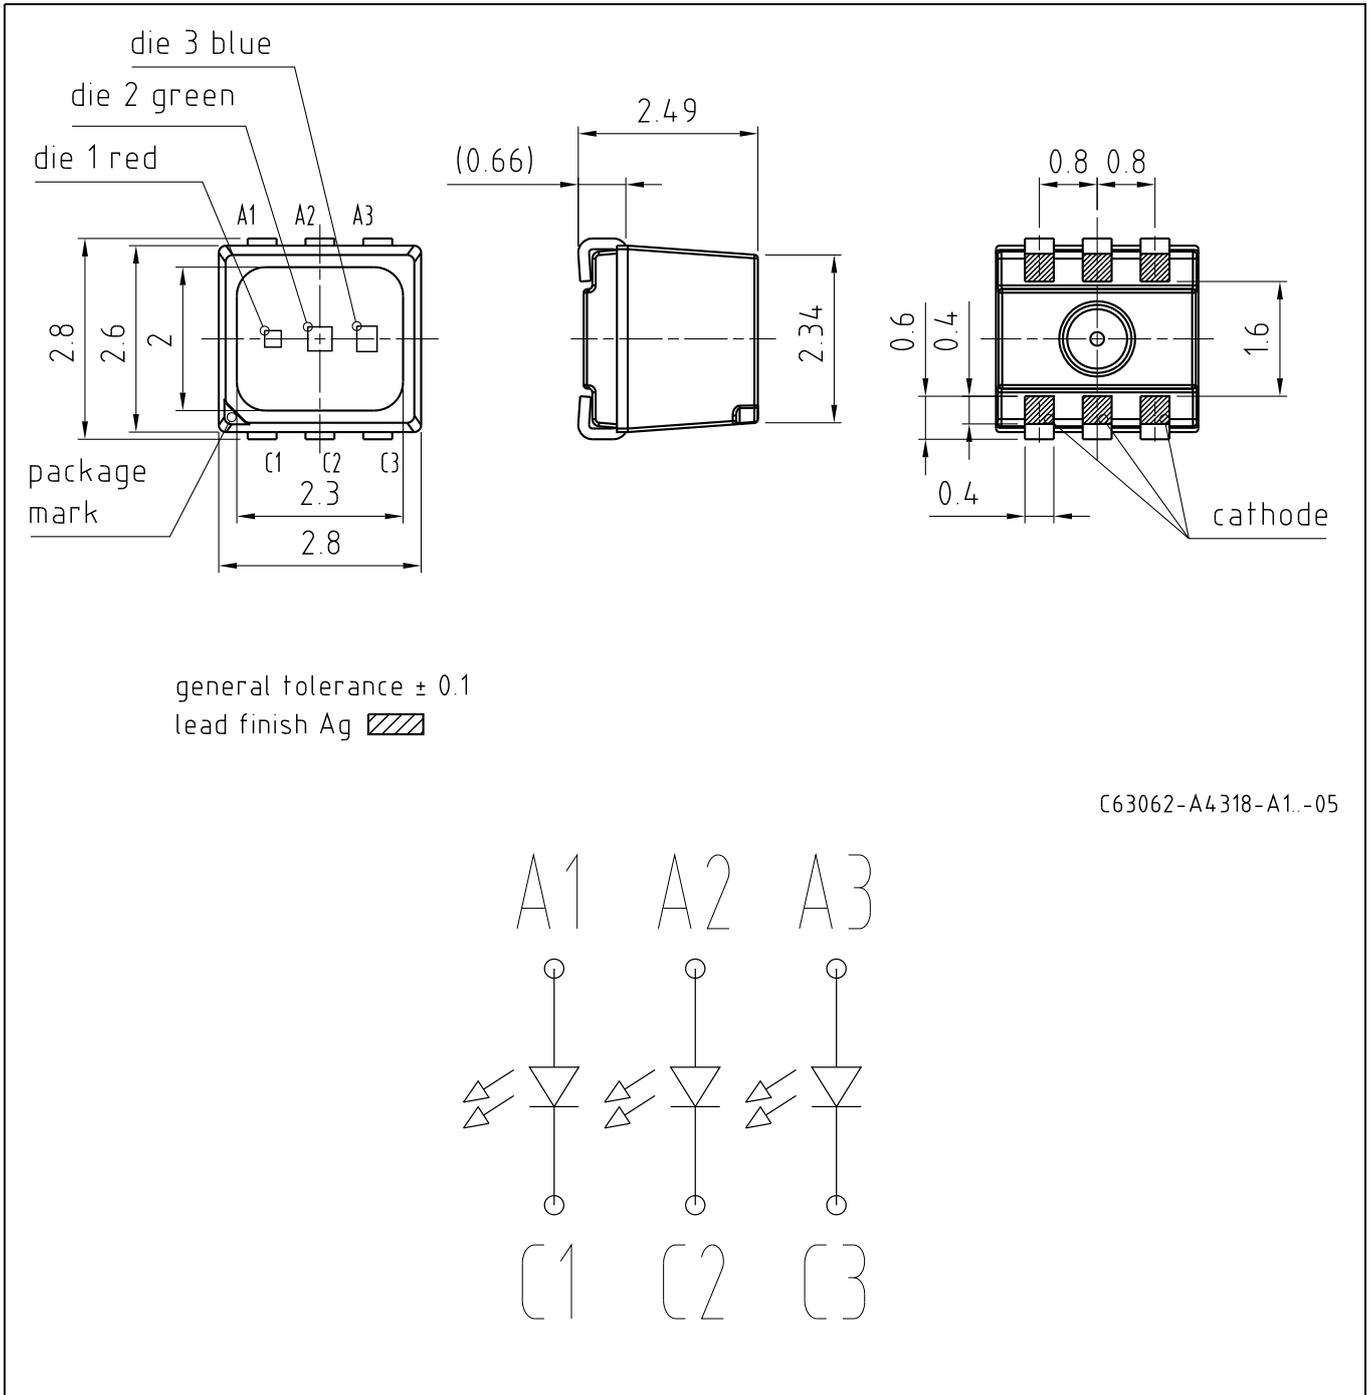

Gewicht / Approx. weight:


7.5 mg

Gurtung / Polarität und Lage⁷⁾ Seite 28

Verpackungseinheit 6000Stk/Rolle, ø330mm


Method of Taping / Polarity and Orientation⁷⁾ page 28

Packing unit 6000pcs/reel, ø330 mm

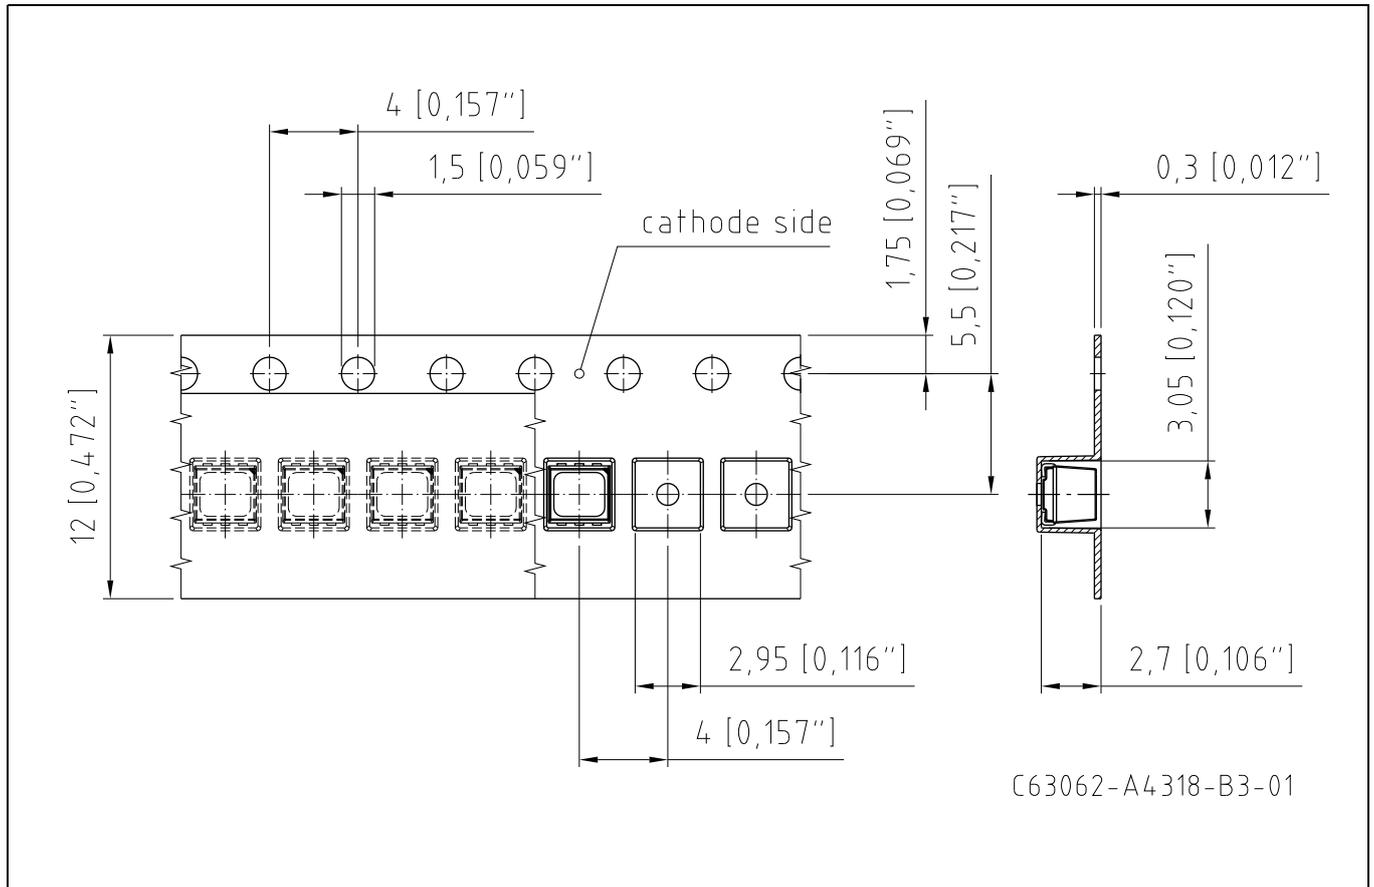

Empfohlenes Lötpad Design ⁷⁾ Seite 28
Recommended Solder Pad ⁷⁾ page 28

Reflow Lötén
 Reflow Soldering

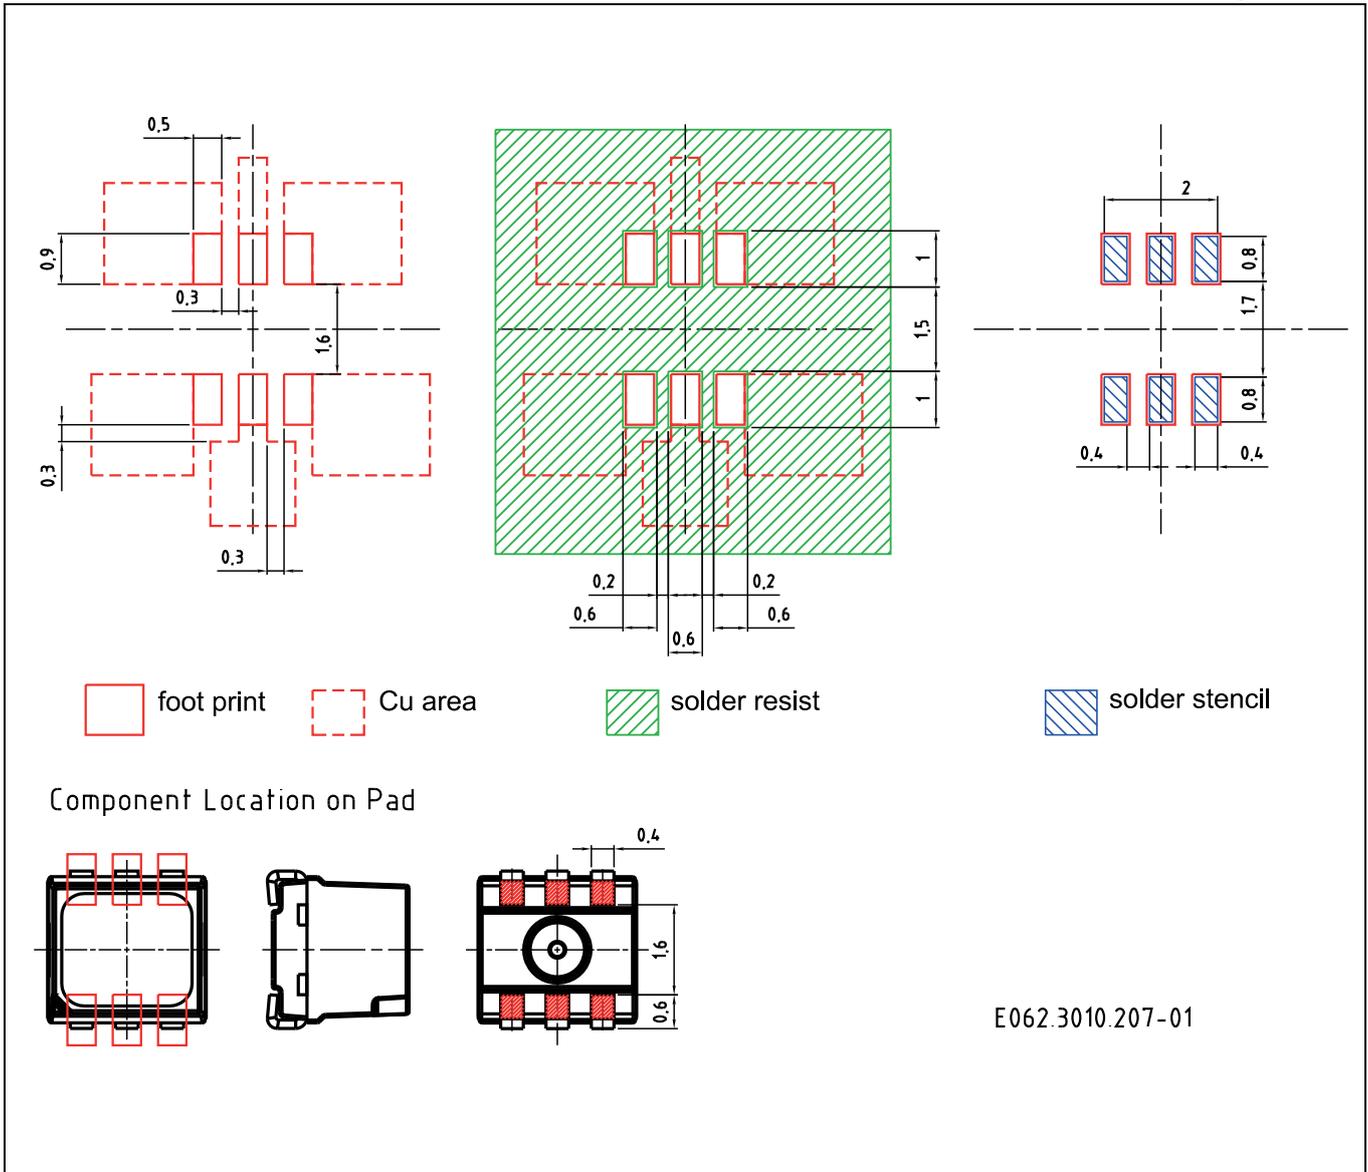


Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.

Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning. For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.

Reflow-Lötprofil

Reflow Soldering Profile

Product complies to MSL Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

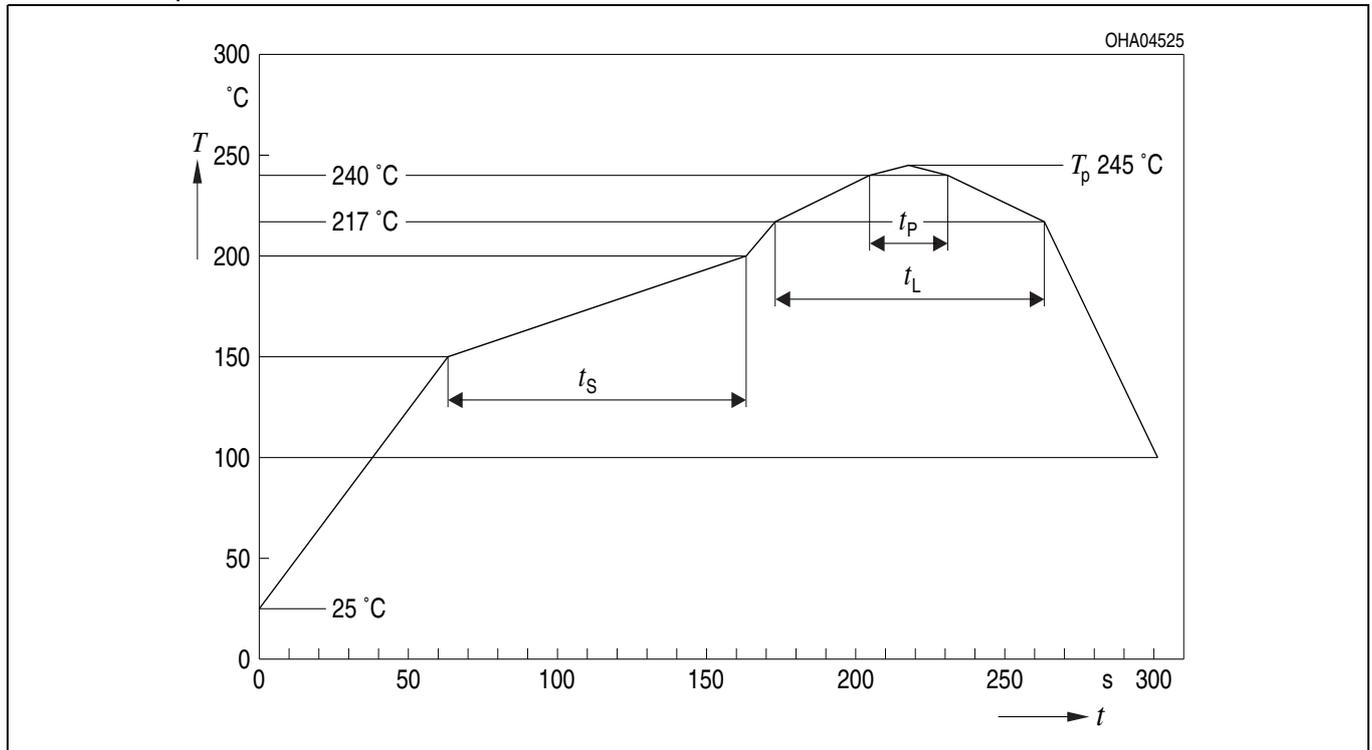


Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet.


Note: Package not suitable for wetcleaning.

Profile Feature	Pb-Free (SnAgCu) Assembly	
	Recommendation	Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C	2°C / sec	3°C / sec
Time t_s from T_{Smin} to T_{Smax} (150°C to 200°C)	100s	min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_P	2°C / sec	3°C / sec
Liquidus Temperature T_L	217°C	
Time t_L above T_L	80sec	max. 100sec
Peak Temperature T_P	245°C	max. 260°C
Time t_p within 5°C of the specified peak temperature T_P - 5K	20sec	min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate* T_P to 100°C	3°K / sec	6°K / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature		max. 8 min.

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

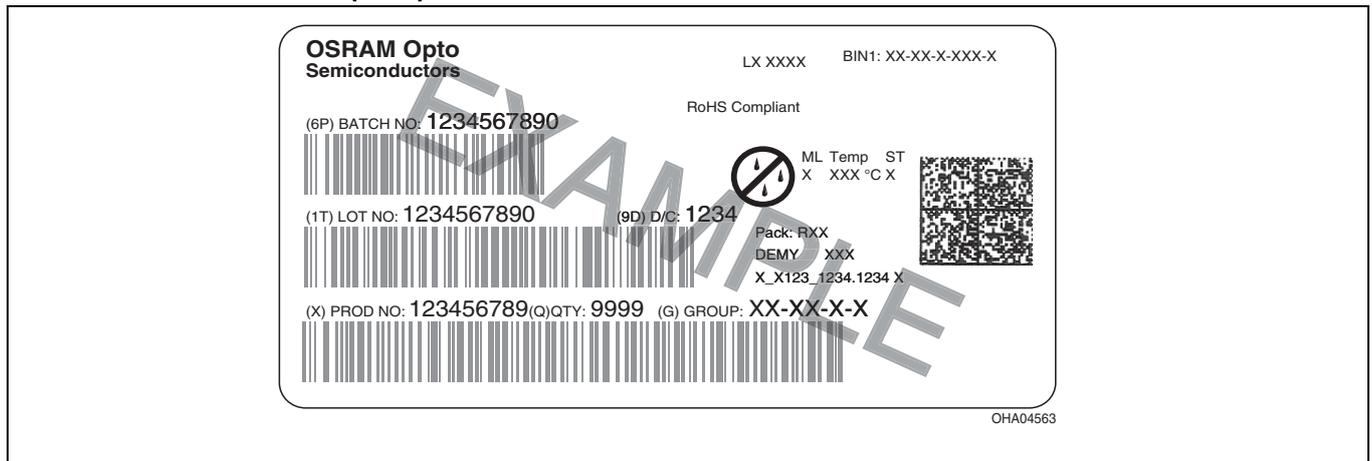

Gurtverpackung
Tape and Reel

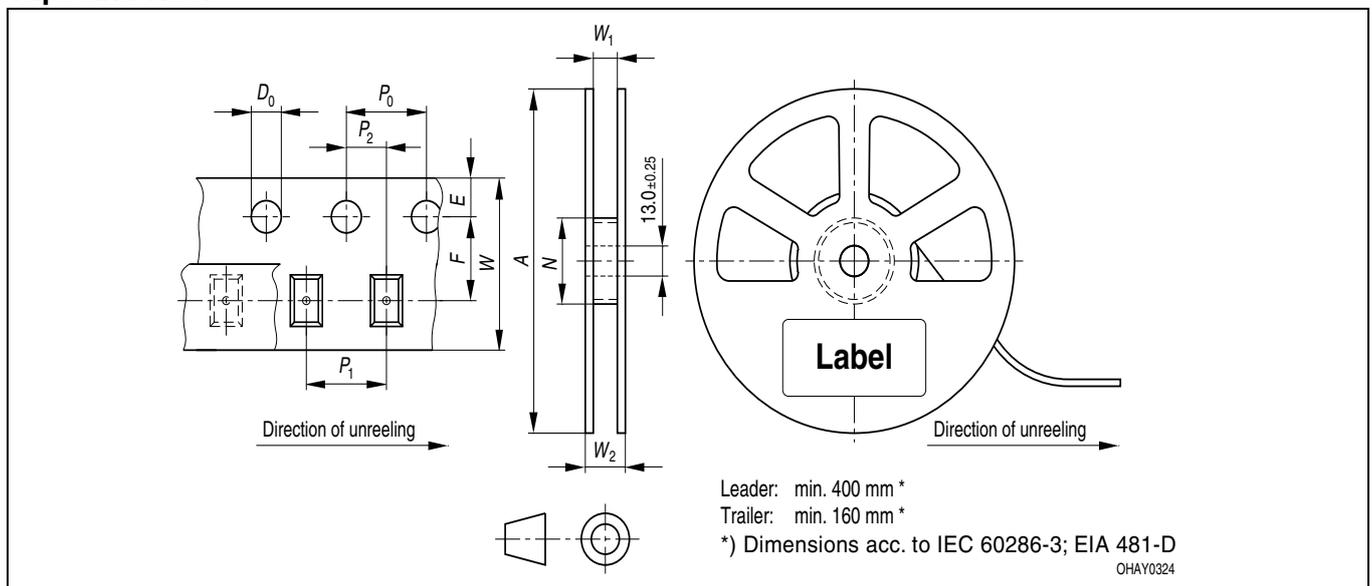


Tape dimensions in mm (inch)

W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1	4 ± 0.1 or 8 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	5.5 ± 0.05

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N_{min}	W_1	W_2_{max}
330	12	60	12.4 + 2	18.4


Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials

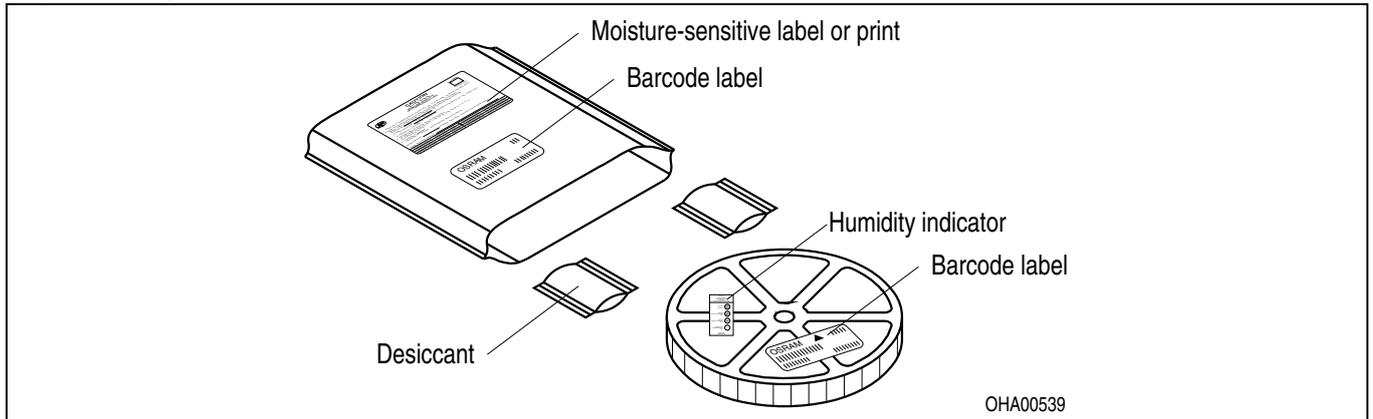

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte
 Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
 Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials

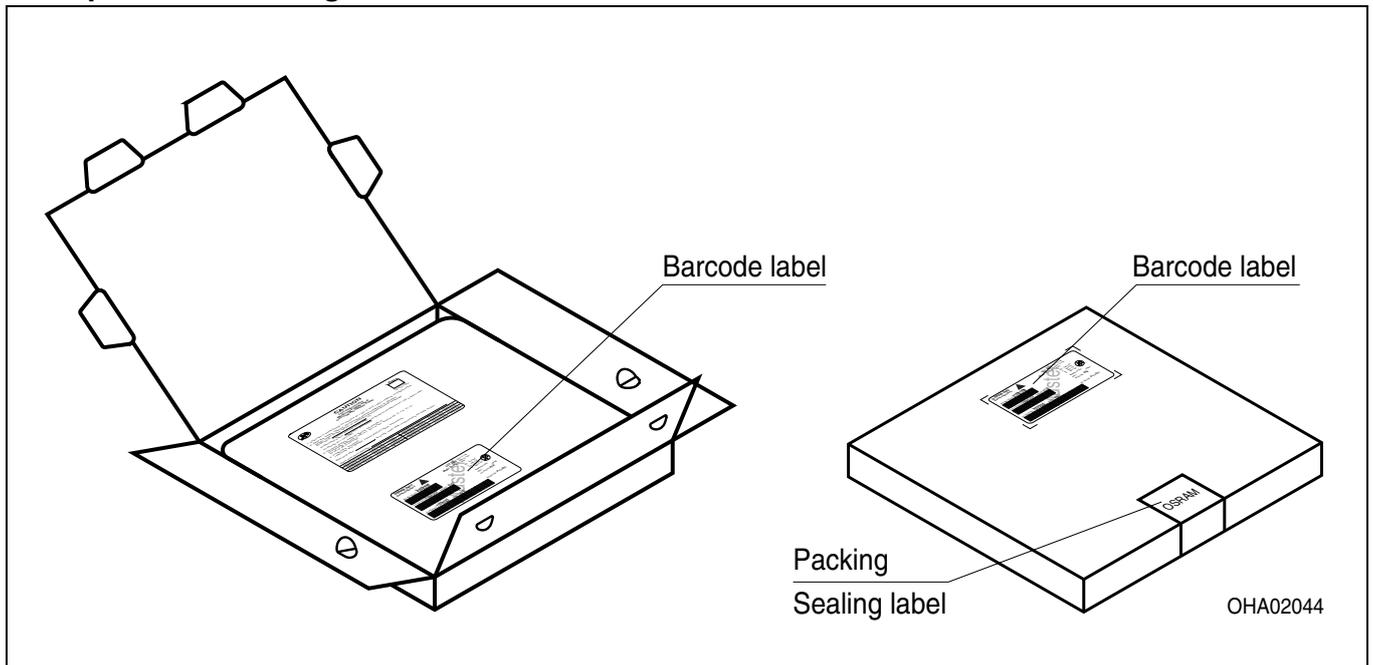

Dimensions of transportation box in mm (inch)

Breite / Width	Länge / length	Höhe / height
349 ±5	349 ±5	33 ±5

Augensicherheitsbewertung

Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")

Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.

Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Eye safety advice

Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.

As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Revision History: 2017-11-14

Previous Version: 2017-09-25

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
all	Version alpha.0 created	2016-09-12
all	Version 0.0 created	2016-12-12
all	Graphs added	2017-03-13
all	Version 1.0 created	2017-09-25
4, 20	Update of packing quantity, Ldom and Lpeak, Vf	2017-11-14

Disclaimer

OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren. OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs einseitig einzustellen.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Disclaimer

OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including, but not limited to, for any design-in activities based on this preliminary draft version

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of OSRAM OS.**

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 5) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)

Remarks:

- 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 3) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 5) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) Dimensions are specified as follows: mm (inch)



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard LEDs - SMD category](#):

Click to view products by [Osram manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[LTST-C190KYKT](#) [LTST-C19GD2WT](#) [LTST-N683GBEW](#) [LTW-170ZDC](#) [LTW-M140SZS40](#) [LTW-M140ZVS](#) [598-8110-100F](#) [598-8170-100F](#) [598-8610-202F](#) [67-22VRVGC/TR8](#) [AAAF5060QBFSEEZGS](#) [HLMA-QG00-S0021](#) [HLMP-6305-L0011](#) [ALMD-LB36-SV002](#) [APT1608QGW](#) [15-21UYC/S530-A3/TR8](#) [EAST2012YA0](#) [EASV1803BA0](#) [LG M67K-H1J2-24-0-2-R18-Z](#) [LS A676-P2S1-1](#) [SML310BATT86](#) [SML-512VWT86A](#) [SML-LX0606SISUGC/A](#) [SML-LXL1307SRC-TR](#) [SML-LXR851SIUPGUBC](#) [LT1ED53A](#) [FAT801-S](#) [AM27ZGC03](#) [APB3025SGNC](#) [APFA3010SURKCGKQBDC](#) [APHK1608VGCA](#) [APT2012QGW](#) [CLX6D-FKB-CN1R1H1BB7D3D3](#) [LTST-C250KGKT](#) [LTW-010DCG](#) [LTW-020ZDCG](#) [LTW-21TS5](#) [LTW-220DS5](#) [JANTXM19500/521-02](#) [UYGT801-S](#) [42-21UYC/S530-A3/TR8](#) [LO T67F-V1AB-24-1](#) [YGFR411-H](#) [598-8330-117F](#) [SML-LX0402IC-TR](#) [CMDA20AYAA7D1S](#) [CMDA16AYDR7A1X](#) [598-8040-100F](#) [598-8070-100F](#) [598-8140-100F](#)