



# MAS-CON MALE 180°, Series 100, 2.54mm, 1 row, 2 - 36 Positions, different platings

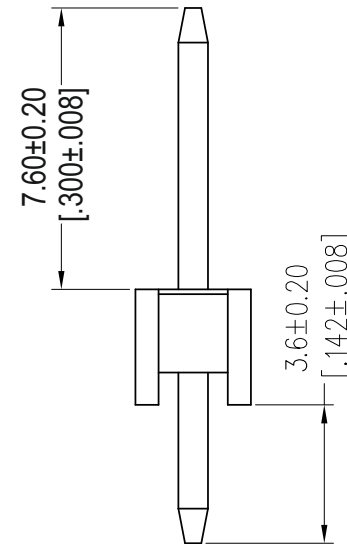


NOTES:  
 Current Rating: 3,0 AMP  
 Contact Resistance: 20mΩ max.  
 Withstand Voltage: 1000V AC/DC  
 Insulation Resistance: 1000MΩ min.  
 Operation Temperature: -40°C to +105°C

Contact Material: Copper Alloy  
 Insulator Material: PA9T GF (UL94 V-0)

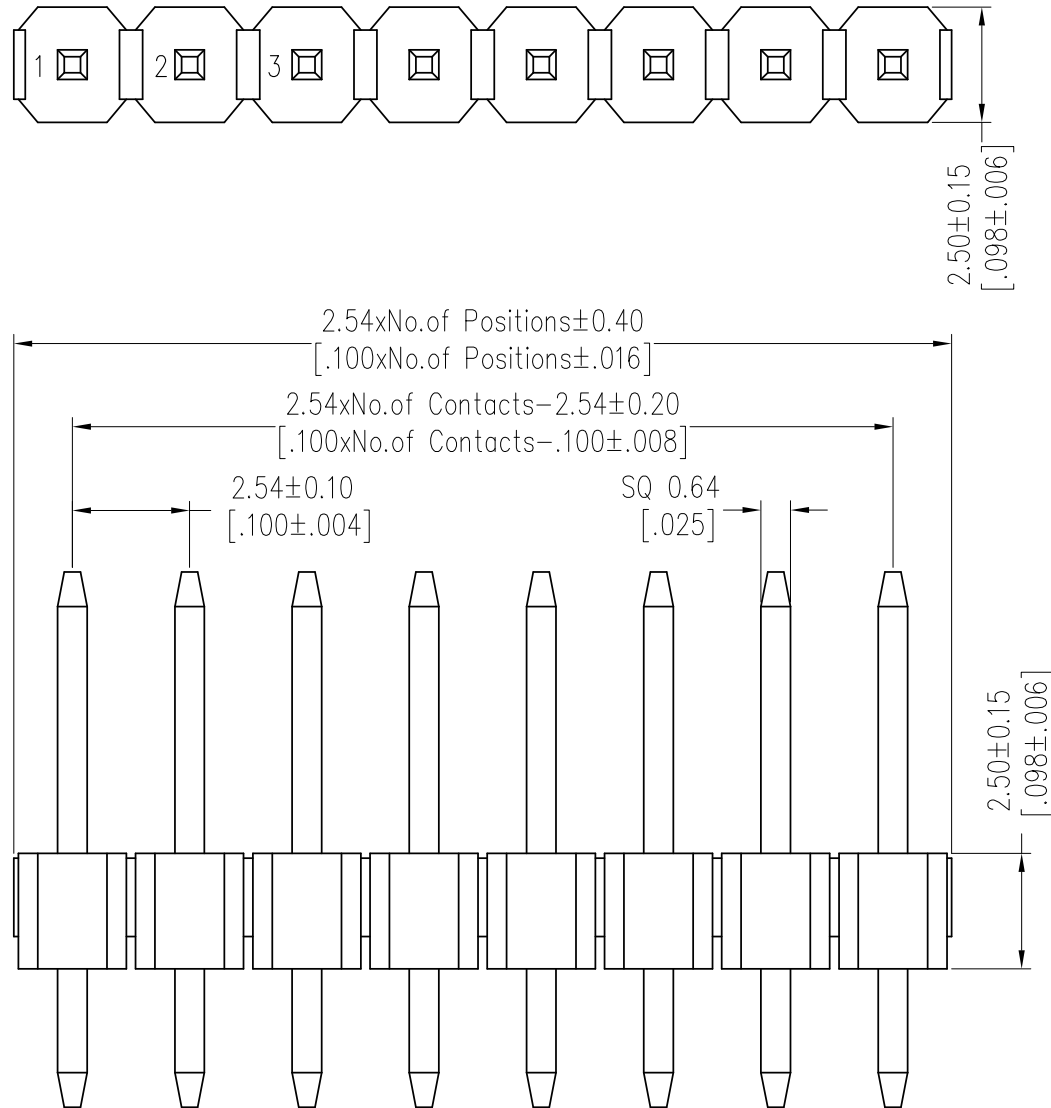

OPERATION	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	± 3°
DIM	TOL

## MFSS100- XX - X X

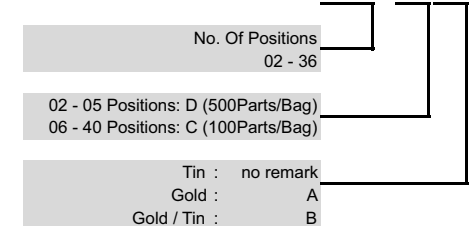

REV	DATE	NOTE	NAME
2	07.12.2021	revised	PER
1	10.03.2021	issued	JAL

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pancon](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[033F30V96CR](#) [050-000-010](#) [050-000-014](#) [050-000-014B](#) [050-000-020](#) [050-000-020B](#) [050-000-026](#) [050-000-034](#) [050-000-040](#) [050-000-044](#)  
[050-000-050](#) [050-000-060](#) [050-000-062](#) [050-000-063-OLDSTYLE](#) [050-000-064](#) [050-006-435A](#) [050-010-133](#) [050-010-152A](#) [050-010-455](#)  
[050-014-053A](#) [050-016-033B](#) [050-016-053](#) [050-016-133](#) [050-016-153](#) [050-016-153A](#) [050-016-435A](#) [050-020-033A](#) [050-020-053A](#) [050-](#)  
[020-435](#) [050-020-435A](#) [050-020-455](#) [050-026-033A](#) [050-026-053](#) [050-026-152A](#) [050-026-435](#) [050-026-435AR](#) [050-026-455](#) [050-026-455R](#)  
[050-034-033](#) [050-034-153](#) [050-034-455](#) [050-040-033B](#) [050-040-053A](#) [050-040-132B](#) [050-040-435R](#) [050-050-053](#) [050-050-113B](#) [050-050-](#)  
[132](#) [050-050-153](#) [050-050-153A](#)