


SPECIFICATIONS

1.General Specifications

Model		LR□-E-□
Operating Ambient Temperature		-20°C ~ +50°C
Operating Ambient Humidity		Less than 90% RH (No Condensation)
Mass (Tolerance ±10%)	LR4	0.035kg
	LR5	0.04kg
	LR6	0.06kg
	LR7	0.065kg
Outer Dimensions		Refer to the 3.Outer Dimensions
Conformity Standards		UL 508, CSA-C22.2 No. 14 EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS Directive (EN 50581)
Remarks		Due to the characteristics of the LED elements, a variation in difference of the color tone and brightness of every product may occur

2.Model


2.1.1 Model Number Configuration

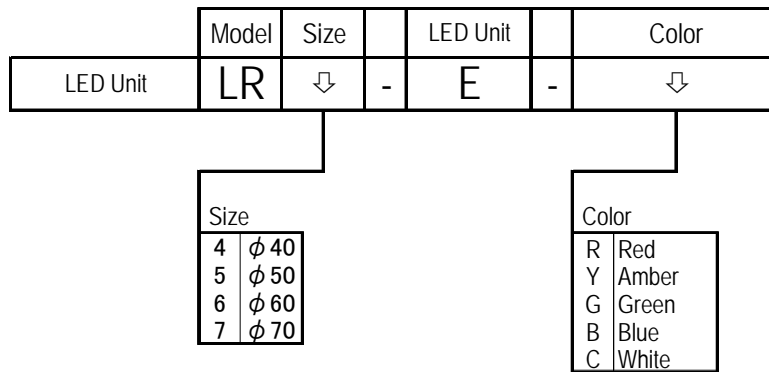

2.1.2 Model Number Example



2.2 UL Registered Model




LR-E-W18B-1_2

PATLITE Corporation

3.Outer Dimensions

LR□-E-□

(Unit:mm)

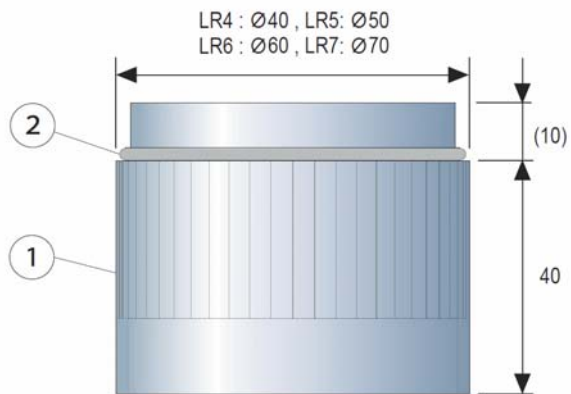

No.	Name	Material	UL Flammability
1	Globe	PC	V-2
2	O-ring	Silicone Rubber	-

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Patlite](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BDV-15JF-K](#) [BSV-24P-D](#) [BSV-24P-W](#) [CLA1S-24A-CD-30](#) [CLA2S-24A-CD-30](#) [CLA3S-24A-CD-30](#) [CLK3C-24AG-CD](#) [CLN-24A-CD-PT](#)
[CLN-24A-CD-T](#) [CWF-001](#) [CWF-002](#) [CWF3S-24-CD](#) [CWK2S-24-CD](#) [CWK3C-24-CD+FL008](#) [CWK3S-24-CD](#) [CWK6S-24-CD](#) [EHS-](#)
[M1TE](#) [EHV-M1TG](#) [LA6-3DTNUB-RYG](#) [LA6-3DTNUN-RYG](#) [LA6-3DTNWB-RYG](#) [LA6-5DTNUB-RYGBC](#) [LA6-5DTNUN-RYGBC](#)
[LA6-5DTNWB-RYGBC](#) [LFH-24-R](#) [LFH-24-Y](#) [LR4-02LJNU](#) [LR4-02LJNW](#) [LR4-02PJNU](#) [LR4-02QJNW](#) [LR4-02WJNU](#) [LR4-02WJNW](#)
[LR4-202LJBW-RG](#) [LR4-302LJBU-RYG](#) [LR4-302LJBW-RYG](#) [LR4-302LJNU-RYG](#) [LR4-302LJNW-RYG](#) [LR4-302QJBW-RYG](#) [LR4-](#)
[302QJNW-RYG](#) [LR4-302WJBU-RYG](#) [LR4-302WJBW-RYG](#) [LR4-302WJNU-RYG](#) [LR4-302WJNW-RYG](#) [LR4-402LJBW-RYGB](#) [LR4-BU](#)
[LR4-BW](#) [LR4-E-B](#) [LR4-E-C](#) [LR4-E-G](#) [LR4-E-R](#)