

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 12.5 mm，颜色: 青绿色



## 商业数据

订货号	3203066
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3411
产品关键代码	BH3411
目录页面	页码483 (C-3-2019)
GTIN	4046356013017
单件重量 (含包装)	0.06 g
单件重量 (不含包装)	0.056 g
关税号	8538900000
原产地	DE

## 技术数据

### 产品属性


产品类型	冷压头
------	-----

### 连接数据

#### 导线连接

柔性导线最大横截面	0.34 mm <sup>2</sup>
最大导线横截面AWG	22
剥线长度	10 mm

### 尺寸

尺寸图	
长度	12.5 mm
套管长度	8 mm
最大剥线长度	10 mm
冷压头直径	0.8 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环厚度	0.25 mm
绝缘套环内部尺寸	2 mm

### 材料规格

颜色	青绿色
标识材料	CU-DHP
阻燃等级, 符合UL 94	HB
涂层	镀锡 (镀锌)
材质	不含硅及卤素

### 机械特性

#### 技术数据

套管长度	8 mm
------	------

### 环境和真实条件

#### 环境条件

恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度	120 °C

### 标准和规范

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>




根据标准设计

特殊颜色

图纸

尺寸图

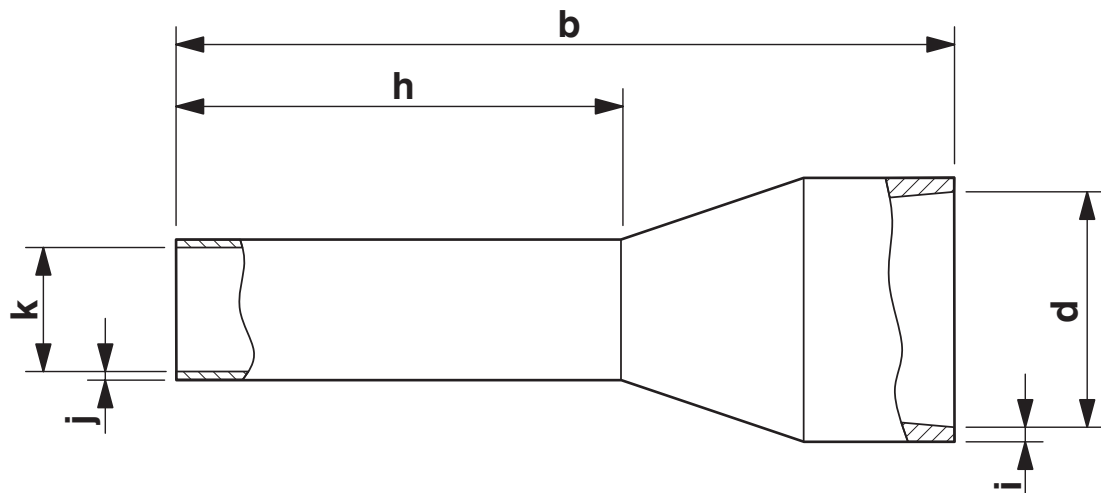

长度(b)、套管长度(h)、绝缘套管内部尺寸(d)、套管直径(k)、绝缘套管厚度(i)、套管壁厚(j)

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ



3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-9.0	27400201
ECLASS-10.0.1	27400201
ECLASS-11.0	27400201

### ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 附件

### 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213144>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

### 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213146>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213154>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>，也可用于不超过2 x 4 mm<sup>2</sup>的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213156>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>，也可用于不超过2 x 4 mm<sup>2</sup>的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护



# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 10S - 1212045

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212045>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212046>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212719>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6-M - 1212720

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212720>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6.0 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212034>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6.0 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212037>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6T-F - 1212038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212038>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，梯形压接

## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 16 S - 1207983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207983>



压线钳，最大适用截面积 $16 \text{ mm}^2$ 的冷压头

# 冷压头 - AI 0,34- 8 TQ

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3203066>



## 压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212043>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.5 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，方形压接

---

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Terminals](#) category:*

*Click to view products by [Phoenix Contact](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [600TS-10](#) [605601-1](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [626-0194](#) [63-S](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/109H01](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [M6-14RSX](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#) [701-1936](#) [701-1955](#) [701-2003](#) [701-2007](#) [701-2013](#) [701-2018](#) [701-2069](#) [701-2077-60](#) [701-2315](#) [701-2349](#)