

Siłowniki Flowmatik FANM ISO6432 z amortyzacją

Ciśnienie pracy:	1-10 bar
Medium:	przefiltrowane sprężone powietrze
Smarowanie:	niewymagane
Temperatura medium [°C]:	od 0 do +40
Temperatura otoczenia [°C]:	od -od 20 do +80
Amortyzacja:	pneumatyczna
Pokrywy:	stop aluminium
Tłoczykso:	stal węglowa chromowana
Standard:	ISO6432
Tuleja:	stal nierdzewna AISI 304
Uszczelnienia:	tłoczykso – NBR / tłok – NBR
Zakres średnic:	Ø16 do Ø25



Siłowniki FANM ISO6432 z jednostronnym tłoczykiem z amortyzacją

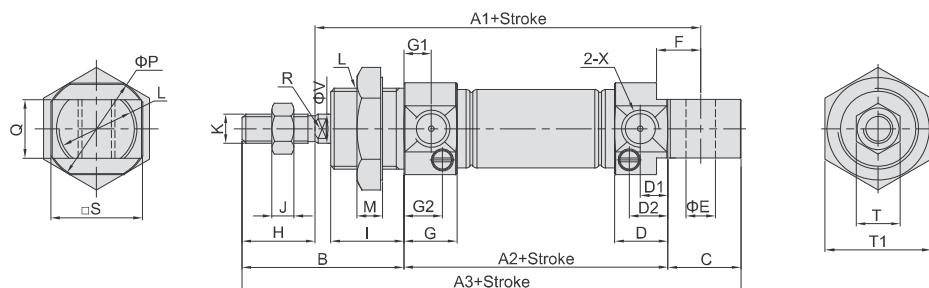


Tabela wymiarów dla siłowników FANM ISO6432

Średnica	A1	A2	A3	B	C	D	D1 [mm]	D2	E	F	G	G1	G2	H	I	J	K	L	M	P	R	T	T1	S	Q	V	X
16	82	56	111	38	17	12	6	9	6	9	12,5	7	9,5	16	17	5	M6x1,0	M16x1,5	6	22	5	10	22	20	12	6	M5x0,8
20	95	62	126	44	20	14,5	7,5	11	8	12	14,5	7,5	11	20	20	6	M8x1,25	M22x1,5	7	29	6	12	29	25	16	8	1/8"
25	104	65	137	50	22	16	8	12,5	8	12	16	8	12,5	22	22	6	M10x1,25	M22x1,5	7	33,5	8	17	29	30	16	10	1/8"

FAM	#	.	#	Skok
Średnica tłoka				
16	016			
20	020			
25	025			



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for PNEUMAT SYSTEM manufacturer:

Other Similar products are found below :

[DM08/10](#) [FS/050-063](#) [MS11050-KPL](#) [122.012-16](#) [259.03SN-25](#) [259.05SB-25](#) [259.14SN-25](#) [259.18SN-25](#) [321 ME](#) [334.04-EF](#) [522 CC](#)
[6300 1/2-1/2](#) [242.01 OC](#) [138.0604](#) [139.004](#) [141.008](#) [188.014-6](#) [158 B-ES](#) [DS 4022-EU](#) [DS 4025-EU](#) [FMFR 14 MIDI](#) [FMFR 38](#) [FML 18](#)
[FMS032.0125.00](#) [FMS032.0150.00](#) [FMS063.0080.00](#) [FMS080.0100.00](#) [FMS080.0200.00](#) [FNSKI025.0050](#) [KP43C-031-F3](#) [KP43P-04-F3](#)
[M40R.PL012G18](#) [M63R.PL006G14](#) [M63R.PL025G14](#) [12X8-15-KPL](#) [259.19SN-25](#) [259.23SB-25](#) [259.23SN-25](#) [335.04-EF](#) [335.05-EF](#)
[335.06-EF](#) [521 CC](#) [521 EE](#) [522 LL90](#) [DC601A-08](#) [ES 10 T](#) [ES 8 S](#) [PB-64](#) [PC-54](#) [129.018-6](#)