


# Siłowniki Flowmatik FNSKI ISO21287

Ciśnienie pracy:	1-10 bar
Medium:	przefiltrowane sprężone powietrze
Smarowanie:	niewymagane
Temperatura medium [°C]:	od 0 do +40
Temperatura otoczenia [°C]:	od -20 do +70
Materiał obudowy:	aluminium anodowane
Amortyzacja:	mechaniczna
Tłoczydło:	stal węglowa chromowana S45C
Profil:	aluminium anodowane
Standard:	ISO21287
Uszczelnienia:	NBR
Zakres średnic:	Ø12 do Ø125




FNSKI#.#



## Siłowniki FNSKI ISO21287 z jednostronnym tłoczyskiem z gwintem wewnętrznym

Ø 12 - Ø 63

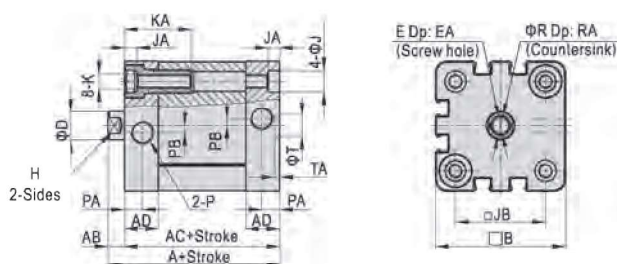

Ø 80 - Ø 125

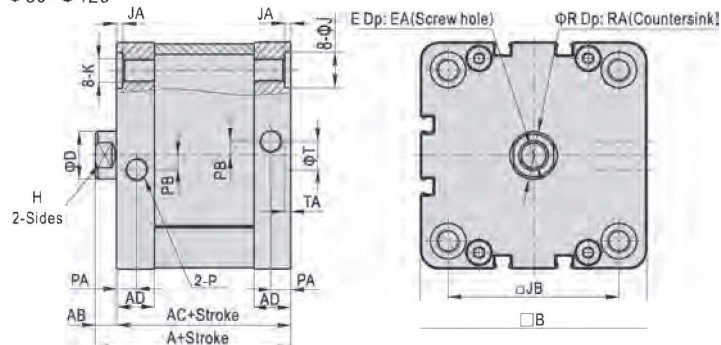


Tabela wymiarów dla siłowników FNSKI ISO21287

Średnica	A	AB	AC	AD	B	D	E	EA	H	J	JA	JB	K	KA	P	PA	PB	R	RA	T	TA
12	40	5	35	10	27,5	6	M3×0,5	8	5	6	3,5	16	M4×0,7	18,5	M5×0,8	5,5	2	3,5	1,5	9	2,1
16	40	5	35	10	30	8	M4×0,7	10	7	6	3,5	18	M4×0,7	18,5	M5×0,8	5,5	2	4,5	1,5	9	2,1
20	43	6	37	10,5	35,5	10	M6×1,0	14	9	9	4,5	22	M5×0,8	23,5	M5×0,8	6	2	6,5	2,5	9	2,1
25	45	6	39	11	40	10	M6×1,0	14	9	9	4,5	26	M5×0,8	23,5	M5×0,8	6	2	6,5	2,5	9	2,1
32	51	7	44	14	49,5	12	M8×1,25	16	10	9	4,5	32,5	M6×1,0	28,5	G1/8	7,5	3	8,5	3,5	9	2,1
40	52,5	7	45,5	14,5	55	12	M8×1,25	16	10	9	4,5	38	M6×1,0	28,5	G1/8	7,5	3	8,5	3,5	9	2,1
50	53,5	8	45,5	14,5	65,5	16	M10×1,5	20	13	11	4,5	46,5	M8×1,25	30,5	G1/8	7,5	3	10,5	4,5	12	2,6
63	57	8	49	15	75,5	16	M10×1,5	20	13	11	4,5	56,5	M8×1,25	30,5	G1/8	7,5	4	10,5	4,5	12	2,6
80	63	9	54	16	95,5	20	M12×1,75	20	17	15	2,5	72	M10×1,5	-	G1/8	8,5	6	12,5	6	12	2,6
100	76	9	67	19	113,5	20	M12×1,75	20	17	15	2,5	89	M10×1,5	-	G1/8	10,5	7	12,5	6	12	2,6

Średnica tłoka	FNSKI #	Skok
12	012	
16	016	
20	020	
25	025	
32	032	
40	040	
50	050	
63	063	
80	080	
100	100	
125	125	

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [PNEUMAT SYSTEM](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[DM08/10](#) [FS/050-063](#) [2090 1/2-1/4](#) [259.03SN-25](#) [259.14SN-25](#) [259.18SN-25](#) [334.04-EF](#) [522 CC](#) [6310 3/8-3/8](#) [DFR200A-02](#) [ES 12 NA](#)  
[ES 14 A](#) [242.01 OC](#) [DS 4022-EU](#) [DS 4025-EU](#) [FMFR 14](#) [FMFR 14 MIDI](#) [FMFR 38](#) [FML 18](#) [MS11050-KPL](#) [12X8-5-KPL](#) [259.05SB-25](#)  
[259.19SN-25](#) [259.23SB-25](#) [259.23SN-25](#) [335.04-EF](#) [335.05-EF](#) [335.06-EF](#) [521 CC](#) [DC201A-03](#) [DC601A-08](#) [PB-64](#) [188.014-6](#) [FMFR 12](#)  
[FMFR 12-AUT](#) [FMFR 18](#) [FML 12](#) [12X8-10-KPL](#) [12X8-15-KPL](#) [149.012](#) [259.12SN-25](#) [259.13SB-25](#) [259.13SN-25](#) [259.14SB-25](#)  
[259.18SB-25](#) [521 EE](#) [522 LL90](#) [6300 1/2-1/2](#) [DFR600A-06](#) [PD-34](#)