



- Main specification:
1. Contact resistance: 30mΩ min.
  2. Insulation resistance: 1000MΩ max.
  3. Withstand voltage: 500V AC for 1 minute.



POB Holes Diagram  
Top View

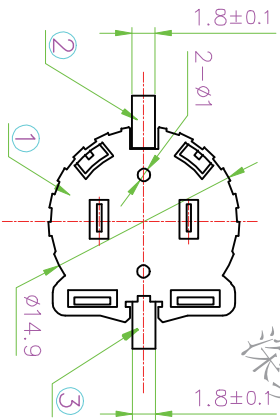

Tolerance: Unless otherwise specified

	≤1.5	±0.1	1.5~10:	±0.2	>10:	±0.3
3	TERMINAL-2	QSn6.5-0.2				Au-Plated
2	TERMINAL-1	QSn6.5-0.2				Au-Plated
1	HOUSING	PPS				BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL				COLOR/FINISHED

# 深圳市琦捷电子有限公司

SHENZHEN Q&J ELECTRONICS CO., LTD

日期	DATE	单位	UNITS	审核	CHECK	BATTERY HDLDER
2010/2/14		mm		QJ.LIU		
比例	SCALE	制图	DRAW	设计	DESIGN	QJ1220-2SMT
1/1		QJ.QILIU		QJ.HUAN		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cylindrical Battery Contacts, Clips, Holders & Springs](#) category:*

*Click to view products by [Q&J](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[753-00001](#) [12BH36A-GR](#) [200](#) [183](#) [270](#) [QX3506](#) [5220](#) [5230](#) [1055](#) [1088](#) [5250](#) [166](#) [1044](#) [KT0008](#) [1119](#) [5207](#) [1121](#) [246](#) [12BHC186P2-GR](#)  
[1123](#) [PR5MEC22](#) [1012](#) [1020](#) [1023](#) [1024](#) [1024C](#) [1075](#) [1077](#) [1080](#) [1088](#) [1090](#) [1095](#) [1096](#) [1097](#) [1098](#) [1109](#) [1126](#) [1127](#) [1128](#) [1173](#)  
[BH383B](#) [131](#) [147](#) [148](#) [149](#) [150](#) [151](#) [153](#) [154](#) [155](#)