


THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUALTEK ELECTRONICS AND NOT TO BE REPRODUCED FOR OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF AN OFFICER OF QUALTEK ELECTRONICS.

REVISION			
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
B	Updated Graphics and Tolerance	07-22-14	LY

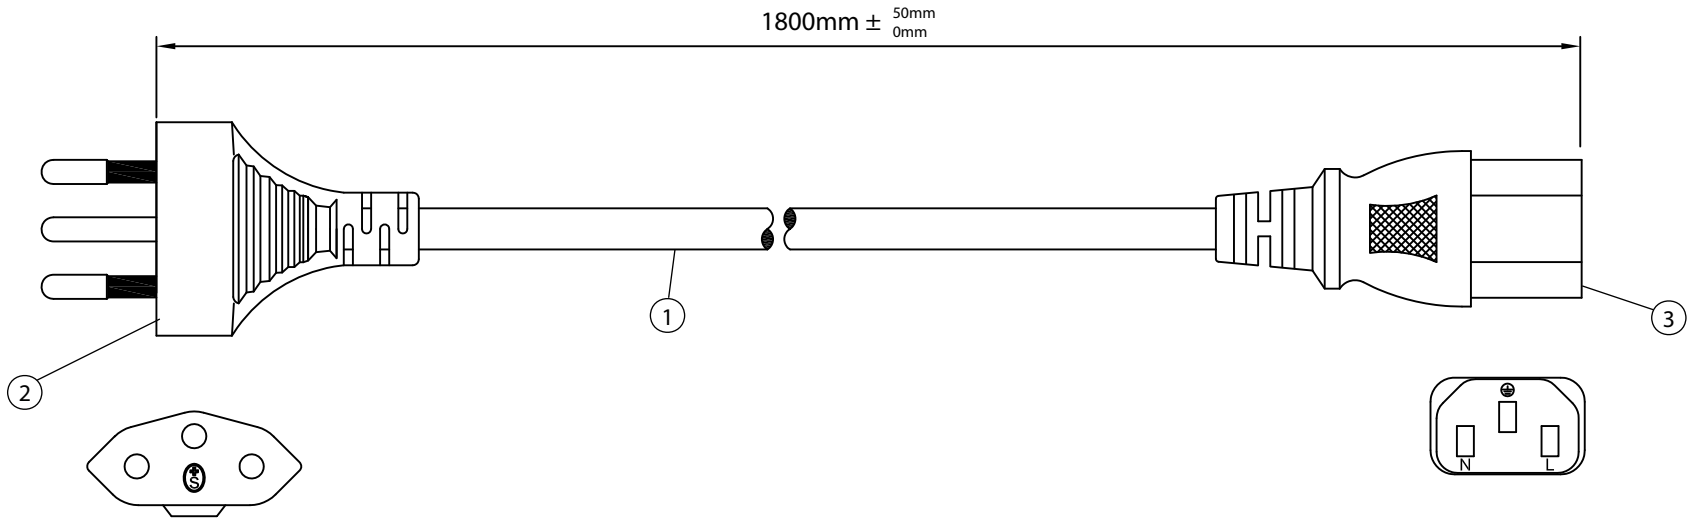

NOTES:

1. CORDAGE: H05VV-F, 3x1.00mm<sup>2</sup>, UNSHIELDED, CEE COLOR CODE, TEMP. RATING: 70°C, RATING: 250V 10A, JACKET COLOR: BLACK
2. PLUG: SEV 1011
3. CONNECTOR: IEC 60320 C13
4. APPROVALS: SWITZERLAND
5. ROHS COMPLIANT

**CONTROLLED**

Dim range (mm)		Tolerance +/- (mm)		<b>Qualtek Electronics Corp.</b> PPC DIVISION		
0-1		0.15		Part Number: <b>378005-01</b> <div style="float: right; border: 1px solid green; padding: 2px;">RoHS Compliant</div>		
1-6		0.20		Description: <b>POWER CORD</b>		
6-18		0.30				
18-50		0.50		UNIT: mm		
50-120		0.70		Drawn / Date	Checked / Date	Approved / Date
120-250		0.90		R.Nuti 09-04-07	09-04-07	JJH / 09-04-07
250-500		1.20				

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [AC Power Leads](#) category:*

*Click to view products by [Qualtek](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[62500-1774](#) [1300000023](#) [312033-01](#) [YP-61+YC12](#) [P28818-M2](#) [YP21A+YC13](#) [FTP-629Y603](#) [1702002600](#) [1700001947](#) [J2014004L001-CC](#)  
[SHELF](#) [IL13-EU1-H05-3100-300-S](#) [P28976-M45](#) [BB-3271V86](#) [W-98452](#) [W-98453](#) [MWOC-PCA-3-3-2](#) [P29844-M5](#) [P29844-M10](#) [3-100-](#)  
[354](#) [W-99245](#) [W-99246](#) [W-99249](#) [W-99251](#) [W-99252](#) [W-99253](#) [W-99254](#) [W-99257](#) [W-99260](#) [W-99261](#) [W-99262](#) [W-99265](#) [W-99267](#) [W-](#)  
[99269](#) [W-99270](#) [W-99272](#) [W-99280](#) [W-99282](#) [S144720002](#) [S002020062](#) [S007220315](#) [S007220344](#) [S007220303](#) [S007220307](#) [P28818-M6](#)  
[1019123](#) [387005324](#) [59903000000](#) [VL-0136-14-200](#) [387007040](#) [387006821](#)