


THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUALTEK ELECTRONICS AND NOT TO BE REPRODUCED FOR OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF AN OFFICER OF QUALTEK ELECTRONICS.

REVISION			
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

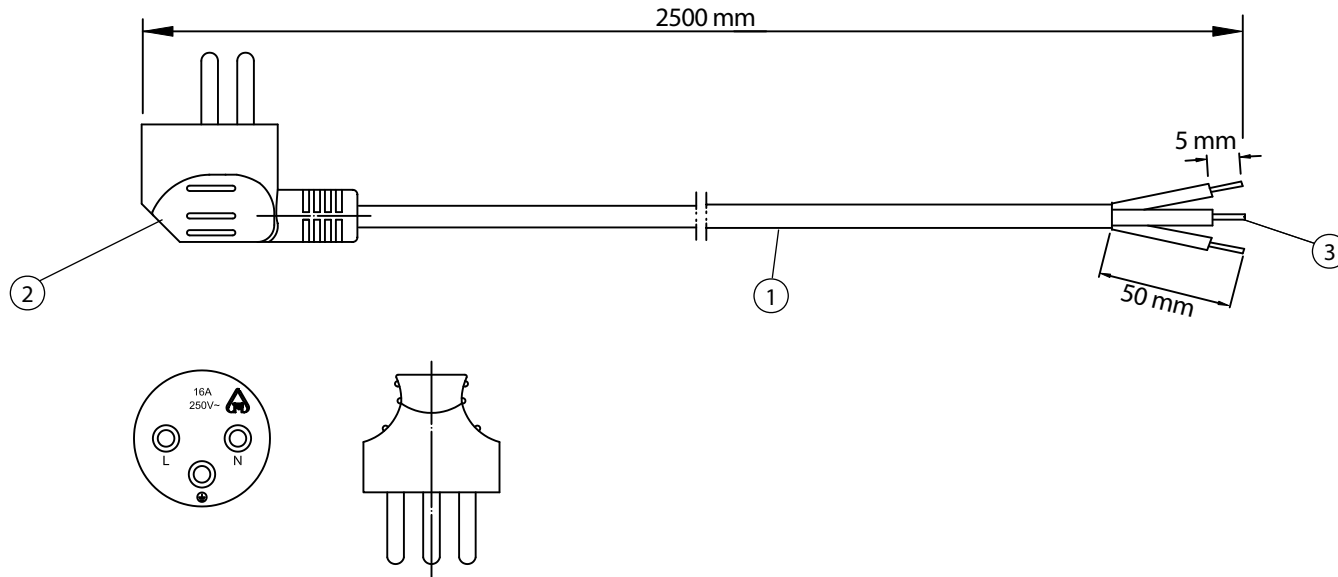

**CONTROLLED**

NOTES:

1. CORDAGE: H05VV-F, 3 x 1.0mm, UNSHIELDED, CEE COLOR CODE, TEMP. RATING 70°C, RATING: 250V 10A, JACKET COLOR: BLACK
2. PLUG: SI 32/ISRAEL ANGLED
3. OTHER END: ROJ 50mm, STRIP 5mm
4. APPROVALS: ISRAEL
5. ROHS COMPLIANT

Dim range (mm)		Tolerance +/- (mm)		Qualtek Electronics Corp. PPC DIVISION		
0-1	0.15	Part Number: 398005-01		<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">RoHS Compliant</span>		
1-6	0.20	Description: POWER CORD				
6-18	0.30			UNIT: mm		
18-50	0.50					
50-120	0.70	Drawn / Date		Checked / Date		
120-250	0.90	R.Nuti 09-05-07		09-05-07		
250-500	1.20			Approved / Date JJH / 09-05-07		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [AC Power Leads](#) category:*

*Click to view products by [Qualtek](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[62500-1774](#) [1300000023](#) [312033-01](#) [YP-61+YC12](#) [P28818-M2](#) [YP21A+YC13](#) [FTP-629Y603](#) [1702002600](#) [1700001947](#) [J2014004L001-CC](#)  
[SHELF](#) [IL13-EU1-H05-3100-300-S](#) [P28976-M45](#) [BB-3271V86](#) [W-98452](#) [W-98453](#) [MWOC-PCA-3-3-2](#) [P29844-M5](#) [P29844-M10](#) [3-100-](#)  
[354](#) [W-99245](#) [W-99246](#) [W-99249](#) [W-99251](#) [W-99252](#) [W-99253](#) [W-99254](#) [W-99257](#) [W-99260](#) [W-99261](#) [W-99262](#) [W-99265](#) [W-99267](#) [W-](#)  
[99269](#) [W-99270](#) [W-99272](#) [W-99280](#) [W-99282](#) [S144720002](#) [S002020062](#) [S007220315](#) [S007220344](#) [S007220303](#) [S007220307](#) [P28818-M6](#)  
[1019123](#) [387005324](#) [59903000000](#) [VL-0136-14-200](#) [387007040](#) [387006821](#)